

SOMMER 868. Programmation d'une télécommande SOMMER 868 Mhz sur la motorisation de porte de garage.


1. ouvrir le capot du boîtier lumineux
2. Appuyer 1 fois sur le bouton P. (ET 1 SEUL FOIS !)

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

NB : Si vous avez appuyé plusieurs fois sur P, couper l'alimentation 1 minute avant de recommencer la procédure.

Le voyant s'allume et vous disposez de 5 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

- Prenez la nouvelle télécommande et appuyez 2 secondes sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Recommencez l'opération pour toutes vos nouvelles télécommandes.

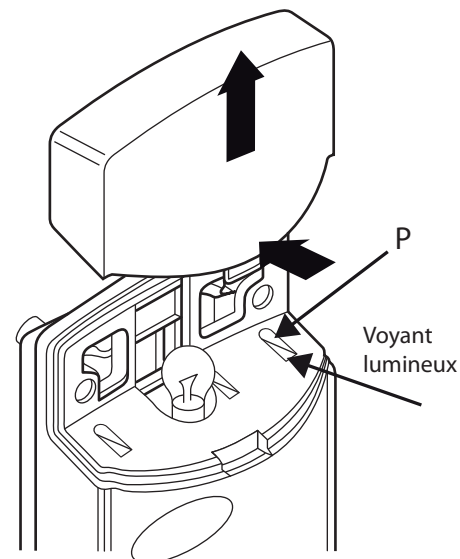

POUR EFFACER TOUTES LES TELECOMMANDES (RAZ)

Maintenir enfoncé le bouton P pendant plus de 25 secondes jusqu'à ce que les 2 voyants lumineux s'allument.


Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

Incident :

Impossible d'enregistrer une nouvelle télécommande.

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTEME

- Dévisser les 2 vis et sortir le capot plastique pour accéder à la carte électronique.
- Sortir la carte électronique et positionner le mini-interrupteur 8 sur OFF. (La position ON du mini-interrupteur 8 bloque l'enregistrement de nouvelle télécommande)
- Remettre en place l'ensemble, rebrancher l'alimentation électrique et recommencer la procédure au point 1.

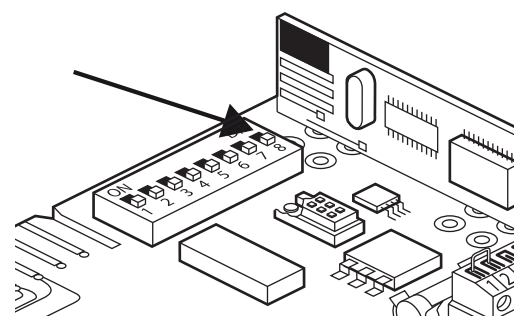

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

SOMMER 868. Programmation d'une télécommande SOMMER 868 Mhz sur la motorisation de porte de garage.


1. ouvrir le capot du boîtier lumineux
2. Appuyer 1 fois sur le bouton P. (ET 1 SEUL FOIS !)

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

NB : Si vous avez appuyé plusieurs fois sur P, couper l'alimentation 1 minute avant de recommencer la procédure.

Le voyant s'allume et vous disposez de 5 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

- Prenez la nouvelle télécommande et appuyez 2 secondes sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Recommencez l'opération pour toutes vos nouvelles télécommandes.

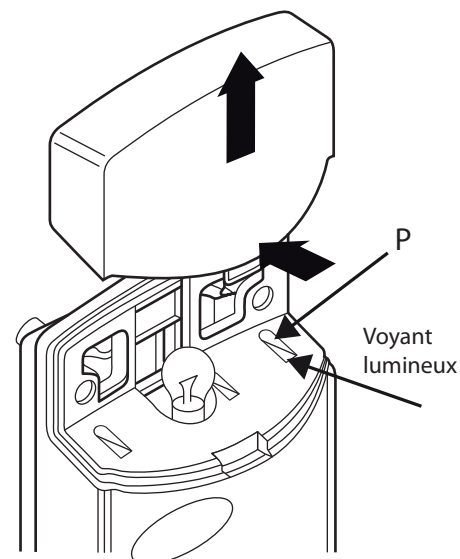

POUR EFFACER TOUTES LES TELECOMMANDES (RAZ)

Maintenir enfoncé le bouton P pendant plus de 25 secondes jusqu'à ce que les 2 voyants lumineux s'allument.


Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

Incident :

Impossible d'enregistrer une nouvelle télécommande.

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SYSTEME

- Dévisser les 2 vis et sortir le capot plastique pour accéder à la carte électronique.
- Sortir la carte électronique et positionner le mini-interrupteur 8 sur OFF. (La position ON du mini-interrupteur 8 bloque l'enregistrement de nouvelle télécommande)
- Remettre en place l'ensemble, rebrancher l'alimentation électrique et recommencer la procédure au point 1.

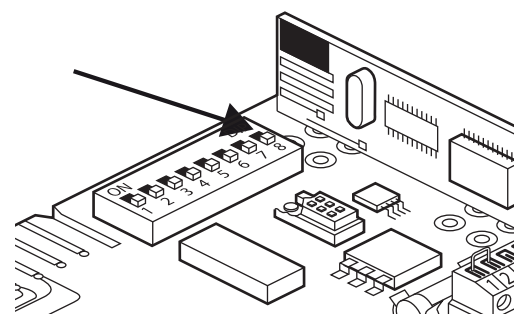

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)