


NOTICE TECHNIQUE TELECOMMANDE « JANE F »

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande JANE

Jane F (Led Bleu) peut cloner et remplacer les télécommandes à code fixe fonctionnant sur la fréquence 433.92MHz. Votre nouvelle télécommande est aussi performante que la télécommande originale, voir plus !

- COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -

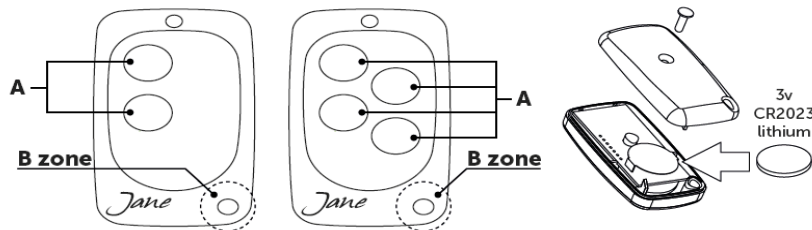

- Placer la télécommande originale vers la « zone B » de la télécommande Jane F
- Garder appuyé un des boutons A, celui que vous désirez dupliquer
- Après 6 secondes, le LED bleu commence à clignoter, ce qui signifie que la télécommande est entrée en « mode copie »
- Quand le LED bleu clignote, appuyez sur le bouton de votre télécommande originale que vous désirez copier. Attendez jusqu'au moment où le LED termine de clignoter et redevient fixe.

Quand le LED bleu devient fixe, cela signifie que le code de votre télécommande originale a été copié sur la Jane F.

- Le LED bleu reste allumé fixe pendant 2 secondes avant de s'éteindre automatiquement
- Relâchez donc le bouton A
- La duplication est terminée

Pour dupliquer le code pour le deuxième bouton, choisissez un autre « bouton A » et répétez la précédente procédure.

Si le LED bleu s'éteint juste après le clignotement, cela signifie que le processus de clonage n'est pas actif et que le code original précédemment inséré est maintenu.

Il faudra donc répéter l'opération en appuyant sur le bouton de la télécommande originale immédiatement après que le LED bleu commence à clignoter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :	
Fréquence	433.92 MHz
Pile	Batterie Lithium 3v (CR032)
Codage	Code Fixe
Nombre de canaux	2 ou 4
Consommation en transmission	14 mA
Type d'oscillateur	SAW

Garantie : 2 ans

Production et technologie : 100% Made in Italy