


Notice de programmation

FOTO35SDE

Effectuer l'alignement du faisceau au récepteur en agissant sur les vis de réglage « A » prévues à cet effet présentes aussi bien sur le récepteur que sur l'émetteur.

L'interruption du faisceau infrarouge génère l'ouverture du contact normalement fermé du relais sur le récepteur.

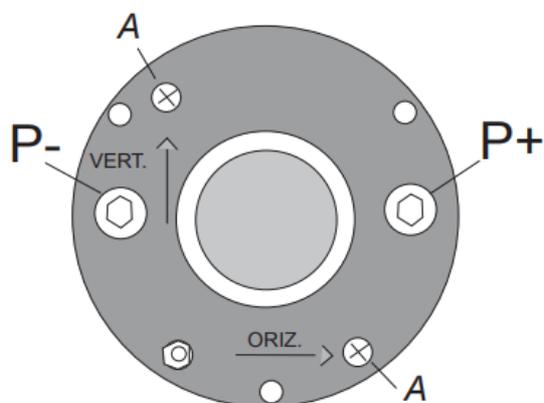

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com