

Notice de programmation

PRASTEL FOTO30-A/FOTO30-B

FONCTIONNEMENT :

Effectuer l'alignement du faisceau infra-rouge en agissant sur les vis de réglage « A » prévues à cet effet présentes aussi bien sur le récepteur que sur l'émetteur.

L'interruption du faisceau infrarouge génère l'ouverture du contact normalement fermé du relais sur le récepteur et l'extinction de la LED rouge




POINT DE TEST :

Mesurer la tension au voltmètre aux points de touche TP+ et TP-.

Les cellules sont alignées pour le maximum de la tension.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

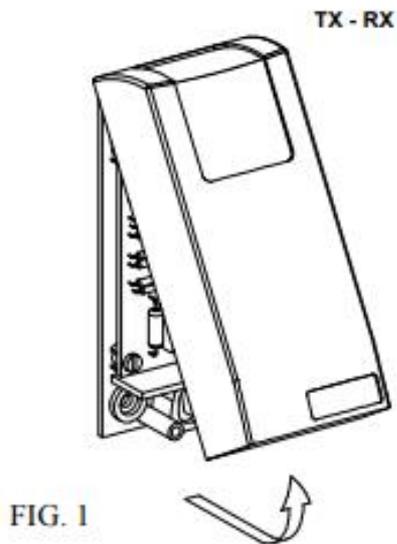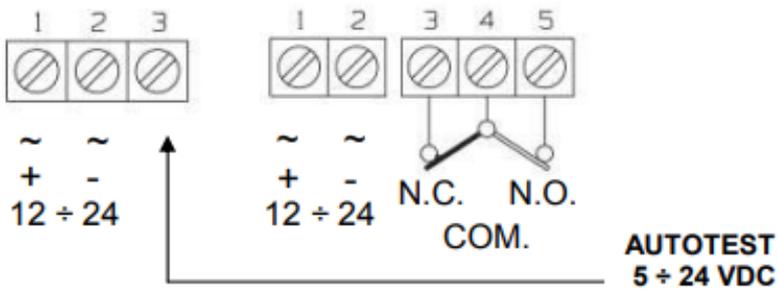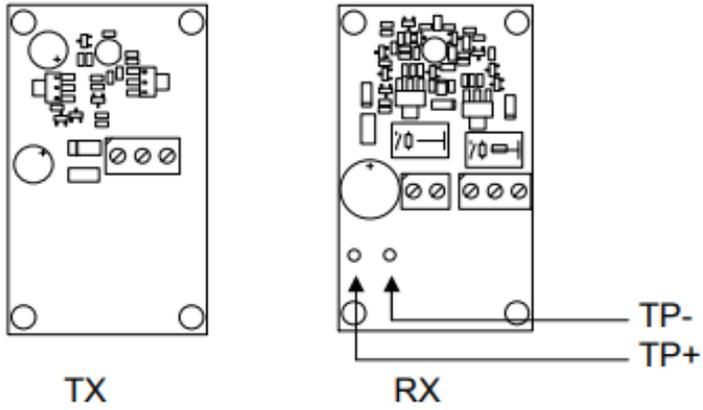

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com