


Notice de programmation

FAAC ENERGY KIT pour portail battant

Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 391 posé dans les règles de l'art en modalité BASIC.

PLAN DE CABLAGE:

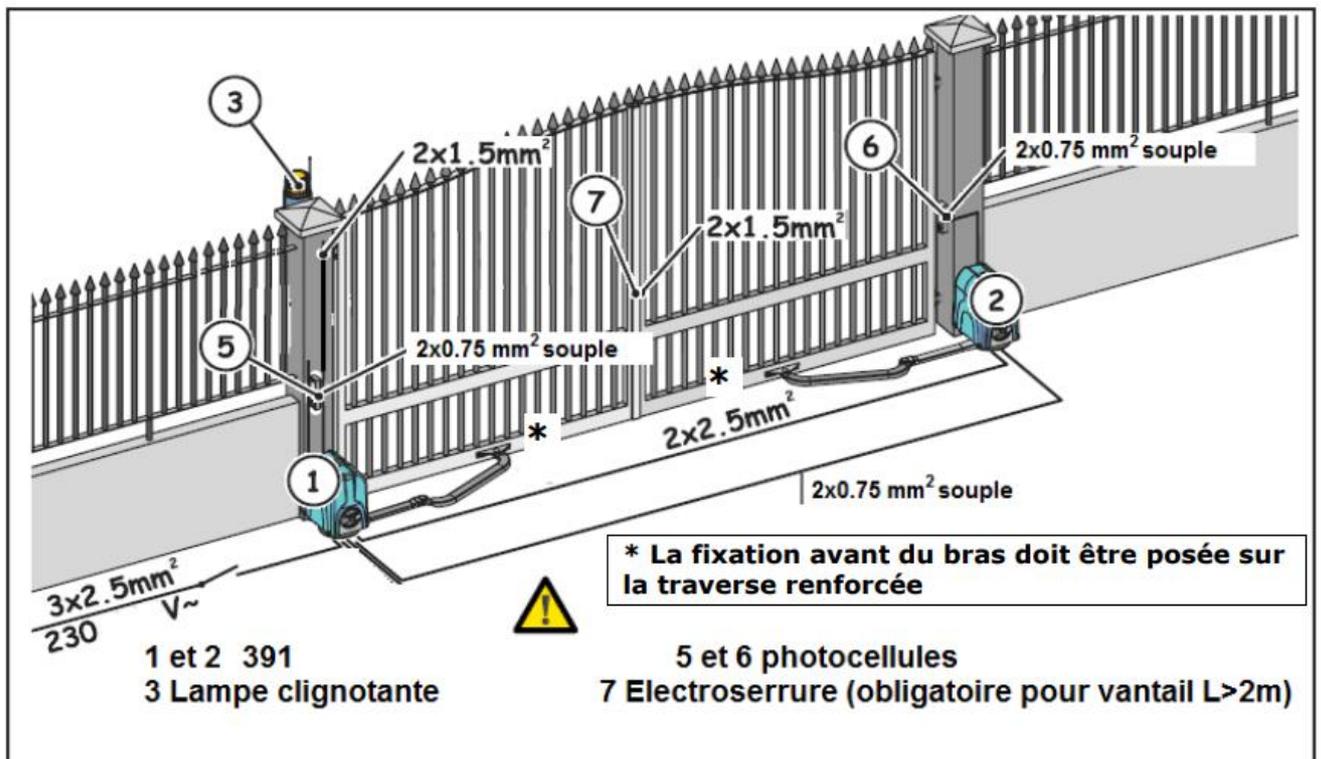


Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

MONTAGE BRAS DES MOTEURS

* La fixation avant du bras doit être posée sur la traverse renforcée

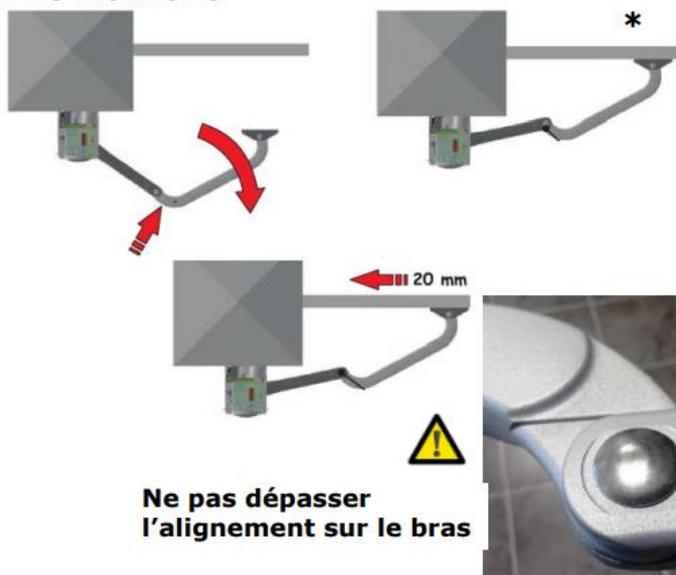


REGLAGE DES BUTEES



Il est préconisé d'installer les butées internes en ouverture et en fermeture

BRANCHEMENT DES MOTEURS:


Le moteur avec platine est déjà câblé pour être installé sur le vantail qui s'ouvre en premier (bornier M1) sinon inverser bornier M1 avec M2.

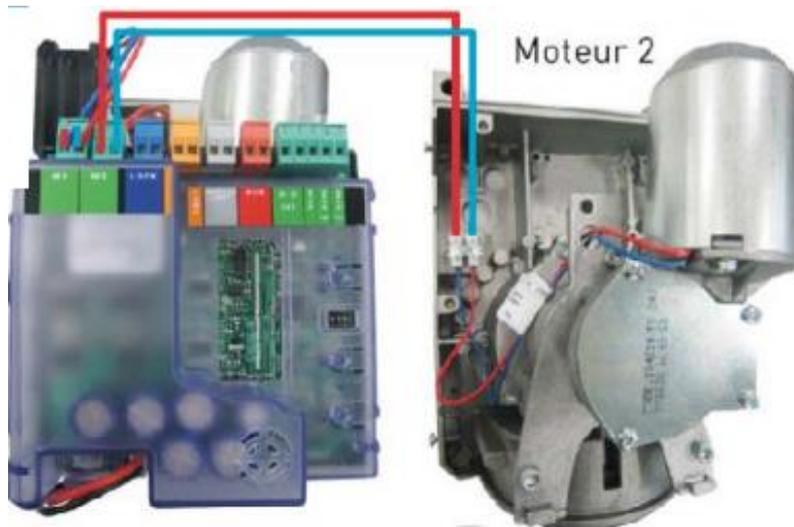

PHOTOCELLULES:

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

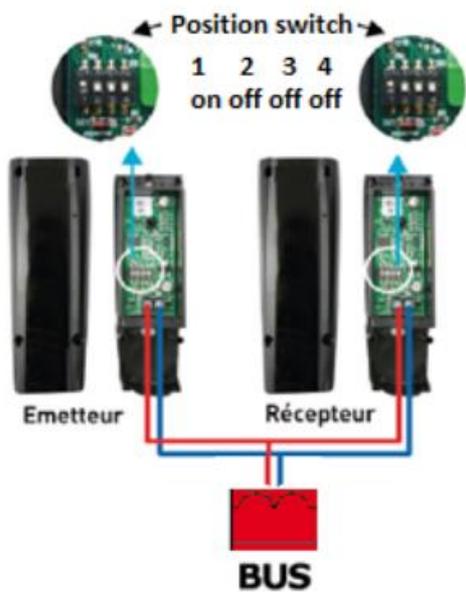

BRANCHEMENT CLIGNOTANT :



CONNEXION MODULE RECEPTEUR RADIO:

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com



Opération
à faire
hors tension

Configuration MOTEUR et FORCE:




DS4	DS3	DS2	DS1
OFF	OFF	OFF	ON

BRANCHEMENT SECTEUR:

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

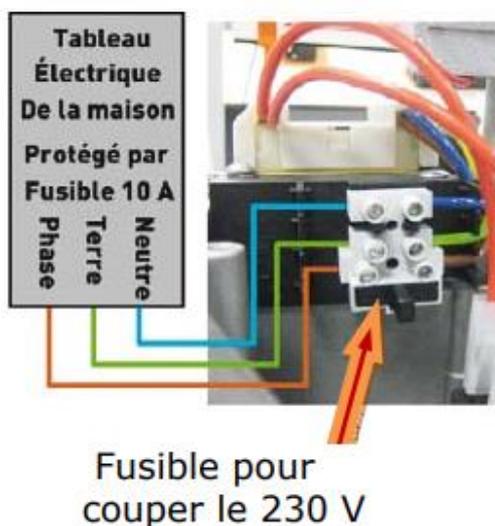

APPRENTISSAGE DE LA COURSE (setup) :

Positionner le portail en fermeture

Appuyer sur le bouton « SETUP » jusqu'à allumage fixe (SETUP automatique) des voyants « SETUP » A et B.

La porte doit effectuer une manœuvre d'ouverture et de fermeture au ralenti, puis une manœuvre d'ouverture à pleine vitesse. Les voyants A et B du « SETUP » doivent être éteints.

PROGRAMMATION LOGIQUE AUTOMATIQUE:

Sur la platine électronique appuyer 1 fois sur LOGIC pour automatique appuyer


2 fois sur LOGIC pour semi automatique

1 clignotement led : fermeture automatique

2 clignotements : un appui sur la télécommande pour ouvrir, un appui sur la télécommande pour fermer

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com



PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE:

Appuyer sur P1 et P2, l'émetteur se met à clignoter, relâcher les deux boutons, l'émetteur continue à clignoter.

Appuyer sur P1 et RESTER APPUYE (jusqu'à la fin de la manœuvre suivante)

Sur la platine électronique appuyer sur LOGIC et en maintenant la touche enfoncée appuyer sur SETUP. Les voyants A et B s'allument fixes.

Après 3 secondes, relâcher le bouton de l'émetteur puis celui de SETUP et celui de LOGIC.

Faire un test en appuyant 2 fois sur l'émetteur. Si le fonctionnement est correct le voyant OPEN A s'allume et le portail s'ouvre.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com