

Notice de programmation




FAAC CYCLO kit pour portail coulissant



Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme C720, C721 posé dans les règles de l'art en modalité basique. Pour obtenir des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur C720, C721, ou la platine E721.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

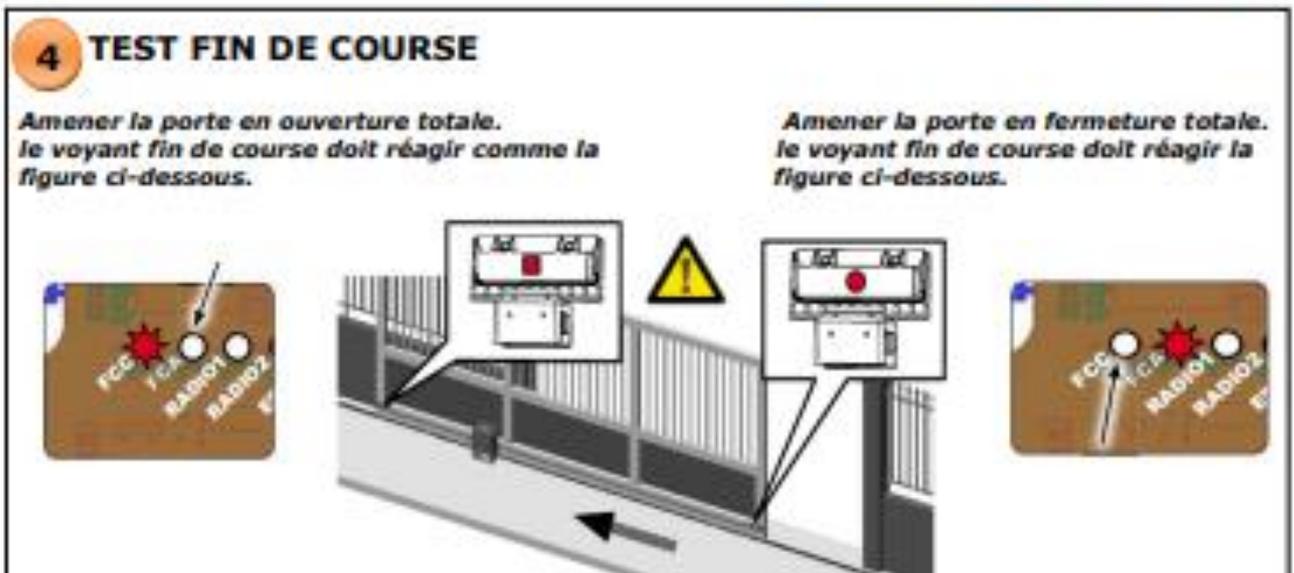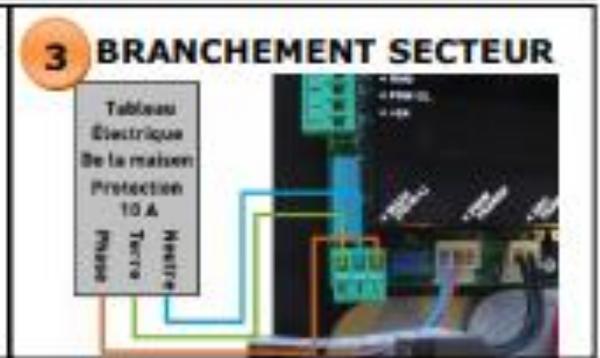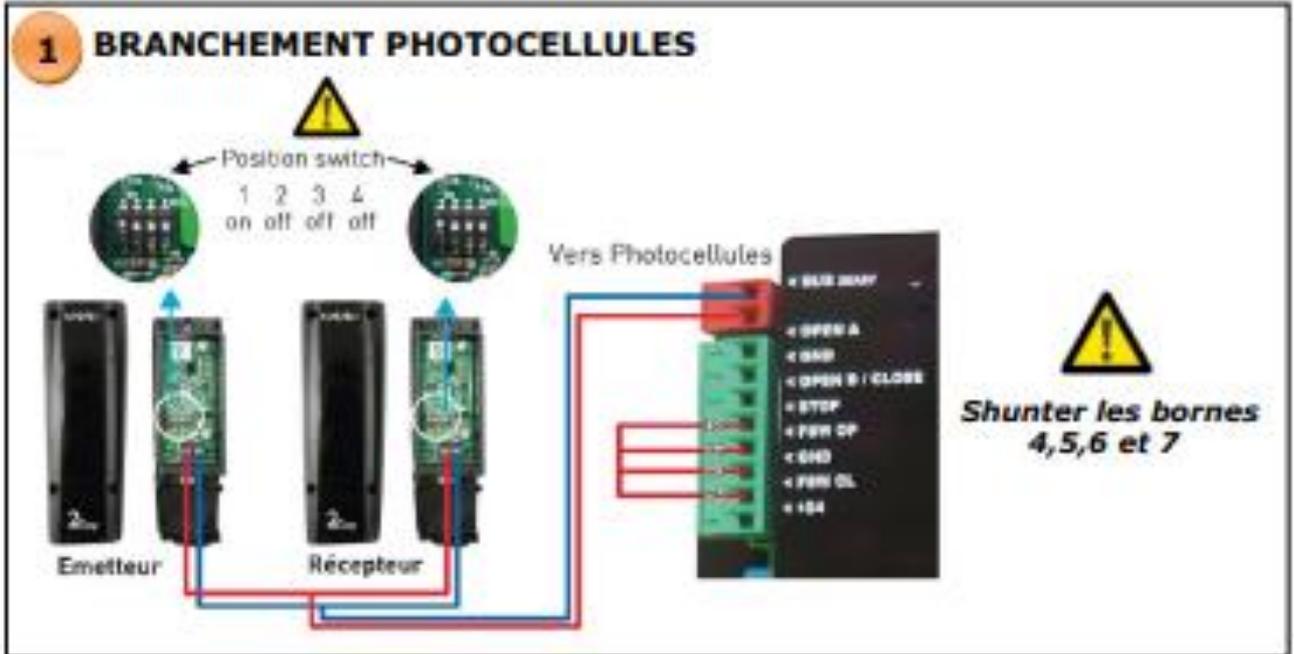

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

LES AIMANTS DE FIN DE COURSE DEFINISSENT LE SENS D'OUVERTURE (empreinte ronde ou carrée).

APPRENTISSAGE COURSE (setup):

- 1 Mettre le portail à mi-course
- 2 Les LED FCC et FCA doivent être allumées
- 3 Appuyer sur le bouton SETUP jusqu'à ce que le portail démarre puis lâcher.
- 4 Le moteur calcule sa course d'ouverture et fermeture.

CONNEXION MODULE RECEPTEUR RADIO XF:

Opération à effectuer hors-tension

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE:



Appuyer sur P1 et P2 l'émetteur se met à clignoter, relâcher les deux poussoirs, l'émetteur continue de clignoter.

Appuyer sur P1 et RESTER APPUYE

Appuyer sur la touche + et en maintenant la touche + enfoncée appuyer sur la touche SETUP ; RADIO1 se met à clignoter.

Relâcher les deux poussoirs ; RADIO1 continue à clignoter. Présenter l'émetteur devant la platine.

RADIO1 s'éteint au bout d'une à deux secondes. Relâcher le poussoir P1.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Faire un test avec la télécommande en donnant 3 ou 4 impulsions de 3 à 4 secondes chacune.
RADIO1 doit s'allumer et le portail s'ouvre.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com