

## Visiophone 2 fils 7" évolutif à mémoire de passage



Visiophone 2 fils avec écran 7" idéal pour ne plus rater aucun visiteur. Mémoire de passage photo et vidéo. Produit évolutif grâce à de nombreux accessoires (moniteur, platine de rue et caméra en option).

### + produit

- Installation simple et rapide sur 2 fils
- Enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur mémoire interne ou carte SD (non fournie)
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Fonction intercommunication entre les 2 moniteurs
- Plateforme évolutive jusqu'à 1 écran supplémentaire et 1 caméra ou platine de rue supplémentaire
- Double commande gâche ET portail
- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
- Porte étiquette lumineux
- Platine de rue et visière en aluminium
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

#### Contenu du kit :






- 1 moniteur couleur 7"
- 1 platine de rue
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable pour moniteur




EXTEL TV



# Caractéristiques techniques

|                                 |  | accessoires en option  |
|---------------------------------|--|--|
| cablage                         | 2 fils   |  |
| distance maxi.                  | platine de rue/caméra - écran principal : 100m<br>platine de rue/caméra - écran supplémentaire : 125m<br>écran principal - écran supplémentaire : 125m   |  |
| commande                        | gâche ET portail   |  |
| sonnerie                        | 6 sonneries Extel<br>niveau sonore : 85dB  |  <b>MN Visio Plus</b><br>écran supplémentaire 4''                     |
| caractéristiques écran          | diagonale : 7" (18cm)<br>résolution : 800 x 480 px<br>fixation : murale  |  |
| caractéristiques platine de rue | capteur : C-MOS couleur 420TVL<br>angle de vue : H82°/V75°<br>objectif : orientable<br>vision nocturne : LEDs IR invisible<br>bouton d'appel lumineux : Non<br>porte étiquette lumineuse : Oui<br>commande gâche : 12V / 1A maxi<br>commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi<br>fixation : en saillie |  <b>PL Visio +</b><br>platine de rue supplémentaire                   |
| réglages                        | luminosité + volume platine de rue + volume sonnerie   |  <b>Cam Sup</b><br>caméra supplémentaire                              |
| finition                        | moniteur : plastique gris foncé<br>platine de rue : aluminium brossé   |  |
| caractéristiques électriques    | 17V DC / 590mA / 10,0W   |  <b>Modulo B</b><br>alimentation modulaire rail DIN                   |
| connexion électrique            | alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)   |  |
| température de fonctionnement   | -15°C / +50°C  |  |
| utilisation                     | moniteur : intérieur<br>platine de rue : extérieur (IP44)  |  <b>EXTENSI</b><br>extension de sonnerie universelle pour visiophone |
| caractéristiques produit seul   | dimensions moniteur : 210 (h.) x 146 (l.) x 15 (p.) mm<br>dimensions platine de rue : 185 (h.) x 100 (l.) x 46 (p.) mm<br>poids : 0,8kg  |  |
| caractéristiques kit            | dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.) mm<br>poids : 1,2kg   |  |
| norme et certification          | CE, RoHS, REACH  |  |

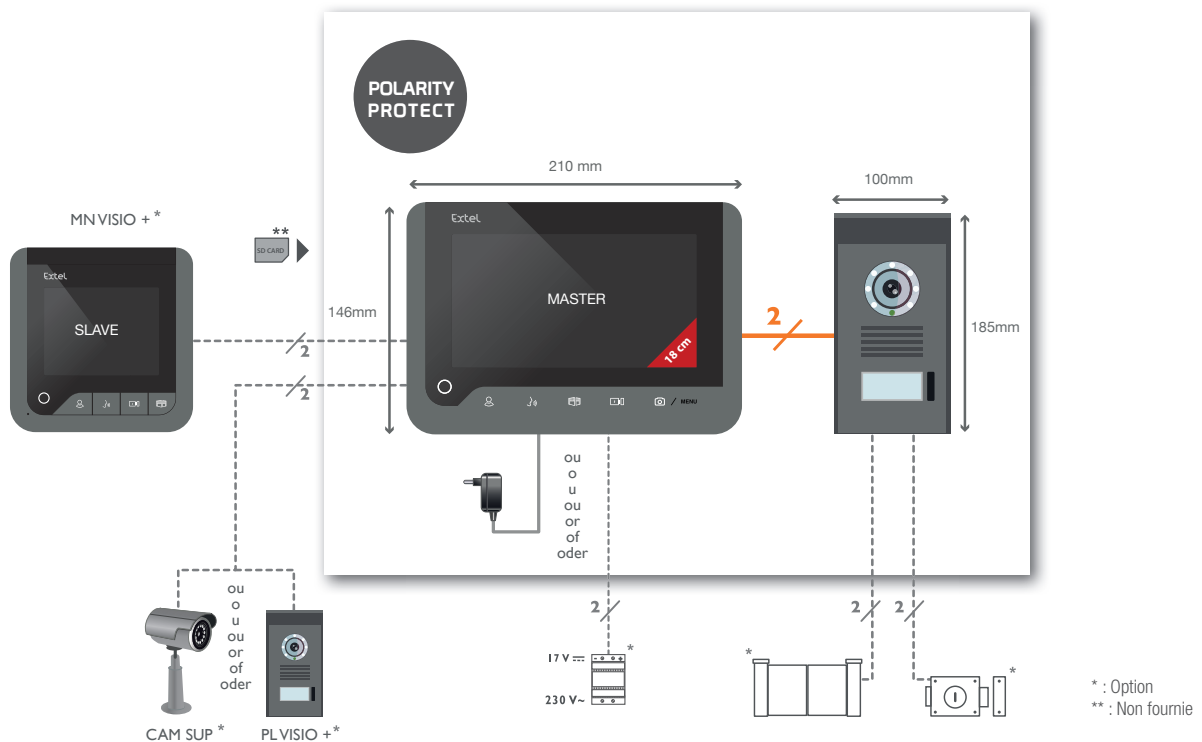

Pour plus d'informations :  
CFI-Extel : 04 74 08 96 00  
cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur :  
[www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)  
Rejoignez-nous sur   



**0 892 350 069** Service 0,35 € / min  
\* prix appel

720287

