


## Notice de programmation

# ALLMATIC B.RO – BENINCA W-V (touches grises)

Merci d'avoir choisi le site Allo Télécommande.

### Notice de codage des telecommande ALLMATIC B.RO et BENINCA W-V (touche grise).

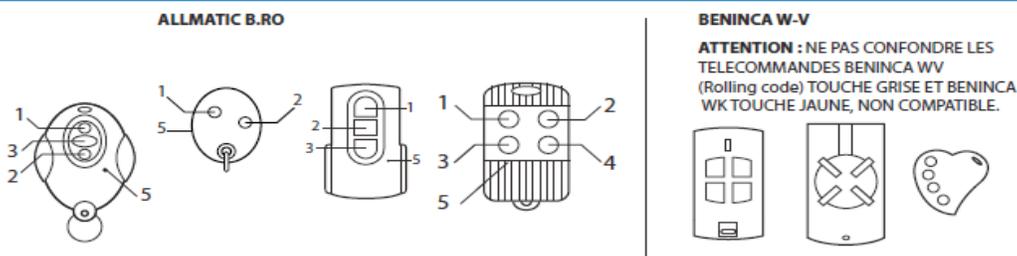

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

#### TOUCHES ET FONCTIONS

##### A. Voyant de l'émetteur: il s'allume pendant la transmission du code.

1. Touche 1.
2. Touche 2.
3. Touche 3.
4. Touche 4.
5. Touche cachée pour le codage à distance.

##### Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction.

- Prendre une télécommande déjà en fonction.
- Se placer à coté du récepteur radio de l'installation (1 à 2 mètres).
- Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande (ou enfoncer une fois le bouton caché à coté de la pile). Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, puis s'éteint. Le récepteur passe en mode « enregistrement » pour une période de 10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
- La télécommande est enregistrée. 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception normal ».
- Essayer la nouvelle télécommande.
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

##### Codage à partir du récepteur radio.

- Ouvrir le coffret du récepteur radio.
- Appuyer une fois sur le bouton poussoir P1 de la carte radio. Un voyant rouge (led) s'allume qui signale que le récepteur est passé en mode « enregistrement ». Le récepteur passe en mode « enregistrement » pour une période de 10 secondes.
- Prendre la nouvelle télécommande.
- Enfoncer une des touches de la nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
- La télécommande est enregistrée.

Si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites de même avec les autres télécommandes. 10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception normal ».

- Essayer la nouvelle télécommande.
- Recommencer toute la manipulation si la nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)