

NET230N

DEA®

Quadro di comando programmabile
Istruzioni d'uso ed avvertenze

IT

Programmable control board
Operating instructions and warnings

EN

Armoire de commande programmable
Notice d'emploi et avertissements

FR

Cuadro de maniobra programable
Instrucciones de uso y advertencias


ES

Quadro de comando programável
Instruções para utilização e advertências

PT

Uniwersalna centrala sterująca
Instrukcja montażu i użytkowania

PL

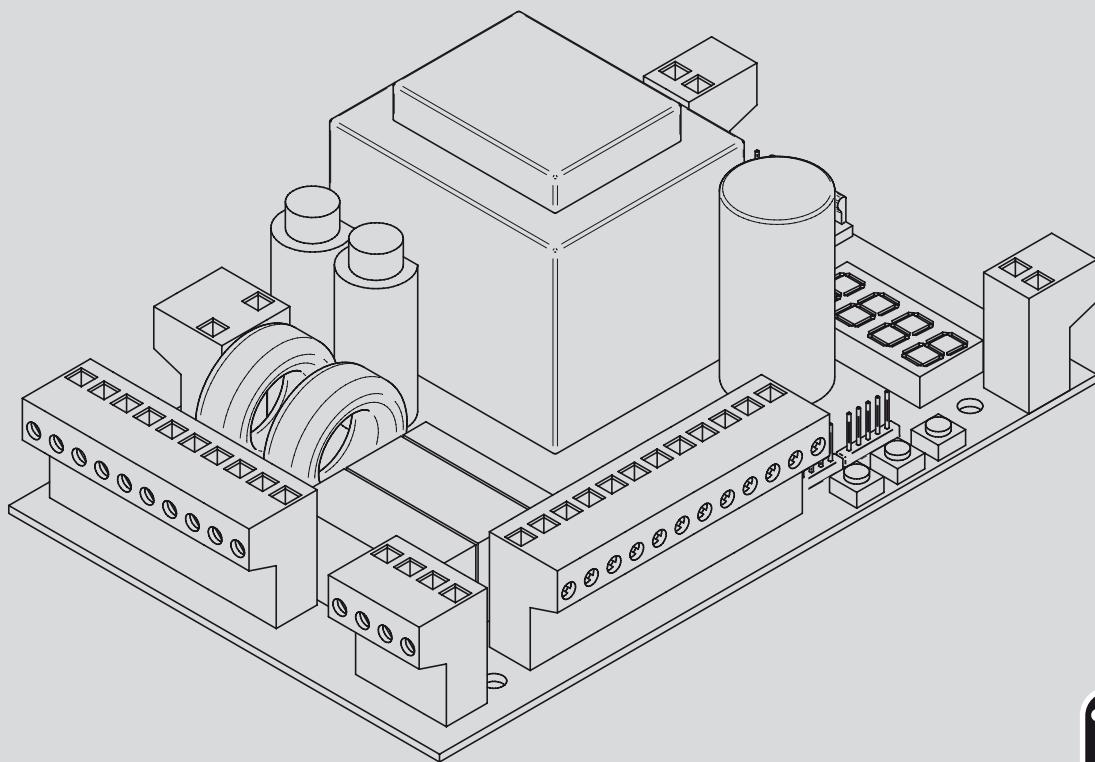

La Dichiarazione di Conformità può essere consultata sul sito

The Declaration of Conformity may be consulted by entering

La Déclaration de Conformité peut être vérifiée à l'adresse

La Declaracion de Conformidad puede ser consultada en la dirección de internet

A Declaração de Conformidade pode ser consultada em

Deklarację Zgodności można skonsultować wchodząc na stronę

<http://www.deasystem.com/area-download>

Nome ed indirizzo della persona autorizzata a costituire la
Documentazione Tecnica pertinente:

DEA SYSTEM S.p.A.
Via Della Tecnica, 6
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - ITALY

LIEVORE TIZIANO
Amministratore



NET230N

**Quadro di comando universale per
motori 230V**
Istruzioni d'uso ed avvertenze

Sommario

1	Riepilogo Avvertenze	1	7	Programmazione Avanzata	11
2	Descrizione Prodotto	2	8	Messaggi visualizzati sul Dispaly	17
3	Dati Tecnici	2	9	Collaudo dell'Impianto	17
4	Configurazione	3	10	Dismissione Prodotto	17
5	Collegamenti Elettrici	4			
6	Programmazione Standard	7			



1 RIEPILOGO AVVERTENZE

Leggere attentamente: la mancanza del rispetto delle seguenti avvertenze, può generare situazioni di pericolo.

⚠ ATTENZIONE L'utilizzo del prodotto in condizioni anomale non previste dal costruttore può generare situazioni di pericolo; rispettare le condizioni previste dalle presenti istruzioni.

⚠ ATTENZIONE DEA System ricorda che la scelta, la disposizione e l'installazione di tutti i dispositivi ed i materiali costituenti l'insieme completo della chiusura, devono avvenire in ottemperanza alle Direttive Europee 2006/42/CE (Direttiva macchine), 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica), 2006/95/CE (apparecchi elettrici a bassa tensione). Per tutti i Paesi extra Unione Europea, oltre alle norme nazionali vigenti, per un sufficiente livello di sicurezza si consiglia il rispetto anche delle prescrizioni contenute nelle Direttive sopracitate.

⚠ ATTENZIONE In nessun caso utilizzare il prodotto in presenza di atmosfera eplosiva o in ambienti che possano essere aggressivi e danneggiare parti del prodotto.

⚠ ATTENZIONE Per una adeguata sicurezza elettrica tenere nettamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l'isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza (alimentazione motori, comandi, eletroserratura, antenna, alimentazione ausiliaria) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità delle morsettiere.

⚠ ATTENZIONE Qualsiasi operazione d'installazione, manutenzione, pulizia o riparazione dell'intero impianto devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato; operare sempre in mancanza di alimentazione e seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti nel paese in cui si effettua l'installazione, in materia di impianti elettrici.

⚠ ATTENZIONE L'utilizzo di parti di ricambio non indicate da **DEA** System e/o il riassemblaggio non corretto possono causare situazioni di pericolo per persone, animali e cose; possono inoltre causare malfunzionamenti al prodotto; utilizzare sempre le parti indicate da **DEA** System e seguire le istruzioni per l'assemblaggio.

⚠ ATTENZIONE L'errata valutazione delle forze d'impatto può essere causa di gravi danni a persone, animali o cose. **DEA** System ricorda che l'installatore deve verificare che tali forze d'impatto, misurate secondo quanto indicato dalla norma EN 12445, siano effettivamente inferiori ai limiti previsti dalla norma EN12453.

⚠ ATTENZIONE La conformità del dispositivo di rilevamento degli ostacoli interno ai requisiti della norma EN12453 è garantito solo se con utilizzo in abbinamento con motori provvisti di encoder.

⚠ ATTENZIONE Eventuali dispositivi di sicurezza esterni utilizzati per il rispetto dei limiti delle forze d'impatto devono essere conformi alla norma EN12978.

⚠ ATTENZIONE In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.


2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NET230N è un quadro di comando universale per automazioni **DEA** System ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder.

La caratteristica principale di questa centrale è la semplicità di configurazione di ingressi e uscite secondo la propria esigenza garantendo in questo modo l'adattabilità ad ogni tipo di automazione. Basterà infatti impostare la configurazione desiderata per l'automazione in uso per trovare impostati i parametri di funzionamento in maniera ottimale escludendo tutte le funzioni superflue.

3 DATI TECNICI

	TYPE 00		TYPE 01			TYPE 02	TYPE 03		TYPE 04		
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Tensione alimentazione (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fusibile F2 (A)	5A										
Fusibile F1 (A)	160mA										
Uscite motori 230V Potenza massima erogabile (W)	2 x 600W										
Uscita alimentazione ausiliari	24 V ~ max 200mA										
Uscita "Warning"	230 V ~ max 150W										
Uscita eletroserratura	max 1 art. 110 o uscita 24V ---- max 5W configurabile										
Uscita lampeggiante 230V	230 V ~ max 40W										
Uscita lampeggiante 24V	24 V ---- max 100mA (per lampeggiante a led) art. LED24AI oppure luce di cortesia/spia cancello aperto										
Temperatura limite di funzionamento	-20÷50 °C										
Frequenza ricevitore radio	433,92 MHz										
Tipo di codifica radiocomandi	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
N° max radiocomandi gestiti	100										

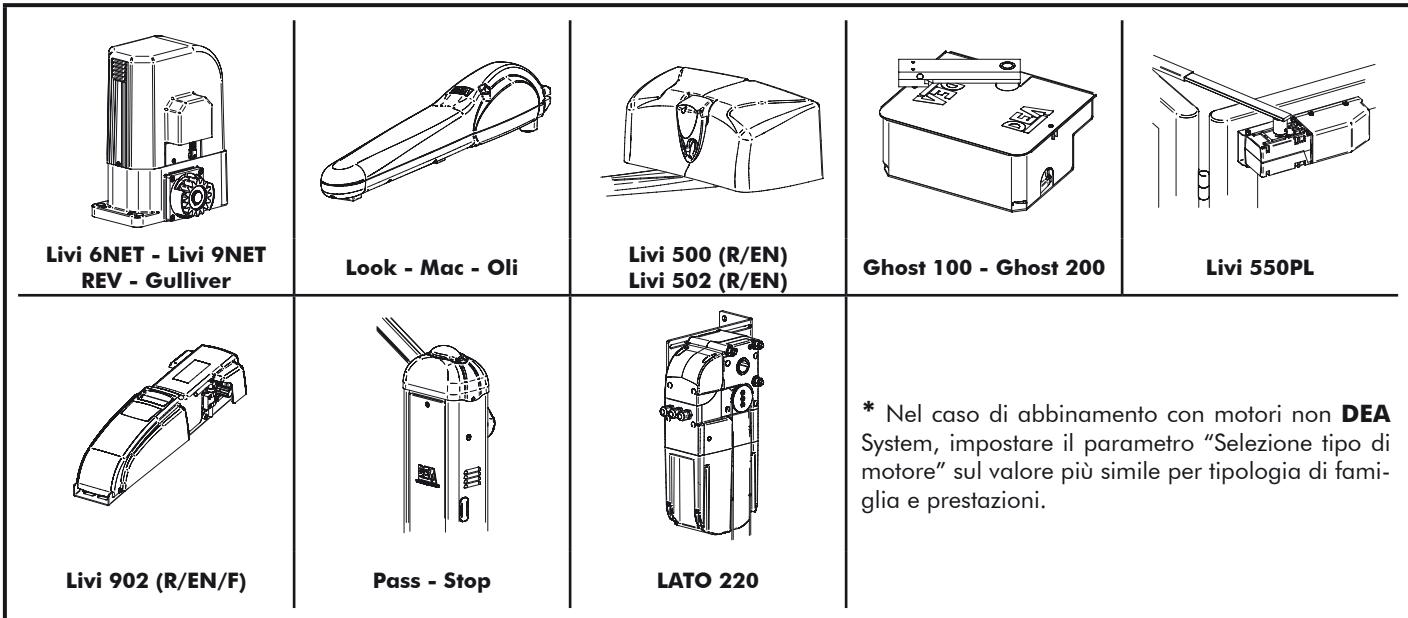

4 CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE

La centrale di comando universale NET230N può essere utilizzata per la gestione dei seguenti tipi (LYPE) di chiusure motorizzate **DEA System**: cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti e barriere veicolari.

Al fine di garantire la massima adattabilità a ciascun tipo (LYPE) di chiusura, la centrale prevede una procedura iniziale, eseguita solo alla prima accensione, per la configurazione ottimale di ingressi, uscite e parametri di funzionamento (vedi schema A). Una volta configurata, la centrale opererà in modo "dedicato" al tipo (LYPE) di chiusura selezionato. Dopo aver eseguito la configurazione iniziale sarà sufficiente eseguire la programmazione standard per l'impianto sul quale si stà operando.


Tutte le impostazioni iniziali, rimangono in memoria anche in caso di successive riaccensioni (vedi schema B).

Il tipo (LYPE) di chiusura configurata, può essere successivamente modificata se necessario seguendo lo schema C.

PRIMA ACCENSIONE DELLA CENTRALE

Configurazione dopo prima accensione


- A** Per la prima accensione della centrale, procedere come indicato:
1. Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-" e "LYPE" lampeggiante;
 2. Premere il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec fino alla comparsa della scritta d000 sul display;
 3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere la configurazione desiderata in base al tipo di installazione (es. d002) e confermare premendo il tasto **OK**; A questo punto la selezione verrà salvata in memoria e sarà ricaricata ad ogni accensione futura.
 4. Seguiranno le scritte "LYPE", "-00-", seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".

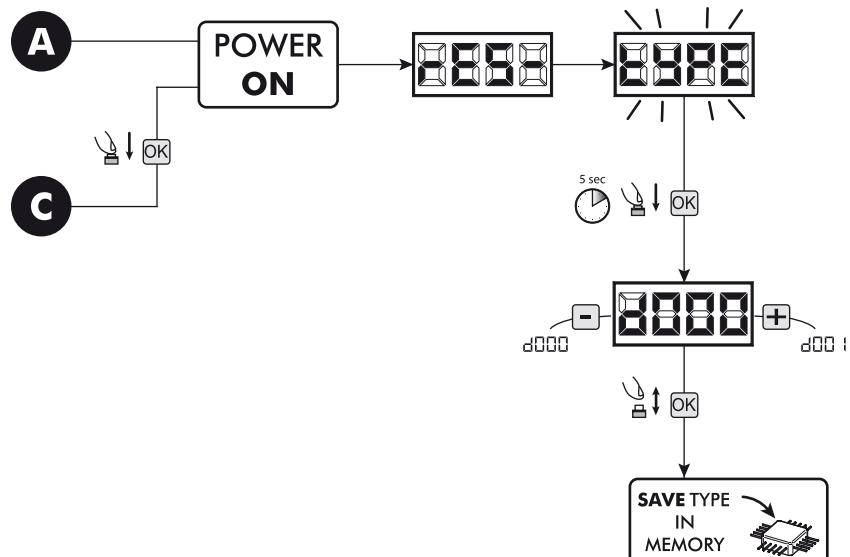

Successive riaccensioni

- B** Se nella centrale è già stata salvata una configurazione, procedere come indicato:

Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-", "LYPE", "-00-" seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".

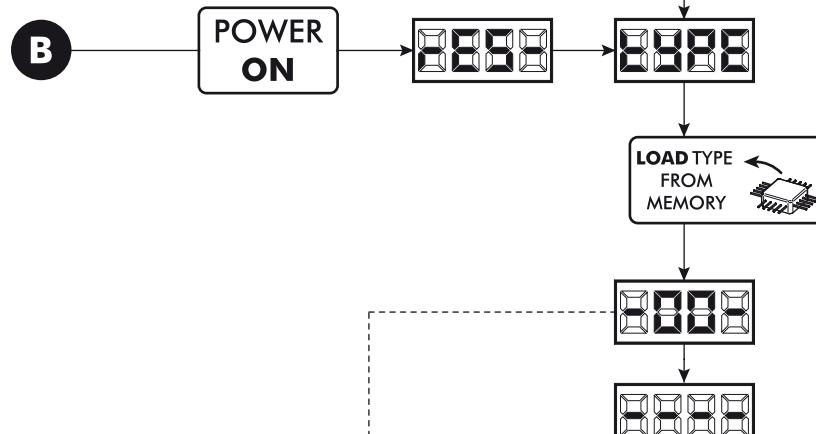

Modifica configurazione esistente


- C** Se nella centrale è già stata salvata una configurazione e si desidera cambiarla, procedere come indicato:

1. Tenere premuto il tasto **OK** e dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-" e "LYPE" lampeggiante;
2. Premere il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec fino alla comparsa della scritta d000 (il valore cambia in corrispondenza alla precedente configurazione utilizzata) sul display;
3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere la nuova configurazione desiderata in base al tipo di installazione (es. d002) e confermare premendo il tasto **OK**;

⚠️ Interrompere la procedura di riconfigurazione prima della conferma, comporta il caricamento della precedente configurazione da parte della centrale senza nessuna modifica.

⚠️ Se tuttavia la procedura di riconfigurazione viene portata a buon fine, la nuova configurazione sovrascriverà la precedente e sarà ricaricata ad ogni accensione futura.

4. Seguiranno le scritte "LYPE", "-00-", seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".

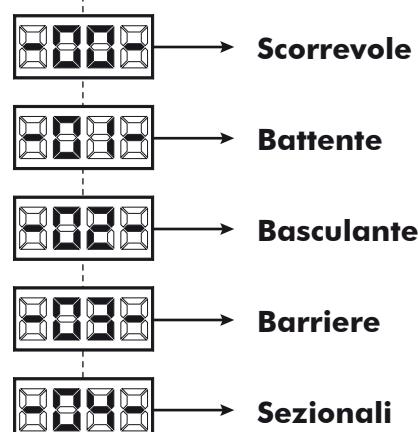

IT

5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Eseguire i collegamenti elettrici seguendo le indicazioni della "Tabella 1" e lo schema di pag. 5.

ATTENZIONE Per una adeguata sicurezza elettrica tenere nettamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l'isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza (alimentazione motori, comandi, elettroserratura, antenna, alimentazione ausiliari) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità delle morsettiera.

ATTENZIONE Collegarsi alla rete 230 V $\sim \pm 10\%$ 50 Hz tramite un interruttore onnipolare o altro dispositivo che assicuri la onnipolare disinserzione della rete, con una distanza di apertura dei contatti = 3 mm.

ATTENZIONE Per il collegamento dell'encoder alla centrale di comando, utilizzare esclusivamente un cavo dedicato 3x0,22mm².

Tabella 1 "collegamento alle morsettiera"

1-2	Ingresso alimentazione 230 V $\sim \pm 10\%$ (50/60 Hz)				
3-4-5	 Uscita motore 1 230 V \sim max 600W				
6-7-8	 Uscita motore 2 230 V \sim max 600W (se presente)				
9-10	 Uscita 230 V \sim max 150 W per spia cancello aperto (se P052=1) o luce di cortesia (se P052>1)				
11-12	 Uscita lampeggiante 230 V \sim max 40W				
13-14	 13 (-) Uscita "boost" per elettroserratura max 1 art. 110 (se P062=0), uscita 24V --- max 5W impulsiva (se P062=1), passo-passo (se P062=2), uscita elettro-freno di stazionamento per motori reversibili (se P062=3), uscita per alimentazione elettroserratura tramite relè esterno (se P062=4), uscita per alimentazione elettromagneti per barriere (se P062=5) oppure uscita temporizzata (se P062>5).				
14 (+)	 14 (+) Uscita 24 V --- max 100mA; Tramite la selezione del jumper FL/WL, è possibile ottenere un clone in 24V dell'uscita Flash 230 (se impostato FL) oppure dell'uscita Warning (se impostato WL).				
15-16	 WL / FL24  WL Attenzione: La portata dell'uscita, permette esclusivamente l'utilizzo di lampeggianti a led.				
	TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
Se non utilizzato ponticellare l'ingresso					
17	Input 6				
18 - Com	014 (FCC 1) N.C.				
19	Input 5				
20 - Com	012 (FCA 1) N.C.				
21	Input 4				
22 - Com	008 (PHOTO 1) N.C.				
23	Input 3				
24 - Com	010 (SAFETY) N.C.				
25	Input 2				
26 - Com	002 (PED.) N.O.				
27	Input 1				
28 - Com	001 (START) N.O.				
29	 Ingresso segnale antenna radio				
30	 Ingresso massa antenna radio				
31-32	 Uscita 24 V \sim alimentazione ausiliari max 200mA				
33-34	 33 (+) 34 (-) Ingresso rete DE@NET (attualmente non utilizzato)				


Nel caso in cui l'installazione richieda comandi diversi e/o aggiuntivi rispetto allo standard, è possibile configurare ciascun ingresso per il funzionamento desiderato.

**Fare riferimento al capitolo
"Programmazione Avanzata".**



Tab. 1 Connessione Motori

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
M 1	3 Marrone	Nero	Grigio	Grigio	Marrone
M 2	4 Nero	Marrone	Marrone	Marrone	Grigio
	5 /	/	Marrone	Nero	Nero
	6 /	/	Grigio	/	/
	7 /	/	Grigio	/	/
	8 /	Nero	Marrone	/	/

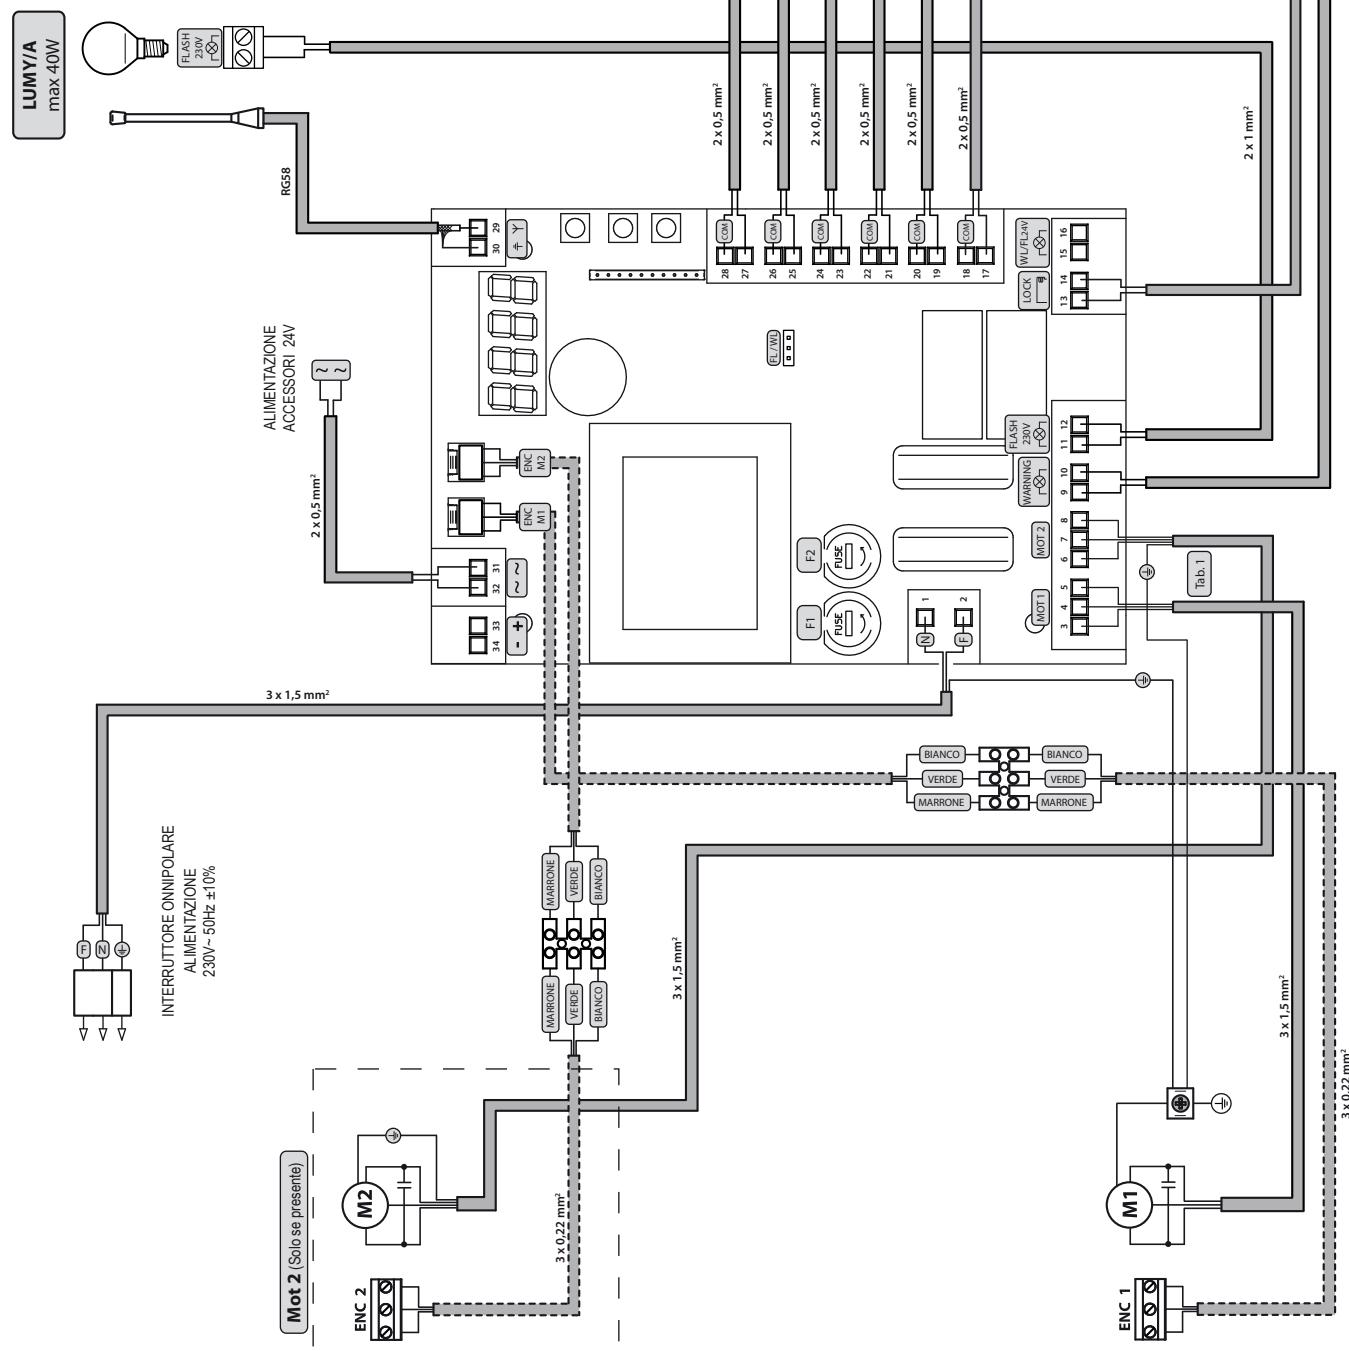




NOTES

6 PROGRAMMAZIONE STANDARD

ATTENZIONE Per motori reversibili con elettro-freno, ricordarsi di impostare P062=3.

1 Alimentazione

Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-", "TYPE", "-0 !-" (oppure del Type selezionato) seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".



* Nel caso in cui la centrale sia già stata programmata e la riaccensione sia dovuta ad una interruzione dell'alimentazione, al primo impulso di START, verrà eseguita la procedura di reset posizione (vedi "rESP" in tabella Messaggi di Stato a pag. 17).

2 Visualizzazione stato ingressi e contamanovre

1. Premere il tasto **OK** e tenerlo premuto per 15sec;

2. Sul display vengono mostrati rispettivamente:

Stato ingressi (verificare che sia corretto);




Contamanovre totale (* vedi P064):

ex: **C003** = 3x1000* = 3000 manovre eseguite

Contamanovre manutenzione (* vedi P065):

ex: **c005** = 5*x500 = 2500 manovre ancora da eseguire prima della richiesta dell'intervento di manutenzione (**c---** = contamanovre manutenzione disabilitato)

3. Mantenere premuto il tasto **OK** per una visualizzazione ciclica delle 3 opzioni oppure rilasciare il tasto **OK** per uscire dal parametro.

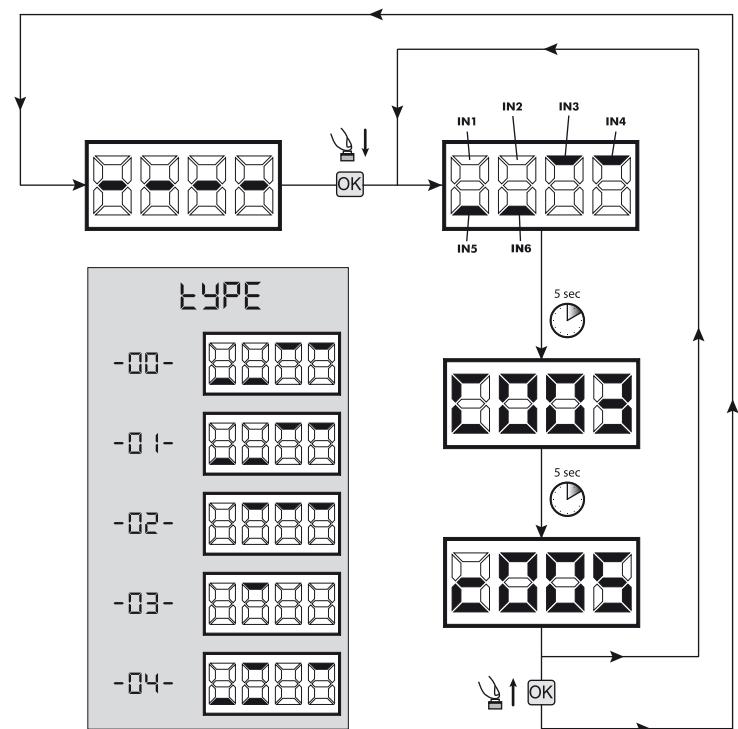

3 Selezione tipo di motori

! IMPORTANTE !

1. Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P028;

2. Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;


3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R - 902R/EN/F	• 004 Stop	
• 007 Gulliver				
- Rev				
• 502 - 502EN - 550PL				
• 004 Livi 500R/EN - 502R - 502R/EN - 502L				
• 005 Oli				

Attenzione: Selezionando motori tipo OLI, tutti i valori relativi alla forza dei motori (P037 - P038 - P039 - P040) vengono impostati automaticamente a 100% senza possibilità di modifica. Per questo tipo di motori, non è quindi attivo il rilevamento dell'ostacolo, e la regolazione della forza di spinta può essere eseguita solo agendo sulle valvole di sfogo del motore stesso.


Attenzione: Nel caso di abbinamento con motori non **DEA** System, impostare il parametro sul valore più simile per tipologia di famiglia e prestazioni (fare riferimento alla tabella di pag. 2).

4. Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P028).

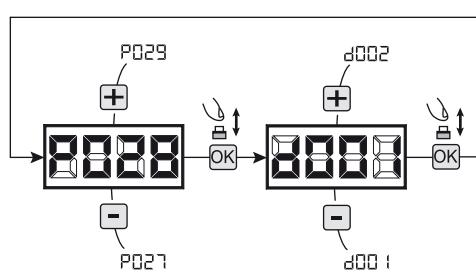


4 Selezione funzionamento con o senza encoder

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P029;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d000=per i motori con encoder;
 - d001=per i motori senza encoder;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P029).

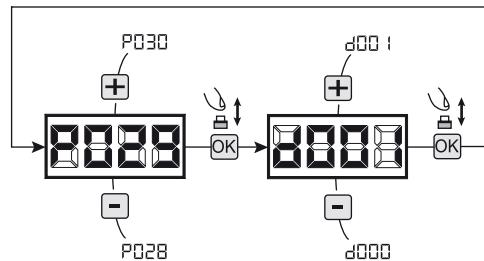
! IMPORTANTE !**5 Selezione funzionamento 1 o 2 motori**

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P030;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d001=per la funzione a motore singolo;
 - d002=per la funzione a 2 motori;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P030).

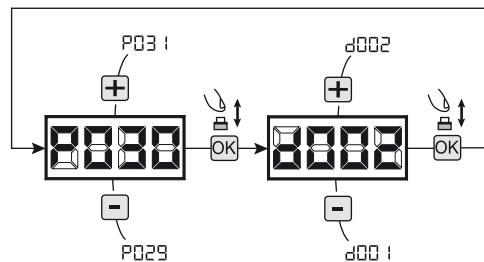
**6 Selezione senso di marcia (solo Type 00 e Type 03)**

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P063;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d000=motore in posizione standard;
 - d001=motore in posizione invertita;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P063).

Attenzione: Il parametro inverte automaticamente le uscite apre/chiude dei motori e gli eventuali ingressi finecorsa apertura/chiusura.

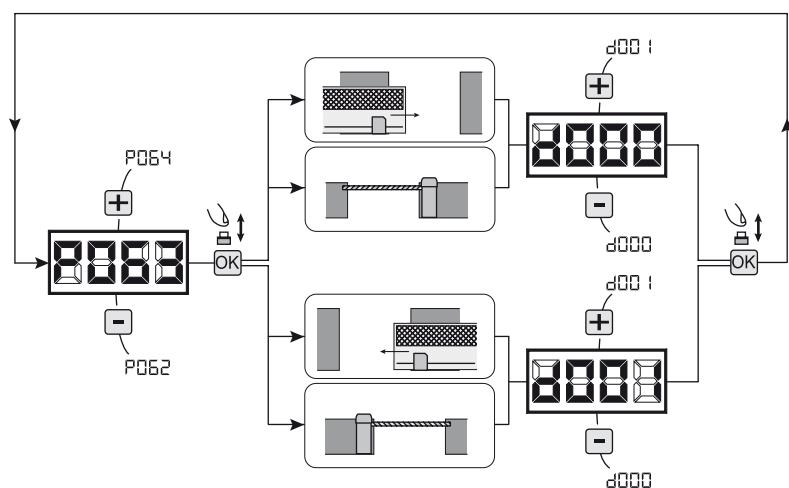**7 Regolazione camme finecorsa**


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P001;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** (apre) e **[-]** (chiude), muovere l'asta in posizione di apertura e regolare la relativa camma finecorsa affinche in quel punto schiacci il microinterruttore; Ripetere l'operazione regolando il finecorsa di chiusura.
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P001).

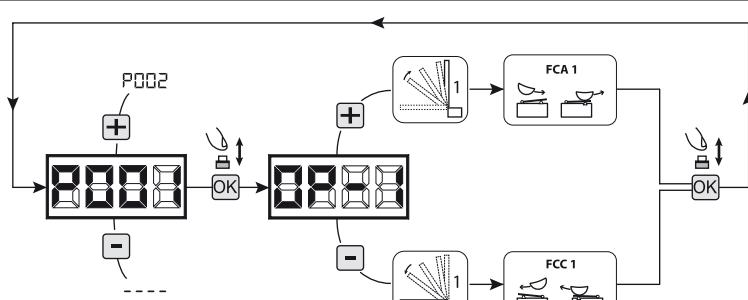

ATTENZIONE Se presente il motore 2, ripetere le regolazioni precedenti agendo sul parametro P002.

8 Apprendimento corsa motori

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P003;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scrittura "APPr" lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scrittura "APPr" smette di lampeggiare; Inizia la manovra di apprendimento con il motore 1 in apertura (se dovesse partire in chiusura, scollegare l'alimentazione, invertire i cavi motore e ripetere l'operazione);
- Attendere che l'anta (o le ante in caso di utilizzo di 2 motori) ricerchi e si arresti in battuta di apertura e successivamente in quella di chiusura.
Se si desidera anticipare la battuta d'arresto in apertura per l'anta, è possibile intervenire manualmente dando un impulso di "Start" (oppure premendo il tasto "OK" sulla scheda) simulando la battuta.
- A manovra conclusa sul display riappare "----".

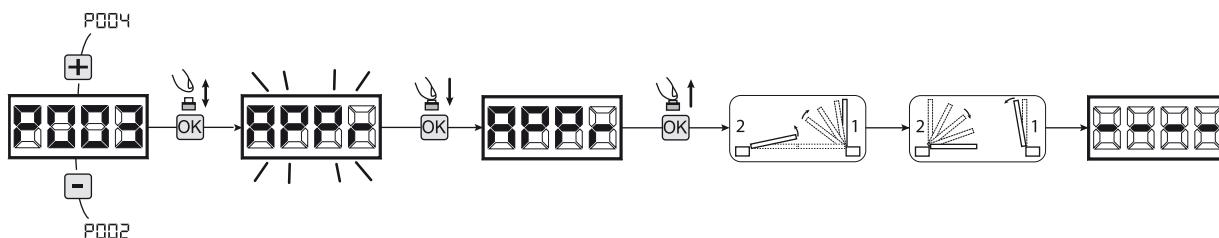


ATTENZIONE (solo Type 01 e Type 03) Eseguito l'apprendimento della corsa motori, effettuare una manovra completa (apertura/chiusura) e successivamente verificare il corretto funzionamento dello sblocco. Se lo sblocco dovesse risultare troppo "duro", aumentare il valore del parametro P057 di 1 o più.

9 Apprendimento radiocomandi

9.1 Selezione codifica radiocomandi


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P027;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Selezionare il tipo di radiocomando agendo sui tasti **[+]** e **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (consigliato);
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P027).

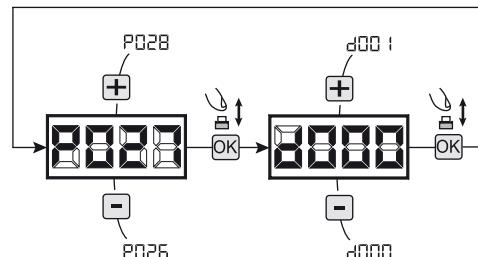

Attenzione: Nel caso in cui si renda necessario variare il tipo di codifica, e solo se in memoria sono già presenti dei radiocomandi con codifica diversa, è necessario eseguire la cancellazione della memoria (P004) **DOPPO** aver impostato la nuova codifica.

9.2 Apprendimento

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P005;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scrittura "LEAR", premere un tasto del radiocomando da memorizzare;
- Sul display apparirà la sigla del radiocomando appena memorizzato e successivamente "LEAR";
- Ripetere l'operazione dal punto 3 per eventuali altri radiocomandi da memorizzare;
- Concludere la memorizzazione, attendendo 10 sec fino alla visualizzazione sul display della scrittura "----".

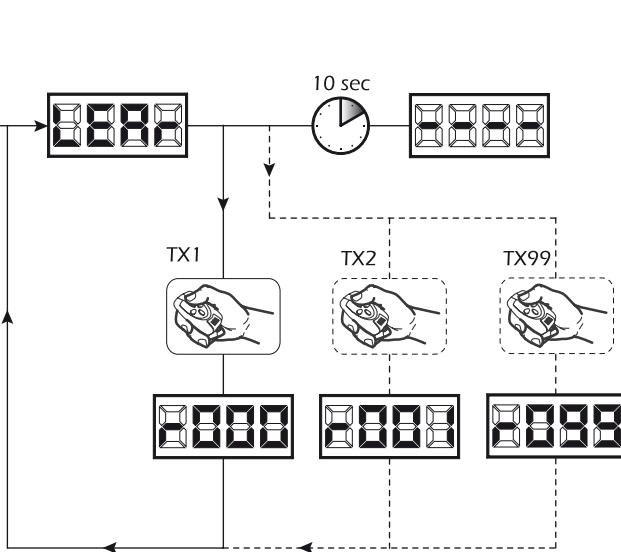


Attenzione: Nel caso di radiocomandi con codifica Rolling-Code, la ricevente può essere messa in apprendimento dando un impulso col tasto nascosto di un radiocomando già precedentemente appreso.

10 Modifica dei parametri di funzionamento

Nel caso in cui sia necessario modificare i parametri di funzionamento (es. forza, velocità, ecc..):

1. Scorrere con i tasti e fino a visualizzare sul display il parametro desiderato (es. P032);
2. Accedere al parametro premendo il tasto ;
3. Agendo sui tasti e , impostare il valore desiderato;
4. Confermare la scelta premendo il tasto (sul display ricompare il parametro precedentemente selezionato)

Per la lista completa dei "Parametri di Funzionamento" consultare la tabella a pag. 14.

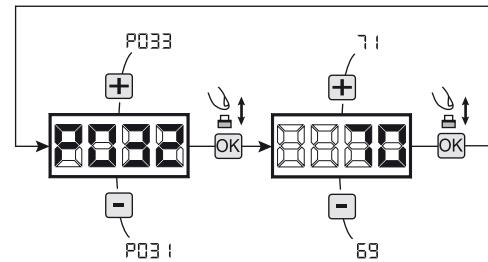

11 Programmazione conclusa

ATTENZIONE Alla fine della procedura di programmazione, agire sui tasti e fino alla comparsa del simbolo "----", l'automaticismo è ora in attesa di comandi per il funzionamento normale.

Per eseguire eventuali operazioni di "Programmazione Avanzata" (cancellazione dei radiocomandi, configurazione ingressi, ecc..), prosegui a pagina 11.


7 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Di seguito vengono aggiunte alcune procedure di programmazione relative alla gestione della memoria radiocomandi e di configurazione avanzata degli ingressi di comando.

1 Cancellazione radiocomandi memorizzati


1.1 Cancellazione di tutti i radiocomandi

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P004;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scritta “**Ern**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**Ern**” smette di lampeggiare;
- Tutti i radiocomandi memorizzati sono stati cancellati (sul display ricompare P004).

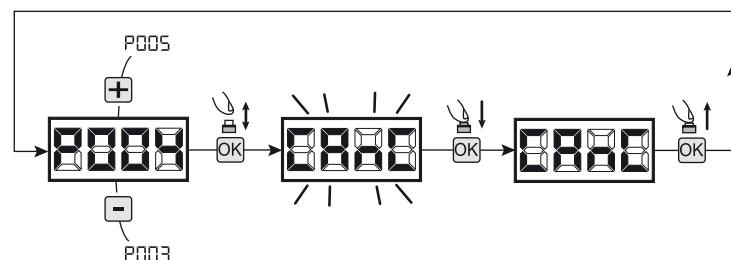

1.2 Ricerca e cancellazione di un radiocomando

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P006;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere il radiocomando che si desidera cancellare (es. **r003**);
- Alla scritta “**r003**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**r---**”;
- Il radiocomando selezionato è stato cancellato (sul display ricompare P006).

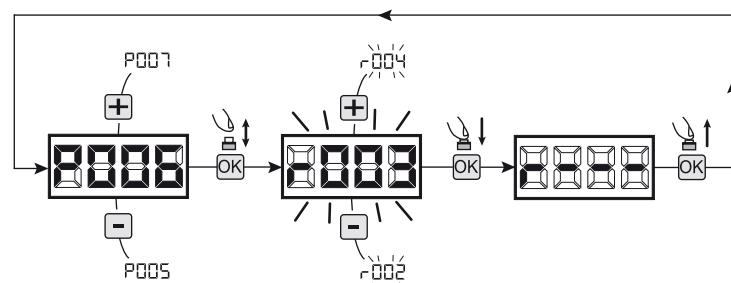


2 Ripristino parametri di default

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P007;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scritta “**dEf**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**dEf**” smette di lampeggiare;
Vengono ricaricati i parametri di default per la configurazione attualmente in uso;
- A operazione conclusa sul display ricompare P007.

Attenzione: Dopo il ripristino dei parametri di default, sarà necessario eseguire nuovamente la programmazione della centrale e la regolazione di tutti i parametri di funzionamento, in particolare ricordarsi di impostare correttamente i parametri di configurazione motore (P028 - P029 - P030).

Attenzione: Per motori reversibili con elettro-freno, ricordarsi di impostare P062=3 al termine della procedura.

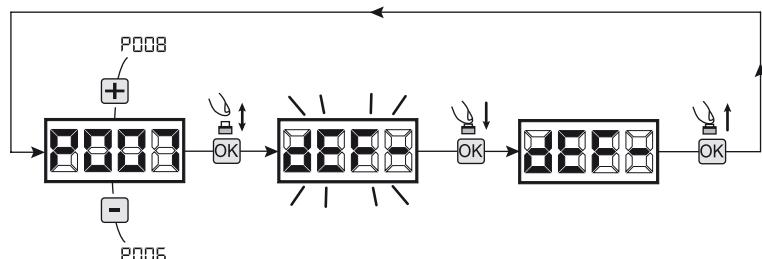


3 Blocco/Sblocco accesso alla programmazione

Utilizzando un radiocomando con codifica a “dip-switch” (indipendentemente dal tipo di radiocomandi eventualmente già memorizzati), è possibile bloccare e sbloccare l’accesso alla programmazione della centrale al fine di impedire manomissioni. L’impostazione del “dip-switch” sul radiocomando, costituisce il codice di blocco/sblocco verificato dalla centrale.


3.1 Blocco accesso alla programmazione

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **Pr0G/FrEE** ad indicare che la centrale è in attesa della trasmissione del codice di blocco;
- Entro 10 sec premere il CH1 del “TX master”, il display visualizza **Pr0G/bLoC** prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L’accesso alla programmazione è bloccato.

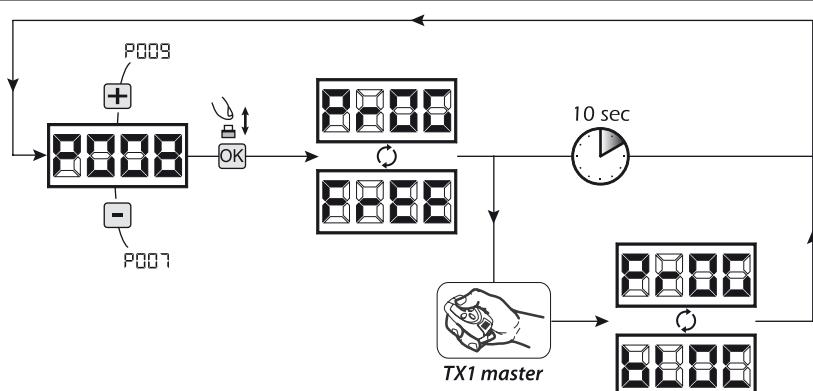

3.2 Sblocco accesso alla programmazione

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **PrOG/bLOC** ad indicare che la centrale è in attesa della trasmissione del codice di sblocco;
- Entro 10 sec premere il CH1 del "TX master", il display visualizza **PrOG/FREE** prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L'accesso alla programmazione è sbloccato.

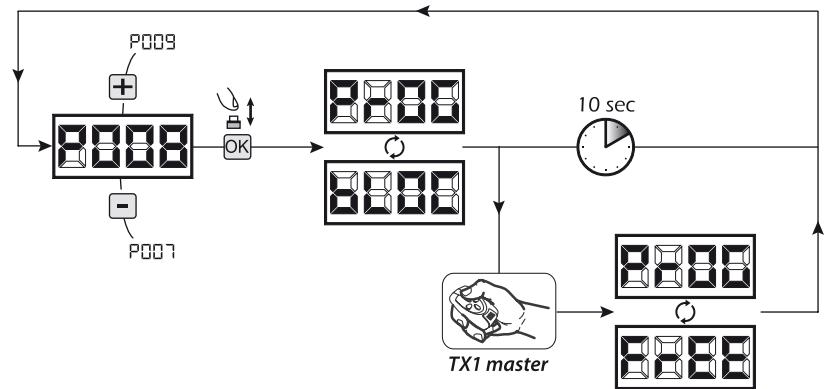
**3.3 Sblocco accesso alla programmazione con reset globale**

ATTENZIONE! questa procedura comporta la perdita di tutte le impostazioni memorizzate.

La procedura permette lo sblocco della centrale anche senza conoscere il relativo codice di sblocco.


Successivamente a questo tipo di sblocco, **sarà necessario eseguire nuovamente la programmazione della centrale e la regolazione di tutti i parametri di funzionamento, in particolare ricordarsi di impostare correttamente i parametri di configurazione motore (P028 - P029 - P030)**. Sarà inoltre necessario ripetere la misurazione delle forze d'impatto per garantire la conformità dell'impianto.

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **PrOG/bLOC**;
- Premere il tasto **OK**, il display visualizza la scritta **FREE** lampeggiante;
- Premere nuovamente il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec (rilasciando prima la procedura viene interrotta): il display visualizza la scritta **FREE** fissa seguita da **DEF-**, prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L'accesso alla programmazione è sbloccato.

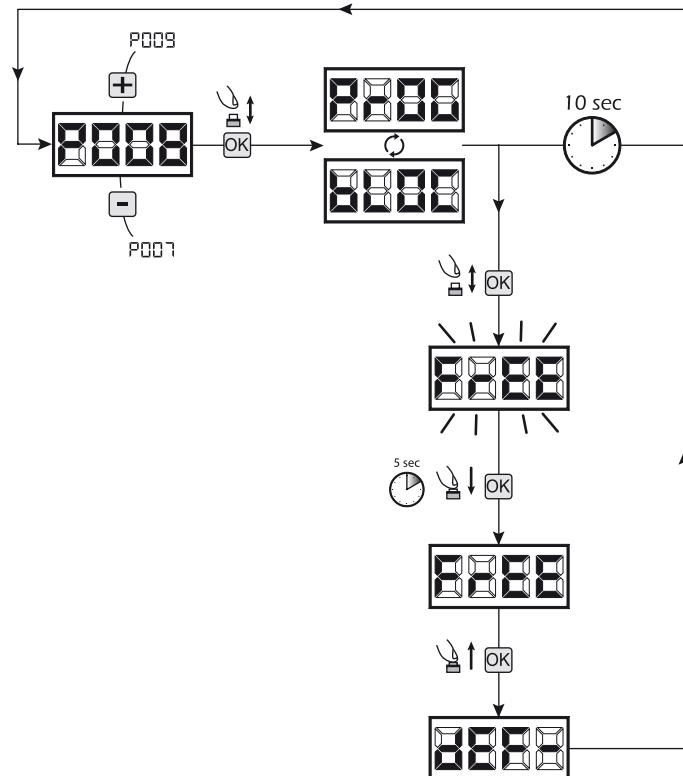**4 Configurazione ingressi**

Nel caso in cui l'installazione richieda comandi diversi e/o aggiuntivi rispetto allo standard descritto dagli schemi elettrici, è possibile configurare ciascun ingresso per il funzionamento desiderato (es. START, FOTO, STOP, ecc...).

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare quello corrispondente all'ingresso desiderato:
 - P017=per INPUT 1;
 - P018=per INPUT 2;
 - P019=per INPUT 3;
 - P020=per INPUT 4;
 - P021=per INPUT 5;
 - P022=per INPUT 6;
- Accedere al parametro (es. P018) premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **+** e **-**, impostare il valore corrispondente al funzionamento desiderato (fare riferimento alla tabella "parametri di configurazione ingressi" a pag. 13);
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P018).
- Eseguire il collegamento all'ingresso appena configurato.

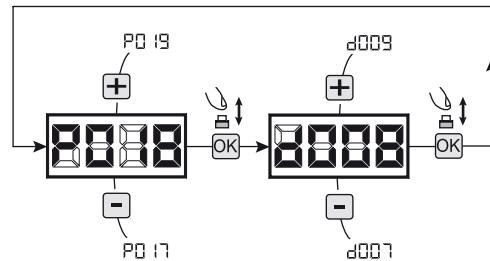**5 Programmazione conclusa**

ATTENZIONE Alla fine della procedura di programmazione, agire sui tasti **+** e **-** fino alla comparsa del simbolo **"----"**, l'automaticismo è ora in attesa di comandi per il funzionamento normale.

PROCEDURA		VALORI SELEZIONABILI
PAR.		
P0G1	Posizionamento motore 1	
P0G2	Posizionamento motore 2	
P0G3	Apprendimento corsa a motori	
P0G4	Cancellazione radiocomandi	
P0G5	Apprendimento radiocomandi	
P0G6	Ricerca e cancellazione di un radiocomando	
P0G7	Caricamento parametri standard: l'intera lista dei parametri viene aggiornata con le impostazioni di fabbrica.	
P0G8	Blocco accesso programmazione	
P0G9	Apprendimento dispositivi DE@NET collegati (attualmente non utilizzato)	
P0G10	Non utilizzato	
P0G11	Non utilizzato	
P0G12	Non utilizzato	
P0G13	Non utilizzato	
P0G14	Non utilizzato	
P0G15	Non utilizzato	

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO		VALORI SELEZIONABILI	VALORI DI DEFAULT (per i diversi standard di installazione)		
PAR.		dEF1 scorevole	dEF2 : battente	dEF3 : barriera	dEF4 : sezionali
P0G16	Selezione tipo ingresso INPUT_3				
P0G17	Selezione funzionamento INPUT_1	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN1 dEI(START)	dEI(START)	dEI(START)
P0G18	Selezione funzionamento INPUT_2	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN2 (PEDESTRIAN)	dEI(PHOTO 1)	dEI(PHOTO 1)
P0G19	Selezione funzionamento INPUT_3	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN3 dEI(SAFETY 1)	dEI(SAFETY 1)	dEI(NONE)
P0G20	Selezione funzionamento INPUT_4	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN4 dEI(PHOTO 1)	dEI(PHOTO 1)	dEI(STOP)
P0G21	Selezione funzionamento INPUT_5	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN5 dEI(FCA1)	dEI(NONE)	dEI(FCA1)
P0G22	Selezione funzionamento INPUT_6	• 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=rest. costante 8K2	IN6 dEI(FCC1)	dEI(NONE)	dEI(FCC1)
P0G23	Assegnazione CANALE 1 radiocomandi		CH1 dEI(START)	dEI(START)	dEI(START)
P0G24	Assegnazione CANALE 2 radiocomandi		CH2 dEI(NONE)	dEI(NONE)	dEI(NONE)
P0G25	Assegnazione CANALE 3 radiocomandi		CH3 dEI(NONE)	dEI(NONE)	dEI(NONE)
P0G26	Assegnazione CANALE 4 radiocomandi		CH4 dEI(NONE)	dEI(NONE)	dEI(NONE)
P0G27	Selezione tipo di radiocomando	• 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch	000	000	000

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE INGRESSI

PARAMETRI CONFIGURAZIONE MOTORI	dEF0 scorevole				dEF1 battente	dEF2 basculante	dEF3 barriera	dEF4 sezionali
	P028	P029	P030	P031	P032	P033	P034	P035
Selezione tipo di motori								
Attenzione: Selezionando motori tipo OLI, tutti i valori relativi alla forza dei motori (P037 - P038 - P039 - P040) vengono impostati automaticamente a 100% senza possibilità di modifica. Per questo tipo di motori, non è quindi attivo il rilevamento dell'ostacolo, e la regolazione della forza di spinta può essere eseguita solo agendo sulle valvole di sfogo del motore stesso.								
Selezione funzionamento con o senza encoder.								
ATTENZIONE: P029 deve essere impostato correttamente prima di eseguire la procedura di programmazione								
Selezione numero motori								
P031: Regolazione velocità motori durante il rallentamento in apertura	Attenzione: Per motori senza encoder le velocità durante la corsa di apertura/chiusura (100%) e le velocità di rallentamento in apertura/chiusura (30%) sono fisse indipendentemente dai valori impostati.				15%tot.....100%tot	040	050	030
P032: Regolazione velocità motori durante la corsa in apertura					15%tot.....100%tot	030	100	100
P033: Regolazione velocità motori durante la corsa in chiusura					15%tot.....100%tot	030	100	100
P034: Regolazione velocità motori durante il rallentamento in chiusura					15%tot.....100%tot	040	050	030
P035: Regolazione durata rallentamento in apertura					5%tot.....80%tot	025	020	020
P036: Regolazione durata rallentamento in chiusura					5%tot.....80%tot	025	020	020
P037: Regolazione forza motore 1 in apertura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato)					15%tot.....100%tot	050	050	050
P038: Regolazione forza motore 1 in chiusura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato)					15%tot.....100%tot	050	050	050
P039: Regolazione forza motore 2 in apertura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato)					15%tot.....100%tot	/	050	050
P040: Regolazione forza motore 2 in chiusura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato)					15%tot.....100%tot	/	050	050
P041: Regolazione tempo chiusura automatica (se = 0 chiusura automatica disabilitata)					Osec.....25sec	000	000	000
P042: Regolazione tempo chiusura automatica pedonale (se = 0 chiusura autom. pedonale disabilitata)					Osec.....25sec	000	000	000
P043: Regolazione durata della corsa pedonale					5%tot.....100%tot	030	035	030
P044: Regolazione tempo di prelampaggio					Osec.....10sec	000	000	000
P045: Regolazione tempo di sfasamento in apertura					Osec.....30sec	/	/	/
P046: Regolazione tempo di sfasamento in chiusura					Osec.....30sec	/	003	/
P047: Funzione condominiale: disabilita gli ingressi di comando in apertura e chiusura durante l'apertura e il tempo di chiusura automatica					• 00: "condominiale" non attivo • 01: "condominiale" attivo	000	000	000
P048: Funzione colpo d'arie: prima di ogni apertura spinge i motori in chiusura per 1 sec per facilitare lo sgancio dell'eventuale eletroseratura					• 00: "colpo d'arie" non attivo • 01: "colpo d'arie" attivo	000	000	000
P049: Selezione modalità "inversione" (durante la manovra un impulso di comando invierte il moto) o "passo-passo" (durante la manovra un impulso di comando arresta il moto. L'impulso successivo riavvia nel senso di marcia opposto).					• 00: "inversione" • 001: "passo-passo"	001	000	000
P050: FOTO 1	Funzionamento ingresso FOTO: se=0 fotocellula abilitata in chiusura e con cancello fermo				• 00: fotocellula abilitata in chiusura e con cancello fermo • 01: fotocellula sempre abilitata • 02: fotocellula abilitata solo in chiusura	002	002	002
P051: FOTO 2					• 03: come 000 ma con "chiudi subito" abilitato • 04: come 001 ma con "chiudi subito" abilitato • 05: come 002 ma con "chiudi subito" abilitato	000	001	002

		dEF0 scorevole	dEF1 battente	dEF2 basculante	dEF3 barriera	dEF4 sezionali
P052	Selezione modalità di funzionamento dell'usita warning: Se=1 "warning light" (uscita sempre On quando il cancello è aperto, OFF al termine di una manovra di chiusura), Se>1 "courtesy light" (uscita ON durante ogni movimento, OFF quando il motore si ferma, dopo il ritardo impostato).	• 001, "warning light" • >001 : ritardo spegnimento "courtesy light" (2sec.....25sec)	001: 000	000: 000	001: 000	001: 000
P053	Attivazione ricerca battute anche in apertura: i motori si arrestano solo all'arrivo in battuta, anche in apertura.	• 000: arresto in apertura sul punto memorizzato. • 001: arresto in apertura sulla battuta	/	000: 001:	000: 001:	000: 000
P054	Attenzione: Durante la manovra di emergenza (rESP), il motore esegue la prima manovra in apertura. Inoltre, se presenti finecorsa, il parametro viene forzato a 1.	Funzione "soft start": i motori accelerano progressivamente fino al raggiungimento della velocità imposta, evitando parlene brusche. Attenzione: Per motori senza encoder il parametro viene ignorato.	• 000: "soft start" non attivo • 001: "soft start" attivo • 002: "soft start lungo" attivo	001: 000	001: 000	001: 000
P055	Regolazione durata dell'inversione su ostacolo (Rilevato da sensore antischiaffamento interno oppure da attivazione ingresso satety), se=0 esegue l'inversione completa, se>0 indica la durata (in sec) della corsa, dopo l'inversione conseguente al rilevamento di un'ostacolo durante l'apertura.	Regolazione durata dell'inversione su ostacolo (Rilevato da sensore antischiaffamento interno oppure da attivazione ingresso satety), se=0 esegue l'inversione completa, se>0 indica la durata (in sec) della corsa, dopo l'inversione conseguente al rilevamento di un'ostacolo durante l'apertura.	• 000: inversione completa su ostacolo • >000: durata dell'inversione su ostacolo (1sec.....10sec)	000: 000	000: 000	000: 000
P055	Facilitazione sblocco manuale: Se≠0, dopo il rilevamento della battuta di chiusura, il motore 1 esegue una brevissima inversione per allentare la pressione sulla stessa, ed agevolare quindi lo sblocco manuale. Il valore impostato indica la durata dell'inversione. Se=0 funzione disabilitata.	Facilitazione sblocco manuale: Se≠0, dopo il rilevamento della battuta di chiusura, il motore 1 esegue una brevissima inversione per allentare la pressione sulla stessa, ed agevolare quindi lo sblocco manuale. Il valore impostato indica la durata dell'inversione. Se=0 funzione disabilitata.	• 000: facilitazione sblocco disattivata • >000: facilitazione sblocco attivata con durata pari a: (1x25ms.....20x25ms).....40x25ms) (solo Type 0)	000: 000	003: 003	002: 000
P058	regolazione margine battuta apertura: regola la durata dell'ultimo tratto di corsa durante il quale un eventuale ostacolo viene interpretato come battuta, bloccando il motore senza eseguire l'inversione. Il valore impostato, indica il numero di giri del rotore.	regolazione margine battuta chiusura: regola la durata dell'ultimo tratto di corsa durante il quale un eventuale ostacolo viene interpretato come battuta, bloccando il motore senza eseguire l'inversione. Il valore impostato, indica il numero di giri del rotore.	1.....255	/	025: 020	025: 020
P059	Regolazione forza motori all'arrivo in battuta: - Se=0, Regolazione disabilitata (il valore di forza sulla battuta viene calcolato automaticamente) - Se diverso da 0, indica il valore espresso in % del valore max) di forza esercitata sulla battuta.	Regolazione forza motori all'arrivo in battuta: - Se=0, Regolazione disabilitata (il valore di forza sulla battuta viene calcolato automaticamente) - Se diverso da 0, indica il valore espresso in % del valore max) di forza esercitata sulla battuta.	0%ot.....100%ot	/	025: 020	025: 020
P061	Non utilizzato			/	/	/
P062	Funzionamento uscita elettroserratura: Se=0 uscita "boost" per alimentazione elettroserratura art. 110, Se=1 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità impulsiva, Se=2 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità passo-passo, Se=3 Uscita elettrofreno per motori reversibili, Se=4 uscita 24V per alimentazione elettroserratura tramite relè esterno, Se=5 uscita 24V per alimentazione elettromagneti per barriere, Se>5 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità temporizzata (il valore impostato indica il ritardo di spegnimento in secondi).	• 000: "Uscita "boost" per alimentazione elettroserratura art. 110 • 001: "Uscita impulsiva 24V == max 5W • 002: "Uscita passo-passo 24V == max 5W • 003: "Uscita elettrofreno per motori reversibili • 004: "Uscita alimentazione elettroserrature tramite relè esterno • 005: "Uscita temporizzata 24V == max 5W (5sec.....255sec)	000: 000	000: 000	000: 000	
P063	Inversione direzione marcia: Se=1 invierte automaticamente le uscite apre/chiusura dei motori e gli eventuali ingressi finecorsa apertura/chiusura, evitando di dover modificare manualmente i cablaggi nel caso di installazione del motordutture in posizione invertita rispetto lo standard.	• 000: "Inversione standard • 001: "Installazione invertita	000: 000	000: 000	000: 000	000: 000
P064	Moltiplicatore contamanovre: Moltiplica il numero di manovre dopo le quali il contamanovre totale viene aggiornato. Per visualizzare il valore, fare riferimento al paragrafo "Visualizzazione stato ingressi e contamanovre".	• 000: "x100 • 001: "x1000 • 003: "x10000	001: 000	001: 000	001: 000	001: 000
P065	Contamanovre manutenzione: Se=0 azzerza il cantatore e disabilita la richiesta d'intervento, Se>0 indica il numero di manovre (<500) da effettuare prima che la centrale esegua un pre-lampaggio di 4sec aggiuntivi ad indicare la necessità di intervento di manutenzione. Es.: Se P065=050, numero manovre = 50x500=250000	• 000: "Richiesta manutenzione disabilitata • >000: "Numero manovre (<500) per richiesta manutenzione (1.....255)	000: 000	000: 000	000: 000	000: 000
P066	Selezione funzionamento uscita lamppeggiante: Se=0 uscita lamppeggiante intermittente, Se=1 uscita lamppeggiante fissa (per lamppeggianti provvisti di circuito intermittente interno)	• 000: "uscita lamppeggiante intermittente • 001: "uscita lamppeggiante fissa	001: 001	001: 001	001: 001	001: 001

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

		dEF0 scorevole	dEF1 battente	dEF2 basculante	dEF3 barriera	dEF4 sezionali	
P051	SAFETY 1	Funzionamento ingresso SFT: se=0 costa sensibile sempre abilitata; se=1 costa sensibile abilitata solo in chiusura e prima di ogni movimento; se=2 costa sensibile abilitata solo in apertura e prima di ogni movimento; se=3 costa sensibile abilitata solo in chiusura e prima di ogni movimento; Come per il rilevamento ostacolo da sensore antischiaffacciamiento interno, anche l'attivazione degli ingressi SFT1 e SFT2 provoca l'inversione totale o parziale secondo quanto impostato con P055 (durata inversione su ostacolo in apertura, e P056 (durata inversione su ostacolo in chiusura).	• 000: "costa sensibile sempre abilitata • 001: "costa sensibile abilitata solo in chiusura • 002: "costa sensibile abilitata solo in chiusura e prima di ogni movimento • 003: "costa sensibile abilitata solo in apertura • 004: "costa sensibile abilitata solo in apertura e prima di ogni movimento	000	000	000	001
P058	SAFETY 2	Ritardo su rilevamento finecorsa: Il motore viene arrestato dopo 1,5 sec. dal rilevamento del finecorsa. Se durante questo ritardo viene rilevata la battuta, il motore viene arrestato subito.	• 000: "ritardo finecorsa disabilitato • 001: "ritardo finecorsa abilitato	000	000	000	001
P059		Regolazione durata spunto Attenzione: Se soft start attivato, lo spunto viene disattivato indipendentemente dal valore di P070.	• 000: "spunto disattivato (esegue uno spunto di durata minima, quasi impercettibile) • 00X: "regola durata spunto fino a 1,5 sec. (X*6 ms)	108	108	108	108
P071	Non utilizzato		/	/	/	/	/
P072	Non utilizzato		/	/	/	/	/
P073	Non utilizzato		/	/	/	/	/
P074	Non utilizzato		/	/	/	/	/
P075	Non utilizzato		/	/	/	/	/

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

8 MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGI DI STATO		
Mess.	Descrizione	
-----	Cancello chiuso	
 OPEn	Cancello aperto	
 CLOS	Apertura in corso	
SLEEP	Chiusura in corso	
SLEEP	Centrale in attesa di comandi dopo un impulso di start, con funzionamento passo-passo	
BLOC	Intervenuto ingresso stop	
rESP	Reset posizione in corso: La centrale di comando è appena stata riaccesa dopo un'interruzione dell'alimentazione, oppure il cancello ha superato il numero max ammesso (80) di inversioni senza mai arrivare alla battuta di chiusura, o il numero max ammesso (3) di interventi consecutivi del dispositivo anti schiacciamento. E stata quindi avviata la ricerca in rallentamento dei punti di finecorsa di apertura prima, e di chiusura successivamente.	

MESSAGGI DI ERRORE		
Mess.	Descrizione	Possibili soluzioni
ErrP	Errore posizione: La procedura di reset posizione non è andata a buon fine. La centrale rimane in attesa di comandi.	- Verificare che non vi siano particolari attriti e/o ostacoli durante la corsa; - Dare un impulso di start per avviare la procedura di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente, aiutando manualmente se necessario la corsa del/delle ante; - Aggiustare eventualmente i valori impostati di forza e velocità del/dei motori.
Err3	Fotocellule e/o dispositivi di sicurezza attivati o guasti.	Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e/o fotocellule installate.
Err4	Possibile guasto al circuito di potenza della centrale di comando.	Togliere e ridare alimentazione. Dare un impulso di start, se la segnalazione si ripete, sostituire la centrale di comando.
Err5	Time-out corsa motori: Il/i motori, hanno superato il tempo di lavoro massimo (4min) senza mai arrestarsi.	- Dare un impulso di start per avviare la manovra di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente.
Err6	Time-out rilevamento ostacolo: Con sensore anti-schiacciamento disabilitato, è stata comunque rilevata la presenza di un ostacolo che impedisce il movimento dell'anta da più di 10 sec.	- Verificare che non vi siano particolari attriti e/o ostacoli durante la corsa; - Dare un impulso di start per avviare la manovra di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente.
Err7	Movimento motori non rilevato.	- Verificare il corretto collegamento dei motori e dei relativi encoders. - Verificare l'impostazione del parametro P029 (Selezione motore con o senza encoder) e accertarsi che sia corretto. - Se la segnalazione si ripete, sostituire la centrale di comando.

9 COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Il collaudo è un'operazione essenziale al fine di verificare la corretta installazione dell'impianto. **DEA** System vuole riassumere il corretto collaudo di tutta l'automazione in 4 semplici fasi:

- Verificare che sia rispettato rigorosamente quanto descritto nel paragrafo 1 "RIEPILOGO AVVERTENZE";
- Effettuare delle prove di apertura e di chiusura dell'automazione verificando che il movimento corrisponda a quanto previsto. Si consiglia a questo proposito di effettuare diverse prove al fine di valutare eventuali difetti di montaggio o regolazione;
- Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza collegati all'impianto funzionino correttamente;
- Eseguire la misurazione della forza d'impatto secondo quanto previsto dalla norma EN12445 fino a trovare la regolazione che assicuri il rispetto dei limiti previsti dalla norma EN12453.

10 DISMISSIONE DEL PRODOTTO

 **ATTENZIONE** In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.



NOTES

NET230N

Universal control panel for 230V operators
Operating instructions and warnings

Index

1	Warnings Summary	19	7	Advanced Programming	29
2	Product Description	20	8	Messages shown on the Display	35
3	Technical data	20	9	Installation Test	35
4	Configurations	21	10	Product Disposal	35
5	Electrical Connections	22			
6	Standard Programming	25			

EN

1 WARNINGS SUMMARY

Read these warnings carefully; failure to respect the following warnings may cause risk situations.

⚠ WARNING Using this product under unusual conditions not foreseen by the manufacturer can create situations of danger, and for this reason all the conditions prescribed in these instructions must be respected.

⚠ WARNING DEA System reminds all users that the selection, positioning and installation of all materials and devices which make up the complete automation system, must comply with the European Directives 2006/42/CE (Machinery Directive), 2004/108/CE (electromagnetic compatibility), 2006/95/CE (low voltage electrical equipment). In order to ensure a suitable level of safety, besides complying with local regulations, it is advisable to comply also with the above mentioned Directives in all extra European countries.

⚠ WARNING Under no circumstances must the product be used in explosive atmospheres or surroundings that may prove corrosive and damage parts of the product.

⚠ WARNING To ensure an appropriate level of electrical safety always keep the 230V power supply cables apart (minimum 4mm in the open or 1 mm through insulation) from low voltage cables (motors power supply, controls, electric locks, aerial and auxiliary circuits power supply), and fasten the latter with appropriate clamps near the terminal boards.

⚠ WARNING All installation, maintenance, cleaning or repair operations on any part of the system must be performed exclusively by qualified personnel with the power supply disconnected working in strict compliance with the electrical standards and regulations in force in the nation of installation.

⚠ WARNING Using spare parts not indicated by **DEA** System and/or incorrect re-assembly can create risk to people, animals and property and also damage the product. For this reason, always use only the parts indicated by **DEA** System and scrupulously follow all assembly instructions.

⚠ WARNING Incorrect assessment of the impact forces can cause serious damage to people, animals or things. **DEA** System reminds the installer must verify that the impact forces, measured as indicated by the standard EN 12445, are actually below the limits set by the standard EN12453.

⚠ WARNING The compliance of the internal sensing obstacles device to requirements of EN12453 is guaranteed only if used in conjunction with motors fitted with encoders.

⚠ WARNING Any external security devices used for compliance with the limits of impact forces must be conform to standard EN12978.

⚠ WARNING In compliance with EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product should not be treated as municipal mixed waste. Please dispose of the product and bring it to the collection for an appropriate local municipal recycling.


2 PRODUCT DESCRIPTION

NET230N is a universal control panel for **DEA** System 1 or 2 230V operators automations with or without encoder.

The main feature of this control board is its ease of configuration of inputs and outputs according to any needs thus ensuring adaptability to any type of automation. It is therefore easy to set up and exclude all unnecessary functions.

3 TECHNICAL DATA

	TYPE 00			TYPE 01			TYPE 02	TYPE 03		TYPE 04	
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Power supply (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fuse F2 (A)	5A										
Fuse F1 (A)	160mA										
Outputs 230V motors (maximum output current) (W)	2 x 600W										
Auxiliaries power supply output	24 V ~ max 200mA										
"Warning" output	230 V ~ max 150W										
Electric lock output	max 1 art. 110 or 24V —— output max 5W configurable										
230V Flashing light output	230 V ~ max 40W										
24V Flashing light output	24 V —— max 100mA (for led flashing light) art. LED24AI or open gate warning light/courtesy light										
Operating temperature range (°C)	-20÷50 °C										
Receiver frequency	433,92 MHz										
Transmitters type of coding	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
Max remote controllers managed	100										

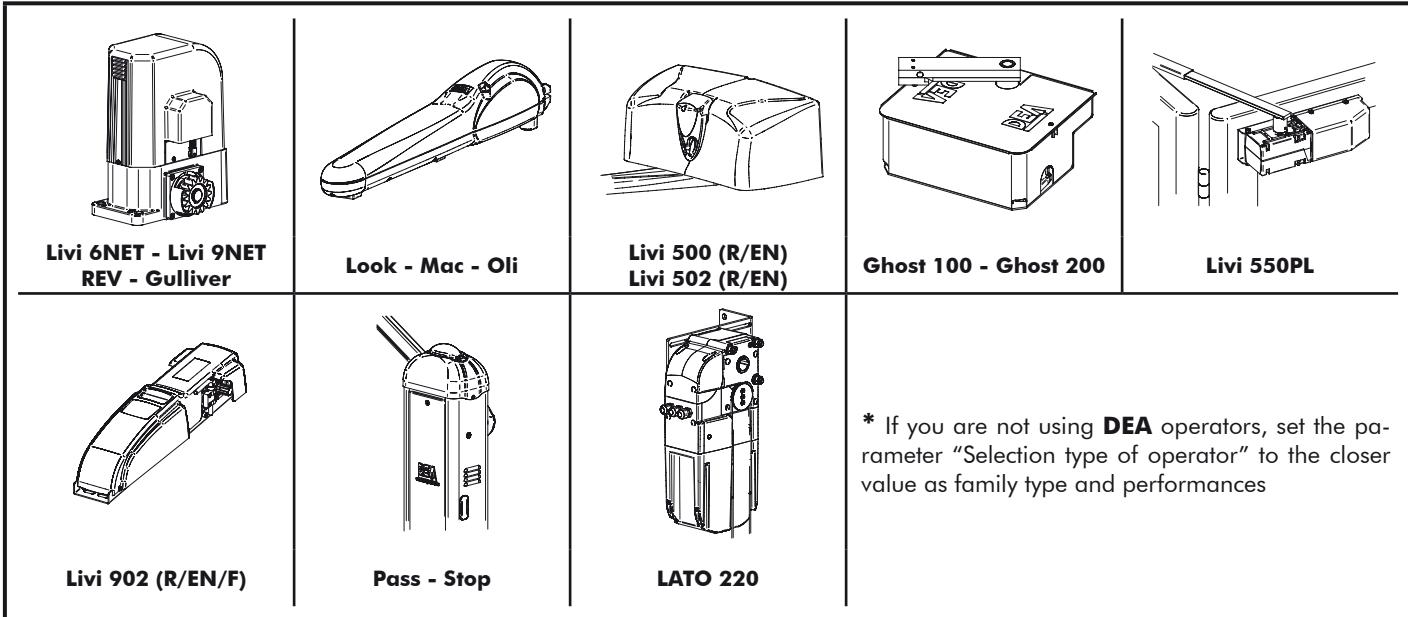

4 CONFIGURATION OF THE CONTROL PANEL

The universal control unit NET230N can be used for the management of the following types (**TYPE**) of closures motorized by **DEA** System: swing and sliding gates, overhead doors and barriers.

In order to ensure maximum adaptability to each **TYPE** of closure, the control board provides an initial procedure, performed only at the first turn, for the optimal configuration of inputs, outputs and parameters (see diagram **A**). Once configured, the control panel will operate in the mode "dedicated" to the **TYPE** of selected closing. After performing the initial configuration it is sufficient to execute the standard programming for the installation on which it is operating.

All settings remain in memory even in the case of subsequent flare-ups (see diagram **B**).


If necessary the **TYPE** of configured closing can be later adjusted following diagram **C**.

FIRST CONTROL BOARD IGNITION

Configuration after the first ignition

- A** For the first control panel ignition, proceed as follows:

1. Apply power, the display shows in sequence the writing "**rES-**" and "**TYPE**" flashing;
2. Press the **OK** button and hold for 5 seconds until the display shows **d000** on the display;
3. Acting on the **[+]** and **[-]** keys, select the desired configuration depending on the type of installation (es. **d002**) and confirm by pressing the **OK** button;
At this point, the selection will be stored and reloaded each time in the future.
4. Follow signs, "**TYPE**", "**-00-**" followed by the symbol of closed gate "----".

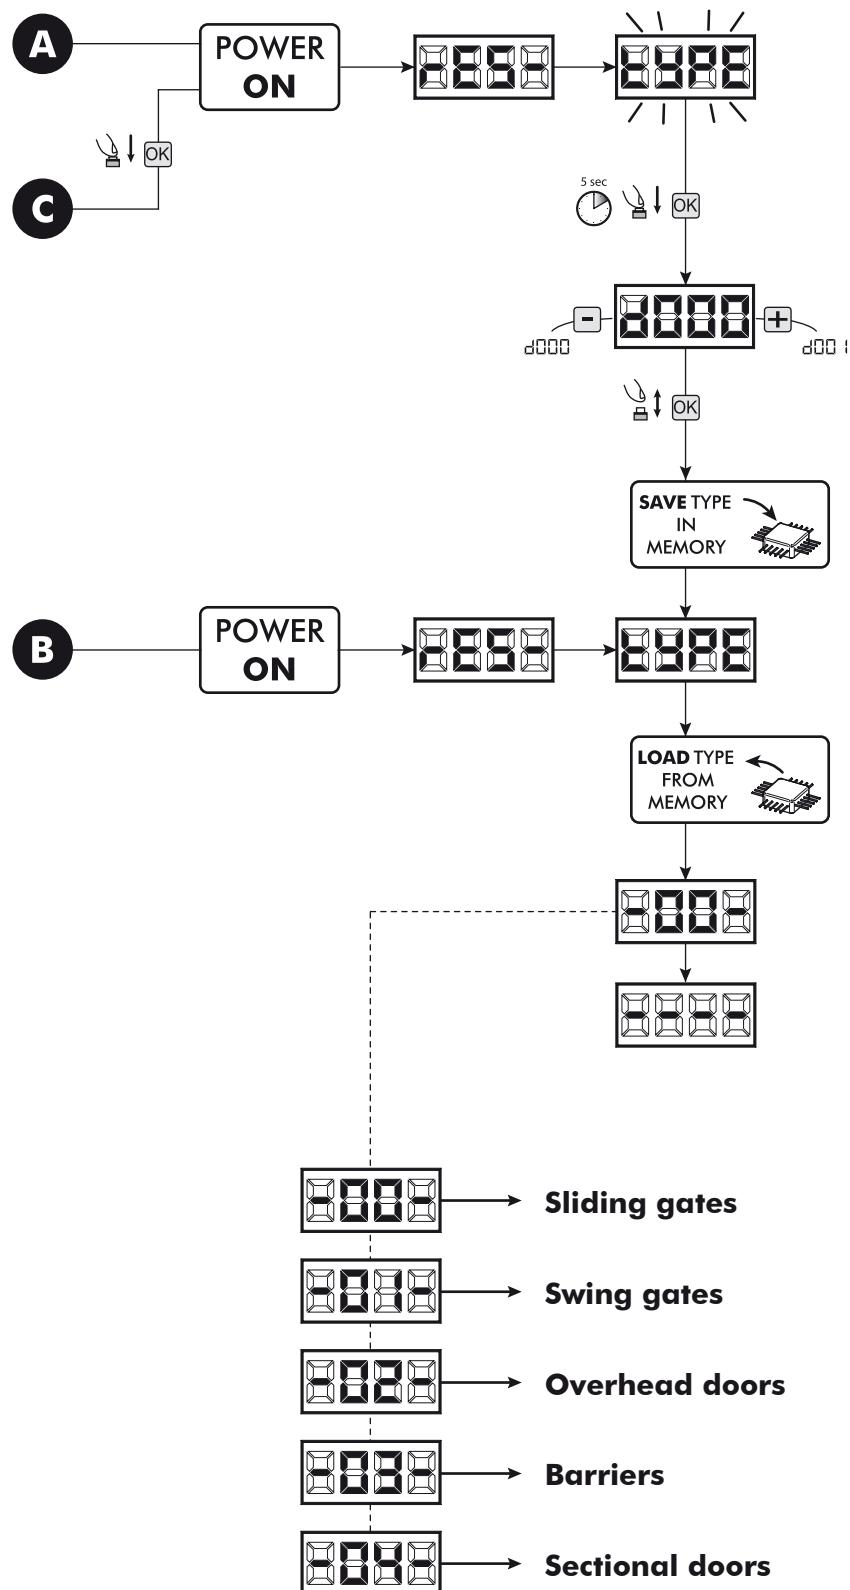

Following ignitions

- B** If you have already saved a configuration, proceed as follows:

Apply power, the display shows in sequence the writing "**rES-**", "**TYPE**", "**-00-**" followed by the symbol of closed gate "----".

Modify the existing configuration

- C** If you have already saved a configuration and you want to change it, proceed as follows:

1. Hold down the **OK** button and give power, the display shows in sequence the writing "**rES-**" and "**TYPE**" flashing;
2. Press the **OK** button and hold for 5 seconds until the display shows **d000** (the value changes to match the previous configuration used) on the display;
3. Acting on the **[+]** and **[-]**, select the new desired configuration depending on the type of installation (es. **d002**) and confirm by pressing the **OK** button;

⚠ Stop the reconfiguration procedure prior to confirmation, involves loading the previous configuration by the control panel without any modification.

⚠ However, if the reconfiguration procedure is brought to an end, the new configuration will take the place of the previous one and will be reloaded each time in the future.

4. Follow signs, "**TYPE**", "**-00-**" followed by the symbol of closed gate "----".

5 ELECTRICAL CONNECTIONS

Execute the wiring following the directions of table 1 and diagrams on page 23.

WARNING To ensure an appropriate level of electrical safety always keep the 230V power supply cables apart (minimum 4mm in the open or 1 mm through insulation) from low voltage cables (motors power supply, controls, electric locks, aerial and auxiliary circuits power supply), and fasten the latter with appropriate clamps near the terminal boards.

WARNING Connect to the power supply 230 V ~ ± 10% 50 Hz through a multi pole switch or a different device that can ensure multi pole disconnection from the power supply, with a contact opening of 3 mm.


WARNING To connect the encoder to the control panel, use only a dedicated cable 3x0,22mm².

Table 1 "terminal board connections"

1-2	230 V ~ ± 10% (50/60 Hz) power supply input				
3-4-5	 Operator 1 output 230 V ~ max 600W				
6-7-8	 Operator 2 output 230 V ~ max 600W (if present)				
9-10	 230 V ~ max 150 W output for open gate warning light (if P052=1) or courtesy light (if P052>1)				
11-12	 Flashing light output 230 V ~ max 40W				
13-14	  13 (-)  14 (+) "Boost" output for electric-lock, max 1 x art. 110 (if P062=0), 24V pulse output, max 5W (if P062=1), step by step (if P062=2), electro-brake output for not self-locking operators (if P062=3), output for electric-lock power supply via external relay (if P062=4), output for electro-magnets power supply for barriers (if P062=5) or temporized output (if P062>5).				
15-16	  FL  WL Output 24V --- max 100mA; by selecting the FL/WL jumper, you can get a clone of the 230 Flash output as a 24V (if set FL) or as a Warning output (if set WL).				
	Warning: the output capacity allows to use LED flashing lights only.				
	TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
	If unused, short circuit				
17	Input 6				
18 - Com	014 (FCC 1) N.C.				
19	Input 5				
20 - Com	012 (FCA 1) N.C.				
21	Input 4				
22 - Com	008 (PHOTO 1) N.C.				
23	Input 3				
24 - Com	010 (SAFETY) N.C.				
25	Input 2				
26 - Com	002 (PED.) N.O.				
27	Input 1				
28 - Com	001 (START) N.O.				
29	Aerial signal input				
30	Ground aerial input				
31-32	→ +24VAUX 24 V ~ power supply output for auxiliary devices 200mA				
33-34	  33 (+)  34 (-) DE@NET mains input (unused at the moment)				

If the installation requires different commands and / or additional to the standard, you can configure each input to the required rate.

Refer to Chapter "Advanced Programming".

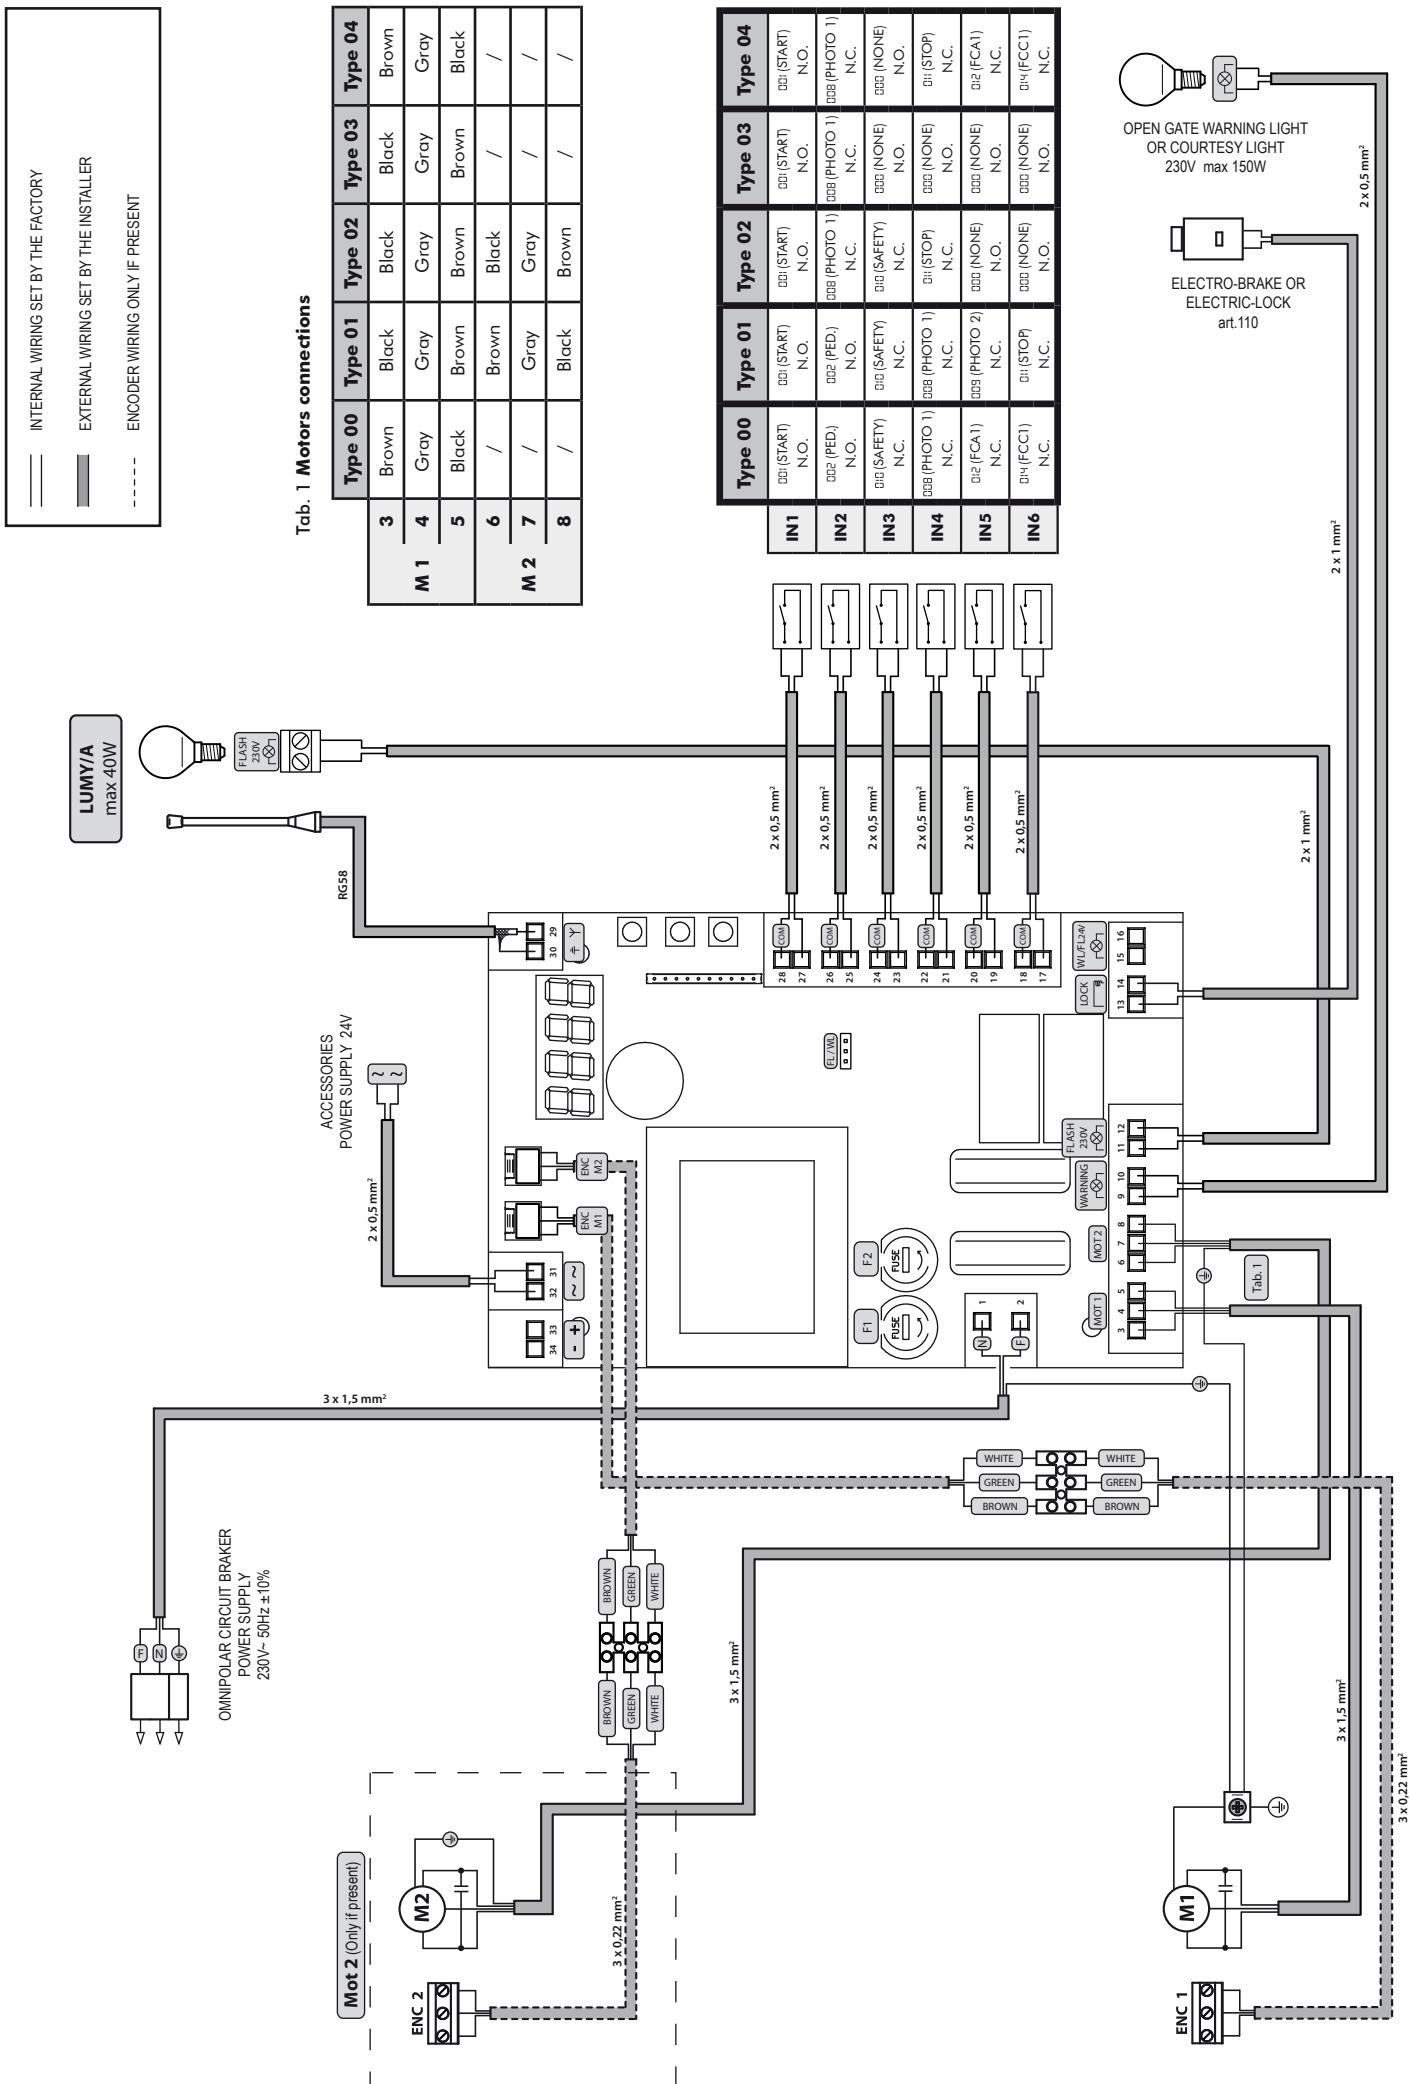


6 STANDARD PROGRAMMING

WARNING For reversible motors with electromagnetic brake, remember to set P062=3.

1 Power Supply

Give power supply, the display shows the following symbols "rES-", "TYPE", "-01-" (or the Type selected) and then "----".



* If the control panel has already been programmed and the power fails or is switched off - once power is returned and a START command is given, the position reset procedure is performed (see "rESP" in the table "WORKING STATUS MESSAGES" on page 35).

2 Visualisation of inputs and operations-counter status

1. Press the **OK** key for 15 seconds;

2. The display will show respectively:

Inputs status (check it's correct);

- OPEN CONTACT
- CLOSE CONTACT


Total operations counter (* see P064):

i.g.: **C003** = 3x100* = 3000 operations performed

Maintenance operations-counter (* see P065):

i.g.: **c005** = 5*x500 = 2500 operations remaining before the maintenance intervention request (**c----** = manoeuvres-counter disabled)

3. Hold down the **OK** key to display a cyclic 3 options, or release the **OK** button to exit the parameter.

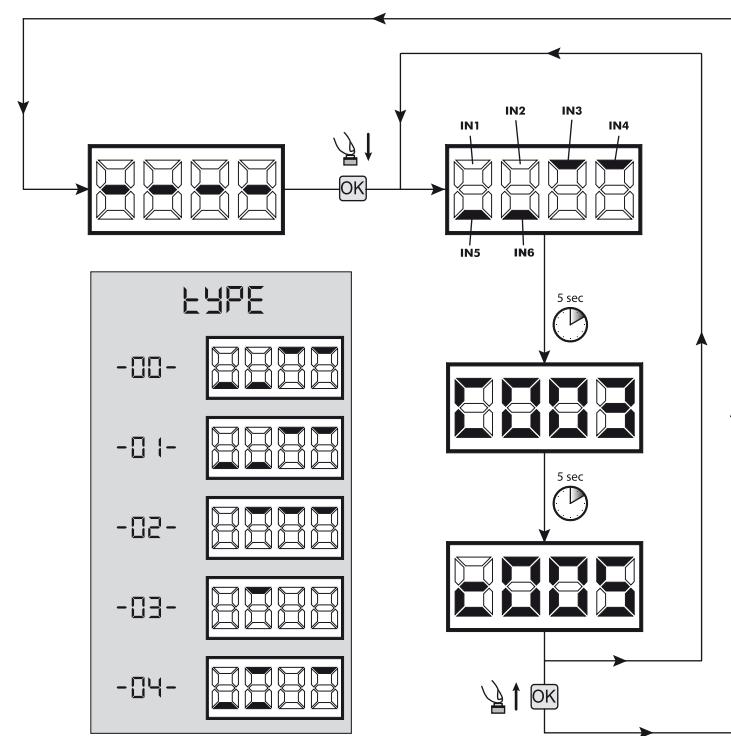

3 Selection type of operators

! IMPORTANT !

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P028;

2. Access the parameter by pressing the **OK** key;


3. Acting on **[+]** and **[-]** keys, set:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R -	• 004 Stop	
• 007 Gulliver	- Rev	502 - 502EN -	902R/EN/F	
		550PL		
		• 004 Livi 500R/		
		EN - 502R -		
		502R/EN - 502L		
		• 005 Oli		

Warning: Selecting the OLI operators, all indicated values related to the operator force (P037 - P038 - P039 - P040), are automatically set to 100% without any possibility of change. For this type of operator, the obstacle detection is not active and the adjustment of the thrust force can be executed acting on the operator valves only.


Warning: If you are using non **DEA** System operators, set the parameter on the closer value for family type and performances (refer to table on page 20).

4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P028).

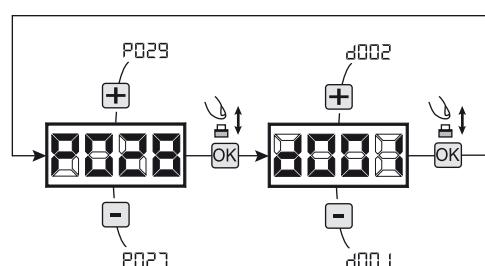


4 Selection operating with or without encoder**! IMPORTANT !**

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[−]** keys until you visualise P029;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[−]** keys, set:
 - d000=for operators with encoder;
 - d001=for operators without encoder;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P029).

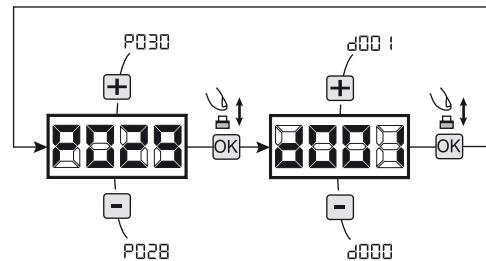
**5 Selection 1 or 2 operators functioning**

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[−]** keys until you visualise P030;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[−]** keys, set:
 - d001=for a single motor operating;
 - d002=for 2 motors operating;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P030).

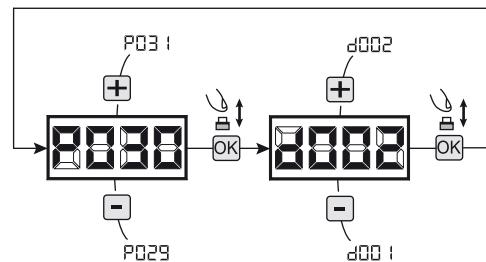
**6 Selection of direction of motion (only Type 00 and Type 03)**

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[−]** keys until you visualise P063;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[−]** keys, set:
 - d000=motor in standard position;
 - d001=motor in inverted position;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P063).

Warning: The parameter automatically reverses the motors output open/close and any limit switch input open/close.

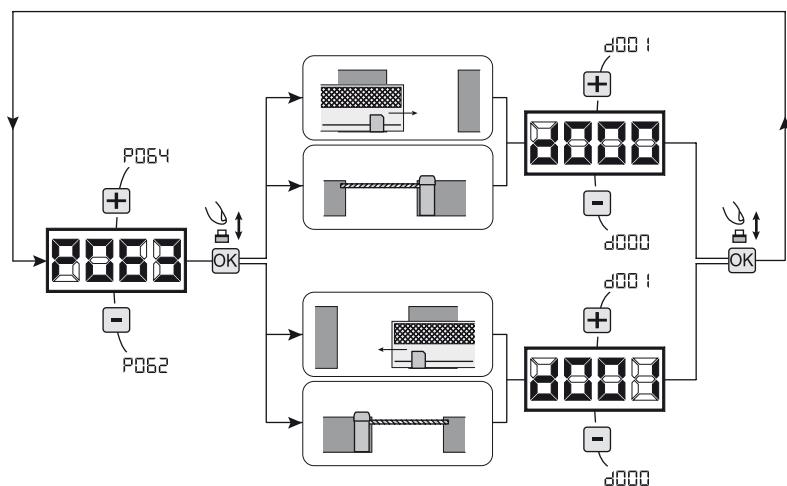**7 How to adjust the limit switch**


1. Scroll down the parameters until you visualize P001;
2. confirm by pressing the **OK** key;
3. by pressing **[+]** (open) and **[−]** (close), move the leaf in the opening position and adjust the limit switch cam so that it pushes the microswitch in that point; Repeat adjusting the closing limit switch.
4. Confirm by pressing the **OK** key (display shows again P001).

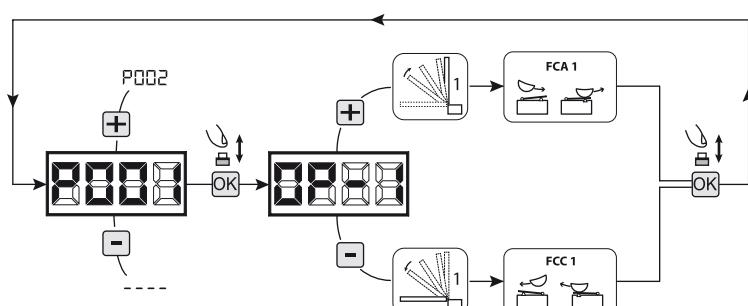

WARNING If the Operator 2 is present, repeat the previous settings using P002.

8 Motor stroke learning

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P003;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. When "APP_r" flashes, continue pressing the **OK** key;
4. Release the **OK** key when "APP_r" stops flashing; Start the learning procedure with operator 1 opening (if it starts closing, disconnect the power supply, inverse the operator cables and repeat the operation);
5. Wait for the door (or doors in case of using 2 motors) searches and stops on the opening stop and then on the closing stop.
If you want to anticipate the stopping strokes in opening, you can manually intervene by giving an impulse to "Start" button (or pressing the "OK" on the control panel) simulating the stroke.
6. Once the procedure is ended, the display will show "----".

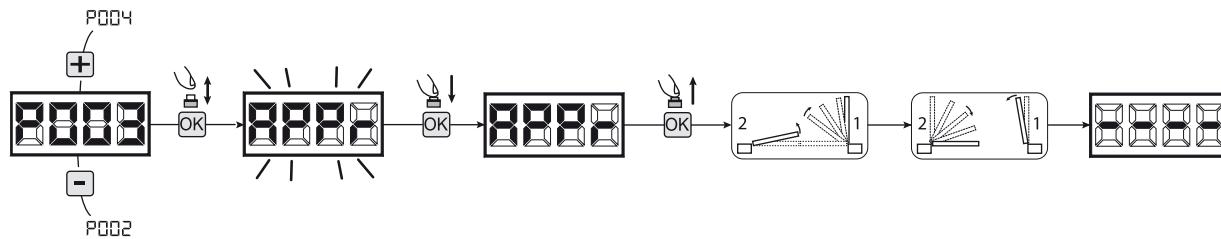


WARNING (only Type 01 and Type 03) Once you have executed the learning stroke, operate a complete cycle (opening/closing) and then check the manual release to make sure it is working properly. If it's to "hard" increase the value of P057 of 1 or more.

9 Transmitters learning

9.1 Transmitters coding selection

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P027;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. Select the type of transmitter by scrolling **[+]** and **[-]** keys:
- d000=fix rolling-code (suggested);
- d001=complete rolling-code;
- d002=dip-switch;
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows again P027).


Warning: If you need to vary the type of encoding, and only if other remotes with different encoding are memorized, you need to erase memory (P004) **AFTER** you have set the new encoding.

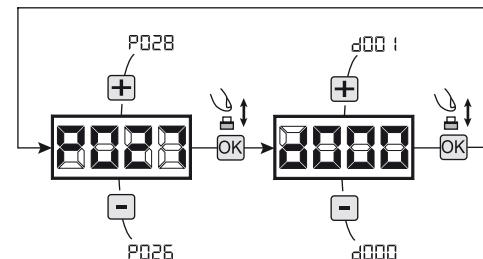

9.2 Learning

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P005;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When the symbol "LER_r" appears, press on any key of the transmitter you want to memorize;
4. The display visualizes the number of the transmitter just memorized and then "LER_r";
5. Memorize all necessary transmitters repeating this procedure from step 3;
6. Wait 10 seconds before quitting the memorization mode, display shows now "----".

Warning: In the case of rolling code remotes, the receiver can be put into learning mode by pressing the hidden button on a remote control previously learned.

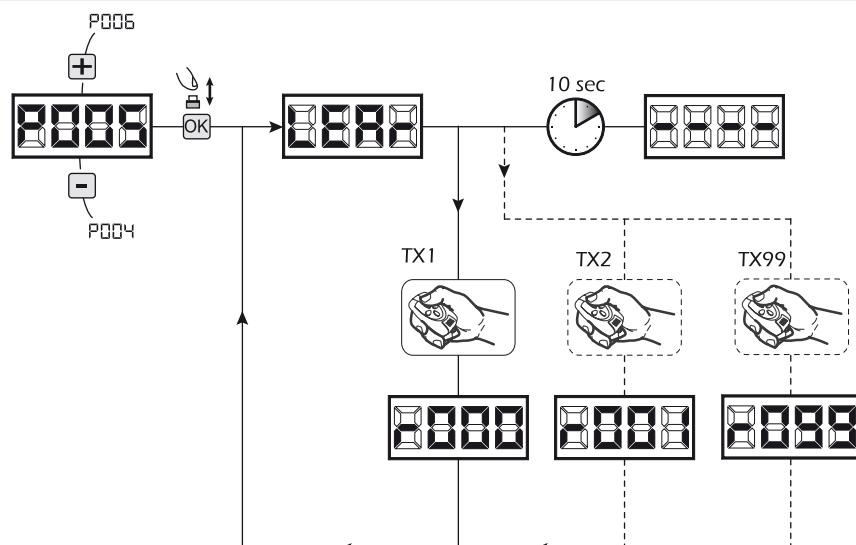


10 Adjustment of operating parameters

If you need to modify the operating parameters (force, speedness etc..):

1. Scroll down the parameters until you visualize the desire parameter (i.g. P032);
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. By pressing on **+** and **-**, set up the desired value;
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows the parameters previously selected).

For the complete list of the “Operating Parameters” See the table on page. 32.

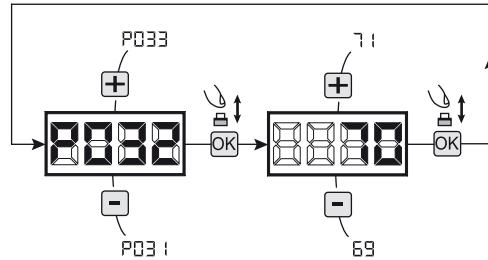

11 Programming complete

WARNING At the end of the programming procedure, use the buttons **+** and **-** until the appearance of the symbol “----”, the operator is now ready again for new manoeuvres.

To perform any “Advanced Programming” operations (cancellation of the remotes, configuration inputs, etc. ..), see on page 29.


7 ADVANCED PROGRAMMING

Here are some added programming procedures relating to remotes memory management and advanced configuration of the control inputs.

1 Deletion of memorized transmitters


1.1 Deletion of all transmitters

1. Scroll down the parameters until you visualize P004;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When "CRnC" is flashing, press the **OK** key for a few seconds;
4. Release the **OK** key as soon as "CRnC" stops flashing;
5. All memorized transmitters have been deleted (display shows again P004).

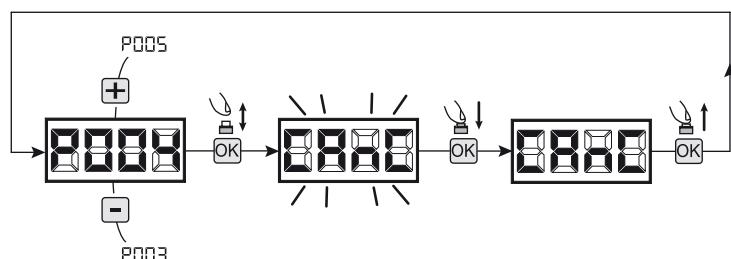

1.2 How to search and delete a transmitter


1. Scroll down the parameters until you visualize P006;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. By pressing on **[+]** and **[−]** keys, select the transmitter you want to delete (eg. r003);
4. When "r003" flashes, confirm the deletion by pressing the **OK** key for a few seconds;
5. Release the **OK** key when appears "r---";
6. The selected transmitter is deleted (display shows again P006).

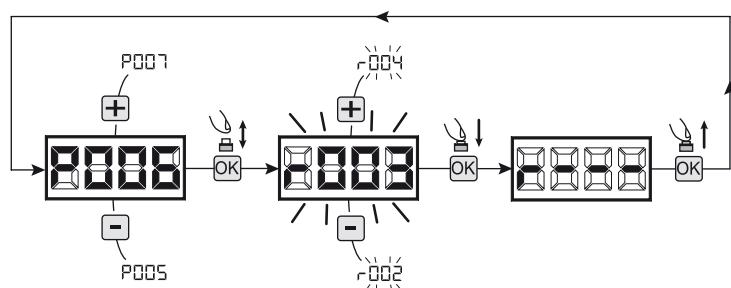

EN

2 Resetting of default parameters

1. Scroll down the parameters until you visualize P007;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When "dEF—" flashes, press the **OK** key;
4. Release the **OK** key as soon as "dEF—" stops flashing; Default parameters for the configuration currently in use are restored;
5. At the end of the operation display returns to P007.

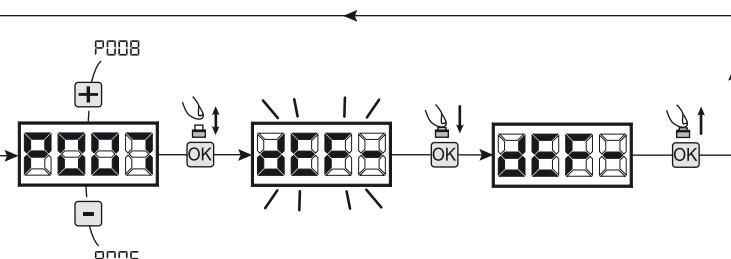

Warning: After you restore the default parameters, you must program the control panel again and adjust all operating parameters, in particular, remember to properly set the configuration of parameters (P028 - P029 - P030 – operator configuration).


Warning: For reversible motors with electro-brake, remember to set P062 = 3 at the end of the procedure.

3 Locking-Unlocking access to programming

By using a "dip-switch" remote (regardless of the type of remotes already memorized) it's possible to lock-unlock access to the programming of the control panel to avoid tampering. The remote setting is the locking-unlocking code verified by the control board.


3.1 Locking access to programming

1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[−]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing Pr00/FrEE to indicate that the control board is waiting for the transmission of the block code;
4. Within 10 seconds press CH1 on the "TX Master", the display shows Pr00/blLOC before returning to the list of parameters;
5. Access to programming is locked.

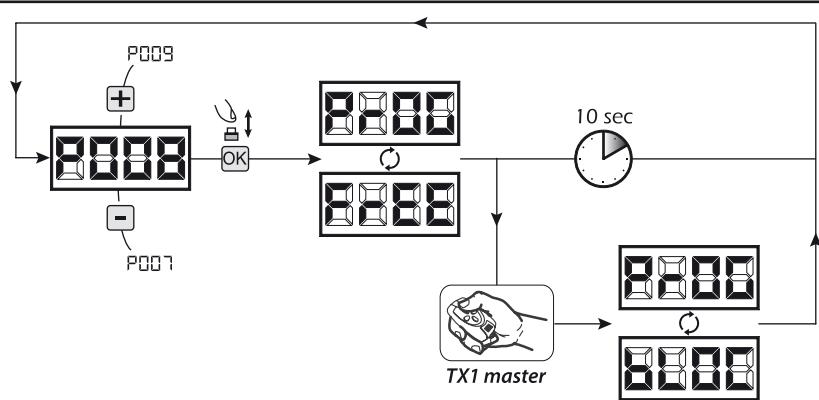

3.2 Unlocking access to programming

1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[−]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing **PrOG/bLOC** to indicate that the control board is waiting for the transmission of the unlocking code;
4. Within 10 sec. press the CH1 of the "TX Master", the display shows **PrOG/FREE** before returning to the list of parameters;
5. Access to programming is unlocked.

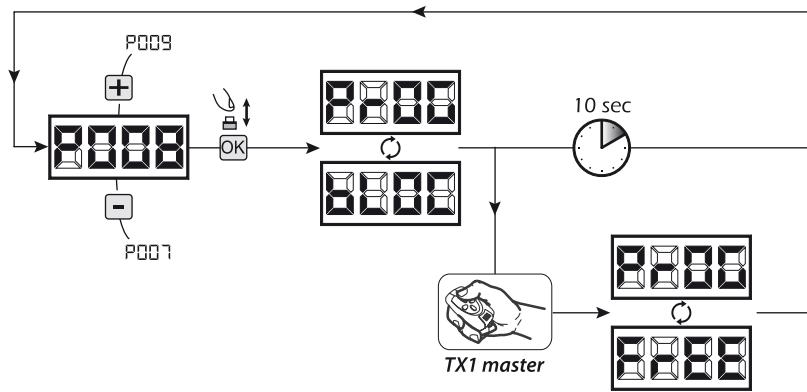


3.3 Unlocking access to programming and global reset

WARNING! This procedure involves the loss of all stored settings.

The procedure allows the unlocking of the control panel without having to know its unlocking code.

Following this release, you must program the control panel again and adjust all operating parameters, **in particular, remember to properly set the configuration of parameters (P028 - P029 - P030 - operator configuration)**. You will also need to repeat the measurement of impact forces to ensure the installation compliance to standards.


1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[−]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing **PrOG/bLOC**;
4. Press the button **OK**, the display shows the flashing writing **FREE**;
5. Press the button again and hold for 5 seconds (releasing it before, the procedure is terminated): The display shows the fixed writing **FREE** followed by **DEF-**, before returning to the list of parameters;
6. Access to programming is unlocked.

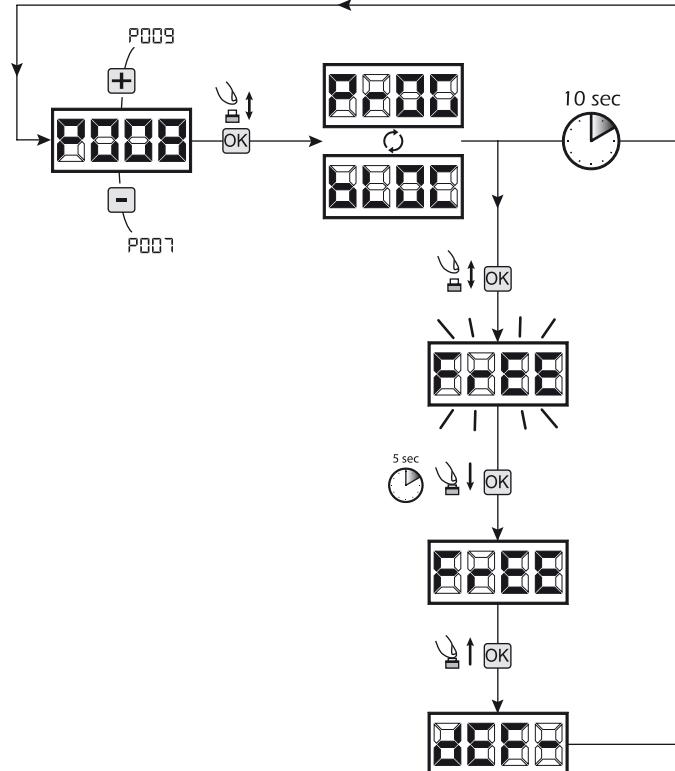

4 Inputs configuration

Where the installation requires different commands and / or additional to the standard ones described by plan, you can configure each input for the operation desired (eg START, PHOTOS, STOP, etc ...).

1. Scroll down the parameters with the **[+]** and **[−]** to see that corresponding to the desired one:
 - P017=for INPUT 1;
 - P018=for INPUT 2;
 - P019=for INPUT 3;
 - P020=for INPUT 4;
 - P021=for INPUT 5;
 - P022=for INPUT 6;
2. Confirm by pressing on the **OK** key to get access to the parameter (eg. P018);
3. Scroll down with the **[+]** and **[−]** keys to set the value corresponding to the desired operation (refer to table "Input Configuration parameters" on page 31);
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows again P018).
5. Execute the new connection to the input just reconfigured.

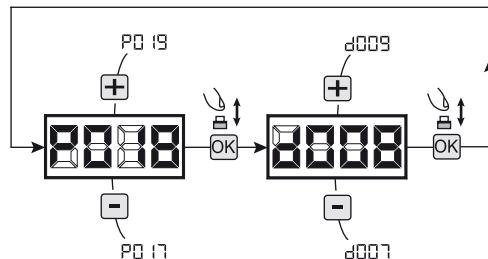

5 Programming complete

WARNING At the end of the programming procedure, use the buttons **[+]** and **[−]** until the appearance of the symbol "----", the operator is now ready again for new manoeuvres.

PAR.	PROCEDURE	SETTABLE VALUES
P <small>E</small> ₀₁ :	Positioning of operator 1	
P <small>E</small> ₀₂ :	Positioning of operator 2	
P <small>E</small> ₀₃ :	Memorization of the motors' stroke	
P <small>E</small> ₀₄ :	Deletion of transmitters	
P <small>E</small> ₀₅ :	Transmitter's memorizing	
P <small>E</small> ₀₆ :	Search and deletion of a transmitter	
P <small>E</small> ₀₇ :	Loading of standard parameters: the list is up dated with factory settings	
P <small>E</small> ₀₈ :	Lock access to programming	
P <small>E</small> ₀₉ :	How to learn connected DE@NET devices (unused at the moment)	
P <small>G</small> ₀₁ :	Unused parameter	
P <small>G</small> ₀₂ :	Unused parameter	
P <small>G</small> ₀₃ :	Unused parameter	
P <small>G</small> ₀₄ :	Unused parameter	
P <small>G</small> ₀₅ :	Unused parameter	

PAR.	PARAMETER DESCRIPTION	DEFAULT VALUES			
		(for different standards of installation)			
P016	INPUT_3 selecting input type	• 000: IN3 type=free contact • 001: IN3 type=constant resistance 8K2	000 (Free contact)	000 (Free contact)	000 (Free contact)
P017	INPUT_1 operating selection	• 000: NONE (unused parameter) • 001: START (start) • 002: PED. (pedestrian) • 003: OPEN (separated open) • 004: CLOSE (separated close) • 005: OPEN PM (man present open) • 006: CLOSE PM (man present close)	001 (START)	002 (PEDESTRIAN)	003 (START)
P018	INPUT_2 operating selection	• 007: ELOCK-IN (electric-lock activation. See P062) • 008: PHOTO 1 (photocell 1) • 009: PHOTO 2 (photocell 2) • 010: SAFETY 1 (safety rib 1) • 011: STOP (lock)	002 (PEDESTRIAN)	003 (PHOTO 1)	003 (PHOTO 1)
P020	INPUT_3 operating selection	• 012: FCA1 (opening limit switches Mot1) • 013: FCA2 (opening limit switches Mot2) • 014: FCC1 (closing limit switches Mot1) • 015: FCC2 (closing limit switches Mot2) • 016: SAFETY 2 (safety rib 2)	003 (SAFETY 1)	003 (PHOTO 1)	003 (SAFETY 1)
P021	INPUT_4 operating selection	• 000: NONE (unused parameter) • 001: START (start) • 002: PEDESTRIAN (pedestrian) • 003: OPEN (separated open) • 004: CLOSED (separated close) • 005: OPEN PM (man present open) • 006: CLOSED PM (man present close)	001 (START)	002 (PHOTO 1)	003 (PHOTO 1)
P022	INPUT_5 operating selection	• 007: ELOCK-IN (attivazione elettronatura. Vedi P062)	004 (FCC1)	005 (STOP)	006 (NONE)
P023	Allocation of CHANNEL 1 of remotes	• 000: NONE (unused parameter) • 001: START (start) • 002: PEDESTRIAN (pedestrian) • 003: OPEN (separated open) • 004: CLOSED (separated close) • 005: OPEN PM (man present open) • 006: CLOSED PM (man present close)	001 (START)	002 (NONE)	003 (NONE)
P024	Allocation of CHANNEL 2 of remotes	• 007: ELOCK-IN (attivazione elettronatura. Vedi P062)	003 (NONE)	004 (NONE)	005 (NONE)
P025	Allocation of CHANNEL 3 of remotes	• 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch	006 (NONE)	007 (NONE)	008 (NONE)
P026	Allocation of CHANNEL 4 of remotes	• 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch	008 (NONE)	009 (NONE)	000
P027	Selection of type of remotes	• 000: Selection of type of remotes	000	000	000

INPUTS CONFIGURATION PARAMETERS

OPERATORS CONFIGURATION PARAMETERS		dEF0 sliding gate	dEF1 Swing gate	dEF2 overhead door	dEF3 barriers	dEF4 Sectional doors
	Selection type of operators					
P028	Warning: Selecting the OLI operators, all indicated values related to the operator force (P037 - P038 - P039 - P040), are automatically set to 100% without any possibility of change. For this type of operator, the obstacle detection is not active and the adjustment of the thrust force can be executed acting on the operator valves only.	• 000: LATO - MAC • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 502EN - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500REN - 502R - 502REN - 502L - 502R - 502REN/F	• 005: QNET - OLI • 006: QNET • 007: GULLIVER - REV	005 001	003 003	000 000
P029	Selected work with or without encoders. <u>WARNING:</u> P029 must be set correctly before performing the procedure for programming	• 000: motors with encoder • 001: engines without encoder • 001: one operator • 002: two operators			000 001	000 001
P030	Selectionning operators number					
P031	Operators speed adjustment during slow-down while opening	Warning: For operators without encoder, speedness during the stroke while opening/closing (100%) and slow down speedness while opening/closing (100%) are fixed independently from set values.	15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot	040 000 000 000	050 050 050 050	030 000 000 000
P032	Operators speed adjustment during the stroke while opening					
P033	Operators speed adjustment during the stroke while closing					
P034	Operators speed adjustment during slow-down while closing					
P035	Slow down duration adjustment while opening					
P036	Slow down duration adjustment while closing					
P037	Operator 1 force adjustment while opening (if = 100% obstacle detection deactivated)	Warning: For operators without encoder: while adjusting the force, obstacle detection during the slowdown is ignored.	5%tot.....80%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot	025 050 050 050	020 050 050 050	020 000 000 000
P038	Operator n.1 force adjustment while closing (if = 100% obstacle detection deactivated)					
P039	Operator n.2 force adjustment while opening (if = 100% obstacle detection deactivated)					
P040	Operator n.2 force adjustment while closing (if = 100% obstacle detection deactivated)					
P041	Automatic closing times adjustment (if = 0 automatic closing deactivated)					
P042	Pedestrian automatic closing time adjustment (se = 0 pedestrian automatic closing deactivated)					
P043	Pedestrian stroke duration adjustment	Osec.....25sec	0sec.....25sec	0sec.....25sec	0sec.....25sec	0sec.....25sec
P044	Pre-flashing time adjustment	Osec.....10sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec
P045	Adjustment of phase displacement time while opening					
P046	Adjustment of phase displacement time while closing	Osec.....30sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec	Osec.....30sec
P047	Collectivity function: if it is activated it deactivates both opening and closing inputs for the whole duration of automatic opening and closing	• 000: "collectivity function" deactivated • 001: "collectivity function" activated	000 000	000 000	000 000	000 000
P048	Ram blow function: it pushes the motors closed for one second before each opening movement, so as to ease the electric-lock release	• 000: "ram blow" deactivated • 001: "ram blow function" activated	000 000	000 000	000 000	000 000
P049	"Reversal" mode selection (during the manoeuvre a command impulse reverse the movement) or "step by step" (during the manoeuvre a command impulse stops the movement). A next impulse restart the operator to the opposite direction.	• 000: "reversal function" • 001: "step by step function"	001	000	000	000
P050	PHOTO 1	PHOTO input functioning: If=0: photocell enabled while closing and when gate is stopped; if=1 photocells are always enabled; if=2 photocells are enabled while closing only when enabled; its activation provokes: the inversion (while closing), the stop (while opening) and prevent the starting (when gate is closed).	• 000: photocell enabled while closing and when gate is stopped • 001: photocells always enabled • 002: photocells enabled only while closing • 003: as 000 but with "close immediately" enabled • 004: as 001 but with "close immediately" enabled • 005: as 002 but with "close immediately" enabled	002 000	002 000	002 000
P051	PHOTO 2					

		dEF0 sliding gate	dEF1 Swing gate	dEF2 overhead door	dEF3 barriers	dEF4 Sectional doors
P052	Operation mode selection of the warning light output: If = 1 "warning light" output always ON when the gate is open, OFF after a closing operation, If > 1 "courtesy light" (output ON during each movement, OFF when the motor stops, after the setting delay).	<ul style="list-style-type: none"> • 001: "fix warning light" • >001: "courtesy light" off delay (2sec.....25sec) 	001	001	060	001
P053	Searches for end of stroke while opening too: when activated, operators stop only at their arrival at the end of stroke, also while opening.		000	/	000	000
	Warning: During the emergency operation (ES), the motor executes the first maneuver while opening. In addition, if any limit switches, the parameter is forced to 1.		000: Stop when opening on a memorized point 001: Stop when opening on the end of stroke			
P054	"soft start" function: motors accelerate gradually until they reach the set speed, avoiding sudden departures. Warning: For operators without encoder, the parameter will be ignored.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "soft start" deactivated • 001: "soft start" activated • 002: "long soft start" activated 	001	001	001	001
P055	Adjust the inversion on obstacle period (detected by internal anti-crushing sensor or by the safety input when activated); If = 0 it makes a complete inversion, if > 0 indicates the duration (in seconds) of the run, after inversion resulting from detection of an obstacle during the opening.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: complete reversal on obstacle • >000: duration of reversal on obstacle (1sec.....10sec) 	000	000	000	001
P055	Adjust the inversion on obstacle period (detected by internal anti-crushing sensor or by the safety input when activated); If = 0 it makes a complete inversion, if > 0 indicates the duration (in seconds) of the run, after inversion resulting from detection of an obstacle during the closing.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: complete reversal on obstacle • >000: duration of reversal on obstacle (1sec.....10sec) 	000	000	000	000
P057	Facilitation manual release: If ≠ 0, after detecting the locking stop, the engine reverses for a brief time to release the pressure on it, and thus facilitate the manual release. The set value shows the length of the inversion. If=0 function disabled	<ul style="list-style-type: none"> • 000: facilitating release disabled • >000: facilitation activated with release time equal to: (1x25ms.....20x25ms) (only Type 0) 	000	003	003	000
P058	Margin adjustment of the opening stroke: adjusts the duration of the last stretch of the race during which any obstacle is interpreted as a stroke, stopping the operator without executing the inversion. The value set indicates the number of revolutions of the rotor.	1.....255	/	025	025	025
P059	Margin adjustment of the closing stroke: adjust the duration of the last stretch of the race during which any obstacle is interpreted as a stroke, stopping the operator without executing the inversion. The value set indicates the number of revolutions of the rotor.	1.....255	/	025	025	025
P060	Operators force adjustment at stroke arrival - If = 0, setting off (the force value on the stroke is calculated automatically) - If ≠ 0, indicates the value (expressed in% of the max value) of the force exerted on the stroke.	0%at.....100%of	/	000	000	000
P061	Unused parameter		/	/	/	/
P062	Electric-lock output operating: If=0 "boost" output for electric-lock art.110 power supply controlled by the ELOCK_IN input as pulsed modeIf=2 24V output controlled by the ELOCK_IN input as step-by-step mode, If=3 electro-brake output for not self-locking operators, If=4 24V output for electric-lock power supply via an external relay, If=5 24V output for electro-magnets power supply for barriers, If=5 24V output controlled by the ELOCK_IN input as temporized model (the set value indicates the switch-off delay in seconds).	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "Boost" output for electric-lock art.110 power supply • 001: "24V == pulse output max 5W • 002: "24V == step-by-step output max 5W • 003: "Electro-brake output for not self-locking operators • 004: "Output for electric-lock power supply via an external relay • 005: "24V == output for electro-magnets power supply for barriers • >005: "24V == temporized output max 5W (5sec.....25sec) 	000	000	005	000
P063	Run direction inversion: If=1 automatically reverses the outputs open/close of the operators and any opening/closing limit switches inputs, avoiding having to manual change the wiring when installing the operator in an inverted position.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "Standard installation" • 001: "Inverted installation" 	000	000	000	000
P064	Multiplication operations-counter: Multiply the number of operations after which the total operations-counter will be updated. To view the values, refer to the section "Visualisation of inputs and operations-counter status".	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "<x100 • 001: ">x1000 • 002: ">x10000 • 003: ">x100000 	001	001	001	001
P065	Maintenance Operations-counter: if = 0 reset the counter and disables the intervention request , if> 0 indicates the number of operations (x 500) to be made before the control panel executes a 4 second additional pre-flash to indicate the need of maintenance. i.g.: If P065 = 050, operations number = 50x500 = 25000 operations P065 = 0 and only later P065 = "new value".	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "Request Maintenance disabled • >000: "Number of operations (x 500) for required maintenance (1..........255) 	000	000	000	000
P066	Selection of operating flashing light output: If=0 intermittent flashing light output; If=1 Fixed flashing light output (for flashing lights with intermittent interior circuits).	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "intermittent flashing light output • 001: "fixed flashing light output" 	001	001	001	001

OPERATING PARAMETERS

		dEF0 sliding gate	dEF1 Swing gate	dEF2 overhead door	dEF3 barriers	dEF4 Sectional doors
P056	SAFETY 1	Operation of the SFT input: if = 0 safety edge always enabled, if = 1 safety edge enabled only while closing, if = 2 safety edge enabled only while closing and before any movement; if = 3 safety edge enabled only when opening, if = 4 safety edge enabled only while opening and before any movement; as for the obstacle detection with internal anti-crushing sensor, also the activation of the inputs SFT1 and SFT2 causes the complete or partial reversal as set by P055 (duration of inversion on obstacles while opening, and P056 (duration of reversal on obstacle while closing)	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "safety edge always enabled" • 001: "safety edge enabled only while closing" • 002: "safety edge enabled only while closing and before any movement" • 003: "safety edge enabled only when opening" • 004: "safety edge enabled only while opening and before any movement" 	000	000	000
P058	SAFETY 2			000	000	000
P059	Delay on limit switch detection: the operation is stopped after 1,5 sec from limit switch detection. When during this delay a stop is detected, the operator is suddenly stopped		<ul style="list-style-type: none"> • 000: "limit switch delay disabled" • 001: "limit switch delay enabled" 	000	000	000
P070	Adjustment of acceleration durability Warning: if soft start is activated, the acceleration is deactivated independently from P070 value.		<ul style="list-style-type: none"> • 000: "acceleration deactivated [it runs an acceleration of minimum durability, almost imperceptible]" • 00X: "adjusts the acceleration durability at 1,5 sec (X*6 ms)" 	108	108	108
P071	Unused parameter		/	/	/	/
P072	Unused parameter		/	/	/	/
P073	Unused parameter		/	/	/	/
P074	Unused parameter		/	/	/	/
P075	Unused parameter		/	/	/	/

OPERATING PARAMETERS

8 MESSAGES SHOWN ON THE DISPLAY

WORKING STATUS MESSAGES		
Mess.	Description	
----	Gate is closed	
	Gate is opened	
OPEn	Opening under way	
CLOS	Closing under way	
SLEEP	While in step-by-step mode, the control board awaits further instructions after a start command	
BLOC	Stop command received	
rESP	Reset current position: The control unit has just been turned on after a power failure, or the gate has exceeded the maximum number (80) of inversions allowed without ever getting to the closing stroke, or the maximum number (3) of consecutive operations allowed of the anti-crushing device. Once the control unit has been reset and open command given the gate will start moving at slow speed, until it reaches end of travel.	

ERROR MESSAGES		
Mess.	Description	Possible solutions
ErrP	Error position: The reset position procedure is not successful. The control panel is awaiting commands.	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure there are no specific frictions and / or obstacles during the run; - Give a start pulse to initiate a position reset procedure; - Verify that the operation is completed successfully, manually helping the run, if necessary; - Adjust power and speed settings if necessary.
Err3	External photocells and/or safety devices are activated or out of order.	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure that all safety devices and/or photocells installed are working properly.
Err4	Possible failure to the control board power circuit.	<ul style="list-style-type: none"> - Disconnect and connect power supply. Give a start impulse, if this error appears again, replace the control board.
Err5	Time-out operators run: The engine/s exceeded the maximum operating time (4min) without ever stopping.	<ul style="list-style-type: none"> - Give a start pulse to start the position reset procedure; - Ensure that this operation is successful.
Err6	Time-out obstacle detection: With anti-crushing sensor disabled, was still detected the presence of an obstacle that prevents movement of the leaf for a period of 10 seconds more.	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure there are no specific frictions and / or obstacles during the run; - Give a start pulse to initiate a position reset procedure; - Verify that the operation is completed successfully.
Err7	Operators mouvement not detected.	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure that operators and encoders connections are well done. - Check the setting of parameter P029 (Motor selection with or without encoder) and make sure it is correct. - If this error appears again, replace the control panel.

EN

9 INSTALLATION TEST

The testing operation is essential in order to verify the correct installation of the system. **DEA** System wants to summarize the proper testing of all the automation in 4 easy steps:

- Make sure that you comply strictly as described in paragraph 2 "WARNINGS SUMMARY";
- Test the opening and closing making sure that the movement of the leaf match as expected. We suggest in this regard to perform various tests to assess the smoothness of the gate and defects in assembly or adjustment;
- Ensure that all safety devices connected work properly;
- Perform the measurement of impact forces in accordance with the standard 12445 to find the setting that ensures compliance with the limits set by the standard EN12453.

10 PRODUCT DISPOSAL



WARNING In compliance with EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product should not be treated as municipal mixed waste. Please dispose of the product and bring it to the collection for an appropriate local municipal recycling.

NET230N

**Armoire de commande universel
pour moteurs 230V**
Notice d'emploi et avertissements

INDEX

1	Récapitulatif des avertissements	37	7	Programmation Avancée	47
2	Description du Produit	38	8	Messages affichés sur le Diplay	53
3	Données Techniques	38	9	Essai d'Installation	53
4	Configuration	39	10	Élimination du Produit	53
5	Branchements Électriques	40			
6	Programmation Standard	43			

FR

1 RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS

Vous devez les lire attentivement. L'inobservation des avertissements suivants peut rendre certaines situations dangereuses.

⚠ ATTENTION L'utilisation du produit dans des conditions anormales non prévues par le constructeur peut se révéler potentiellement dangereuse. Par conséquent, respectez les conditions prévues dans les présentes instructions.

⚠ ATTENTION DEA System vous rappelle que le choix, la position et l'installation de tous les dispositifs et les matériaux qui constituent l'ensemble complet de la fermeture, doivent être exécutés conformément aux Directives Européennes 2006/42/CE (Directive Machines) et ses modifications ultérieures, 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique), 2006/95/CE et ses modifications ultérieures (appareils électriques à basse tension). Dans tous pays extracommunautaires, non seulement vous devez suivre les normes spécifiques en vigueur mais, pour atteindre un niveau de sûreté suffisant, on vous conseille d'observer aussi les prescriptions des Directives susmentionnées.

⚠ ATTENTION Vous ne devez absolument pas utiliser ce produit dans un milieu explosible, ni dans des milieux qui peuvent être agressifs et qui peuvent détériorer ces pièces.

⚠ ATTENTION Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

⚠ ATTENTION Toute opération d'installation, de maintenance, de nettoyage ou de réparation de toute l'installation doit être exécutée exclusivement par du personnel qualifié. Opérez toujours quand l'alimentation est coupée, et conformez-vous rigoureusement à toutes les normes en matière d'installations électriques en vigueur dans le pays où cette automatisation doit être installée.

⚠ ATTENTION L'utilisation de pièces de rechange non indiquées par **DEA** System et/ou un râssemblage incorrect peuvent être potentiellement dangereux pour les personnes, les animaux et les choses. De plus, cela peut provoquer des dysfonctionnements du produit. Par conséquent, utilisez toujours les pièces indiquées par **DEA** System et suivez les instructions données pour l'assemblage.

⚠ ATTENTION L'estimation erronée des forces d'impact peut être très dangereuse pour les personnes, animaux ou choses. **DEA** System vous rappelle que l'installateur doit vérifier que ces forces d'impact, mesurées selon les indications de la norme EN 12245, sont effectivement inférieures aux limites prévues par la norme EN12453.

⚠ ATTENTION La conformité aux exigences de la norme EN12453 du dispositif de détection d'obstacles interne est garantie seulement si utilisé en conjonction avec des moteurs équipés d'encodeurs.

⚠ ATTENTION Tout dispositif de sécurité externe éventuellement utilisé afin de respecter les limites des forces d'impact doit être conformes à la norme EN12978.

⚠ ATTENTION Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.


2 DESCRIPTION DU PRODUIT

NET230N est un armoire de commande universel pour automations **DEA** Système à 1 ou 2 moteurs 230V avec ou sans codeur.

La caractéristique principale de cette platine est sa facilité de configuration des entrées et des sorties en fonction de chaque besoins assurant ainsi l'adaptabilité à tout type d'automatisation. En effet il suffit de programmer la configuration désirée pour l'automation utilisée pour trouver les paramètres de fonctionnement déjà programmés de manière optimale en excluant toutes les fonctions inutiles.

3 DONNÉES TECHNIQUES

	TYPE 00		TYPE 01		TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04				
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Tension alimentation (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fusible F2	5A										
Fusible F1	160mA										
Sorties moteurs 230V Puissance maximale distribuable (A)	2 x 600W										
Sortie alimentation auxiliaires	24 V ~ max 200mA										
Sortie "Warning"	230 V ~ max 150W										
Sortie electro-serrure	24V ---- max 5W ou max 1 art. 110 ou sortie 24V ---- max 5W configurable										
Sortie Clignotant 230V	230 V ~ max 40W										
Sortie Clignotant 24V	24 V ---- max 100mA (pour clignotant à led) art. LED24AI ou lampe témoin portail ouvert/lampe de courtoisie										
Témpérature limite de fonctionnement (°C)	-20÷50 °C										
Fréquence récepteur radio	433,92 MHz										
Type de codage télécommandes	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
N° maximale de télécommandes générées	100										

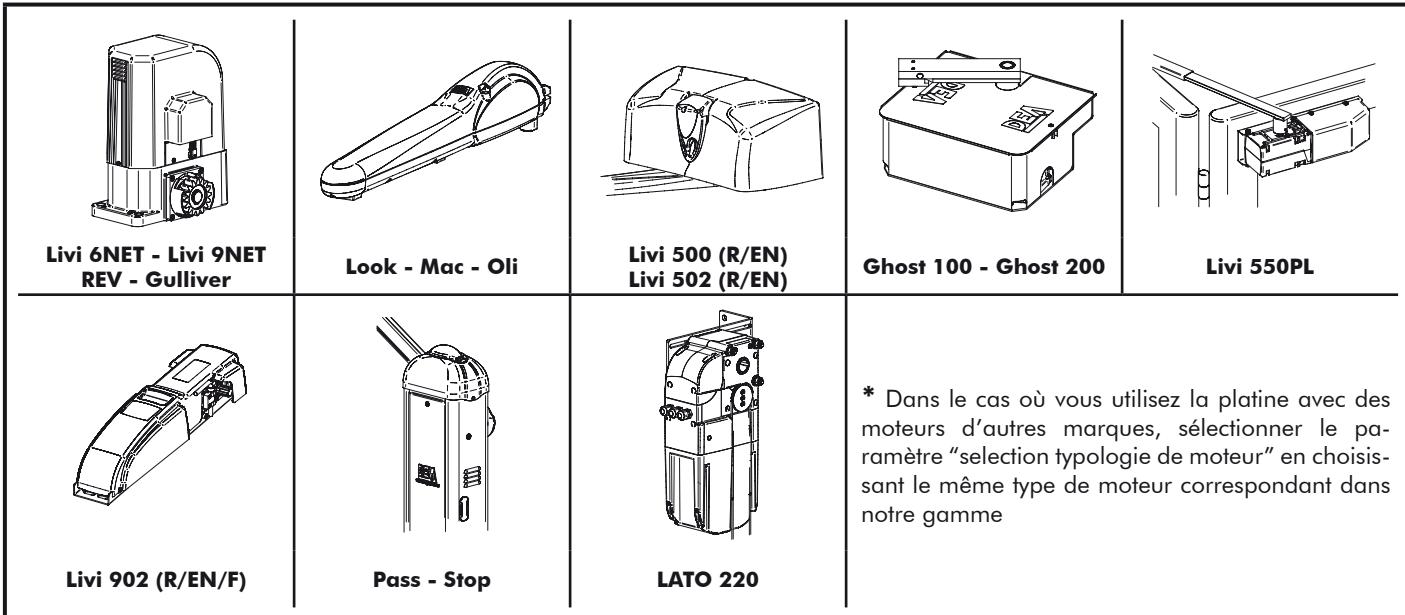

4 CONFIGURATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

L'armoire de commande universelle NET230N peut être utilisée pour gérer les types (TYPE) de fermetures suivants motorisées par **DEA System**: portails battants et coulissants, portes de garage et barrières.

Afin d'assurer une compatibilité maximale à chaque type (TYPE) de fermetures, la platine de commande prévoit une procédure initiale effectuée uniquement à la première mise en service, pour la configuration optimale des entrées, des sorties et des paramètres (voir schéma A). Une fois configurée, l'armoire fonctionnera en fonction du type (TYPE) de fermeture choisie. Après avoir effectué la configuration initiale il suffit d'exécuter la programmation standard sur laquelle vous opérez.

Tous les réglages initiaux restent en mémoire même en cas de coupure de courant (voir schéma B).


Le type (TYPE) de fermeture configuré peut être modifié, si nécessaire, en suivant le schéma C.

PREMIERE MISE EN SERVICE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Configuration lors de la première mise en service de l'armoire de commande

A Pour le premier allumage, procédez comme il suit:


1. Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence les écritures "rES-" et "TYPE", clignotant;
2. Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000;
3. En agissant sur les touches **[+]** et **[-]**, sélectionnez la configuration désirée en fonction du type d'installation (par exemple, d002) et confirmez en appuyant sur le bouton **OK**; À ce stade, la sélection sera stockée et rechargée à chaque fois dans le futur.
4. "TYPE", "-00-" seront affichés sur l'écran suivis par le symbole de porte fermée "----".

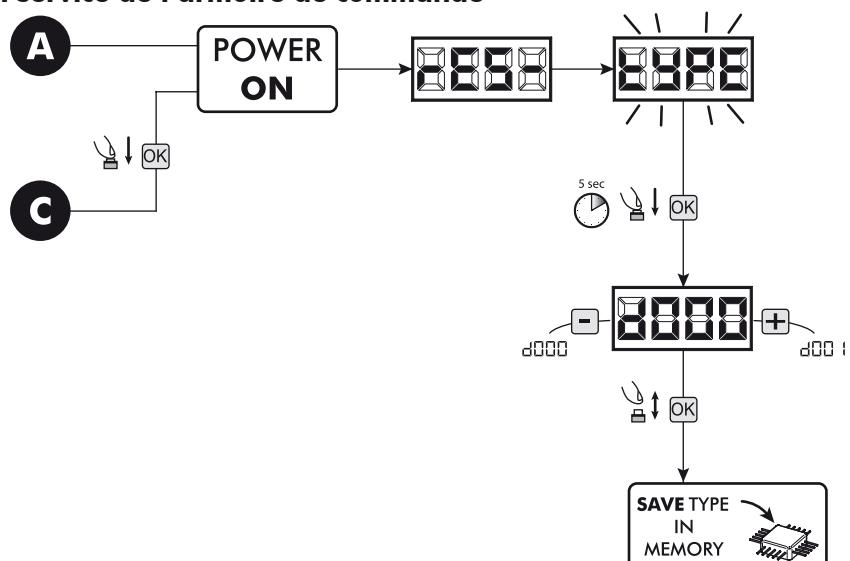

Allumages ultérieurs

B Si vous avez déjà mémorisé une configuration, procédez comme il suit:

Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence "rES-", "TYPE", "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".

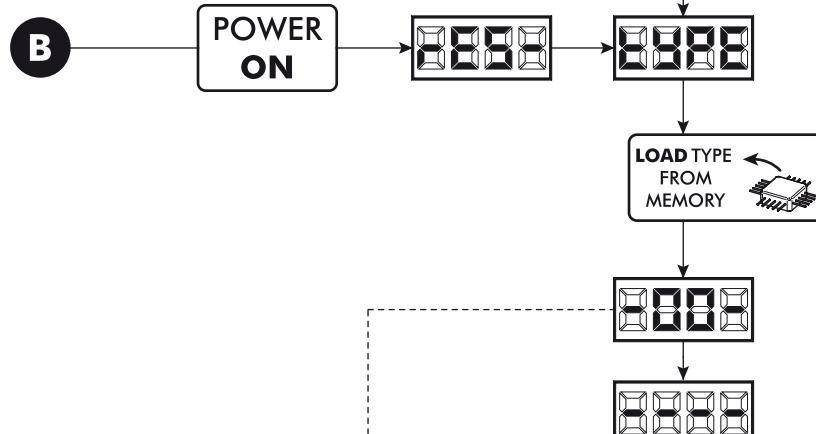

Modifier la configuration existante


C Si vous avez déjà mémorisé une configuration et vous voulez la modifier, procédez comme il suit:

1. Maintenez enfoncé le bouton **OK** et alimentez la platine, l'écran affiche en séquence "rES-" et "TYPE" clignotant;
2. Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000 (la valeur change en correspondance à la configuration utilisée précédemment);
3. En agissant sur les touches **[+]** et **[-]**, sélectionnez la nouvelle configuration souhaitée en fonction du type d'installation (par exemple d002) et confirmez en appuyant sur le bouton **OK**;

⚠️ L'arrêt de la procédure d'une modification de configuration avant la confirmation signifie le chargement de la configuration précédente, sans aucune modification.

⚠️ Cependant, si la procédure est confirmée, la nouvelle configuration aura la priorité et sera rechargée à chaque fois dans le futur.

4. L'écran affichera "TYPE" et "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".

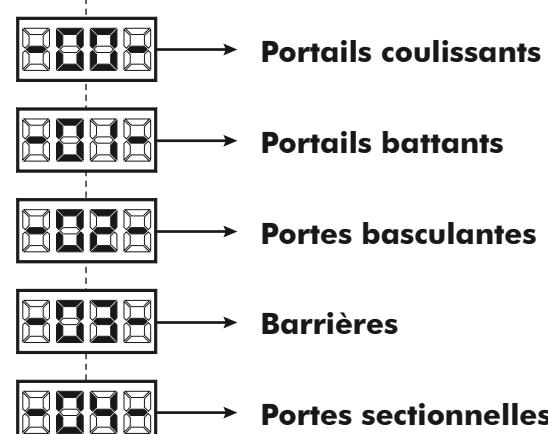

FR

5 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Exécutez les branchements électriques en suivant les indications de la table 1 et des schémas à page 41.

ATTENTION Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

ATTENTION Branchez-vous au courant 230 V ~ ± 10% 50 Hz par un interrupteur omnipolaire ou un autre dispositif qui vous assure un débranchement omnipolaire du courant. La distance d'ouverture des contacts = 3 mm;

ATTENTION Pour le branchement de l'encodeur à la platine électronique, utilisez exclusivement un câble d'acier dédié 3x0,22mm².

Table 1 "branchement aux borniers"




1-2		Entrée alimentation 230 V ~ ± 10% (50/60 Hz)					
3-4-5		Sortie moteur 1 230 V ~ max 600W					
6-7-8		Sortie moteur 2 230 V ~ max 600W (si présents)					
9-10		Sortie 230 V ~ max 150 W pour lampe témoin portail ouvert (se P052=1) ou lampe de courtoisie (si P052>1)					
11-12		Sortie lampe clignotante 230 V ~ max 40W					
13-14		13 (-) 14 (+)	Sortie "boost" pour électro-serrure, max 1 x art.110 (si P062=0), sortie 24V --- max 5W impulsive (si P062=1), pas-à-pas (si P062=2), sortie électro-frein de stationnement pour moteurs réversibles (si P062=3), sortie pour alimentation électro-serrure avec un relais externe (si P062=4), sortie pour alimentation électro-aimants pour barrières (si P062=5) ou sortie temporisée (si P062>5).				
15-16		WL / FL24 FL WL	Sortie 24V --- max 100mA; En sélectionnant le jumper FL/WL, il est possible d'obtenir un clone (en 24V) de la sortie Flash230 (si FL sélectionné) ou d'une sortie Warning (si WL sélectionné). Attention: La capacité de cette sortie permet seulement l'usage de lampes clignotantes à LED.				
			TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
Si vous ne l'utilisez pas, court-circuitez-la							
17	Input 6		014 (FCC 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	014 (FCC 1) N.C.
18 - Com							
19	Input 5		012 (FCA 1) N.C.	009 (PHOTO 2) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	012 (FCA 1) N.C.
20 - Com							
21	Input 4		008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	011 (STOP) N.C.
22 - Com							
23	Input 3		010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.
24 - Com							
25	Input 2		002 (PED.) N.O.	002 (PED.) N.O.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.
26 - Com							
27	Input 1		001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.
28 - Com							
29	Y	Entrée signal antenne radio					
30	+	Entrée masse antenne radio					
31-32		Sortie 24 V ~ alimentation auxiliaire max 200mA					
33-34	DE@NET	33 (+) 34 (-)	Entrée réseau DE@NET (actuellement non utilisé)				

Lorsque l'installation nécessite de différentes télécommandes et / ou en complément au standard, vous pouvez configurer chaque entrée pour l'opération souhaitée.
Référez-vous au chapitre "Programmation avancée".

— CÂBLAGES INTERNES PRÉDISPOSÉS PAR L'USINE
 — CÂBLAGES EXTERNES PRÉDISPOSÉS PAR L'INSTALLATEUR
 - - - CÂBLAGES AVEC ENCODER SEULEMENT SI PRÉSENT

Tab. 1 Connexion Moteur

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
M 1	3 Marron	Noire	Gris	Noire	Marron
M 2	4 Gris	Marron	Marron	Gris	Gris
	5 Noire	/	Marron	Noire	Noire
	6 /	/	Gris	/	/
M 2	7 /	/	Noire	Marron	/
	8 /	/	Marron	/	/

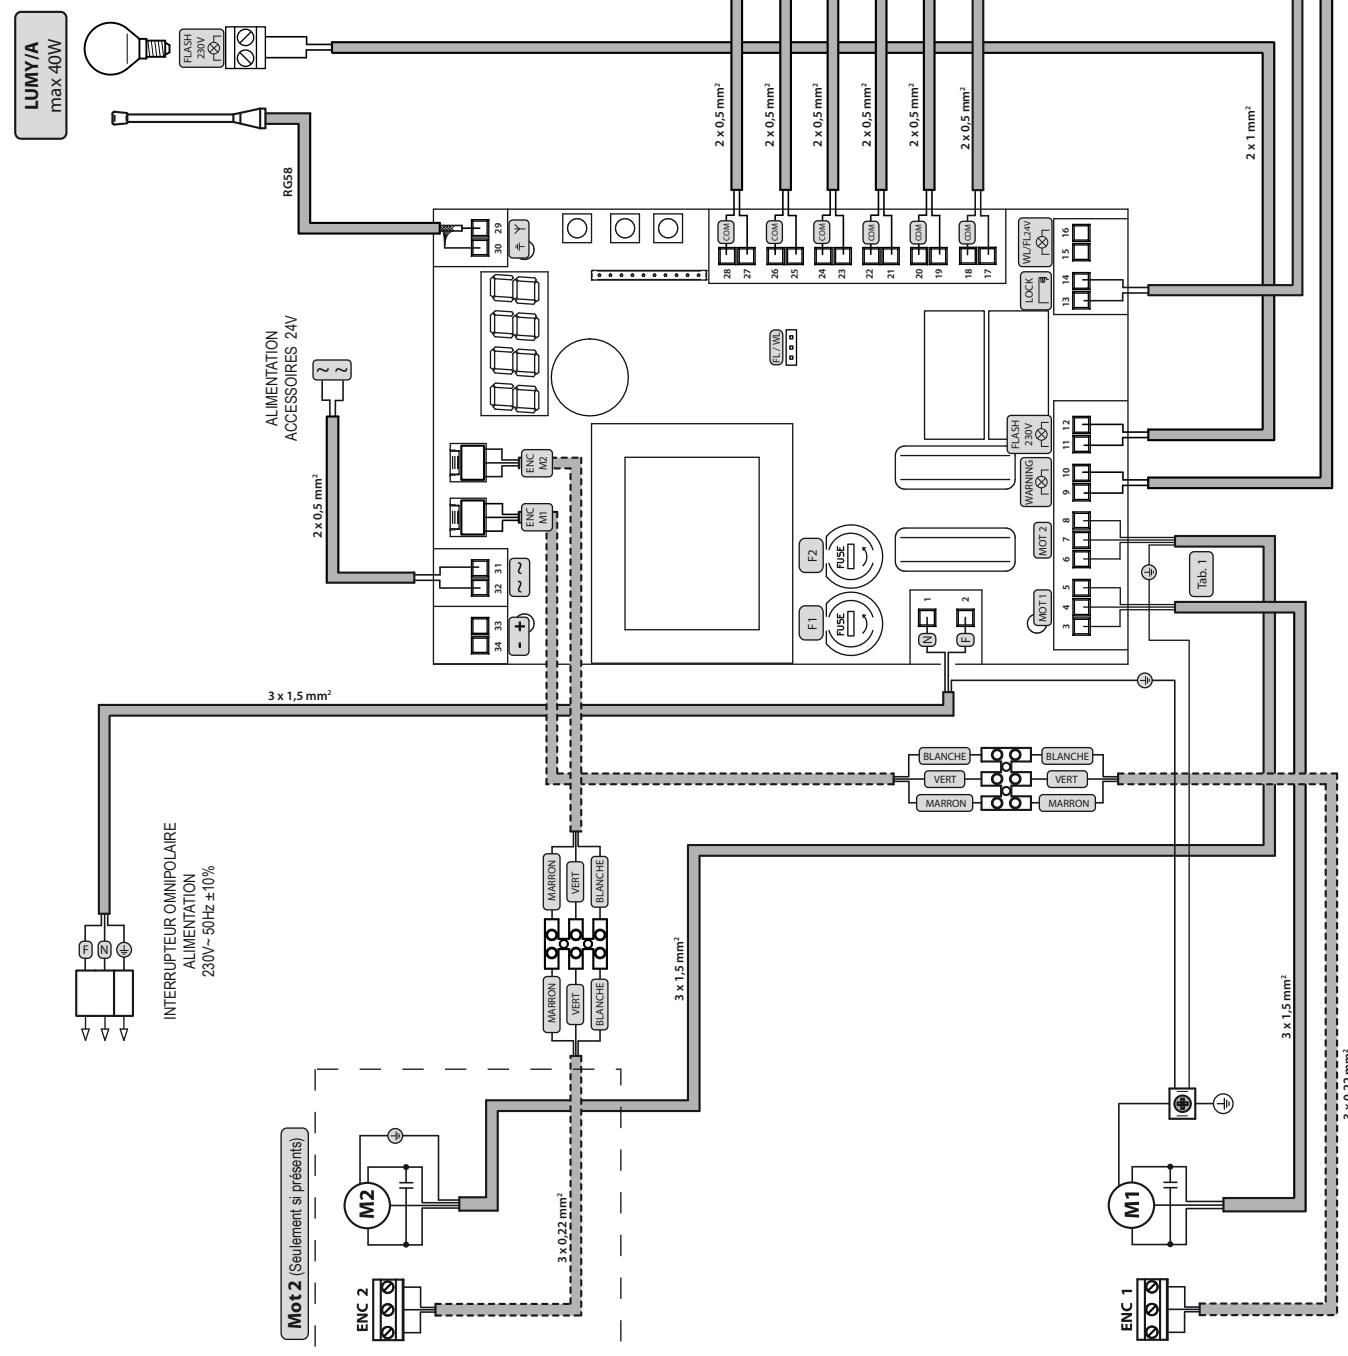




NOTES

6 PROGRAMMATION STANDARD

ATTENTION Pour les moteurs réversibles avec électrofrein, rappelez-vous de programmer P062=3.

1 Alimentation

Alimentez la carte, le display affiche en séquence les écrits "rES-", "TYPE", "-01-" (ou le type sélectionné) suivis du symbole de portail fermé "----".




* Dans le cas où la platine a déjà été programmée et le ré-allumage a été provoqué par une panne de courant, à la première impulsion de START, la procédure de réinitialisation sera effectuée (voir "rESP" dans le tableau de messages d'état à Page 53).

2 Visualisation état des entrées et compteur-maneuvres

- Appuyez sur la touche **OK** pendant 15 secondes;

- L'écran affichera respectivement:

L'état entrées (vérifiez qu'il soit correct);




Compteur manœuvres totales (* voir P064):

ex: **C003** = 3x1000* = 3000 manœuvres exécutées

Compteur manœuvre maintenance (* voir P065):

ex: **c005** = 5*x500 = 2500 manœuvres à exécuter avant la demande d'intervention de maintenance (**c---** = compteur manœuvres maintenance inhibé)

- Appuyez et maintenez la touche **OK** pour obtenir une visualisation cyclique des 3 opérations ou relâchez la touche **OK** pour sortir du paramètre.

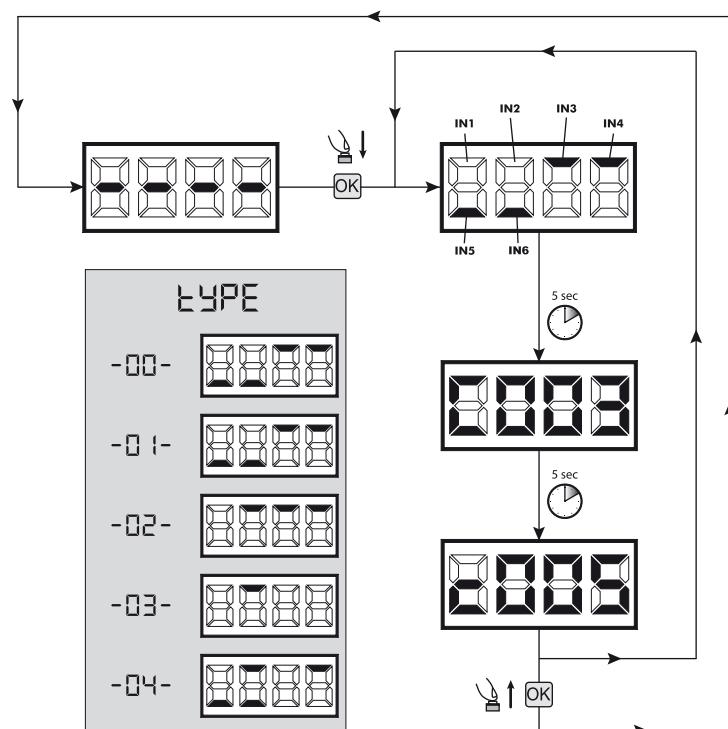

3 Sélection du type des moteurs

! IMPORTANT !


- Parcourez les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à visualiser le paramètre P028;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **+** et **-**, configurez:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R -	• 004 Stop	
• 007 Gulliver	• 003 Livi 500	902R/EN/F		
- Rev	- 502 - 502EN -			
	550PL			
	• 004 Livi 500R/			
	EN - 502R -			
	502R/EN - 502L			
	• 005 Oli			

Attention: Sélectionnant le moteur type OLI, toutes les valeurs relatives à la force des moteurs (P037 – P038 – P039 – P040) sont automatiquement réglées au 100% sans possibilité de modification. Pour ce type de moteur, la détection d'obstacle est inactive, et le réglage des forces est fait par les bypass situées sur le moteur.


Attention: Dans le cas où vous utilisez la platine avec des moteurs d'autres marques, sélectionnez le paramètre en choisissant le même type de moteur correspondant dans notre gamme (voir tableau pag. 38).

- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P028).

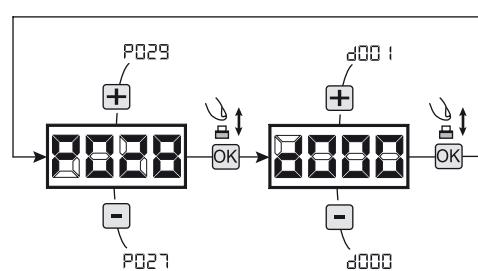


! IMPORTANT !**4 Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur**

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser le paramètre P029;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **[+]** et **[-]**, configurez:
 - d000=pour les moteurs avec encodeur;
 - d001=pour les moteurs sans encodeur;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P029).

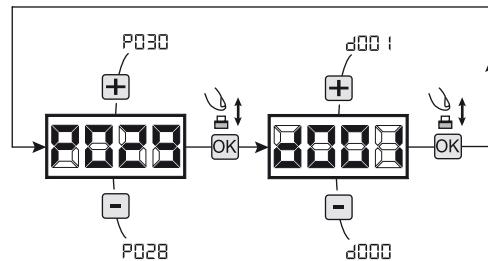
**5 Selectionnez le fonctionnement à 1 ou 2 moteurs**

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P030;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- En appuyant sur les touches **[+]** et **[-]**, réglez:
 - d001=pour la fonction à 1 moteur;
 - d002=pour la fonction à 2 moteurs;
- Confirmez votre choix en appuyant la touche **OK** (l'affichage affiche de nouveau P030).

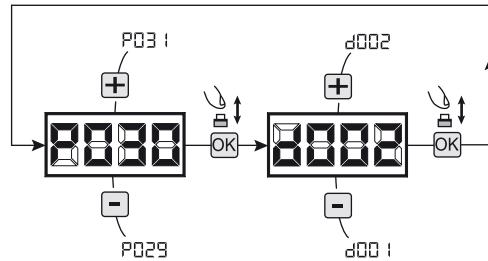
**6 Sélection du sens de marche (seulement Type 00 et Type 03)**

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser le paramètre P063;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **[+]** et **[-]**, configurez:
 - d000=moteur en position standard;
 - d001=moteur en position inverse;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P063).

Attention: Le paramètre inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fins de course ouverture/fermeture.

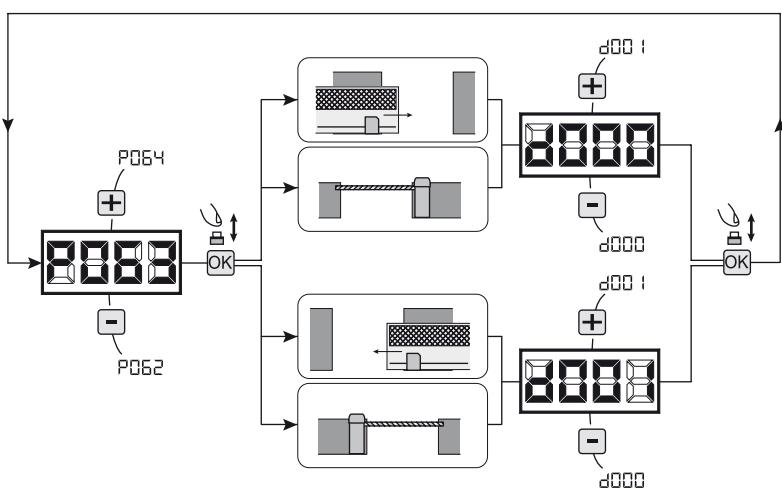**7 Réglage des cammes des fins de course**


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P001;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- En appuyant sur les touches **[+]** (ouvre) et **[-]** (ferme), positionnez la porte au point d'arrêt en ouverture et réglez sa camme afin qu'elle écrase le micro; Répétez réglage de la course de fermeture.
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK** (l'affichage revient sur P001).

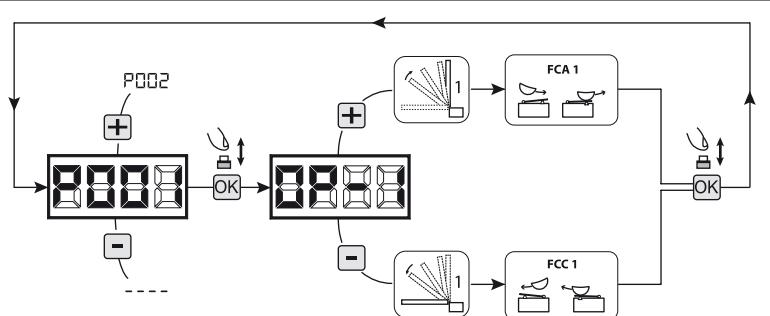

ATTENTION Si l'opérateur 2 est présent, répétez les paramètres précédents à l'aide P002.

8 Apprentissage de la course des moteurs

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P003;
- Confirmez en appuyant sur le bouton **OK**;
- L'écran affiche "APP" clignotant, appuyez sur le bouton **OK**;
- Relâchez le bouton **OK** lorsque "APP" s'arrête de clignoter, l'opération d'apprentissage commence; La manœuvre d'apprentissage commence avec le moteur 1 en position ouverte (s'il part en fermeture, coupez l'alimentation, inversez les câbles du moteur et répétez l'opération);
- Attendez que le vantail (ou les vantaux en cas d'utilisation de 2 moteurs) recherche et s'arrête sur la batée d'ouverture et puis sur celle de fermeture.
Si vous voulez anticiper les butées d'arrêt en ouverture, vous pouvez intervenir manuellement en appuyant la touche **START** (ou en appuyant sur la touche "OK" sur la carte) simulant la butée.
- Attention:** la butée n'est pas détectée pour les opérateurs sans encodeur, elle **DOIT** donc être simulée soit pendant l'ouverture que pendant la fermeture (pour les deux opérateurs) en appuyant sur la touche **OK**.
- Une fois la manœuvre conclue, le display affiche "----".

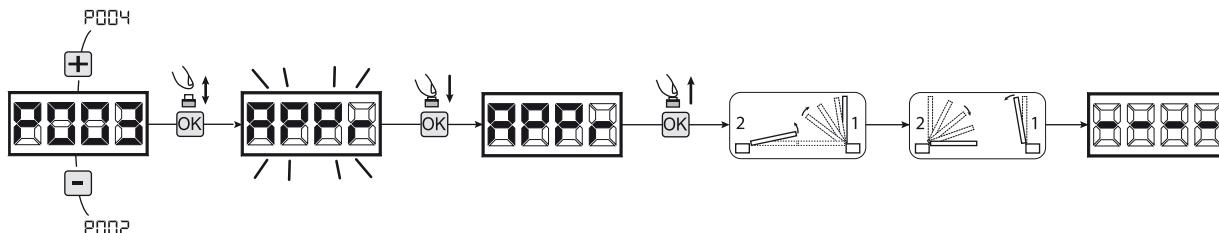


ATTENTION (seulement Type 01 et Type 03) Quand vous avez exécuté l'apprentissage de la course moteurs, effectuez une manœuvre complète (ouverture/fermeture) et après vérifiez que le déverrouillage fonctionne de manière propre. Au cas où il soit trop dur, augmentez la valeur du paramètre P057 de 1 ou plus.

9 Apprentissage des émetteurs

9.1 Sélection du codage des émetteurs

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display P027;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- Sélectionnez le type de codage du récepteur correspondant à votre émetteur en appuyant sur les touches **[+]** et **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (suggéré);
 - d001=rolling-code complet;
 - d002=dip-switch;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (le display affiche de nouveau P027).


Attention: Si nécessaire varier le type de codage, et seulement si des émetteurs avec un codage différent sont déjà présentes dans la mémoire, vous devez effacer la mémoire (P004) **APRES** avoir défini le nouveau codage.

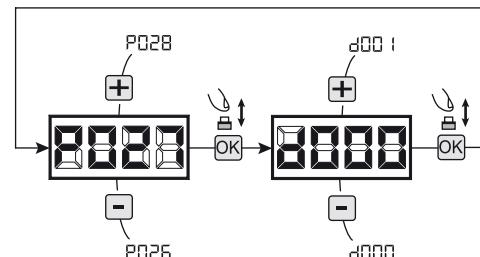

9.2 Apprentissage

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display P005;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- Lorsque les symboles "LER" apparaît, appuyez sur la touche de l'émetteur que vous voulez mémoriser;
- Le display indiquera le numéro de l'émetteur mémorisé et les symboles "LER";
- Répétez l'opération à partir du point 3 si vous avez d'autres émetteurs à mémoriser;
- Attendez 10 secondes jusqu'à ce que le display affiche "----": l'apprentissage est effectué.

Attention: Si vous possédez des télécommandes Rolling code déjà programmée, il est possible de programmer un nouvel émetteur en donnant une impulsion sur le bouton caché, le récepteur se met en mode apprentissage.

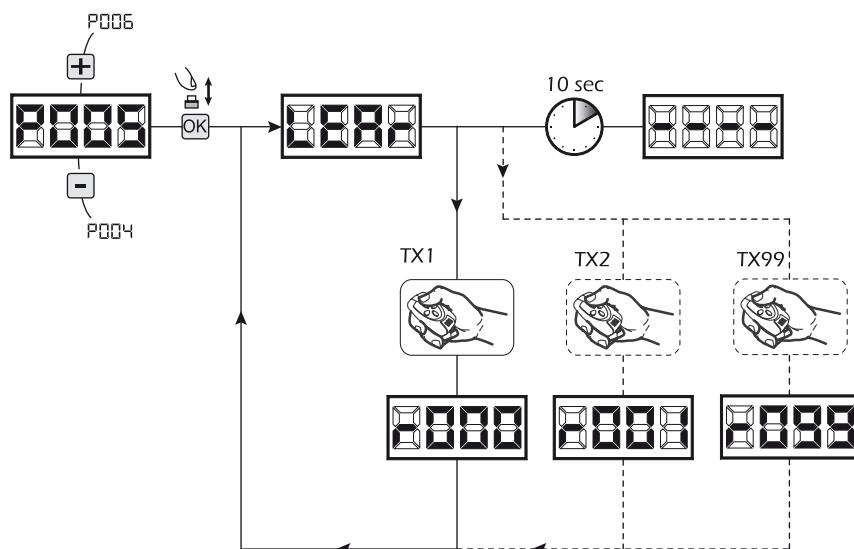


10 Modification des paramètres de fonctionnement

Au cas où il serait nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement (par exemple force, vitesse etc....):

1. Parcourez avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display le paramètre désiré (par ex. P032);
2. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
3. Réglez la valeur désirée avec les touches **[+]** et **[-]**;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (le display indique le paramètre sélectionné précédemment)

Consultez la table à la page 50 pour vérifier la liste complète des "Paramètres de fonctionnement".

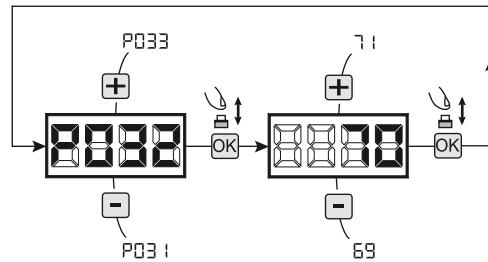

11 Programmation terminée

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

Pour exécuter des opérations de "Programmation Avancée" (effacement des émetteurs, configuration entrée, etc...) allez à la page 47.


7 PROGRAMMATION AVANCÉE

Veuillez trouver ci-dessous certaines procédures de programmation concernant la gestion de la mémoire des émetteurs et la configuration avancée des entrées de commande.

1 Effacement des émetteurs mémorisés


1.1 Effacement de tous les émetteurs

- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P004;
- Appuyez sur la touche **OK**;
- Lorsque les symboles "LAnL" clignotent, restez appuyé sur la touche **OK**;
- Rélez la touche **OK** dès que les symboles "LAnL" deviennent fixent;
- Tous les émetteurs mémorisés ont été effacés (le display affiche de nouveau P004).

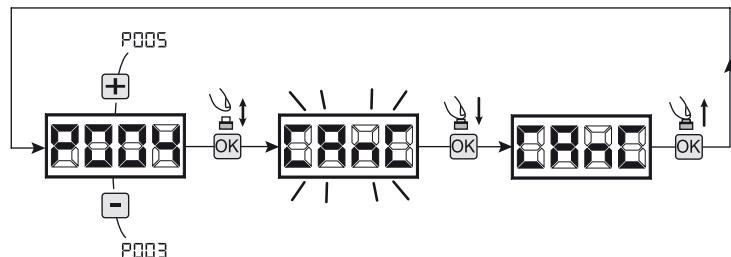


1.2 Recherche et effacement d'un émetteur

- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P006;
- Appuyez sur la touche **OK**;
- Choisissez l'émetteur que vous désirez effacer par l'intermédiaire des touches **+** et **-** (es. r003);
- Lorsque que les symboles "r003" clignotent, restez appuyé sur la touche **OK**;
- Relâchez la touche **OK** dès que les symboles "r---" deviennent fixent;
- L'émetteur sélectionné a été effacé (l'affichage indiquera de nouveau P006).

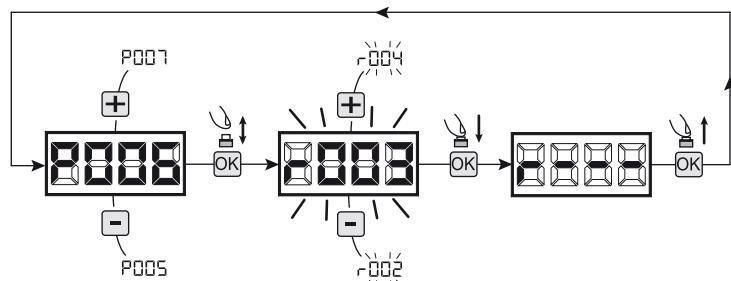

2 Restauration des paramètres de défaut

- Parcourez les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à visualiser le paramètre P007;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- Lorsque les initiales "DEF-" clignotent, maintenez la touche **OK**;
- Relâcher la touche **OK** lorsque celles-ci arrêtent de clignoter;
Les paramètres de défaut sont rechargés pour la configuration en cours d'utilisation;
- Une fois la manœuvre conclue, P007 apparaîtra sur l'écran.

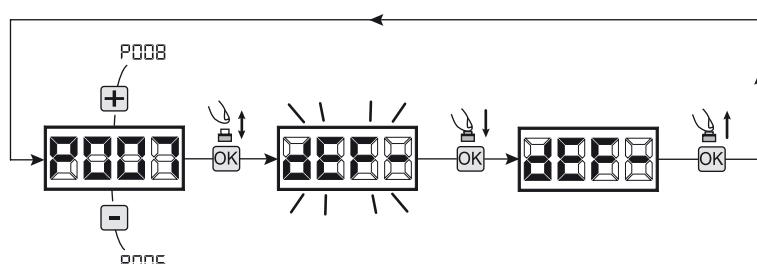

Attention: Après avoir restauré les paramètres par défaut, vous devez exécuter la programmation de la platine à nouveau et vous devez ajuster tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030).


Attention: Pour les moteurs réversibles avec électrofrein, rappelez-vous de programmer P062=3 à la fin de la procédure.

3 Blocage/Déblocage accès à la programmation

En utilisant une télécommande avec codage dip-switch (peu importe quel type d'émetteurs utilisés), il est possible de bloquer et débloquer l'accès à la programmation de la platine afin d'empêcher toute manipulation. Le réglage du dip-switch sur la télécommande constitue le code de blocage/déblocage vérifié par la platine.


3.1 Bloc accès à la programmation

- Faites défiler les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'affichage affiche alternativement Pr0G/FrEE pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de blocage;
- Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche Pr0G/bLOc avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est bloqué.

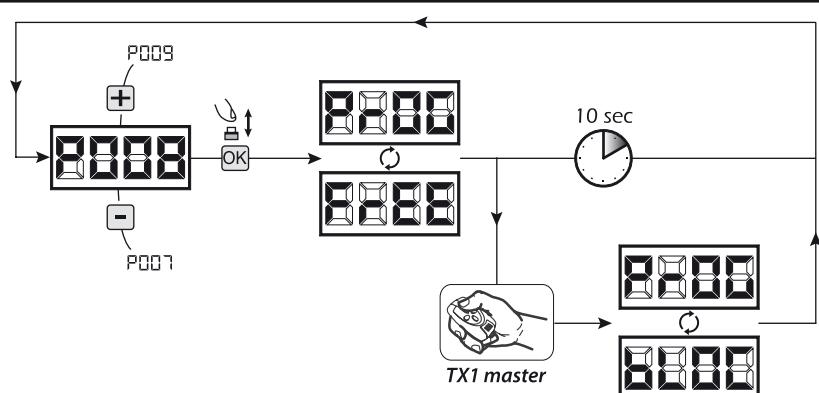

3.2 Déblocage accès à la programmation

- Faites défiler les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'affichage affiche alternativement **PrOG/bLOC** pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de déblocage;
- Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche **PrOG/FrEE** avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est débloqué.

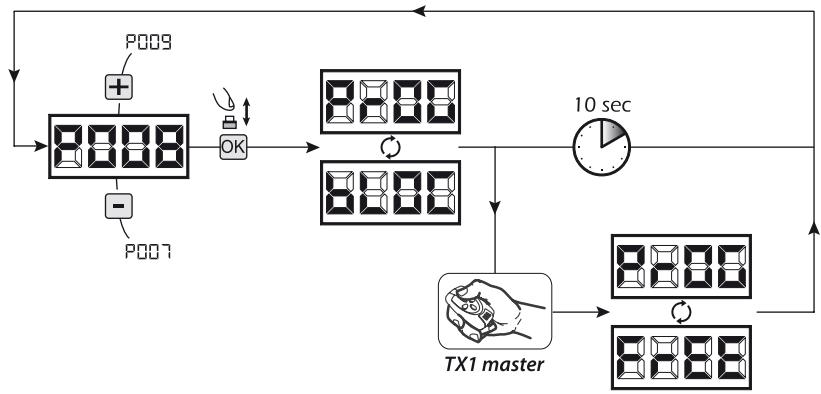


3.3 Déblocage accès à la programmation avec une réinitialisation globale

ATTENTION! Cette procédure implique la perte de tous les réglages mémorisés.

La procédure permet le déblocage de la platine même sans connaître son code de déblocage.

Suite à ce type de blocage, **il faudra exécuter de nouveau la programmation de la platine et le réglage de tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030)**. Il faudra aussi répéter la mesure des forces d'impact afin d'assurer la conformité de l'installation.


- Faites défiler les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que l'affichage affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'écran affiche alternativement **PrOG/bLOC**;
- Appuez sur la touche **OK**, l'écran affiche **FrEE** clignotant;
- Appuez de nouveau sur la touche **OK** et maintenez-la appuyée pour 5 secondes (en relâchant la touche avant que la procédure soit interrompue) : l'affichage affiche **FrEE** fixe suivie par **dEF -**, avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est débloqué.

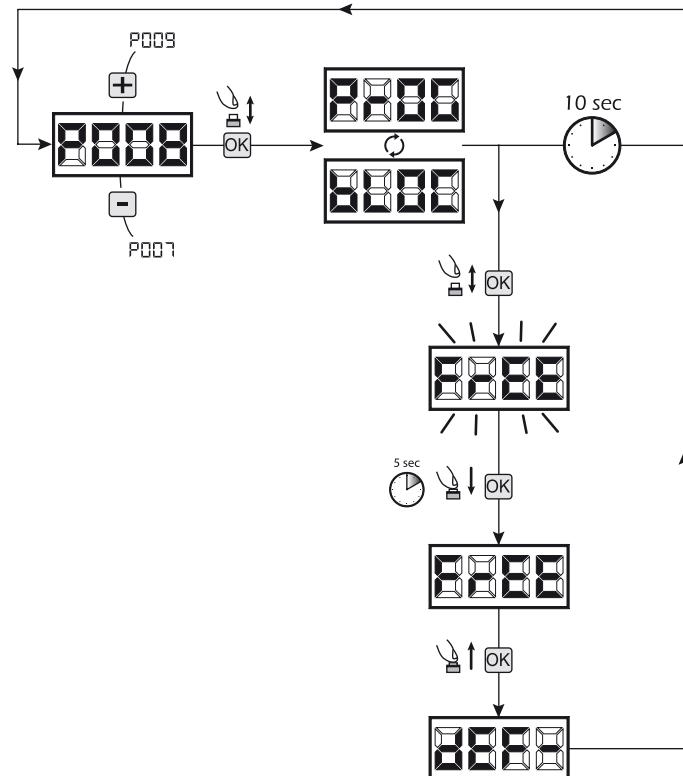

4 Configuration des entrées

Au cas où l'installation demanderait des commandes différentes et/ou supplémentaires par rapport au à la configuration standard, il est possible de configurer chaque entrée pour le fonctionnement désiré (ex. START, PHOTO, STOP, ETC...).

- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser ce qui correspond à l'entrée désirée :
 - P017=pour INPUT 1;
 - P018=pour INPUT 2;
 - P019=pour INPUT 3;
 - P020=pour INPUT 4;
 - P021=pour INPUT 5;
 - P022=pour INPUT 6;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK** (par ex. P018);
- Réglez la valeur correspondante au fonctionnement désiré avec les touches **[+]** et **[-]** (référez-vous au tableau "paramètres de configuration entrées" page 49);
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'affichage indiquera de nouveau P018).
- Exécutez le nouveau branchement à l'entrée que vous venez de reconfigurer.

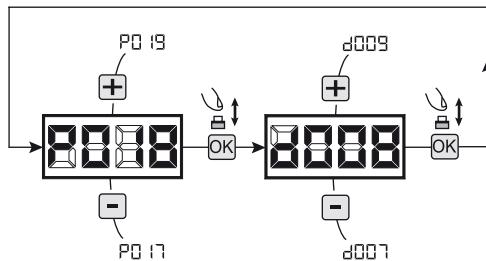

5 Programmation terminée

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

		PROCÉDURE		VALEURS SÉLECTIONNABLES	
PAR.		PAR.		PAR.	
P001	Positionnement moteur 1				
P002	Positionnement moteur 2				
P003	Apprentissage course moteurs				
P004	Effacement émetteurs				
P005	Apprentissage émetteurs				
P006	Recherche et effacement d'un émetteur				
P007	Restauration paramètres par défaut: la liste des paramètres est mise à jour avec les réglages d'usine				
P008	Bloccage accès à la programmation				
P009	Apprentissage des dispositifs DE@NET connectés (actuellement non utilisé)				
P010	Non utilisé				
P011	Non utilisé				
P012	Non utilisé				
P013	Non utilisé				
P014	Non utilisé				
P015	Non utilisé				

PROCÉDURES DE PROGRAMMATION

		DESCRIPTION PARAMÈTRE		VALEURS SÉLECTIONNABLES		VALEURS DE DÉFAUT		
PAR.		PAR.		PAR.		(pour des différents types de portes d'installation)		
P016	Sélection type entrée INPUT_3			• 000: IN3 type=contact disponible • 001: IN3 type=resistance constante 8K2	dEF1 Portails Coulissants	dEF2 Portails Basculants	dEF3 Barrières	
P017	Selection fonctionnement INPUT_1			• 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PED. (piétons) • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSE (ferme séparé) • 005: OPEN PM (ouvre homme présent) • 006: CLOSE PM (ferme homme présent) • 007: ELOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062)	IN1 dEF1 (START)	IN2 dEF2 (PEDESTRIAN)	IN3 dEF3 (SAFETY 1)	IN4 dEF4 (PHOTO 1)
P018	Selection fonctionnement INPUT_2			• 008: PHOTO 1 (photocellule 1) • 009: PHOTO 2 (photocellule 2) • 010: SAFETY 1 (barre palpuse 1) • 011: STOP (block)	IN5 dEF1 (FCA1)	IN6 dEF2 (FCC1)	IN7 dEF3 (STOP)	IN8 dEF4 (PHOTO 1)
P019	Selection fonctionnement INPUT_3			• 012: FCA1 (fins de course ouverture Mot1) • 013: FCC2 (fins de course ouverture Mot2) • 014: FCC1 (fins de course fermeture Mot1) • 015: FCC2 (fins de course fermeture Mot2) • 016: SAFETY 2 (barre palpuse 2)	IN9 dEF1 (FCA1)	IN10 dEF2 (FCC1)	IN11 dEF3 (NONE)	IN12 dEF4 (FCC1)
P020	Selection fonctionnement INPUT_4			• 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PEDESTRIAN (piétons) • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSE (ferme séparé) • 005: OPEN PM (ouvre homme présent) • 006: CLOSE PM (ferme homme présent) • 007: ELOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062)	CH1 dEF1 (START)	CH2 dEF2 (NONE)	CH3 dEF3 (NONE)	CH4 dEF4 (NONE)
P021	Attribution CANAL 1 émetteurs			• 000: HCS code fixe • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch	P021 dEF1 (NONE)	P022 dEF2 (NONE)	P023 dEF3 (NONE)	P024 dEF4 (NONE)
P022	Attribution CANAL 2 émetteurs							
P023	Attribution CANAL 3 émetteurs							
P024	Attribution CANAL 4 émetteurs							
P025	Sélection type de codage du récepteur (correspondant à votre émetteur)							
P026								

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ENTRÉES

PARAMÈTRES CONFIGURATION MOTEURS		dEF0 Portails Coulissants	dEF1 Portails Battants	dEF2 Portes Basculantes	dEF3 Barrières	dEF4 Portes sectionnelles
P028	Sélection du type de moteurs Attention: Sélectionnant le moteur type OLI, toutes les valeurs relatives à la force des moteurs (P037 – P038 – P039 – P040) sont automatiquement réglées au 100% sans possibilité de modification. Pour ce type de moteur, la détection d'obstacle est inactive, et le réglage des forces est fait par les bypass situées sur le moteur.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: LATO - LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 502EN - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500RAEN - 502R - 502R/EN - 502L - 902R/EN/IF 	<ul style="list-style-type: none"> • 005: 6NET - OLI • 006: 9NEI • 007: GULLIVER - REV 	005	001	003
P029	Selection du fonctionnement avec ou sans encodeur. ATTENTION: P029 doivent être réglés correctement avant d'exécuter la procédure de programmation	<ul style="list-style-type: none"> • 000: moteurs avec encodeur • 001: moteurs sans encodeur • 002: deux moteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • 000: 000 • 001: 001 • 002: 002 	000	000	000
P030	Sélection nombre de moteur	<ul style="list-style-type: none"> • 001: un moteur • 002: deux moteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • 001: 001 • 002: 002 	001	001	001
P031	Régulation vitesse moteurs pendant le ralentissement en ouverture	Attention: Pour moteurs sans encodeur les vitesses pendant la course d'ouverture/fermeture (100%) et les vitesses de ralentissement d'ouverture/fermeture (30%) sont fixes quelles que soient les valeurs définies.	15%tot.....100%tot	040	050	030
P032	Régulation vitesse moteurs pendant la course en ouverture		15%tot.....100%tot	030	000	030
P033	Régulation vitesse moteurs pendant la course en fermeture		15%tot.....100%tot	030	000	030
P034	Régulation vitesse moteurs pendant le ralentissement en fermeture		15%tot.....100%tot	040	050	030
P035	Régulation durée ralentissement en ouverture		5%tot.....80%tot	025	020	020
P035	Régulation durée ralentissement en fermeture		5%tot.....80%tot	025	020	020
P037	Régulation force moteur 1 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé)	Attention: Pour les moteurs sans encodeur: lors du réglage de la force, la détection d'obstacles pendant le ralentissement est ignorée.	15%tot.....100%tot	050	050	050
P038	Régulation force moteur 1 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot	050	050	050
P039	Régulation force moteur 2 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot	/	050	050
P040	Régulation force moteur 2 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé)		15%tot.....100%tot	/	050	050
P041	Régulation temps fermeture automatique (si = 0 fermeture automatique désactivée)	Osec.....255sec	000	000	000	000
P042	Régulation temps fermeture automatique piétons (si = 0 fermeture automatique piétons désactivée)	Osec.....255sec	000	000	000	000
P043	Régulation durée course piétons	5%tot.....100%tot	030	035	000	000
P044	Régulation temps de préclignotement	Osec.....10sec	000	000	000	000
P045	Régulation temps de décalage en ouverture	Osec.....30sec	/	001	/	/
P046	Régulation temps de décalage en fermeture	Osec.....30sec	/	003	/	/
P047	Fonction "immeuble en copropriété": si cette fonction est activée, les entrées de commande en ouverture sont désactivées pour la durée complète de l'ouverture et du temps pause	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "immeuble en copropriété" désactivée • 001: "immeuble en copropriété" activée 	000	000	000	000
P048	Fonction coup de bélier: si cette fonction est activée, avant chaque manœuvre d'ouverture les moteurs démarrent en fermeture pendant 1 seconde afin de faciliter le déverrouillage d'une éventuelle électro-serrure	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "coup de bélier" désactivée • 001: "coup de bélier" activée 	000	000	000	000
P049	Sélection modalité "inversion" (pendant la manœuvre une impulsion inverse le mouvement) ou "pas-à-pas" (pendant la manœuvre une impulsion arrête le mouvement. L'impulsion suivante fait démarrer le moteur dans le sens inverse).	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "inversion" • 001: "pas-à-pas" 	001	000	000	000
P050	PHOTO 1	Fonctionnement entrée PHOTO: si=0 photocellule active en fermeture et avant chaque démarrage; si=1 les photocellules sont toujours habilitées; si=2 les photocellules sont habilitées seulement en fermeture. Une fois habilitée, l'activation de l'entrée PHOTO provoque l'inversion (pendant la fermeture) l'arrêt (pendant l'ouverture), le blocage (quand le portail est fermé). Si=3-4-5, la fonctionnalité est identique aux valeurs de 0-1-2, mais avec "ferme immédiatement" habilité	<ul style="list-style-type: none"> • 000: photocellule active en fermeture et avant chaque démarrage • 001: photocellules toujours habilitées • 002: photocellules habilitées seulement en fermeture • 003: comme 000, mais avec "ferme immédiatement" habilité • 004: comme 001, mais avec "ferme immédiatement" habilité • 005: Comme 002, mais avec "ferme immédiatement" habilité 	002	002	002
P051	PHOTO 2			001	002	002

	dEF0 Portails Coulissants	dEF1 Portails Battants	dEF2 Portes Basculantes	dEF3 Barrières	dEF4 Portes sectionnelles
P052	Fonctionnement du contact disponible: - Si=1 : "voyant portail ouvert fixe" (contact et toujours fermé quand le portail est en mouvement ou lorsqu'il est ouvert, il s'ouvre à nouveau uniquement à la fin d'une manœuvre de fermeture). - Si>1 : "lumière de courtoisie" (sortie ON pendant chaque mouvement, OFF quand le moteur s'arrête, après le retard établi).	• 001: "ampoule témoin fixe" • >001 : retard à l'extinction "ampoule témoin" (2sec.....25sec)			
P053	Activation recherche des butées même en ouverture: les moteurs s'arrêtent seulement lorsqu'ils trouvent leurs butées, même en ouverture. Attention: Lors de la manœuvre d'émergence, le moteur exécute la première manœuvre en ouverture. E plus, s'il y a les fins de course, le paramètre est forcé à 1.	• 000: arrêt en ouverture sur le point mémorisé • 001: arrêt en ouverture sur la butée	/	000	001
P054	Fonction "démarrage progressif": les moteurs accélèrent progressivement jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée, en évitant des démarques brusques. Attention: Pour moteurs sans encodeur, le paramètre sera ignoré.	• 000: "démarrage progressif" désactivé • 001: "démarrage progressif" activé • 002: "démarrage progressif lent" activé		000	001
P055	Régulation durée de l'inversion sur obstacle (déclenché par le capteur anti-écrasement interne ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>1 indique la durée (formulée en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant l'ouverture.	• 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec.....10sec)		000	001
P056	Régulation durée de l'inversion sur obstacle (déclenché par le capteur anti-écrasement interne ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>1 indique la durée (formulée en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant en fermeture.	• 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec.....10sec)		000	001
P057	Facilitation de déblocage manuel: Si ≠ 0, après la détection de la butée de verrouillage, le moteur 1 effectue une brève inversion pour soulager la pression sur la butée et donc pour faciliter le déblocage manuel. La valeur de la réglage indique la durée de l'inversion. Si=0 fonction désactivée	• 000: Facilitation de déblocage désactivée • >000: Facilitation de déblocage activée avec durée pareil à: (125ms.....20x25ms) (40x25ms) (seulement pour Type 0)		000	001
P058	Réglage de la butée d'ouverture: il permet de régler la fin de la course cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor.	1.....255	/	025	025
P059	Réglage de la butée de fermeture: il permet de régler la fin de la course cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor.	1.....255	/	025	025
P060	Réglage force moteurs à l'arrivée sur la butée. Si=0: Réglage déshabilite (la valeur de force sur la butée est calculée automatiquement); Si≠0, il indique la valeur (en % de la valeur maximale) de force exercée sur la butée.	0%ot.....100%ot	/	000	001
P061	Non utilisé		/	/	/
P062	Fonctionnement sortie électro-serrure: si=0 sortie "boost" pour alimentation électro-serrure art. 110, Si=1 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité impulsive, Si=2 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité pas-à-pas, Si=3 Sortie électrofren pour moteurs réversibles, Si=>4 sortie 24V pour alimentations électro-serrure avec un relais externe, Si=5 sortie 24V pour alimentation électro-aimants pour barrières, Si=>5 sortie 24V commandée par une entrée ELOCK_IN en modalité temporisée (la valeur programmée indique le retard d'extinction en secondes).	• 000: "Sortie boost" pour électro-serrure pour art.110 • 001: "Sortie impulsive 24V == max 5W • 002: "Sortie impuls.-à-pas 24V == max 5W • 003: "Sortie électro-fren pour moteurs réversibles • 004: "Sortie alimentation électro-aimants pour barrières externe • >005: "Sortie temporisée 24V == max 5W (5sec.....25sec)		005	001
P063	Inversion direction de marche : si=1 inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fins de course ouverture/fermeture, en évitant de modifier les cabalages en cas d'installation du moto-réducteur en position inversée par rapport au standard.	• 000: "Installation standard • 001: "Installation inversée		000	001
P064	Multiplicateur compteur manœuvres: il multiplie le nombre des manœuvres suite à la mise à jour du complexe opérations totales. Pour visualiser les valeurs des deux compteur manœuvres, se reporter à la section "Visualisation de l'état des entrées et compteur-manœuvres."	• 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000		001	001
P065	Compteur manœuvres maintenance: Si=0 réinitialise le compteur et désactive la demande d'intervention, si>0 indique le nombre de manœuvres (< 500) à effectuer avant que l'armoire de commande exécute un pré-clignotement de 4 secondes additionnelles pour indiquer la nécessité d'entretenir supplémentaire. Par exemple.: Si P065=050, nombre de manœuvres = 50x500=25000. Attention: Avant de définir une nouvelle valeur du compteur-manœuvres de maintenance, le même doit être réinitialisé en configurant P065 = 0 et, seulement plus tard, P065 = "nouvelle valeur".	• 000: "Demande de maintenance: déshabilité • >000: "Nombre de manœuvres (< 500) pour demande de maintenance (1.....255)		000	001
P066	Sélection du fonctionnement sortie clignotant: Si=0 sortie clignotant fixe (pour clignotants avec circuit intermittent intégré).	• 000: "sortie clignotant intermittent • 001: "sortie clignotant fixe		001	001

			dEF0 Portails Coulissants	dEF1 Portails Battants	dEF2 Portes Bascuantes	dEF3 Barrières	dEF4 Portes sectionnelles
P051	SAFETY 1	Fonctionnement entrée SFT: si=0 barre palpeuse toujours active, si=1 barre palpeuse active seulement en fermeture; si=2 barre palpeuse active seulement en ouverture; si=3 barre palpeuse active seulement en ouverture et avant chaque démarrage; si=4 barre palpeuse active seulement en fermeture et avant chaque démarrage et avant chaque démarrage; Comme pour la détection d'obstacle électronique, les valeurs d'inversions suivent à l'activation des dispositifs de sécurité ST1 et ST2, soit sélectionnées par les paramètres P055 (Réglage durée de l'inversion sur obstacle en ouverture) et P056 (Réglage durée de l'inversion sur obstacle en fermeture)	• 000: "barre palpeuse toujours activée" • 001: "barre palpeuse active seulement en fermeture" • 002: "barre palpeuse active seulement en fermeture et avant chaque démarrage" • 003: "barre palpeuse active seulement en fermeture et avant chaque démarrage" • 004: "barre palpeuse active seulement en ouverture et avant chaque démarrage"	000	000	000	001
P058	SAFETY 2	Arrêt retardé sur fin de course: le fonctionnement du moteur est arrêté 1,5 sec. après la détection du fin de course. Si pendant ce retard la butée de fermeture est défectueuse, le fonctionnement du moteur est arrêté immédiatement	• 000: "arrêt retardé sur fin de course désactivée" • 001: "arrêt retardé sur fin de course activée"	000	000	000	001
P059		Réglage de la durée de la puissance maximale au démarrage Attention: si "démarrage progressif lent" activé, le réglage de la durée de la puissance au démarrage est désactivée indépendamment de la valeur dans le paramètre P070.	• 000: "durée de la puissance au démarrage désactivée (durée de la puissance au démarrage au niveau minimum)" • 00X: "durée de la puissance au démarrage jusqu'à 1,5 sec (X*6ms)"	10B	10B	10B	10B
P071	Non utilisé		/	/	/	/	/
P072	Non utilisé		/	/	/	/	/
P073	Non utilisé		/	/	/	/	/
P074	Non utilisé		/	/	/	/	/
P075	Non utilisé		/	/	/	/	/

OPERATING PARAMETERS

8 MESSAGES AFFICHÉS SUR LE DISPLAY

MESSAGES D'ÉTAT		
Mess.	Description	
-----	Portail fermé	
	Portail ouvert	
OPEn	Ouverture en course	
CLOS	Fermeture en course	
SLEEP	L'armoire attend une commande après une impulsion de start, en mode de fonctionnement pas-à-pas	
BLOC	L'armoire a reçu une impulsion de stop	
rESP	Réinitialisation de la position actuelle: l'armoire de commande vient d'être réinitialisé après une panne de courant ou la porte a dépassé le nombre maximal d'inversions autorisées (80), sans arriver jamais à la butée de fermeture, ou le nombre maximum d'opérations consécutives (3) du dispositif anti-écrasement. La recherche des points de fins de course d'ouverture et après de fermeture en vitesse ralenti a été lancée.	

MESSAGES D'ERREUR		
Mess.	Description	Solutions possibles
ErrP	Erreur de position: La procédure de réinitialisation de la position n'est pas réussie. L'armoire de commande est en attente de commandes.	- Assurez-vous qu'il n'y a pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement, en aidant manuellement, si nécessaire, la course de la/des porte/s; - Si nécessaire ajustez les valeurs de force et vitesse du/des moteur/s.
Err3	Photocellules et/ou dispositifs de sécurité extérieurs activés ou en panne.	Vérifiez le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et/ou des photocellules installées.
Err4	Possible panne dû au circuit de puissance de l'armoire de commande.	Débranchez et branchez le courant. Donnez un ordre d'ouverture, si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande.
Err5	Time-out course moteurs: Le /les moteur/s a/ont dépassé le temps de travail massimale (4min) sans s'arrêter jamais.	- Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement.
Err6	Time-out détection d'obstacles: Avec le dispositif anti-écrasement désactivé, la présence d'un obstacle qui empêche le mouvement de plus de 10 secondes a été quand même détectée.	- Assurez-vous qu'il n'y a pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération est terminée avec succès.
Err7	Mouvement des moteurs non relevé.	- Vérifiez le bon branchement des moteurs et leurs encodeurs; - Vérifiez le réglage du paramètre P029 (sélection du moteur, avec ou sans encodeur) et assurez-vous qu'il soit correct. - Si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande.

FR

9 ESSAI D'INSTALLATION

L'essai est une opération essentielle afin de vérifier la correcte installation du système. **DEA** System résume le fonctionnement correct de toute l'automatisation en 4 phases très simples:

- Assurez-vous que vous vous réferez strictement tel que décrit au paragraphe 2 "RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS";
- Effectuez des tests d'ouverture et de fermeture de la porte en vous assurant que le mouvement du vantail correspond à ce que vous aviez prévu. Nous suggérons d'effectuer différents tests pour évaluer la fluidité de la porte et les éventuels défauts de montage ou régulation;
- Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité connectés fonctionnent correctement;
- Exécutez la mesure de la force d'impact prévue par la norme EN12445 afin de trouver la régulation qui assure le respect des limites prévues par la norme EN 12453.

10 ÉLIMINATION DU PRODUIT

 **ATTENTION** Conformément à la Directive 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.



NOTES

NET230N

**Cuadro de maniobras universal
para motores a 230V**
Instrucciones de uso y advertencias

Tabla de contenidos

1	Recapitulación Advertencias	55	7	Programación avanzada	65
2	Descripción del producto	56	8	Mensaje visualizados en el Display	71
3	Datos técnicos	56	9	Ensayo de la instalación	71
4	Configuración	57	10	Desmantelamiento del producto	71
5	Conexiones Eléctricas	58			
6	Programación Standard	61			

ES

1 RECAPITULACIÓN ADVERTENCIAS

Leer atentamente: el incumplimiento de las siguientes advertencias puede generar situaciones de peligro.

⚠ **ATENCIÓN** El uso del producto en condiciones anómalas no previstas por el constructor puede generar situaciones de peligro; respetar las condiciones previstas por las presentes instrucciones.

⚠ **ATENCIÓN DEA** System recuerda que la elección, la disposición y la instalación de todos los dispositivos y los materiales que constituyen el conjunto completo del cierre deben realizarse cumpliendo las Directivas Europeas 2006/42/CE (Directiva máquinas), 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética), 2006/95/CE (equipos eléctricos de baja tensión eléctrica). Para todos los Países extra Unión Europea, además de las normas nacionales vigentes, para un nivel de seguridad suficiente se aconseja también el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las antedichas Directivas.

⚠ **ATENCIÓN** De ninguna forma utilizar el producto en presencia de atmósferas explosivas o en ambientes que pueden resultar agresivos y dañar partes del producto.

⚠ **ATENCIÓN** Para una seguridad eléctrica adecuada mantener netamente separados (mínimo 4 mm en aire o 1 mm a través del aislamiento), el cable de alimentación 230 V de los cables de bajísima tensión de seguridad (alimentación de los motores, controles, electrocerradura, antena, alimentación de los auxiliares), procediendo, si necesario, a su fijación con abrazaderas adecuadas cerca de las borneras.

⚠ **ATENCIÓN** Cualquier operación de instalación, mantenimiento, limpieza o reparación de toda la instalación tiene que ser realizada exclusivamente por personal capacitado; siempre trabajar con la alimentación eléctrica seccionada y observar escrupulosamente todas las normas vigentes en el país en que se realiza la instalación en materia de instalaciones eléctricas.

⚠ **ATENCIÓN** El uso de repuestos no indicados por **DEA** System y/o el remontaje no correcto pueden causar situaciones de peligro para personas, animales y cosas; además pueden causar malfuncionamientos en el producto; siempre utilizar las partes indicadas por **DEA** System y seguir las instrucciones para el montaje.

⚠ **ATENCIÓN** La evaluación equivocada de las fuerzas de impacto puede ser causa de graves daños en personas, animales o cosas. **DEA** System recuerda que el instalador tiene que comprobar que estas fuerzas de impacto, medidas según lo que indica la norma EN 12445, sean efectivamente inferiores a los límites previstos por la norma EN12453.

⚠ **ATENCIÓN** La conformidad del dispositivo de detección de obstáculos interno, al cumplimiento de la norma EN12453 está sólo garantizado en combinación con motores provistos de encoger.

⚠ **ATENCIÓN** Los posibles dispositivos de seguridad externos utilizados para el cumplimiento de los límites de las fuerzas de impacto deben ser conformes con la norma EN12978.

⚠ **ATENCIÓN** En cumplimiento a la Directiva UE 2002/96/CE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como desecho urbano mixto. Hay que eliminar el producto llevándolo al punto de recolección municipal local para proceder al reciclaje oportuno.


2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NET230N es un cuadro de maniobras universal para automatizaciones **DEA** System para 1 o 2 motores con o sin encoder.

La característica principal de ésta central es la simplicidad para configurar las entradas y salidas según las propias exigencias, garantizado de este modo la adaptabilidad a todo tipo de motorizaciones. Bastará únicamente programar la configuración deseada para el automatismo utilizado para encontrar introducidos los parámetros de funcionamiento de manera óptima escluyendo las funciones innecesarias.

3 DATOS TÉCNICOS

	TYPE 00		TYPE 01		TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04				
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Tensión de alimentación (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fusible F2 (A)	5A										
Fusible F1 (A)	160mA										
Salida motores 230V (Corriente máxima absorbible) (A)	2 x 600W										
Salida alimentación auxiliares	24 V ~ max 200mA										
Salida "Warning"	230 V ~ max 150W										
Salida electrocerradura	24V ---- max 5W ó max 1 art. 110 ó salida 24V ---- max 5W configurables										
Salida intermitencia 230V	230 V ~ max 40W										
Salida intermitencia 24V	24 V ---- max 100mA (de indicador led) art. LED24AI o indicador luminoso puerta abierta/luz de cortesía										
Temperaturas límite de funcionamiento (°C)	-20÷50 °C										
Frecuencia receptor radio	433,92 MHz										
Tipología de codificación emisores	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
Nº max emisores gestionados	100										

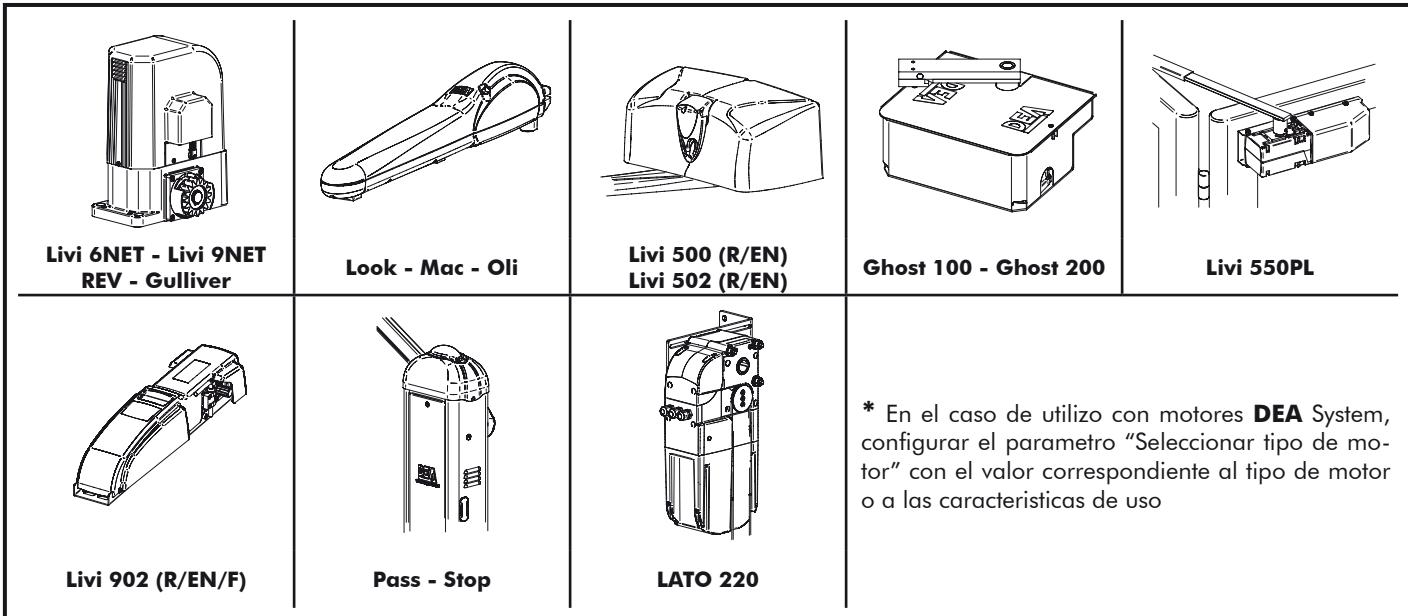

4 CONFIGURACION DE LA CENTRAL

La central de mando universal NET230N puede ser utilizada para la gestión de los siguientes tipos (**TYPE**) de cierre motorizado **DEA System**: cancela batiente, correderas,puerta basculante, barreras.

Con el fin de garantizar la máxima adaptabilidad de cada tipo (**TYPE**) de cierre, la central prevee un procedimiento inicial, seguido al primer encendido, para una configuración óptima de las entradas, salidas y parámetros de funcionamiento (ver esquema **A**). Una vez configurada, la central opera en modo "dedicado" al tipo (**TYPE**) de cierre seleccionado. Despues de haber seguido la configuración inicial será suficiente seguir la programación standar para la instalación sobre la que se está operando.

Todas las introducciones iniciales, permanecen en memoria aún en caso de sucesivos encendidos (ver esquema **B**)


El tipo **TYPE** de cierre configurado, puede ser sucesivamente modificado **C**.

ANTES DE ENCENDER LA CENTRAL

Configuración despues primer encendido

A Al primer encendido del cuadro proceder con se indica:


1. Dar alimentación en el display aparece la secuencia escrita "rES-" y "TYPE" intermitente;
2. Apretar el botón **OK** y mantenerlo apretado por 5 seg. hasta que aparezca el escrito d000 en el display;
3. Actuando sobre los botones **+** y **-**, seleccionar la configuración deseada en base al tipo de instalación (ej. d002) y confirmar apretando la tecla **OK**;
En éste punto la configuración será salvada en memoria y será recuperada a cada encendido posterior.
4. Aparece es escrito "TYPE", "-00-", seguido del simbolo de puerta cerrada "----".

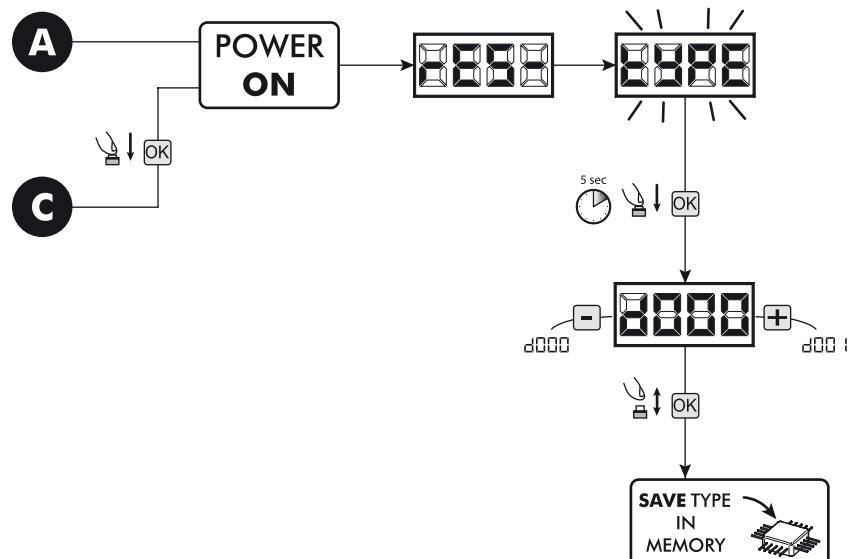

Sucesivos reencendidos

B Si en la central ya ha sido salvada una configuración, proceder como se indica:


Dar alimentación, en nel display aparece la secuencia escrita "rES-", "TYPE", "-00-" seguda del simbolo de puerta cerrada "----".

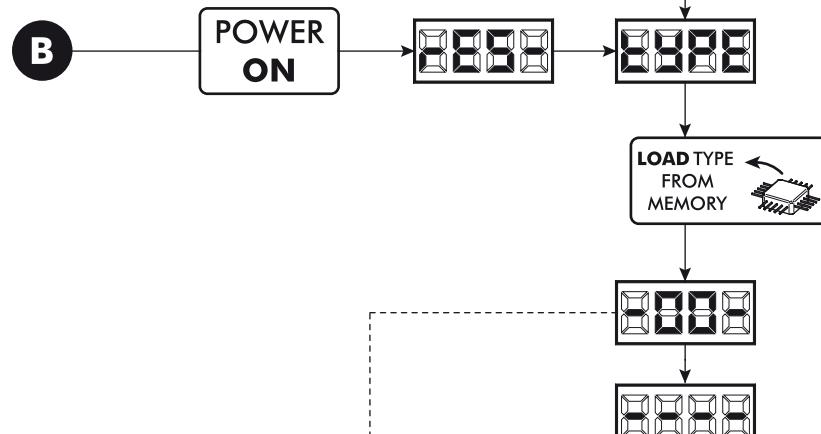

Modificación configuración existente

C Si en la central ha sido salvada un aconfiguración, y se desea cambiar, proceder como se indica:

1. Tener apretado el botón **OK** y dar alimentación, en el display aparece la secuencia escrita "rES-" y "TYPE" intermitente;
2. Presionar el botón **OK** y mantenerlo apretado por 5 seg. hasta que aparezca el escrito d000 (el valor cambia en correspondencia a la presente configuración utilizada) en el display;
3. Actuando sobre los botones **+** y **-**, escoger la nueva configuración en base al tipo de instalación (Ej. d002) y confirmar apretando el botón **OK**;
⚠️ Interrumpir el procedimiento de reconfiguración antes de la confirmación, comporta la carga de la anterior configuración por la central, sin ninguna modificación.
⚠️ Si todavia el procedimiento de configuración se lleva a buen fin, la nueva configuración sobreescribirá la precedente y será recargada en cada encendido futuro.
4. Segurá el escrito "TYPE", "-00-", seguido del simbolo de puerta cerrada "----".

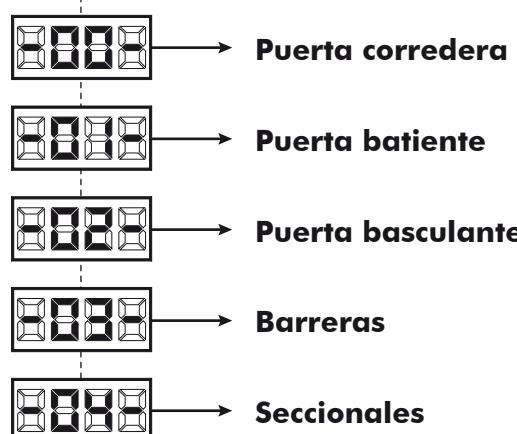

ES

5 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Realizar las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones de la "Tabla 1" y los esquemas de página 59.

ATENCIÓN Para una seguridad eléctrica adecuada mantener netamente separados (mínimo 4 mm en aire o 1 mm a través del aislamiento), el cable de alimentación 230 V de los cables de bajísima tensión de seguridad (alimentación de los motores, controles, electrocerradura, antena, alimentación de los auxiliares), procediendo, si necesario, a su fijación con abrazaderas adecuadas cerca de las borneras.


ATENCIÓN Conectarse con la línea 230 V ~ ± 10% 50 Hz a través de un interruptor omnipolar u otro dispositivo que asegure la omnipolar desconexión de la línea, con una distancia de apertura de los contactos = 3 mm;

ATENCIÓN Para conectar el encoder al cuadro de maniobra, utilice sólo un cable dedicado 3x0,22mm².

Tabla 1 "conexión a las borneras"

1-2		Entrada alimentación 230 V ~ ±10% (50/60 Hz)				
3-4-5		Salida motor 1 230 V ~ max 600W				
6-7-8		Salida motor 2 230 V ~ max 600W (si presente)				
9-10		Salida 230 V ~ max 150 W para indicador luminoso puerta abierta (si P052=1) o luz de cortesía (si P052>1)				
11-12		Salida luz intermitente 230 V ~ max 40W				
13-14		Salida "boost" electrocerradura max 1 art. 110 (se P062=0), salida 24V max 5W impulsiva (se P062=1), paso-paso (si P062=2), salida electro-freno de estacionamiento para motor reversible (si P062=3), salida para alimentación electrocerradura mediante relé externo (si P062=4), salida alimentación electroiman para barrera (si P062=5) o tambien salida temporizada (se P062>5).				
15-16		Salida 24V --- max. 100mA; Seleccionando el jumper FL/WL, se puede obtener un clon en 24V de la salida Flash 230 (si está configurado como FL) o de la salida Warning (si está configurado como WL). Nota: la capacidad de la salida, permite esclusivamente el uso de lámparas de LEDs.				
		TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
Si no se utiliza puenteearla						
17	Input 6	014 (FCC 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	014 (FCC 1) N.C.
18 - Com						
19	Input 5	012 (FCA 1) N.C.	009 (PHOTO 2) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	012 (FCA 1) N.C.
20 - Com						
21	Input 4	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	011 (STOP) N.C.
22 - Com						
23	Input 3	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.
24 - Com						
25	Input 2	002 (PED.) N.O.	002 (PED.) N.O.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.
26 - Com						
27	Input 1	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.
28 - Com						
29	Y	Entrada de la señal de la antena radio				
30	⏚	Entrada masa antena radio				
31-32		Salida 24 V ~ alimentación auxiliares máximo 200mA				
33-34		Entrada de red DE@NET (actualmente no utilizada)				

En el caso en el que la instalación requiera comandos diferentes o añadidos respecto a los standard, es posible configurar cada entrada para el funcionamiento deseado.
Hacer referencia al capítulo "Programación avanzada".

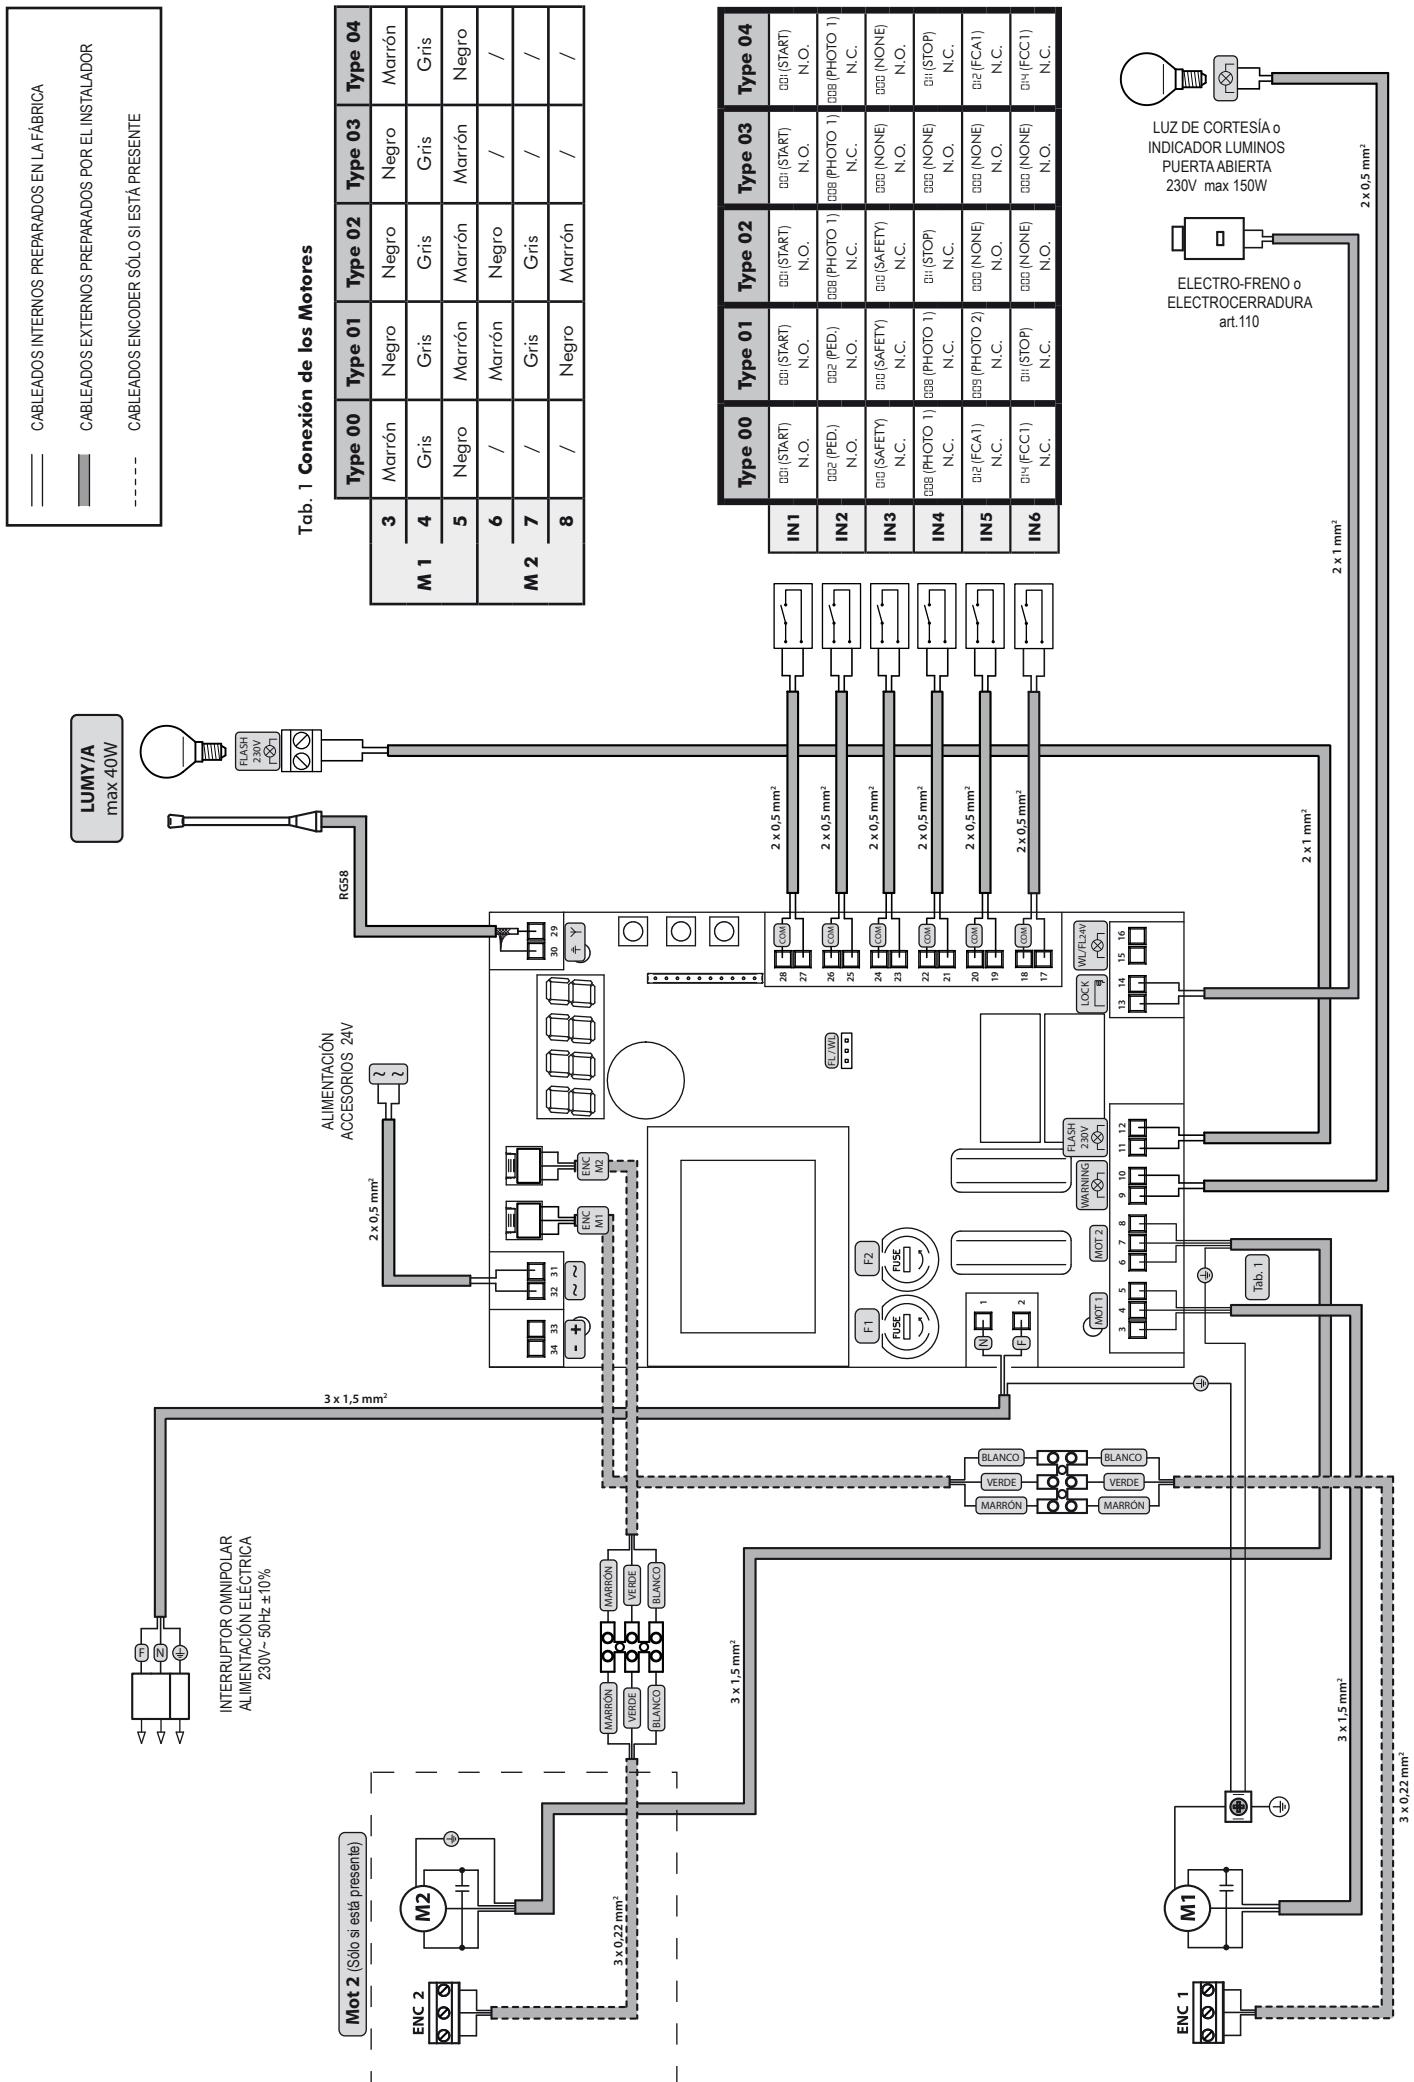




NOTES

6 PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR

ATENCIÓN Para los motores reversibles con electro-freno, ajustar el parámetro P062=3.

1 Alimentación

Alimentar eléctricamente; en el display se visualizan en secuencia las inscripciones "rES-", "TYPE", "-01-" (o del Type seleccionado) seguidas por el símbolo de puerta cerrada "----"




* En el caso que la central esté ya programada y el reencendido sea debido a una interrupción de la alimentación, al primer impulso de START, vendrá seguido de un procedimiento de reset de posición (ver "rESP" en la tabla de mensajes de estado de la pag. 71).

2 Visualización estado entradas y cuentamanoibras

- Pulsar el botón **OK** y mantenerlo pulsado durante 5 seg.;

- En el display se muestra respectivamente:

Estado ingresos (verificar que sea correcto);




Cuentamanoibras total (* ver P064):

ej: **C003** = 3x1000* = 3000 maniobras seguidas

Cuentamanoibras de mantenimiento (* ver P065):

ej: **c005** = 5*x500 = 2500 manionbras restantes antes del aviso de solicitud de mantenimiento (**c---** = cuentamanoibras mantenimiento deshabilitado)

- Mantener pulsado el botón **OK** para una visualización cíclica de las 3 opciones o soltar el botón para salir del parámetro.

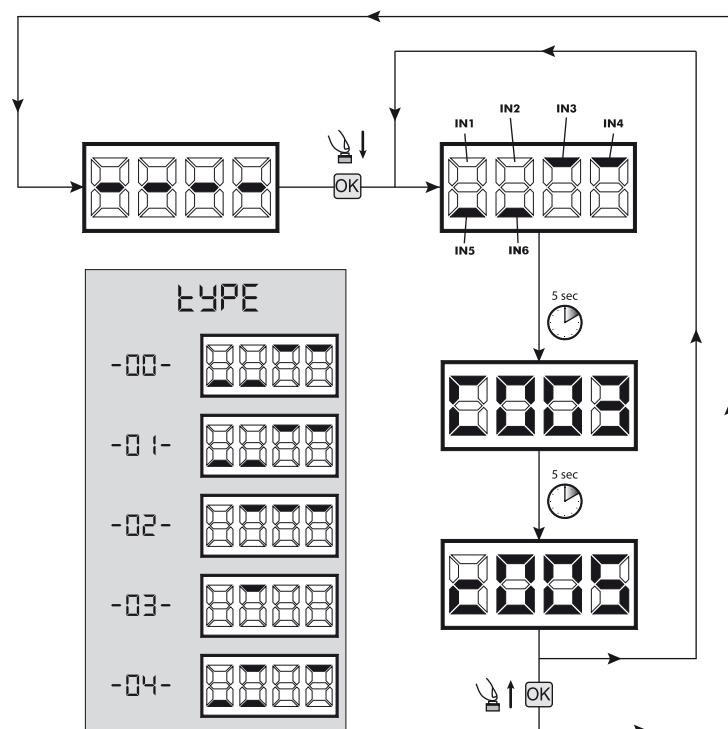

ES

3 Selección del tipo de motor

! IMPORTANTE !


- Correr los parámetros con el botón **+** y **-** hasta visualizar en el display P028;
- Acceder al parámetro accionando el botón **OK**;
- Actuando sobre los botones **+** y **-**, introducir:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R -	• 004 Stop	
• 007 Gulliver	• 003 Livi 500	902R/EN/F		
- Rev	- 502 - 502EN -			
	550PL			
	• 004 Livi 500R/			
	EN - 502R -			
	502R/EN - 502L			
	• 005 Oli			

Atención: seleccionando motores de tipo OLI, todos los valores relativos a la fuerza (P037 - P038 - P039 - P040) se configurarán automáticamente al 100% sin posibilidad de modificarlo. Para estos motores, no será activo la detección de obstáculos, y la regulación de la fuerza se hará solamente actuando sobre las válvulas de presión del mismo motor.

Atención: en el caso de uso de motores **DEA System**, configurar el parámetro con el valor correspondiente al tipo de motor o a las características de uso (hacer referencia a la tabla de pag. 56).


- Confirmar la elección pulsando el botón **OK** (en el display aparece P028).

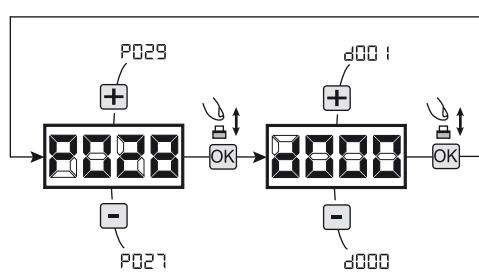

4 Seleccionar funcionamiento con o sin encoder


- Correr los parámetros con el botón **+** e **-** finohasta visualizar en el display P029;
- Acceder al parámetro pilsando enl botón **OK**;
- Accionando los botones **+** y **-**, introducir:
 - d000=para motores con encoder;
 - d001=para motores sin encoder;
- Confirmar la elección piulsando el botón **OK** (en el display raparece P029).

! IMPORTANTE !

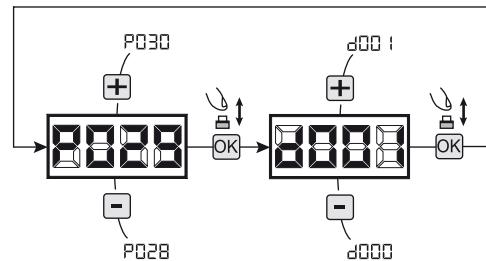

5 Selección de funcionamiento 1 o 2 motores


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P030;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Interviniendo en las teclas **+** y **-**, configurar:
 - d001=para la función de motor simple;
 - d002=para la función de 2 motores;
- Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P030).

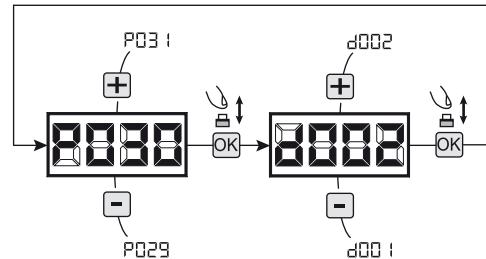

6 Selección del sentido de la marcha (sólo Type 00 o Type 03)


- Correr los parámetros con los botones **+** y **-** hasta visualizar el display P063;
- Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
- Accionando **+** y **-**, introducir:
 - d000=motor en posición standar;
 - d001=motor en posición invertida;
- Confirmar la elección pulsando el botón **OK** (en el display reaparece P063).

Atención: Este parámetro invierte automaticamente las salidas abre/cierra del motor y los posibles finales de carrera de apertura y cierre.

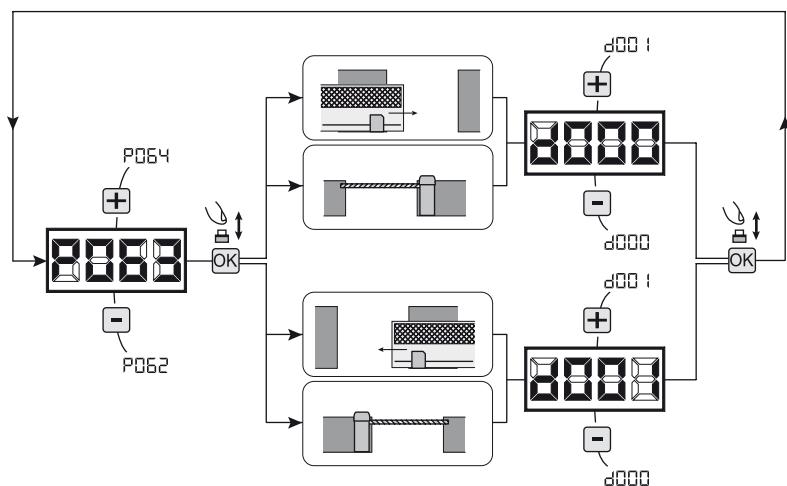

7 Regulación de la leva de los finales de carrera


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar el parámetro P001;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Actuando sobre las teclas **+** (se abre) y **-** (cierra), mover la puerta en la posición de abertura y ajuste la leva tan que en ese punto aplasta el micro; Repita el procedimiento para ajustar el final de carrera de cierre.
- Confirmar su selección apretando la tecla **OK** (el display vuelve a aparecer P001).

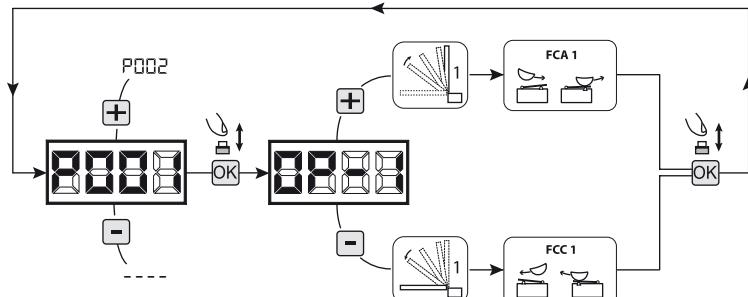

ATENCIÓN Si existe también el motor 2, repita los ajustes anteriores utilizando el parámetro P002.

8 Aprendizaje de la carrera de los motores

- Correr los parámetros con los botones **+** y **-** hasta visualizar en el display P003;
 - Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
 - Al escrito “**RPPR**” intermitente, tener apretado el botón **OK**;
 - Soltar el botón **OK** donde el escrito “**RPPR**” deja de parpadear; inicia la maniobra de aprendimiento con el motor 1 en apertura (si en cambio inicia en cierre, quitar la electricidad, invertir los cables del motor y repetir la operación);
 - Esperar que la puerta (o puertas en el caso de elección de 2 motores) encuentre y se pare en el tope de apertura y sucesivamente en la de cierre.
- Si se dese adelantar el tope de paro en apertura de la hoja, es posible intervenir manualmente dando un impulso de “Start” (ó apretando el botón **OK** en la placa) simulando el tope.**
- Atención:** El tope mecánico no es detectado para los motores sin encoder, por lo que **DEBE** ser simulado en apertura y cierre (para ambos motores) pulsando el botón **OK**.
- Con la maniobra acabade en el display aparece “----”.

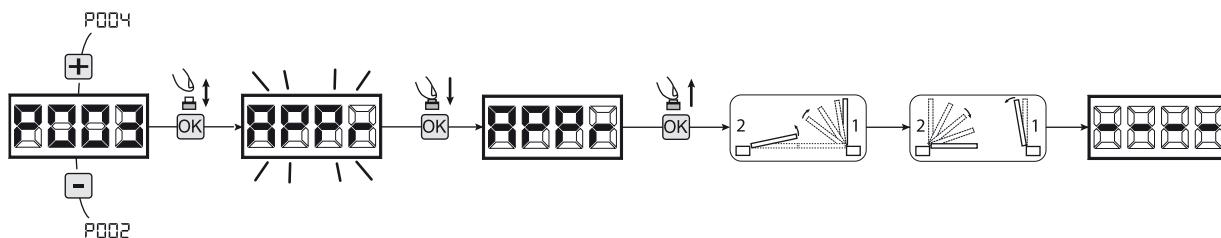


ADVERTENCIA (sólo Type 01 o Type 03) Después del ajuste de la carrera de los motores, efectuar una peración completa y verificar el correcto funcionamiento del desbloqueo. Si el desbloqueo parece más “duro”, aumente el valor del parámetro P057 de 1 más.

9 Aprendizaje de los controles remotos

9.1 Selección de la codificación de los controles remotos


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P027;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Seleccionar el tipo de control remoto interviniendo en las teclas **+** y **-**:
 - d000=rolling-code fixe;
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P027).

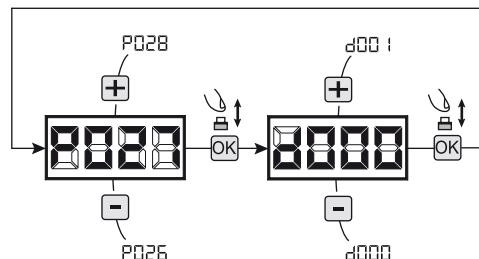

Atención: En el caso que sea necesario variar el tipo de codificación, sólo si en la memoria están ya presentes emisores con codificación diferente, es necesario realizar la cancelación de la memoria (P004) **DESPUES** de haber realizado la nueva codificación.

9.2 Aprendizaje

- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P005;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Con la inscripción “**LEAR**” apretar una tecla del control remoto que debe memorizarse;
- En el display aparecerá la sigla del control remoto que acaba de memorizarse y sucesivamente “**LEAR**”;
- Repetir la operación desde el punto 3 para los posibles otros controles remotos que hay que memorizar;
- Terminar la memorización, esperando 10 seg hasta la visualización en el display de la inscripción “----”.

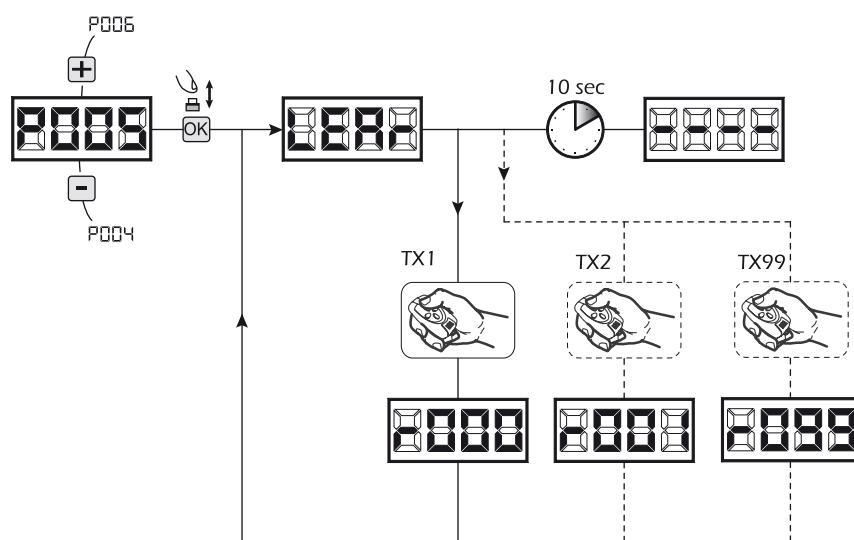


Atención: En el caso de emisores con codificación rolling-code, el receptor puede ponerse en programación mediante una pulsación el botón oculto de un emisor ya programado.

10 Modificación de los parámetros de funcionamiento

En caso de que resulte necesario modificar los parámetros de funcionamiento (por ejemplo fuerza, velocidad, etc.):

1. Desplazarse con las teclas **[+]** y **[-]** hasta visualizar en el display el parámetro (es. P032);
2. Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
3. Accionando las teclas **[+]** y **[-]**, configurar el valor deseado;
4. Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer el parámetro que se ha seleccionado anteriormente)

Para la lista completa de "Parámetros de funcionamiento" consultar la tabla de la pag. 68.

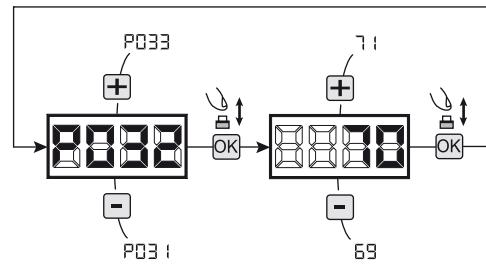

11 Programación terminada

ATENCIÓN Al final del procedimiento de programación, accionar el pulsador **[+]** y **[-]** hasta que aparezca el simbolo "----", la motorización está ahora nuevamente lista para la maniobra.

Para proseguir con eventuales operaciones de "Programación avanzada" (cancelación de emisores, configuración entradas, etc..), continúa en la página 65.


7 PROGRAMACIÓN AVANZADA

A continuación se añaden algunos procedimientos de programación relativos a la gestión de la memoria de los controles remotos y a la configuración avanzada de las entradas de mando.

1 Cancelación de los controles remotos memorizados


1.1 Cancelación de todos los controles remotos

1. Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P004;
2. Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
3. Con la inscripción “**LAnL**” que destella, mantener apretada la tecla **OK**;
4. Soltar la tecla **OK**, inmediatamente cuando la inscripción “**LAnL**” deje de destellar;
5. Se han borrado todos los controles remotos memorizados (en el display vuelve a visualizarse P004).

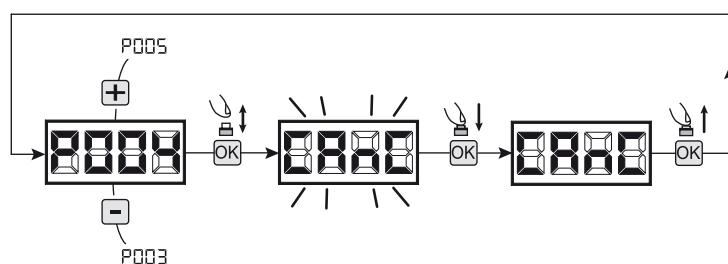


1.2 Búsqueda y cancelación de un control remoto

1. Correr los parámetros con las teclas **+** y **-**, hasta visualizar en el display el parámetro P006;
2. Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
3. Accionando las teclas **+** y **-**, elegir el control remoto que desea borrarse (por ejemplo **r 003**);
4. Con la inscripción “**r 003**” que destella, mantener apretada la tecla **OK**;
5. Soltar la tecla **OK**, inmediatamente cuando aparezca la inscripción “**r ---**”;
6. Se ha borrado el control remoto seleccionado (en el display vuelve a visualizarse P006).

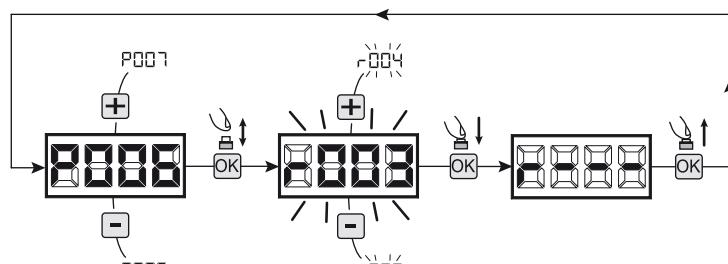

2 Volver a los parámetros por defecto

1. Correr los parámetros con el botón **+** y **-** hasta visualizar en el display P007;
2. Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
3. Con la escritura “**dEF-**” destellando, mantener pulsado el botón **OK**;
4. Soltar el botón **OK** apenas el escrito “**dEF-**” cese la intermitencia;
Se ha restablecido los valores por defecto para la configuración actualmente en uso;
5. Con la operación concluida en el display reaparece P007.

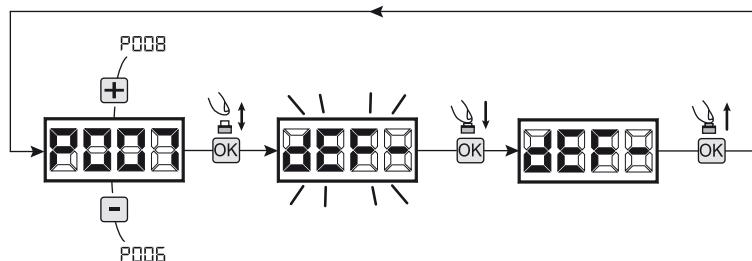

Atención: Despues de reestablecer los parámetros por defecto, será necesario realizar nuevamente la programación de la central y regulación de todos los parámetros de funcionamiento, en particular acordarse de introducir correctamente los parámetros de regulación motor (P028 - P029 - P030).


Atención: Para los motores reversibles con electro-freno, ajustar el parámetro P062=3 al finalizar el ajuste.

3 Bloqueo/desbloqueo acceso a la programación

Utilizando un emisor en modalidad “dip-switch” (independientemente del tipo de emisor utilizado), es posible bloquear y desbloquear el acceso a la programación del cuadro con el fin de impedir manipulaciones. La programacióm del “dip-switch” en el emisor constituye el código de bloqueo/desbloqueo verificado en la central.


3.1 Bloqueo acceso a la programación

1. Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
2. Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
3. En el display se visualiza de modo alterno el escrito **Pr006/FrEE** que indica que la central está esperando la transmisión del código de bloqueo;
4. Antes de 10 sec apretar el CH del “TX master”, el display lo visualiza **Pr006/bL0C** antes de volver a la lista de los parámetros;
5. El acceso a la programación, está bloqueado.

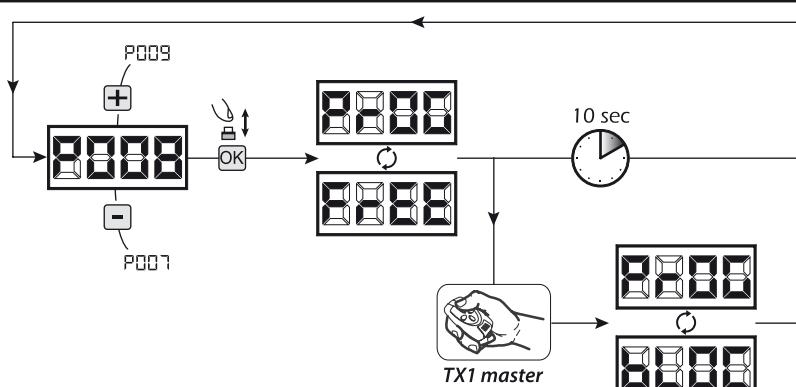

3.2 Desbloqueo acceso a la programación

1. Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
2. Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
3. En el display se visualiza de modo alterno el escrito **PrOG/bLOC** que indica que la central está esperando la transmisión del código de bloqueo;
4. Antes de 10 sec apretar el CH del "TX master", el display lo visualiza **PrOG/FREE** antes de volver a la lista de los parámetros;
5. El acceso a la programación está desbloqueado.

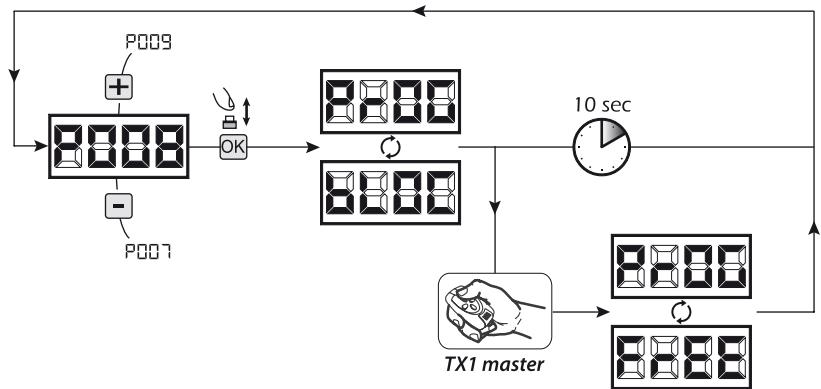**3.3 Desbloqueo acceso a la programación con reset global**


ATENCION! Éste procedimiento comporta la pérdida de todas las programaciones realizadas.

El procedimiento permite el desbloqueo de la central aún sin conocer el correspondiente código de desbloqueo.

Posteriormente a éste tipo de desbloqueo, **será necesario realizar nuevamente la programación de la central y regulación de todos los parámetros de funcionamiento, en particular acordarse de introducir correctamente los parámetros de regulación motor (P028 - P029 - P030).**


Será necesario repetir las mediciones de la fuerza de la instalación para garantizar la conformidad de la misma.

1. Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
2. Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
3. En el display se visualiza en modo alterno la escritura **PrOG/bLOC**;
4. Apretar el botón **OK**, el display visualiza el escrito **FREE** en intermitencia;
5. Apretar nuevamente el botón **OK** y mantenerlo apretado 5 seg (si suelta el precedimiento queda interumpido), el display visualiza el escrito **FREE** fijo seguido de **DEF-**, antes de volver a la lista de parámetros;
6. El acceso a la programación está desbloqueado.

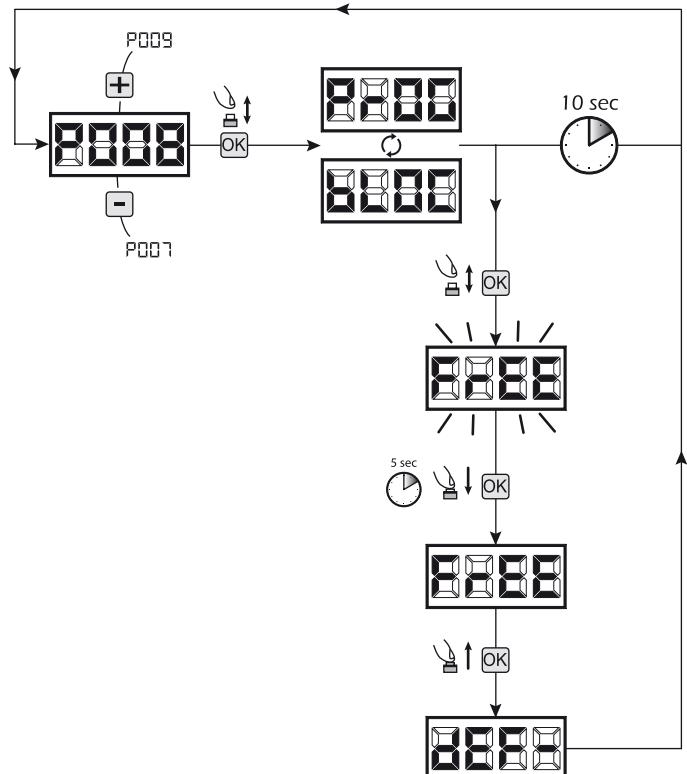**4 Configuración de las entradas**

En caso de que la instalación requiera controles diferentes y/o adicionales con respecto a la situación normal que se describe en los esquemas, es posible configurar cada entrada para el funcionamiento deseado (por ejemplo START, FOTO, STOP, etc...).

1. Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar el parámetro que corresponde a la entrada deseada:
 - P017=para INPUT 1;
 - P018=para INPUT 2;
 - P019=para INPUT 3;
 - P020=para INPUT 4;
 - P021=para INPUT 5;
 - P022=para INPUT 6;
2. Acceder al parámetro (por ejemplo P018) apretando la tecla **OK**;
3. Interviniendo en las teclas **+** y **-** configurar el valor correspondiente al funcionamiento deseado (referirse a la tabla "parámetros de configuración de las entradas" en la página 67);
4. Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P018).
5. Ejecutar la nueva conexión en la entrada que acaba de configurarse.

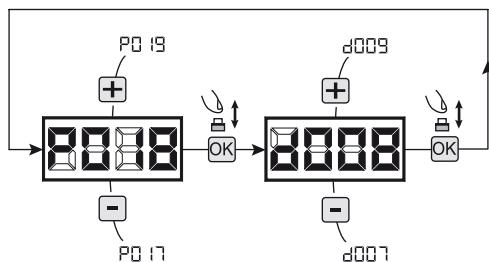**5 Programación terminada**

ATENCIÓN Al final del procedimiento de programación, accionar el pulsador **+** y **-** hasta que aparezca el simbolo **----**, la motorización está ahora nuevamente lista para la maniobra.

PAR.	PROCEDIMIENTO	
	PAR.	VALORES SELECCIONABLES
PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN		
P001	Posicionamiento del motor 1	
P002	Posicionamiento del motor 2	
P003	Aprendizaje de la carrera de los motores	
P004	CANCELACIÓN de los controles remotos	
P005	Aprendizaje de los controles remotos	
P006	Búsqueda y cancelación de un control remoto	
P007	Carga de los parámetros estándar: toda la lista de los parámetros se actualiza con las configuraciones de fábrica	
P008	Bloqueo acceso a programación	
P009	Reconocimiento dispositivos DE@NET conectados (actualmente no utilizada)	
P010	No utilizado	
P011	No utilizado	
P012	No utilizado	
P013	No utilizado	
P014	No utilizado	
P015	No utilizado	

PAR.	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO		VALORES SELECCIONABLES				VALORES PREDETERMINADOS	
	PAR.	VALORES SELECCIONABLES	dEF0 cancela corredera	dEF1 puerta batiente	dEF2 puerta bascuante	dEF3 barra rera	dEF4 puertas seccionales	
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS								
P016	Selección del tipo de entrada INPUT_3	• 000: IN3 type=contacto libre de tensión • 001: IN3 type=resist, constante 8K2	IN1	• 000: (CONTACTO libre de tensión)	• 001: (CONTACTO libre de tensión)	• 002: (CONTACTO libre de tensión)	• 003: (CONTACTO libre de tensión)	• 004: (CONTACTO libre de tensión)
P017	Selección del funcionamiento INPUT_1	• 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PED. (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSE (cierra separado) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSE PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) • 008: PHOTO 1 (fotoatómula 1) • 009: PHOTO 2 (fotoatómula 2) • 010: SAFETY 1 (borde de seguridad 1) • 011: STOP (bloqueo)	IN2	• 000: (PEDESTRIAN)	• 001: (PEDESTRIAN)	• 002: (PHOTO 1)	• 003: (PHOTO 1)	• 004: (START)
P018	Selección del funcionamiento INPUT_2	• 000: (SAFETY 1) • 001: (SAFETY 1)	IN3	• 000: (SAFETY 1)	• 001: (SAFETY 1)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (START)
P019	Selección del funcionamiento INPUT_3	• 000: (PHOTO 1) • 001: (PHOTO 2)	IN4	• 000: (PHOTO 1)	• 001: (PHOTO 1)	• 002: (STOP)	• 003: (NONE)	• 004: (STOP)
P020	Selección del funcionamiento INPUT_4	• 000: (FCA1) • 001: (FCA2)	IN5	• 000: (FCA1)	• 001: (FCA2)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (FCA1)
P021	Selección del funcionamiento INPUT_5	• 000: (FCC1) • 001: (FCC2)	IN6	• 000: (FCC1)	• 001: (FCC2)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P022	Selección del funcionamiento INPUT_6	• 000: (NONE)	CH1	• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P023	Asignación CANAL 1 controles remotos	• 001: (NONE)	CH2	• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P024	Asignación CANAL 2 controles remotos	• 000: (NONE)	CH3	• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P025	Asignación CANAL 3 controles remotos	• 000: (NONE)	CH4	• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P026	Asignación CANAL 4 controles remotos	• 000: (NONE)		• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)
P027	Selección del tipo de control remoto	• 001: HCS fix-code • 002: Dip-switch		• 000: (NONE)	• 001: (NONE)	• 002: (NONE)	• 003: (NONE)	• 004: (NONE)

PARÁMETROS CONFIGURACIÓN MOTORES		dEF0 cancela corredera	dEF1 puerta batiante	dEF2 puerta buscidente	dEF3 barra barrera	dEF4 puertas seccionales
P028	Selección del tipo de motor Atención: seleccionando motores de tipo OLU, todos los valores relativos a la fuerza (P037 - P038 - P040) se configurarán automáticamente al 100% sin posibilidad de modificarlo. Para estos motores, no será activo la detección de obstáculos, y la regulación de la fuerza se hará solamente actuando sobre las válvulas de presión del mismo motor.	• 000: LATO - MAC • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500R/EN - 502R - 502R/EN - 502L - 502R - 902R/EN/F	• 005: QNET - OLI • 006: QNET • 007: GULLIVER - REV	003	003	000
P029	Obra seleccionada con o sin encoder. ADVERTENCIA: P029 se deben establecer correctamente antes de realizar el procedimiento de programación	• 000: motores con encoder • 001: motores sin encoder • 001: un motor • 002: dos motores	000	000	000	000
P030	Selección número motores		001	002	001	001
P031	Regulación de la velocidad de los motores durante la desaceleración en apertura	Atención: Para motores sin encoder, la velocidad durante la apertura/cierre es constante (100%), y la velocidad de desaceleración de apertura/cierre (30%) serán fijos, independientemente a los valores configurados.	15%tot.....100%tot 30%tot.....100%tot	040 050	030 030	030
P032	Regulación de la velocidad de los motores durante la carrera de apertura		100 100	100 100	100 100	100
P033	Regulación de la velocidad de los motores durante la carrera de cierre		100 100	100 100	100 100	100
P034	Regulación de la velocidad de los motores durante la desaceleración en cierre		15%tot.....100%tot 5%tot.....75%tot 5%tot.....75%tot	040 025 025	050 020 020	030
P035	Regulación de la duración de la desaceleración en apertura		10%tot.....50%tot 10%tot.....50%tot	050 050	030 030	020
P036	Regulación de la duración de la desaceleración en cierre		/	050	030 030	020
P037	Regulación de la fuerza del motor 1 en apertura (si = 100% detección del obstáculo inhabilitado)	Atención: Para los motores sin encoder, durante el ajuste de la fuerza, la detección de obstáculos durante la deceleración estará desactivada.	10%tot.....50%tot 10%tot.....50%tot	050 050	050 050	050
P038	Regulación de la fuerza del motor 1 en cierre (si = 100% detección del obstáculo inhabilitado)		10%tot.....50%tot	050 050	050 050	050
P039	Regulación de la fuerza del motor 2 en apertura (si = 100% detección del obstáculo inhabilitado)		0sec.....25sec	0sec.....25sec	0sec.....10sec	0sec.....30sec
P040	Regulación de la fuerza del motor 2 en cierre (si = 100% detección del obstáculo inhabilitado)		0sec.....25sec	0sec.....25sec	0sec.....10sec	0sec.....30sec
P041	Regulación del tiempo de cierre automático peatonal (si = 0 cierre automático inhabilitado)		5%tot.....100%tot	030 035	030 035	100 100
P042	Regulación del tiempo de cierre automático peatonal (si = 0 cierre automático peatonal inhabilitado)		/	050	050	/
P043	Regulación de la duración de la carrera peatonal		/	050	050	/
P044	Regulación del tiempo de predestello cierre automático		/	050	050	/
P045	Regulación del tiempo de desfase en apertura		/	050	050	/
P046	Regulación del tiempo de desfase en cierre		/	050	050	/
P047	Función comunitaria: inhabilita las entradas de mando en apertura y cierre durante la apertura y el tiempo de cierre automático	• 000: función "comunitaria" non activa • 001: función "comunitaria" activa	000 000	000 000	000 000	000 000
P048	Función golpe de ariete: antes de cada apertura empuja los motores en cierre durante 1 seg para facilitar el desenganche de la posible electrocerrojado	• 000: función "golpe de ariete" no activa • 001: función "golpe de ariete" activa	000 000	000 000	000 000	000 000
P049	Selección modalidad "inversión" (durante la maniobra un impulso de mando invierte el movimiento) o "paso-paso" (durante la maniobra un impulso de control para el movimiento). El impulso sucesivo hace rearancar la puerta en el sentido de marcha opuesta)	• 000: "inversión" • 001: "paso-paso"	001	000	000	000
P050	FOTO 1	Funcionamiento entrada FOTO: si=0 fotocélula activa en cierre, arrancando con la hoja parada; si=1 fotocélula siempre habilitada; si = 2 fotocélula habilitada solamente en cierre. Cuando se encuentra habilitada, la activación de la entrada FOTO causa: la inversión del movimiento (durante el cierre), la parada del movimiento (durante la apertura) e impide el arranque (en la condición de puerta cerrada).	002	002	002	002
P051	FOTO 2	Si=3-4-5, el funcionamiento es idéntico al valor 0-1-2 pero con función "cierra rápido" habilitado: en este caso durante la apertura y el tiempo de pausa, a la detección de un eventual obstáculo la puerta recierra automáticamente después de un retraso de 5 seg.	000 001	002 001	002 001	002 001

	dEF0 cancela corredera	dEF1 puerta batiante	dEF2 puerta basculante	dEF3 barerra	dEF4 puertas seccionales
P052	Selección de la modalidad de funcionamiento de la salida warning: Si=1 "warning light" (salida siempre On cuando la puerta está abierta, OFF al terminar la maniobra de cierre) Se>1 "courtesy light" (salina ON durante cada movimiento, OFF cuando el motor se para, después del retraso programado)	<ul style="list-style-type: none"> 001: "warning light" >001 : retraso del apagado de la "courtesy light" (2seg.....255seg) 	001; 000;	000; 001;	001; 000;
P053	Activación de la búsqueda de los topes también en apertura: los motores se paran solamente cuando se alcance el tope también en apertura. Atención: Durante la operación de emergencia (rESP), el motor hace la primera maniobra en la apertura. Además, si hay los finales de carrera, el parámetro se fija a 1.	<ul style="list-style-type: none"> 000: parada en apertura en el punto memorizado 001: parada en apertura en el tope 	/	000; 000;	000; 001;
P054	Función "soft start": los motores aceleran progresivamente hasta alcanzar la velocidad configurada, evitando arranques bruscos. Atención: Para los motores sin encoder, el parámetro se ignorará.	<ul style="list-style-type: none"> 000: "soft start" no activo 001: "soft start" activo 002: "soft start largo" activado 	001; 001;	001; 000;	001; 000;
P055	Regulación de la duración de la inversión en presencia de obstáculo: si = 0 ejecuta la inversión completa, si > 0 indica la duración (en segundos) de la carrera después de la inversión consiguiente a la detección de un obstáculo durante la apertura	<ul style="list-style-type: none"> 000: inversión completa en presencia de obstáculo >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) 	000; 000;	000; 000;	001; 000;
P056	Regulación de la duración de la inversión en presencia de Obstáculo: si = 0 ejecuta la inversión completa, si > 0 indica la duración (en segundos) de la carrera después de la inversión consiguiente a la detección de un obstáculo durante la apertura	<ul style="list-style-type: none"> 000: inversión completa en presencia de obstáculo >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) 	000; 000;	000; 000;	000; 000;
P057	Facilitar el desbloqueo manual: Si=0, después del paro en el final de recorrido de cierre, el motor 1 realiza una breve inversión para liberar la presión inferior y facilitar el desbloqueo manual. El valor que se coloca indica la duración de la inversión. Si=0 Función de deshabilitada	<ul style="list-style-type: none"> 000: Facilitación del desbloqueo habilitada >000: Facilitación del desbloqueo habilitada por un tiempo aproximado de: (1x25ms.....20x25ms) 	000; 000;	003; 000;	000; 000;
P058	Regulación margen batida apertura: regula la duración del último tramo de carrera durante el cual un eventual obstáculo es interpretado como cierre, parando el motor sin realizar la inversión. El valor programado indica el número de giros del motor.	1.....255	/	025; 025;	025; 025;
P059	Regulación margen batida apertura: regula la duración del último tramo de carrera durante el cual un eventual obstáculo es interpretado como cierre, parando el motor sin realizar la inversión. El valor programado indica el número de giros del motor.	1.....255	/	025; 025;	025; 025;
P060	Regulación fuerza del motor al llegar al cierre. Si = 0 regulación deshabilitada (el valor de fuerza en el cierre se calcula automáticamente) Si diferente de 0 indica el valor (expresado en % del valor max.) de fuerza ejercida el la batida.	20%tot.....100%tot	/	000; 000;	000; 000;
P061	No utilizado		/	/	/
P062	Funcionamiento sólido electrocerradura: Si=0 sólida "boost" para alimentación electrocerradura cort. Si=1 salida 24V ordenada en la entrada ELOCK_IN en modalidad impulsiva, Si=2 salida 24V ordenada en la entrada ELOCK_IN en modalidad paso-paso, Se=3 Salida electroreno para motor reversible, Si=4 salida 24V para alimentación electrocerradura mediante relé externo, Si=5 salida 24V para alimentación electroreno para barerra, Si>5 salida 24V ordenada en la entrada ELOCK_IN en modalidad temporizada (el valor introducido indica el retraso en el apagado en segundos)	<ul style="list-style-type: none"> 000: "Solida "boost" para alimentación electrocerradura art. 110: "Solida impulsiva 24V == max 5W 001: "Solida impulsiva 24V == max 5W 002: "Solida paso-paso 24V == max 5W 003: "Salida electroreno para motores reversibles" 004: "Salida alimentación electrocerradura mediante relé externo" >005: "Solida alimentación electrónica para barerra" (5seg.....255seg) 	000; 000; 000; 000;	000; 000; 000; 000;	000; 000; 000; 000;
P063	Inversión dirección marcha: Si=1 invierte automáticamente la salida abre/cierra del motor y de los posibles finales de carrera apertura/cierre, evitando el tener que modificar manualmente el cableado en el caso de instalación del motor en posición invertida	<ul style="list-style-type: none"> 000: "Installazion standard 001: "Installazion invertida 	000; 001;	000; 001;	000; 000;
P064	Multiplicador cuentamaniobras: Multiplica el número después del cula después del cual el cuentamaniobras total viene aplazado. Para visualizar el valor hacer referencia al párrafo "visualización estado entradas y cuentamaniobras".	<ul style="list-style-type: none"> 000: "x100 001: "x1000 002: "x10000 003: "x100000 	000; 000;	000; 001;	000; 001;
P065	Cuentamaniobras mantenimiento: Si=0 ocera el contador y deshabilita el aviso de mantenimiento. Si>0 indica el de mantenimiento. Ei: Si P065=050, numero de maniobras = 50x500=25000 Atención: Antes de introducir un nuevo valor del cuentamaniobras de mantenimiento es necesario resetear el mismo, introduciendo P065=0 y sólo seguidamente P065="nuevo valor".	<ul style="list-style-type: none"> 000: "Aviso de mantenimiento deshabilitado >000: "Número de maniobras (x 500) para aviso de mantenimiento" 	000; 000;	000; 000;	000; 000;
P066	Selección funcionamiento salida destellante: Si=0 salida destellante intermitente; Si=1 salida destellante fija (para destellantes provistos de circuito intermitente)	<ul style="list-style-type: none"> 000: "Solida destellante intermitente 001: "Solida destellante fija" 	001; 001;	001; 001;	001; 001;

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

		dEF0 cancela corredera	dEF1 puerta batieme	dEF2 puerta buscidente	dEF3 barerra	dEF4 puertas seccionales
P056	SAFETY 1	Funcionamiento entrada SFT: si=0 banda sensible siempre activa; si=1 banda sensible activa solo en cierre y antes de cada movimiento; si=2 banda sensible activa solo en cierre y antes de cada movimiento; si=3 banda sensible activa solo en apertura y antes de cada movimiento. Al igual que la detección de obstáculos con el sensor interno, también la activación de las entradas SFT1 y SFT2 provoca la inversión total o parcial según la configuración del parámetro P055 (duración inversión con obstáculo en apertura), y P056 (duración inversión con obstáculo en cierre).	• 000: "banda sensible siempre activa en cierre; si=2 banda sensible activa solo en cierre y antes de cada movimiento; si=4 banda sensible activa solo en apertura y antes de cada movimiento. Al igual que la detección de obstáculos con el sensor interno, también la activación de las entradas SFT1 y SFT2 provoca la inversión total o parcial según la configuración del parámetro P055 (duración inversión con obstáculo en apertura), y P056 (duración inversión con obstáculo en cierre),	• 000: "banda sensible activa solo en cierre y antes de cada movimiento • 001: "banda sensible activa solo en apertura e antes de cada movimiento • 002: "banda sensible activa solo en cierre y antes de cada movimiento • 003: "banda sensible activa solo en apertura e antes de cada movimiento • 004: "banda sensible activa solo en apertura e antes de cada movimiento	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
P058	SAFETY 2					
P059		Retraso en la detección del final de carrera: el motor se para después de 1,5 seg. de la detección del final de carrera. Si durante este retraso se reconoce el tope mecánico, el motor se para inmediatamente.	• 000: "retraso final de carrera desactivado • 001: "retraso final de carrera activado	000 000	000 000	000 000
P070		Regulación duración del arranque rápido Atención: Si soft start se activa, el arranque rápido se desactiva independientemente del valor de P070.	• 000: "arranque rápido desactivado (hace un arranque rápido mínimo, casi no se percibe) • 00X: "regula la duración del arranque rápido hasta 1,5 seg. (X6 ms)	108 108	108 108	108 108
P071	No utilizado		/	/	/	/
P072	No utilizado		/	/	/	/
P073	No utilizado		/	/	/	/
P074	No utilizado		/	/	/	/
P075	No utilizado		/	/	/	/

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

8 MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY

MENSAJES DE ESTADO	
Mens.	Descripción
---	Puerta cerrada
	Puerta abierta
	Apertura en ejecución
	Cierre en ejecución
	SLEEP Central a la espera de mandos después de un impulso de arranque, con funcionamiento paso-paso
	BLOC Intervención de la entrada stop
	Reset posición en cursola central apenas se reenciende después de una interrupción de alimentación, ó la puerta ha superado el nº máximo admitido (80) de inversiones sin haber llegado al tope de cierre, ó el nº máximo admitido (3) de intervenciones consecutivas del dispositivo anti-aplastamiento. Y esta cuando ha encontrado la búsqueda en desaceleración del punto de final de carrera primero de abertura y después de cierre.

MENSAJES DE ERROR

Mens.	Descripción	Soluciones posibles
	Error posición: El procedimiento de reset posición, no llega abuen fin. La central permanece a la espera de orden.	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que no hayan obstáculos durante la carrera. - Dar un impulso de start para activar el procedimiento de reset posición. - Verificar que la maniobra se completa correctamente, ayudando manualmente si es necesario en el recorrido de la hoja. - Ajustar los valores introducidos de fuerza y velocidad del motor.
	Fotocélulas y/o dispositivos de seguridad activados o averiados.	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad y/o las fotocélulas instaladas.
	Possible avería en el circuito de potencia de la central de maniobra.	<ul style="list-style-type: none"> - Cortar y volver a conectar la alimentación eléctrica. Enviar un impulso de arranque; si la señalización se repite, sustituir la central de maniobra.
	Time-out carrera de motor: el/los motores han superado el tiempo de trabajo máximo (4min) sin pararse nunca.	<ul style="list-style-type: none"> - dar un impulso de start para activar la maniobra de reset posición. - verificar que la maniobra se completa correctamente.
	Time-out detección de obstáculo: Con el sensor anti-aplastamiento deshabilitado, ha estado detectada la presencia de un obstáculo que impide el movimiento de la hoja durante más de 10 sg.	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que no hayan obstáculos durante la carrera. - dar un impulso de start para activar la maniobra de reset posición. - Verificar que la maniobra se complete correctamente.
	Movimiento de los motores no detectado.	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar la conexión correcta de los motores y de los encoder correspondientes. - Compruebe el ajuste del parámetro P029 (selección del motor, con o sin encoder) y asegúrese de que es correcta. - Si la señalización se repite, sustituir la central de maniobra.

ES

9 ENSAYO DE LA INSTALACIÓN

El ensayo es una operación esencial para comprobar la instalación correcta del sistema. **DEA System** desea resumir el ensayo correcto de toda la automatización en 4 simples fases:

- Comprobar que se cumpla rigurosamente lo que se indica en el párrafo 2 "RECAPITULACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS";
- Realizar unas pruebas de apertura y de cierre de la puerta, comprobando que el movimiento de la hoja corresponda a lo que se ha previsto. Para eso se aconseja realizar varias pruebas, con el fin de evaluar la fluidez de movimiento de la puerta y los posibles defectos de montaje o de regulación;
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad conectados a la instalación estén funcionando correctamente;
- Ejecutar la medición de la fuerza de impacto, como previsto en la norma EN12445, hasta encontrar la regulación que asegure el cumplimiento de los límites previstos en la norma EN12453.

10 DESMANTELAMIENTO DEL PRODUCTO



ATENCIÓN En cumplimiento a la Directiva UE 2002/96/CE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como desecho urbano mixto. Hay que eliminar el producto llevándolo al punto de recolección municipal local para proceder al reciclaje oportuno.

NET230N

Central de comando universal para motores de 230V
Instruções de funcionamento e advertências

Índice

1	Resumo das advertências	73	7	Programação Avançada	83
2	Descrição do produto	74	8	Mensagens no Display	89
3	Dados Técnicos	74	9	Teste da Instalação	89
4	Configurações	75	10	Eliminação do produto	89
5	Ligações Eléctricas	76			
6	Programação Padrão	79			

PT

1 RESUMO DAS ADVERTÊNCIAS

Leia atentamente estes avisos, o desrespeito dos mesmos pode causar situações de risco.

⚠ ATENÇÃO A utilização deste produto em condições anómalas não previstas pelo fabricante pode criar situações de perigo, e por esta razão todas as condições prescritas nestas instruções devem ser respeitadas.

⚠ ATENÇÃO A **DEA System** recorda a todos os utilizadores que a escolha e instalação de todos os materiais e dispositivos que compõem o sistema de automação completo, devem cumprir com as Directivas Europeias 2006/42/CE (Directiva Máquinas), 2004/108/CE (compatibilidade electromagnética), 2006/95/CE (equipamentos eléctricos de baixa tensão). A fim de assegurar um adequado nível de segurança, além das normas locais, é aconselhável cumprir também com as directivas acima mencionados em todos os países extra europeus.

⚠ ATENÇÃO O produto não pode ser instalado em nenhuma circunstância em atmosferas explosivas ou ambientes que possam ser agressivos e danificar partes deste.

⚠ ATENÇÃO Para garantir um nível adequado de segurança eléctrica manter sempre os cabos de alimentação de 230V (intervalo mínimo de 4 mm em aberto ou 1mm através de isolamento) afastados dos cabos de muito baixa tensão (fonte de alimentação de motores, controlos, fechaduras eléctricas, fornecimento de energia aérea e circuitos auxiliares) e aperte os últimos com braçadeiras apropriadas perto das placas terminais.

⚠ ATENÇÃO Todas as operações de instalação, manutenção, limpeza ou reparação em qualquer parte do sistema deve ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado, com o fornecimento de energia desligado trabalhando em estrita conformidade com as normas e regulamentos eléctricos em vigor no País de instalação.

⚠ ATENÇÃO A utilização de peças de reposição não indicadas pela **DEA System** e / ou a remontagem incorrecta pode criar risco a pessoas, animais e bens e também danificar o produto. Por esta razão, utilize sempre apenas as componentes indicadas pela **DEA System** e obedeça às instruções de montagem.

⚠ ATENÇÃO A avaliação incorrecta das forças de impacto pode causar sérios danos a pessoas, animais ou bens. A **DEA System** recorda ao instalador que deve verificar se as forças de impacto, medidas conforme o indicado pela norma EN 12445, são realmente abaixo dos limites estabelecidos pela norma EN12453.

⚠ ATENÇÃO A conformidade do dispositivo de detecção de obstáculos interno, para o cumprimento da norma EN12453, só é garantida se forem utilizados motores com encoder.

⚠ ATENÇÃO Todos os dispositivos de segurança externos utilizados para o cumprimento dos limites de forças de impacto devem estar em conformidade com a norma EN12978.

⚠ ATENÇÃO Em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser tratado como resíduo urbano misto. Por favor, descarte o produto levando-o para um local apropriado para a reciclagem municipal.


2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NET230N é uma central de comando universal para automações **DEA** System de 1 ou 2 motores de 230V com ou sem encoder.

A característica principal desta central de comando é a sua facilidade de configuração das entradas e saídas de acordo com as necessidades, garantindo assim a capacidade de adaptação a qualquer tipo de automação. É, portanto, fácil de configurar e excluir todas as funções desnecessárias.

3 DADOS TÉCNICOS

	TYPE 00		TYPE 01		TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04				
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Tensão de alimentação (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Fusível F2 (A)	5A										
Fusível F1 (A)	160mA										
Uscite motori 230V corrente máxima de saída (W)	2 x 600W										
Saída para alimentação de circuitos auxiliares	24 V ~ max 200mA										
Saída de "Warning"	230 V ~ max 150W										
Saída para fechadura eléctrica	max 1 art. 110 ou saída de 24V --- max 5W configurável										
Saída para pirilampo 230V	230 V ~ max 40W										
Saída para pirilampo 24V	24 V --- max 100mA (para pirilampo a led) art. LED24AI ou ligação de luz de aviso de porta aberta/luz de cortesia										
Gama de temperaturas de funcionamento (°C)	-20÷50 °C										
Frequência do receptor	433,92 MHz										
Tipo de código do emissor	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
Número máximo de emissores controlados	100										

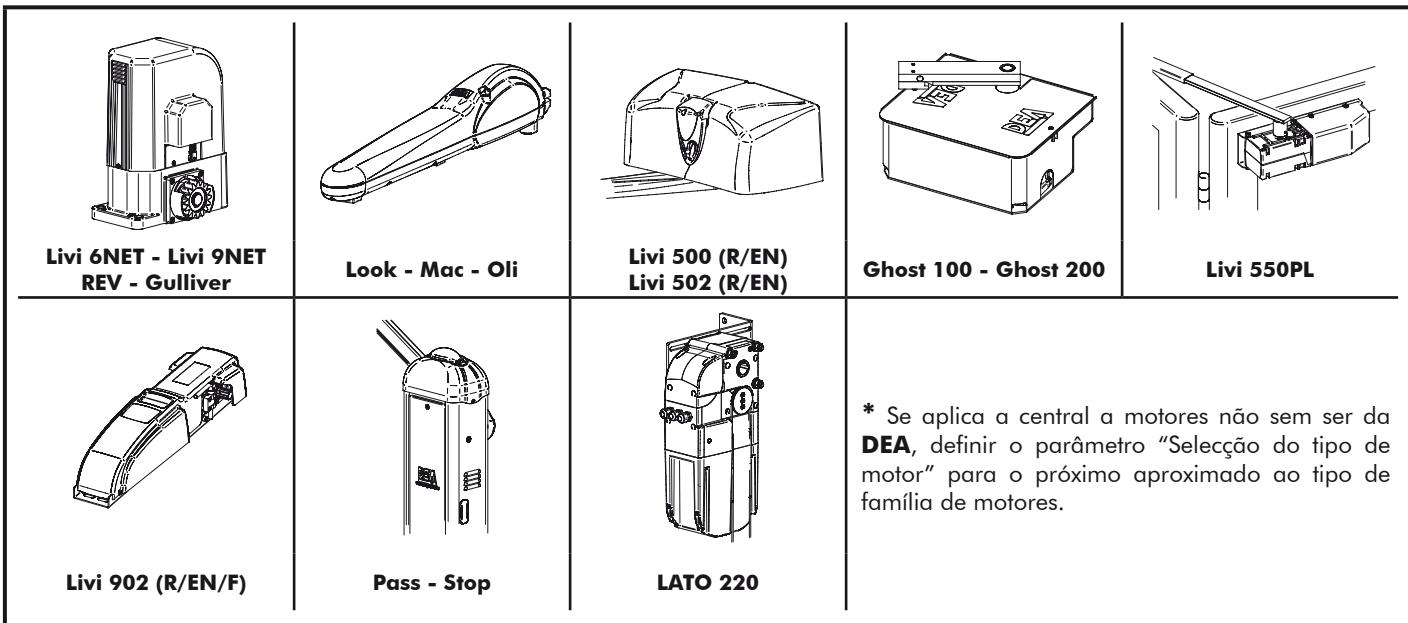

4 CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMANDO

A central de comando NET230N pode ser utilizada para o controlo dos seguintes tipos (EYPE) de fecho motorizados pela **DEA System**: Portas de batente e de correr, portas basculantes e barreiras.

A fim de garantir a adaptabilidade máxima para cada tipo (EYPE) de fecho, a central de comando fornece um procedimento inicial, realizado apenas no primeiro ciclo, para a configuração ideal das entradas, saídas e parâmetros (ver o diagrama A). Uma vez configurada, a central de comando irá operar no modo "dedicado" para o tipo (EYPE) de fecho escolhido. Depois de realizar a configuração inicial, é suficiente executar a programação padrão para a instalação em que se está a funcionar.


Todas as configurações permanecem na memória mesmo no caso de posterior flare-ups (veja o diagrama B).

Se necessário, o tipo (EYPE) de fecho pode ser configurado posteriormente de acordo com o diagrama C.

PRIMEIRA LIGAÇÃO DA CENTRAL DE COMANDO

Configuração inicial


- A** Para a primeira ligação da central de comando, proceda da seguinte forma:
1. Alimente a central, o display mostra em sequência a escrita "rES-" e "EYPE" a piscar;
 2. Pressione a tecla **OK** e espere 5 segundos até o display mostrar d000;
 3. Actue nas teclas **+** e **-**, para seleccionar a configuração desejada dependendo do tipo de instalação (ex. d002) e confirme pressionando a tecla **OK**;
Neste ponto, a selecção será memorizada e recarregada cada vez no futuro.
 4. Siga as indicações "EYPE", "-00-", seguido do símbolo da porta fechada "----".

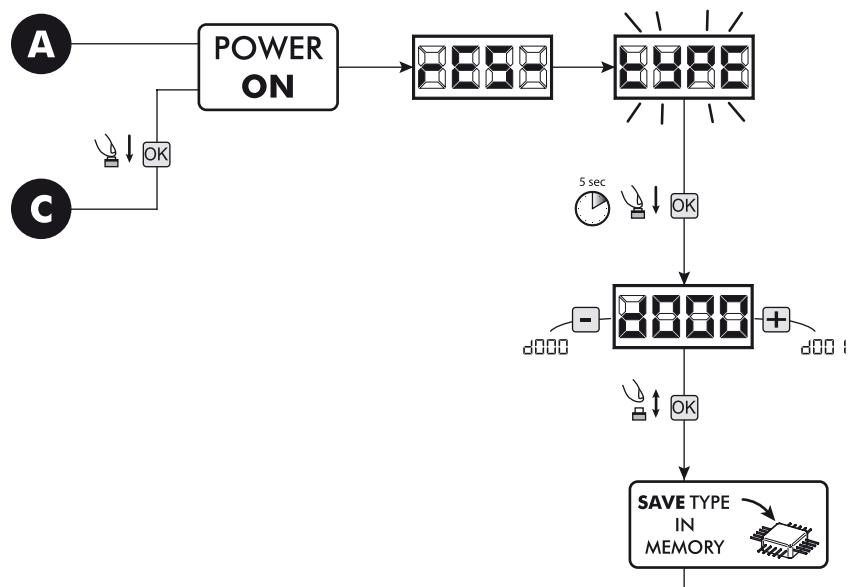

Ignições seguintes

- B** Se já tiver salvo uma configuração, proceda da seguinte forma:

Ligue a alimentação, o display mostrará em sequência a escrita "rES-", "EYPE", "-00-" seguido do símbolo de porta fechada "----".

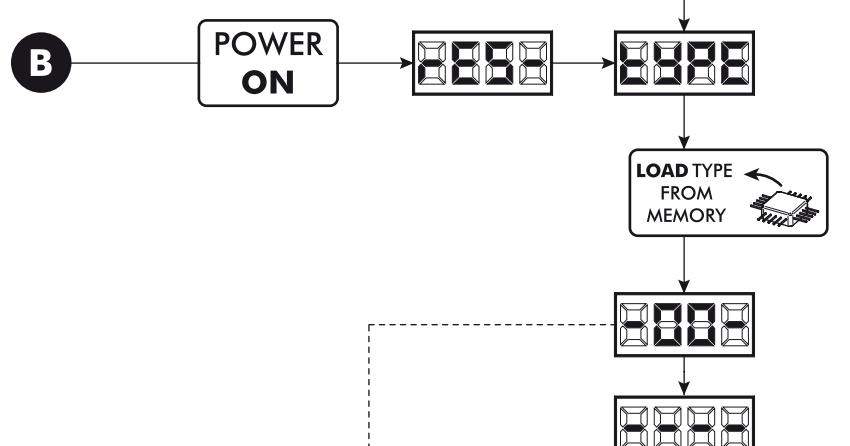

Modificar a configuração existente


- C** Se já tiver salvo uma configuração e quiser mudá-la, proceda da seguinte forma:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **OK** e alimente a central, o visor mostra em sequência a escrita "rES-" e "EYPE" piscando;
2. Pressione o botão **OK** e mantenha-o pressionado por 5 segundos até que o visor mostre d000 (o valor muda para corresponder à configuração anterior usada) no display;
3. Actuando em **+** e **-**, seleccione a nova configuração desejada, dependendo do tipo de instalação (ex. d002) e confirme pressionando o botão **OK**;

⚠️ Parar o processo de reconfiguração antes da confirmação, envolve o carregamento da configuração anterior da central de comando, sem qualquer modificação.

⚠️ No entanto, se o procedimento de reconfiguração for levado até ao fim, a nova configuração irá tomar o lugar da anterior e irá ser recarregada no futuro.

4. Siga as indicações "EYPE", "-00-", seguido do símbolo da porta fechada "----".

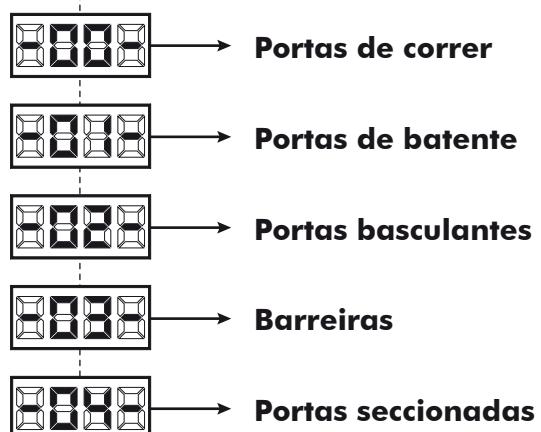

PT

5 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Execute a cablagem seguindo as instruções da "Tabela 1" e os diagramas na página 77.

ATENÇÃO Para assegurar um nível adequado de segurança eléctrica manter sempre os cabos de alimentação de 230 V afa-
stados (mínimo de 4 milímetros em aberto ou 1 milímetro com isolamento) dos cabos de baixa tensão (alimentação de motores,
comandos, fechadura eléctrica, antena e dos circuitos auxiliares) e fixe os últimos com braçadeiras adequadas perto da placa de
terminais.

ATENÇÃO Coligar-se a rede 230 V ~ ± 10% 50 Hz através um interruptor omnipolar ou outro dispositivo que assegure a omni-
polar desconexão da rede, com uma distância de abertura dos contactos = 3 mm.

ATENÇÃO Para ligar o encoder à central de comando, use apenas um cabo dedicado 3x0,22mm².

Tabela 1 "Ligações aos terminais da central"

1-2	Entrada de 230 V ~ ± 10% (50/60 Hz)				
3-4-5	 Saída para o motor 1 230 V ~ max 600W				
6-7-8	 Saída para o motor 2 230 V ~ max 600W (se estiverem presentes)				
9-10	 Saída de 230 V ~ max 150 W para ligação de luz de aviso de porta aberta (se P052=1) ou de luz de cortesia (se P052>1)				
11-12	 Saída para pirlampo 230 V ~ max 40W				
13-14	 13 (-) Saída de impulso "Boost" para fechadura eléctrica, max 1 x art. 110 (se P062=0), saída de impulso de 24V, 5W (se P062=1), passo a passo (P062=2), saída para ligação de travão eléctrico para motores reversíveis (se P062=3), saída para alimentação de fechadura eléctrica através de relé externo (se P062=4), saída para alimentação de electromagnets para barreiras (se P062=5) ou saída temporizada (P062>5).				
15-16	   Saída de 24V --- máx. 100mA; Seleccionando o jumper FL/WL, pode-se obter um clone em 24V da saída Flash 230 (se estiver configurado como FL) ou saída de Aviso (se configurado como WL). Nota: a capacidade de saída permite exclusivamente o uso de lâmpadas de LED.				
	TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04
	Se não utilizado curto-circuite				
17	Input 6				
18 - Com	014 (FCC 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	014 (FCC 1) N.C.
19	Input 5				
20 - Com	012 (FCA 1) N.C.	009 (PHOTO 2) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	012 (FCA 1) N.C.
21	Input 4				
22 - Com	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	011 (STOP) N.C.
23	Input 3				
24 - Com	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.
25	Input 2				
26 - Com	002 (PED.) N.O.	002 (PED.) N.O.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.
27	Input 1				
28 - Com	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.
29	Entrada para antena				
30	Entrada para a massa da antena				
31-32	 Saída de 24 V ~ para dispositivos auxiliares 200mA				
33-34	 33 (+) 34 (-) Alimentação da DE@NET (não utilizada no momento)				

Se a instalação requer comandos diferentes e / ou adicionais ao padrão, pode-se configurar cada entrada para a função exigida.


Consulte o capítulo "Programação Avançada".



Tab. 1 Conexão dos Motores

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
M 1	3 Marrom	Cinza	Cinza	Cinza	Preto
	4 Preto	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom
M 2	5 /	6 /	7 /	8 /	Preto
	6 /	7 /	8 /	9 /	Marrom

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
IN1	DI (START) N.O.	DI (START) N.O.	DI (PED.) N.O.	DI (PHOTO 1) N.C.	DI (START) N.O.
IN2	DI (PED.) N.O.	DI (PHOTO 1) N.O.	DI (SAFETY) N.C.	DI (PHOTO 1) N.C.	DI (NONE) N.O.
IN3	DI (SAFETY) N.C.	DI (PHOTO 1) N.C.	DI (STOP) N.C.	DI (STOP) N.C.	DI (NONE) N.O.
IN4	DI (PHOTO 1) N.C.	DI (STOP) N.C.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.
IN5	DI (FC1) N.C.	DI (STOP) N.C.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.
IN6	DI (FC1) N.C.	DI (STOP) N.C.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.	DI (NONE) N.O.

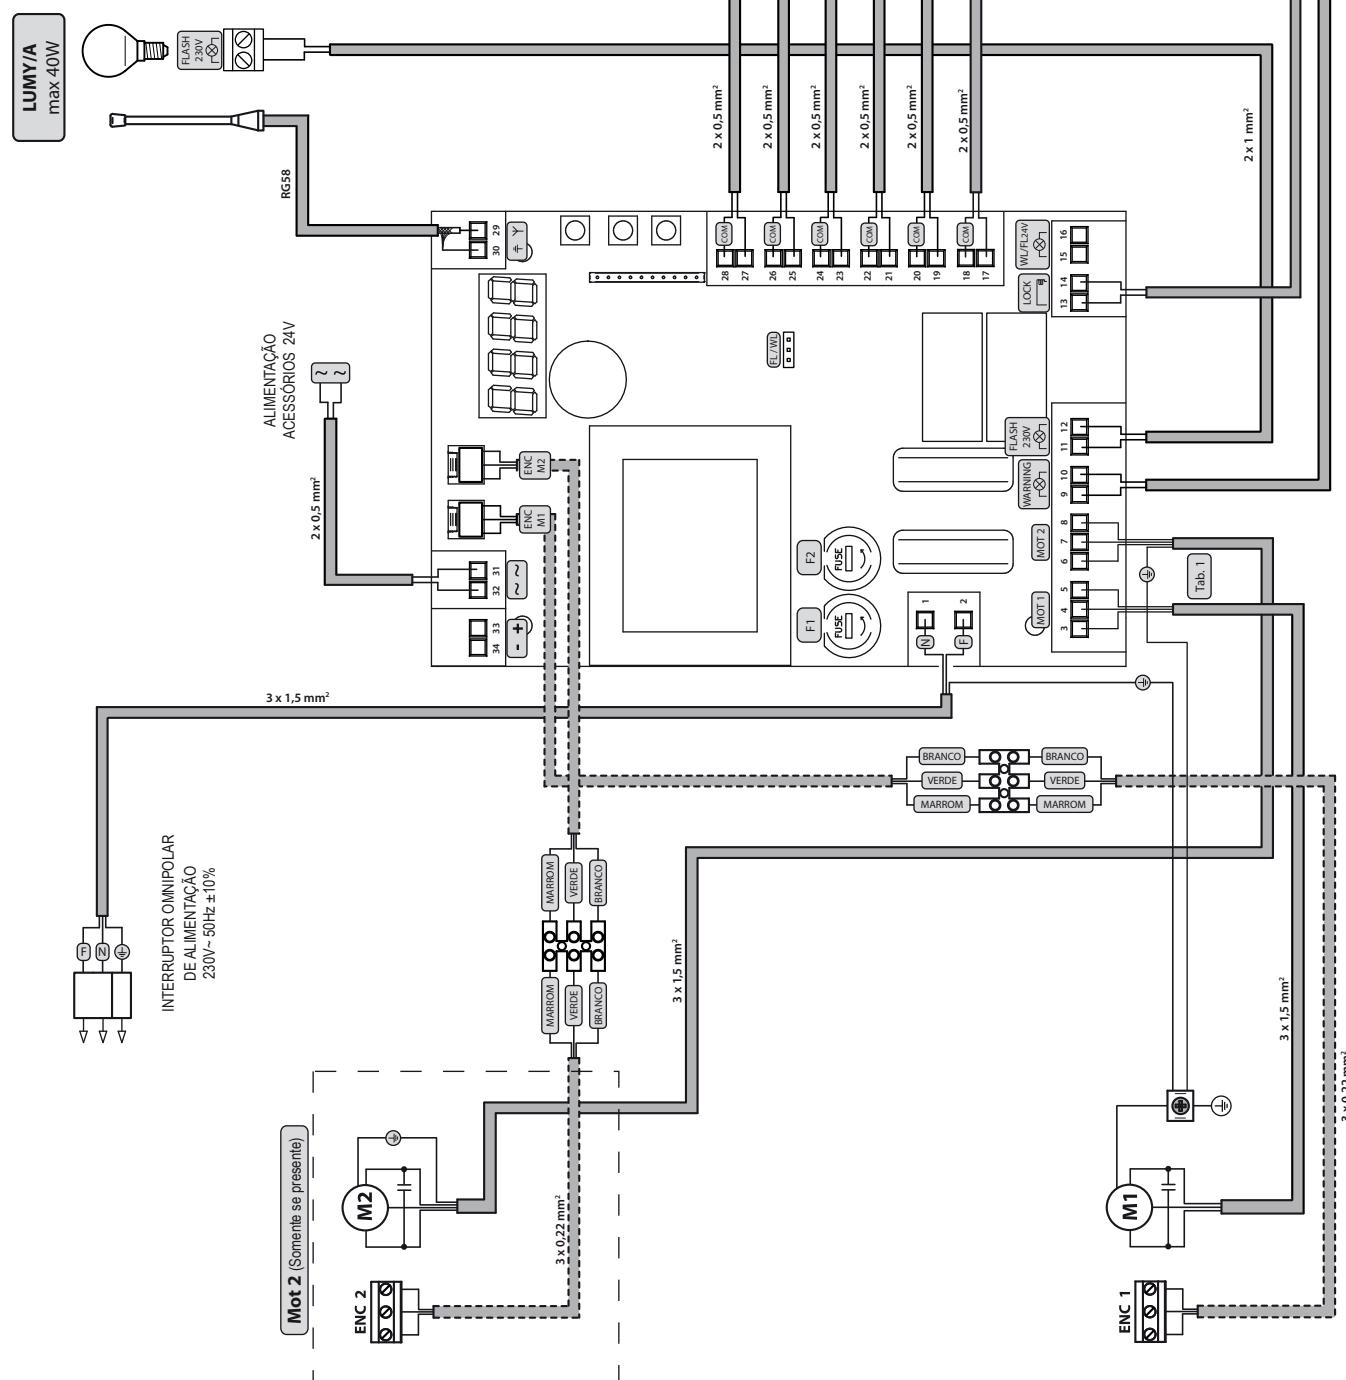


6 PROGRAMAÇÃO PADRÃO

ATENÇÃO Para motores reversíveis com electro freio, ajustar o parâmetro P062=3.

1 Alimentação

Alimente a central, o display mostra os seguintes símbolos "rES-", "TYPE", "-0 !-" (ou o type selecionado) e depois "----".



* Se a central de comando já foi programada e houver uma falha de corrente ou esta for desligada – quando voltar a ser alimentada e for dado um comando de START, o processo de redefinição da posição é realizado (ver "rESP" na tabela "Estado das MENSAGENS DE TRABALHO" na página 89).

2 Visualização das entradas e estado do contador de operações

- Pressione a tecla **OK** durante 15 segundos;

- O display irá mostrar respectivamente:


Estado das entradas (verificar se está correcto);



O Total do contador de operações (* vedi P064):
ex: **c003** = 3x1000* = 3000 operações realizadas

Contador de operações para manutenção (* vedi P065):
ex: **c005** = 5*x500 = 2500 operações em falta antes do pedido de intervenções de manutenção (**c---** = contador de manobras desactivado)

- Mantenha premida a tecla **OK** para exibir uma 3 opções cíclicas, ou solte o botão **OK** para sair do parâmetro.

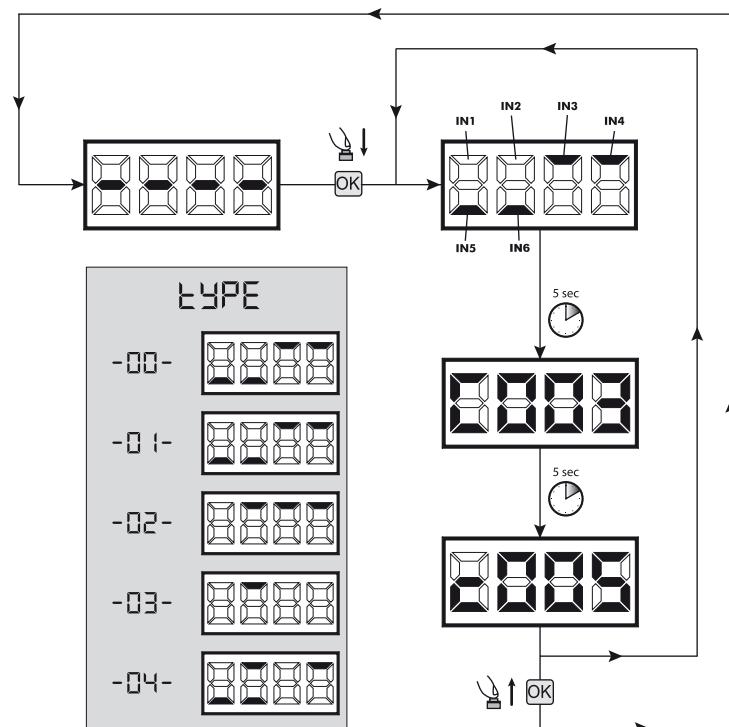

PT

3 Seleção do tipo de motores

! IMPORTANTE !


- Percorrer os parâmetros com as teclas **+** e **-** até visualizar P028;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Agindo nas teclas **+** e **-**, defina:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R -	• 004 Stop	
• 007 Gulliver	• 003 Livi 500	902R/EN/F		
- Rev	- 502 - 502EN -			
	550PL			
	• 004 Livi 500R/			
	EN - 502R -			
	502R/EN - 502L			
	• 005 Oli			

Aviso: Seleccionando motores OLI, todos os valores relacionados com a força do motor (P037 - P038 - P039 - P040), ficam automaticamente configurados para 100%, sem qualquer possibilidade de mudança. Para este tipo de motores, a detecção de obstáculos não está activa e o ajuste da força só pode ser efectuado actuando apenas nas válvulas do motor.

Aviso: Se utilizar motores sem ser da **DEA System**, definir o parâmetro, no valor aproximado para o tipo de família de motores e performances (veja tabela na página 74).


- Confirme a sua escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para o P028 de novo).

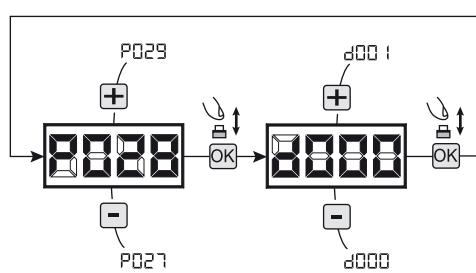

4 Seleção de motores com ou sem encoder


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P029;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d000=per i motori con encoder;
 - d001=per i motori senza encoder;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P029).

! IMPORTANTE !

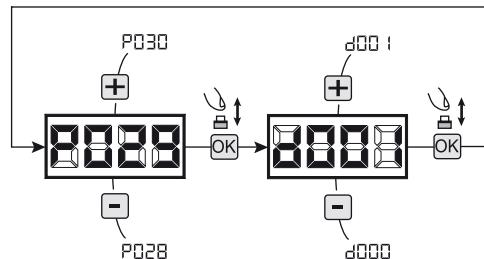

5 Seleção de funcionamento a 1 ou 2 motores


- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P030;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Através das teclas **[+]** e **[-]**, defina:
 - d001=para funcionamento a 1 motor;
 - d002=para funcionamento a 2 motores;
- Confirme a escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para P030).

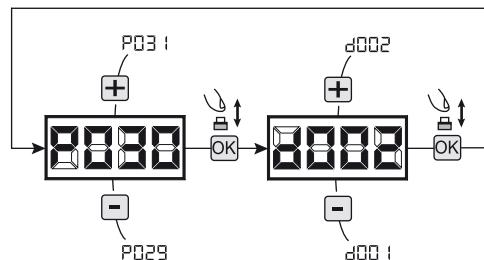

6 Seleção da direcção do movimento (somente Type 00 e Type 03)


- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P063;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Através das teclas **[+]** e **[-]**, defina:
 - d000=motor na posição padrão;
 - d001=motor na posição invertida;
- Confirme a escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para P063).

Aviso: O parâmetro inverte automaticamente a saída "abrir/fechar" de motores e qualquer entrada do fim-de-curso de abertura/fecho.

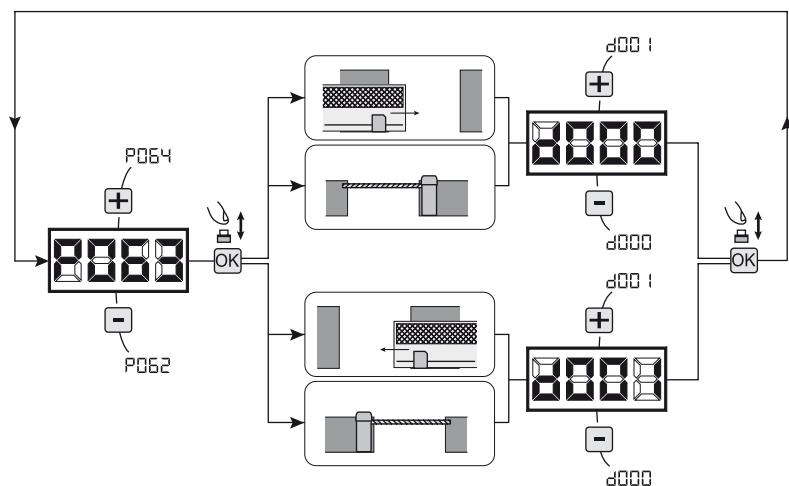

7 Como ajustar as cames dos fins-de-curso


- Percorra os parâmetros até visualizar P001;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Pressionando a tecla **[+]** (abertura) e **[-]** (fecho), move a porta para a posição de abertura e ajuste a came de fim-de-curso de modo que esta fique a pressionar o microswitch nesse ponto;
Repita o procedimento para ajustar o interruptor de encerramento.
- Confirmar su selección apretando la tecla **OK** (el display vuelve a aparecer P001).

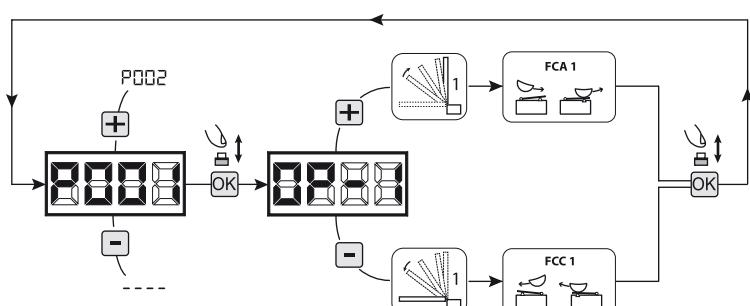

ATENÇÃO Se existe também o motor 2, repita as configurações anteriores usando o parâmetro P002.

8 Aprendizagem do curso do motor

- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P003;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Quando "APPr" piscar, continue pressionando a tecla **OK**;
- Liberte a tecla **OK** quando "APPr" deixar de piscar; Inicie o procedimento de aprendizagem com a abertura do motor 1 (se começar a fechar, desligue a alimentação, inverta os cabos do motor e repita a operação);
- Espere que a porta (ou portas no caso de usar 2 motores) procure e pare no batente de abertura e depois no batente de fecho. Se desejar antecipar a paragem na abertura, pode intervir manualmente dando um impulso no botão de "Start" (ou pressionando a tecla "OK" na central de comando) simulando o batente.
- Aviso:** A parada mecânica não é detectada por motores sem encoder, por isso **DEVE** ser simulada na abertura e fechamento (para ambos os motores), pressionando **OK**.
- No fim do procedimento estar concluído, o display irá mostrar "----".

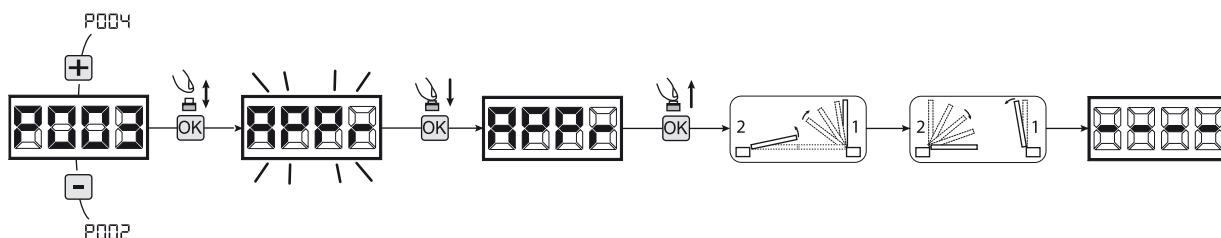


AVISO (somente Type 01 e Type 03) Após o ajuste a aprendizagem de corrida dos motores, realizar uma operação completa (abrir/fechar) e, em seguida, verificar o correto funcionamento do desbloqueio. Se o desbloqueio seria muito "duro", aumentar o valor do parâmetro de P057 de 1 ou mais.

9 Aprendizagem dos emissores

9.1 Selecção do código dos emissores


- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P027;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Seleccione o tipo de emissor que vai utilizar através das teclas **[+]** e **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (aconselhado);
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confirme pressionando a tecla **OK** (o display irá mostrar de novo P027).

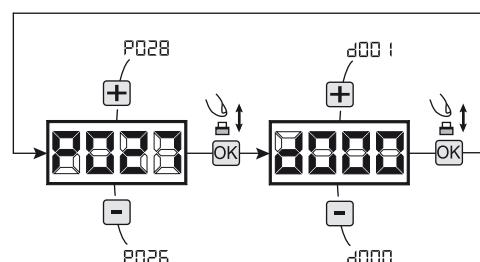

Aviso: Se precisar alterar o tipo de codificação rádio, e se estiverem outros comandos memorizados com codificação diferente, é necessário apagar a memória (P004) **DEPOIS** de ter definido a nova codificação.

9.2 Aprendizagem

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P005;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando o símbolo "LERr" aparece, pressione qualquer tecla do emissor que queira memorizar;
- O display mostra o número do emissor memorizado e depois novamente o símbolo "LERr";
- Memorizar todos os emissores necessários repetindo o procedimento 3;
- Esperar 10 segundos até aparecer de novo no display "----".

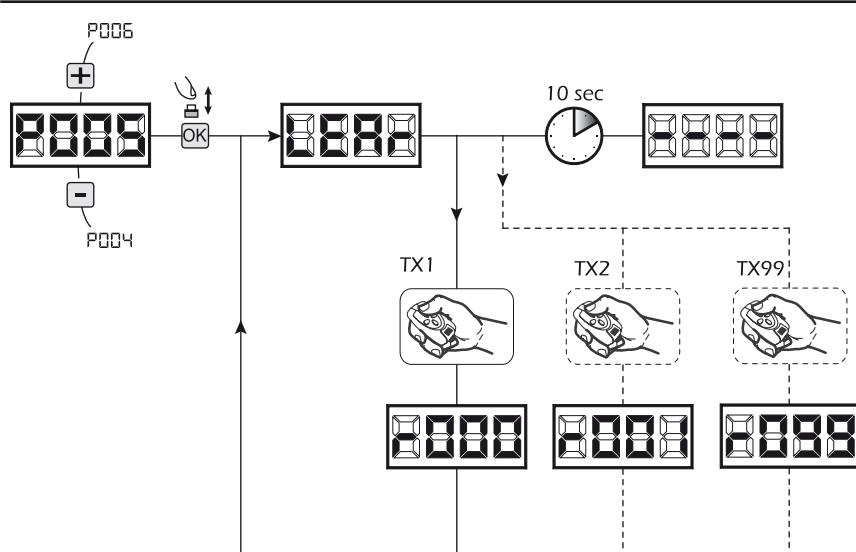


Aviso: No caso de se usarem emissores com codificação rolling-code, o receptor pode por-se em modo de programação pressionando o botão oculto de um emissor já programado.

10 Ajuste dos parâmetros de funcionamento

Se necessitar de modificar os parâmetros de funcionamento (força, velocidade, etc.):

1. Percorra os parâmetros até aparecer (por ex. P032);
2. Confirme pressionando a tecla **OK**;
3. Pressionando as teclas **+** e **-**, ajuste o valor desejado;
4. Confirme pressionando a tecla **OK** (o display mostra o de novo o parâmetro seleccionado).

Para a lista completa dos “Parâmetros de funcionamento” consulte a tabela na página 86.

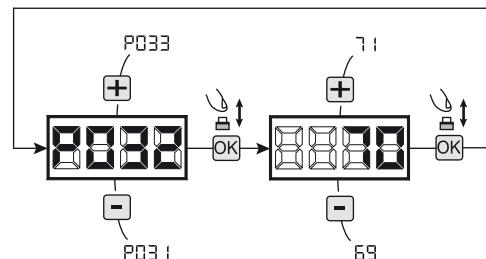

11 Programação completa

AVISO No final do procedimento de programação, utilizar os botões **+** e **-** até ao aparecimento do símbolo “----”, o motor está agora pronto para novas manobras.

Para realizar qualquer operação de “Programação Avançada” (cancelamento de emissores, configuração de entradas, etc.), ver a página 83.


7 PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

Aqui estão alguns procedimentos de programação adicionais relativos à gestão da memória de emissores e configuração avançada das entradas de controlo.

1 Apagar os emissores memorizados


1.1 Apagar todos os comandos

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P004;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando o símbolo “**ErnL**” piscar, pressione a tecla **OK** durante alguns segundos;
- Liberte a tecla **OK** assim que o símbolo “**ErnL**” deixar de piscar;
- Todos os comandos memorizados foram apagados (o display mostra de novo P004).

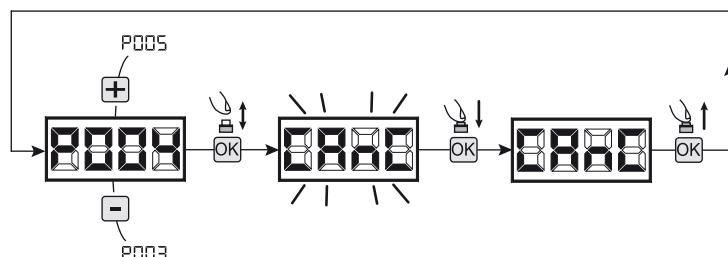


1.2 Como procurar e apagar um emissor

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P006;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Pressionar as teclas **[+]** e **[-]**, seleccionar o emissor que deseja apagar da memória (ex. **r003**);
- Quando o símbolo “**r003**” piscar, confirme pressionando a tecla **OK** durante alguns segundos;
- Liberte a tecla **OK** quando aparecer “**r----**”;
- O comando seleccionado foi apagado (o display mostra de novo P006).

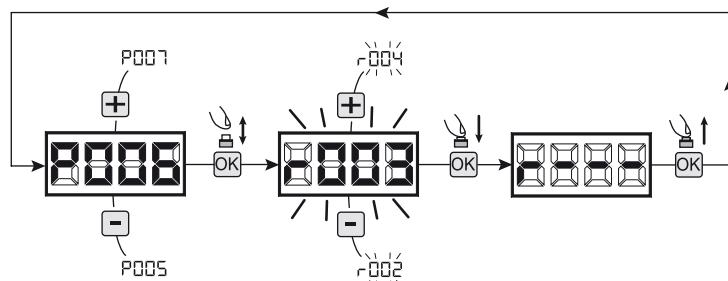

2 Colocar os parâmetros de fábrica

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P007;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando piscar “**DEF-**” no display, pressione a tecla **OK**;
- Liberte a tecla **OK** assim que “**DEF-**” parar de piscar; Os parâmetros predefinidos para a configuração em uso foram restabelecidos;
- No fim da operação, o display volta a P007.

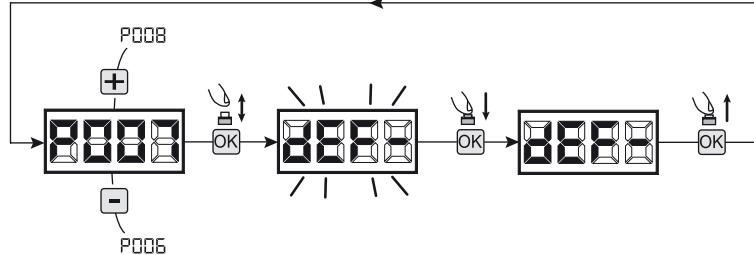

Atenção: Depois de restaurar os parâmetros padrão, deve programar a central de comando novamente e ajustar todos os parâmetros de funcionamento, em particular, lembre-se de definir correctamente a configuração de parâmetros (P028 - P029 - P030 - Configuração do operador).


Atenção: Para motores reversíveis com electro freio, ajustar o parâmetro P062=3 ao finalizar o ajuste.

3 Bloqueio/desbloqueio do acesso à programação

Usando um “dip-switch” remoto (independentemente do tipo de emissores remotos já memorizados), é possível bloquear/desbloquear o acesso à programação da central de comando para evitar que esta seja adulterada. A configuração remota é o código de bloqueio/desbloqueio verificado pela central de comando.


3.1 Acesso ao bloqueio da programação

- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **Pr005/Free** para indicar que a central de comando está à espera da transmissão do código de bloqueio;
- No espaço de 10 segundos, pressione CH1 no “Emissor Master TX”, o display mostra **Pr005/bloc** antes de voltar para a lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica bloqueado.

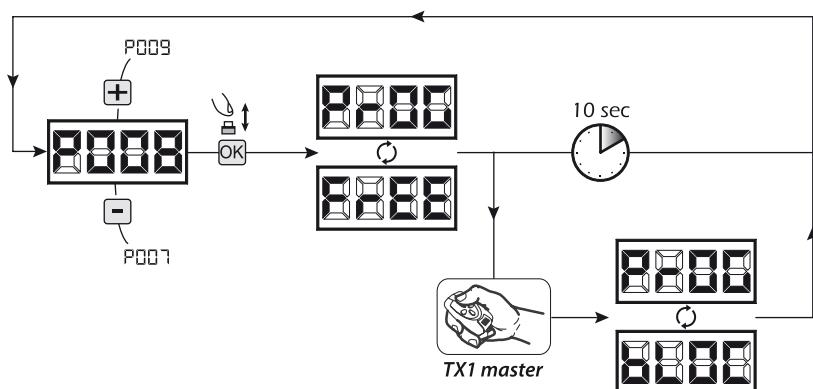

3.2 Desbloqueio de acesso à programação

- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **PrOG/bLOC** para indicar que a central de comando está à espera da transmissão do código de desbloqueio;
- No espaço de 10 segundos, pressione CH1 no “Emissor Master TX”, o display mostra **PrOG/FREE** antes de voltar para a lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica desbloqueado.

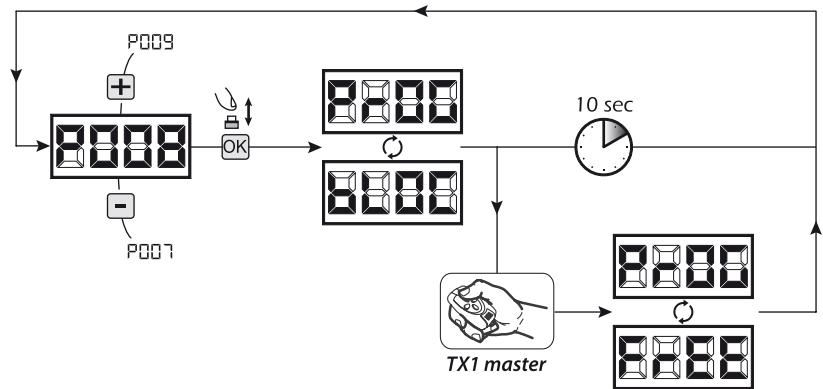


3.3 Acesso ao desbloqueio para programação e RESET total

AVISO! Este procedimento envolve a perda de todos os dados guardados.

O procedimento permite o desbloqueio da central de comando sem ter que saber o seu código de desbloqueio.

Após este procedimento, **deve programar a central de comando novamente e ajustar todos os parâmetros de funcionamento, em particular, lembre-se de definir correctamente a configuração de parâmetros (P028 - P029 - P030 - Configuração do operador)**. É necessário também repetir a medição das forças de impacto para garantir a conformidade com os padrões de instalação.


- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **PrOG/bLOC**;
- Pressione o botão **OK**, o display fica a piscar **FREE**;
- Pressione o botão **OK** novamente e mantenha-o pressionado durante 5 segundos (libertando-o antes, o procedimento termina): O display mostra a escrita fixa **FREE** seguida de **dEF-**, antes de regressar à lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica desbloqueado.

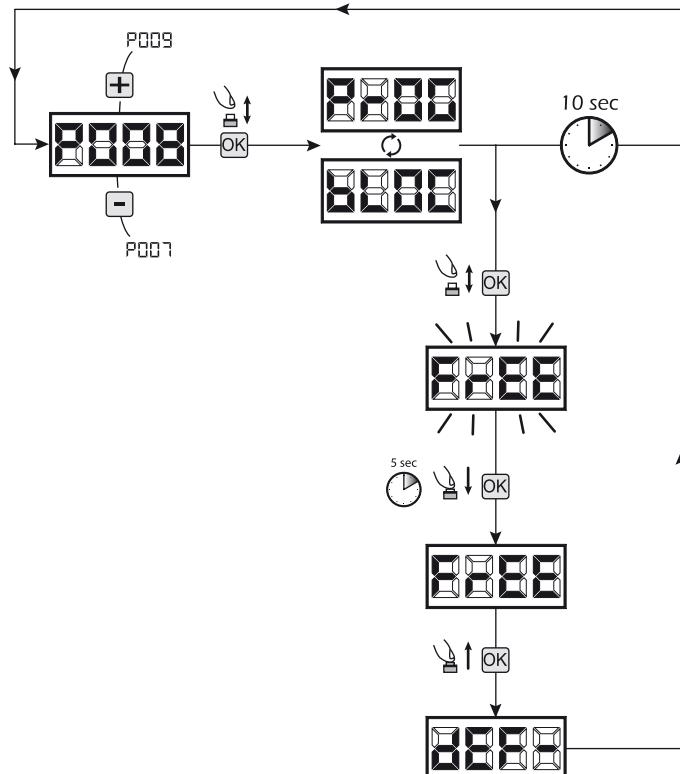

4 Configuração das entradas

Sempre que a instalação requerer comandos diferentes e/ou comandos adicionais aos normais, pode-se configurar cada entrada para a função desejada (por exemplo, START, FOTOS, STOP, etc ...).

- Percorrer os parâmetros através das teclas **[+]** e **[-]** para ver o que corresponde a cada entrada desejada:
 - P017=para a INPUT 1;
 - P018=para a INPUT 2;
 - P019=para a INPUT 3;
 - P020=para a INPUT 4;
 - P021=para a INPUT 5;
 - P022=para a INPUT 6;
- Confirme pressionando a tecla **OK** para ter acesso ao parâmetro (ex. P018);
- Pressione as teclas **[+]** e **[-]** para colocar o valor correspondente à operação desejada (ver a tabela “Configuração dos parâmetros das Entradas” na página 85);
- Confirme pressionando a tecla **OK** (o display mostra de novo o P018).
- Execute a nova ligação na entrada acabada de reconfigurar.

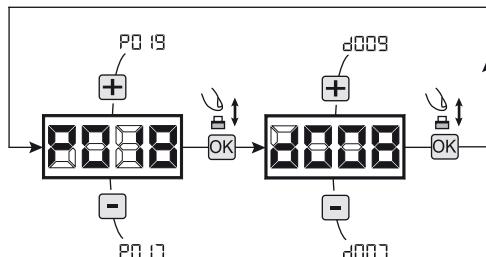

5 Programação completa

AVISO No final do procedimento de programação, utilizar os botões **[+]** e **[-]** até ao aparecimento do símbolo “----”, o motor está agora pronto para novas manobras.

PROCEDIMENTO		VALORES CONFIGURÁVEIS	
PAR.			
P001	Posicionamento do motor 1		
P002	Posicionamento do motor 2		
P003	Memorização do curso dos motores		
P004	Aregar a memória dos comandos		
P005	Memorização dos comandos		
P006	Pesquisa e apagamento de um comando		
P007	Carregamento dos parâmetros de fábrica		
P008	Bloquear o acesso à programação		
P009	Aprendizagem de dispositivos DE@NET ligados (não utilizada no momento)		
P010	Parâmetro não utilizado		
P011	Parâmetro não utilizado		
P012	Parâmetro não utilizado		
P013	Parâmetro não utilizado		
P014	Parâmetro não utilizado		
P015	Parâmetro não utilizado		

PROCEDIMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS		VALORES CONFIGURÁVEIS	
PAR.			
P016	INPUT_3 Selecção do tipo de entrada	<ul style="list-style-type: none"> 000: IN3 type=contacto livre 001: IN3 type=resistência constante de 8k2 	
P017	INPUT_1 Selecção do modo de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> 000: NONE (parâmetro não utilizado) 001: START (abre) 002: PED. (pedonal) 003: OPEN (abertura separada) 004: CLOSE (fecho separado) 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) 006: CLOSE PM (fecho modo homem presente) 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica). Ver fig. P062). 008: PHOTO 1 (fotocélula 1) 010: SAFETY 1 (Costas de segurança 1) 011: STOP (Bloqueio) 012: FCA1 (Fim-de-curso de abertura do Mot1) 013: FCA2 (Fim-de-curso de abertura do Mot2) 014: FCC1 (Fim-de-curso de fecho do Mot1) 015: FCC2 (Fim-de-curso de fecho do Mot2) 016: SAFETY 2 (Costas de segurança 2) 	
P018	INPUT_2 Selecção do modo de funcionamento		
P019	INPUT_3 Selecção do modo de funcionamento		
P020	INPUT_4 Selecção do modo de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> 000: PHOTO 1 (fotocélula 2) 010: SAFETY 1 (Costas de segurança 1) 011: STOP (Bloqueio) 012: FCA1 013: FCA2 014: FCC1 015: FCC2 016: SAFETY 2 	
P021	INPUT_5 Selecção do modo de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> 000: (NONE) 001: (NONE) 002: (FCC1) 	
P022	INPUT_6 Selecção do modo de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> 000: (NONE) 001: (FCC1) 	
P023	Atribuição do CANAL 1 dos emissores	<ul style="list-style-type: none"> 000: NONE (parâmetro não utilizado) 001: START (Abre) 002: PEDESTRIAN (pedonal) 003: OPEN (Abertura separada) 004: CLOSED (fecho separado) 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica). Ver fig. P062). 	
P024	Atribuição do CANAL 2 dos emissores	<ul style="list-style-type: none"> 000: (NONE) 001: (NONE) 002: (NONE) 	
P025	Atribuição do CANAL 3 dos emissores	<ul style="list-style-type: none"> 000: (NONE) 001: (NONE) 002: (NONE) 	
P026	Atribuição do CANAL 4 dos emissores	<ul style="list-style-type: none"> 000: (NONE) 001: (NONE) 002: (NONE) 	
P027	Selecção do tipo de emissores	<ul style="list-style-type: none"> 000 001 002 	

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DAS ENTRADAS

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO		dEF0 portas de correr	dEF1 portas de batente	dEF2 portas basculantes	dEF3 barreiras	dEF4 portas seccionadas
P028	Seleção do tipo de motores Aviso: Seleccionando motores OLI, todos os valores relacionados com a força do motor (P037 - P039 - P040), ficam automaticamente configurados para 100%, sem qualquer possibilidade de mudança. Para este tipo de motores, a deteção de obstáculos não está activa e o ajuste da força só pode ser efectuado actuando apenas nas válvulas do motor.	• 000: LATO - MAC • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 502EN - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500EN - 502R - 502R/EN - 502L - 502R - 502R/EN/F	• 005: QNET - OLI • 006: QNET • 007: GULLIVER - REV	003	003	000
P029	Seleção de funcionamento com ou sem encoder. ATENÇÃO: P029 devem estar correctamente regulados antes de se efectuar o procedimento de aprendizagem da programação	• 000: motor com encoder • 001: motor sem encoder • 001: um motor • 002: dois motores	000	001	000	000
P030	Seleção do número de motores	001	002	001	001	001
P031	Regulação da velocidade dos motores durante o abrandamento na abertura	15%tot.....100%tot	040	050	030	030
P032	Regulação da velocidade dos motores durante o curso na abertura	15%tot.....100%tot	100	100	100	100
P033	Regulação da velocidade dos motores durante o curso no fecho	15%tot.....100%tot	100	100	100	100
P034	Regulação da velocidade dos motores durante o abrandamento no fecho	15%tot.....100%tot	040	050	030	030
P035	Duração do abrandamento na abertura	5%tot.....80%tot	025	020	020	020
P036	Duração do abrandamento no fecho	5%tot.....80%tot	025	020	020	020
P037	Força do motor 1 na abertura (se = 100% deteção de obstáculos desactivada)	15%tot.....100%tot	050	050	050	050
P038	Força do motor 1 no fecho (se = 100% deteção de obstáculos desactivada)	15%tot.....100%tot	050	050	050	050
P039	Força do motor 2 na abertura (se = 100% deteção de obstáculos desactivada)	15%tot.....100%tot	/	050	/	050
P040	Força do motor 2 no fecho (se = 100% deteção de obstáculos desactivada)	15%tot.....100%tot	/	050	/	050
P041	Ajuste do tempo de fecho automático (se = 0 fecho automático desactivado)	Osec.....255sec	000	000	000	000
P042	Regulação do tempo do fecho automático do pedalonal (se = 0 fecho automático desactivado)	Osec.....255sec	000	000	000	000
P043	Regulação curso do pedalonal	5%tot.....100%tot	030	035	100	100
P044	Tempo de pré-lampejo do pirilampo	Osec.....10sec	000	000	000	000
P045	Regulação do desfasamento na abertura	Osec.....30sec	/	001	/	/
P046	Regulação do desfasamento no fecho	Osec.....30sec	/	003	/	/
P047	Função condomínio: se activado, desactiva as entradas de abertura e de fecho durante a abertura automática e o fecho.	• 000: "função condomínio" desactivada • 001: "função condomínio" activada	000	000	000	000
P048	Função golpe de camião: faz uma manobra de fecho durante um segundo antes de cada movimento de abertura, para facilitar o desengate de fechaduras eléctricas	• 000: "golpe de camião" desactivado • 001: "golpe de camião" activado	000	000	000	000
P049	Seleção do modo de "inversão" (durante uma manobra um impulso de comando inverte o movimento) ou "passo-a-passo" (durante uma manobra um impulso de comando pára o movimento). Um impulso seguinte faz o motor funcionar no sentido oposto.	• 000: "inversão" • 001: "passo-a-passo"	001	000	000	000
P050	Funcionamento da entrada PHOTO: Se=0 fotocélula habilitada no fecho e quando a porta está parada; se=1 as fotocélulas estão sempre activadas; se=2 as fotocélulas são activadas apenas no fecho. Quando activadas, a sua intervenção provoca: a inversão (no fecho), a paragem (na abertura) e previne o início do movimento (quando a porta está fechada).	• 000: fotocélula habilitada no fecho e quando a porta está parada fechada • 001: fotocélulas sempre activas • 002: fotocélulas activas apenas no fecho • 003: como 000, mas com "fecho imediato" habilitado • 004: como 001, mas com "fecho imediato" habilitado • 005: como 002, mas com "fecho imediato" habilitado	002	002	002	002
P051	PHOTO 1					
P052	PHOTO 2					

PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO

		dEF0 portas de correr	dEF1 portas de batente	dEF2 portas basculantes	dEF3 barreiras	dEF4 portas seccionadas
P052	Seleção do modo de funcionamento da saída de luz de aviso: Se = 1 "luz de aviso" (a saída é activada quando a porta está aberta, desactiva-se depois de uma manobra de fecho). If > 1 "luz de cortesia" (saída ligada durante o movimento, desligada quando o motor pára, depois do atraso definido)	<ul style="list-style-type: none"> • 001: "luz de aviso" • >001 : "luz de cortesia" atraso na desactivação (2sec.....25sec) 				
P053	Função "Soft start" (arranque suave): os motores aceleram gradualmente até atingirem a velocidade definida, evitando arranques bruscos. Atenção: Durante a operação de emergência (FSP), o motor começa a primeira operação em abertura. Além disso, se tem os fim de curso, o parâmetro é forçado para 1.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: O motor pára no ponto memorizado • 001: O motor pára no batente de abertura 				
P054	Função "Soft start" (arranque suave): os motores aceleram gradualmente até atingirem a velocidade definida, evitando arranques bruscos. Atenção: Para motores sem encoder, o parâmetro é ignorado.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "soft start" desactivada • 001: "soft start long" activada 				
P055	Regulação do tempo de inversão quando detecta obstáculos: se = 0 o motor executa uma inversão do movimento completo, se > 0 indica a duração (em segundos) do tempo de inversão causado pela deteção de um obstáculo durante a abertura	<ul style="list-style-type: none"> • 000: inversão completa na deteção de um obstáculo • >000: duração da inversão na deteção de um obstáculo (1seg.....10seg.) 				
P056	Regulação do tempo de inversão quando detecta obstáculos: se = 0 o motor executa uma inversão do movimento completo, se > 0 indica a duração (em segundos) do tempo de inversão causado pela deteção de um obstáculo durante o fecho	<ul style="list-style-type: none"> • 000: inversão completa na deteção de um obstáculo • >000: duração da inversão na deteção de um obstáculo (1seg.....10seg.) 				
P057	Desbloqueio manual facilitado: Se=0, depois de detectar o ponto de bloqueio, o motor inverte por um breve tempo para liberar a pressão sobre ele e, assim, facilitar o desbloqueio manual. O valor do parâmetro mostra o comprimento da inversão. Se=0 função desactivada	<ul style="list-style-type: none"> • 000: Desbloqueio manual facilitado desactivado • >000: Desbloqueio manual facilitado activado com tempo de: (1x25ms.....20x25ms).....(40x25ms) (Isomente para Type 0) 				
P058	Ajuste de margem do curso de abertura: ajusta a duração da última parte do movimento durante o qual qualquer obstáculo é interpretado como um batente, parando o operador sem inverter o movimento. O valor definido, indica o número de rotações do rotor.	<ul style="list-style-type: none"> 1.....255 				
P059	Ajuste de margem do curso de fecho: ajusta a duração da última parte do movimento durante o qual qualquer obstáculo é interpretado como um batente, parando o operador sem inverter o movimento. O valor definido, indica o número de rotações do rotor.	<ul style="list-style-type: none"> 1.....255 				
P060	Ajuste da força na chegada ao batente -Se = 0, está desactivado (o valor da força é calculado automaticamente) -Se ≠ 0, indica o valor (expresso em% do valor máximo) da força exercida sobre o batente.	<ul style="list-style-type: none"> 0%tot.....100%tot 				
P061	Parâmetro não utilizado	<ul style="list-style-type: none"> / / / / / / 				
P062	Funcionamento da saída de fechadura eléctrica: Se = 0 saída "boost" para alimentação fechadura eléctrica art.110. Se = 1 saída de 24V controlada pela entrada ELOCK_IN em modo de impulso. Se = 2 saída 24V controlada pela entrada ELOCK_IN em modo passo a passo. Se = 3 Saída para travão eléctrico para motores reversíveis. Se = 4 saída de 24V para alimentação de fechadura eléctrica através de um relé externo, se = 5 saída 24V para alimentação de electromagnete para barreiras, ELOCK_IN em modo temporizado (o valor ajustado indica o atraso na abertura do contacto em segundos).	<ul style="list-style-type: none"> • 000: Saída "Boost" para alimentação fechadura eléctrica art.110 • 001 : "Saída de impulso de 24V = 5V • 002 : "Saída de passo a passo Max. 5W • 003: "Saída para travão eléctrico para motores reversíveis • 004: "Saída de 24V = para alimentação de fechadura eléctrica através de um relé externo • 005: "Saída de 24V = para alimentação de electromagnete • >005: "Saída de 24V = 5W temporizada (5seg.....255seg) 				
P063	Inversão da direcção do movimento: Se = 1 automaticamente inverte as saídas de abertura / fecho dos motores e cis entradas de fins-de-curso de abertura/fecho, evitando ter que inverter a polaridade dos motores, quando o motor está montado em posição invertida.	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "Instalação padrão" • 001: "Instalação invertida" 				
P064	Multiplicador de contador de operações: Multiplicar o número de operações após o qual o total das operações de contador de operações será actualizado. Para ver os valores, consulte a secção "/visualização de entradas e estado de contador de operações".	<ul style="list-style-type: none"> • 000: 'x100 • 001: 'x1000 • 002: 'x10000 • 003: 'x100000 				
P065	Contador de operações de Manutenção: se = 0 coloca o contador a zero e desactiva o pedido de intervenção, se > 0 indica o número de operações (x 500) para ser feita antes da central de comando executar 4 segundos adicionais de pré-lampião para indicar a necessidade de manutenção. Ex.: Se P065 = 50, o numero de operações = 50x500= 25000 operações Atenção: Antes de definir um novo valor do contador de operações de manutenção, o mesmo deve ser reposado através do clobcaga do P065 = 0 e só mais tarde colocar o P065 = "novo valor"	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "Manutenção requerida desactivada • >000: "Número de operações (x 500) para a manutenção requerida (1.....255) 				
P066	Seleção do modo de funcionamento da saída de luz intermitente: Se=1 saída de fixa (parlilampismo com circuito intermitente interno).	<ul style="list-style-type: none"> • 000: "saída de luz intermitente" • 001 : "saída de luz fixa" 				

			dEF0 portas de correr	dEF1 portas de batente	dEF2 portas basculantes	dEF3 barreiras	dEF4 portas seccionadas
P056_1	SAFETY 1	Funcionamento da entrada SFT: se = 0 costa de segurança sempre activada, se = 1 costa de segurança activada somente durante o fecho, se = 2 costa de segurança activada somente durante o fecho e antes iniciar um movimento, se = 3 costa de segurança activada somente na abertura, se = 4 costa de segurança activada somente na abertura e antes de qualquer movimento, para a deteção de obstáculos com sensor anti-estagnamento interno, também a activação das entradas e SFT1 SFT2 causa a inversão completa ou parcial, conforme definido no P055 duração da inversão na deteção de obstáculos na abertura, e P056 (duração da inversão na deteção de obstáculos durante o fecho).	• 000: "Costa sensível sempre activada" • 001: "Costa sensível activada apenas no fecho" • 002: "Costa sensível activada apenas no fecho e antes de qualquer movimento" • 003: "Costa sensível activada apenas na abertura" • 004: "Costa sensível activada apenas na abertura e antes de qualquer movimento"	000	000	000	000
P058	SAFETY 2	Atraso na deteção de fim de curso: o motor pára após 1.5s da deteção do fim de curso. Quando, durante o atraso de paragem for detectado um batente, o motor pára de imediato.	• 000: "atraso do fim de curso desactivado" • 001: "atraso do fim de curso activado"	000	000	000	000
P059	Regulação da duração da aceleração	Regulação da duração da aceleração	• 000: "Aceleração desactivada (executa uma aceleração de durabilidade mínima, quase imperceptível)" • 00X: "Regulação da duração da aceleração expresso em 1.5s (X=6ms)"	108	108	108	108
P070	Aviso: se o soft start estiver activado, a aceleração está desactivada independentemente do valor do parâmetro P070.						
P071	Parâmetro não utilizado		/	/	/	/	/
P072	Parâmetro não utilizado		/	/	/	/	/
P073	Parâmetro não utilizado		/	/	/	/	/
P074	Parâmetro não utilizado		/	/	/	/	/
P075	Parâmetro não utilizado		/	/	/	/	/

PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO

8 MENSAGENS MOSTRADAS NO DISPLAY

MENSAGENS DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO		
Mess.		Descrição
-----	Porta fechada	
	Porta aberta	
OPEN	Porta a abrir	
CLOS	Porta a fechar	
SLEEP	Quando está no modo passo-a-passo, a central de comando espera instruções depois de lhe ter sido dado um impulso de start	
STOP	Comando de Stop recebido	
RESP	Redefinir a posição actual: A central de comando acaba de ser ligada após uma falha de energia, ou o portão excedeu o número máximo (80) de inversões previstos sem nunca conseguir atingir o batente de fecho ou o número máximo (3) de operações consecutivas permitido do dispositivo anti-esmagamento. Uma vez que a central de comando foi reiniciada, quando for dado um impulso de start o portão inicia o movimento em baixa velocidade, até atingir o batente de fecho.	

MENSAGENS DE ERRO		
Mess.	Descrição	Possíveis soluções
ErrP	Erro de posição: O procedimento de posição inicial não foi bem sucedido. A central de comando está aguardando comandos.	- Certifique-se que não existam atritos específicos e / ou obstáculos durante o curso; - Dê um impulso de start para iniciar um processo de redefinição de posição; - Verifique se a operação foi concluída com êxito, ajudando manualmente o percurso, se necessário; - Ajuste a força e as configurações de velocidade, se necessário.
Err3	Fotocélulas externas e / ou dispositivos de segurança são activados ou mal ligados.	Certifique-se que todos os dispositivos de segurança e / ou fotocélulas instaladas estão a funcionar correctamente.
Err4	Possível falha na central de comando.	Desligar e ligar novamente a alimentação. Dar um impulso de abertura, se esse erro aparecer novamente, substituir a central de comando.
Err5	Tempo de funcionamento dos motores esgotado: O motor excedeu o tempo máximo de operação (4min), sem nunca parar.	- Dê um impulso de start para iniciar o processo de redefinição da posição; - Certifique-se que esta operação é bem sucedida.
Err6	Tempo esgotado na detecção de obstáculos: Com os sensores anti-esmagamento desactivados, foi ainda detectada a presença de um obstáculo que impede o movimento da folha por um período de mais 10 segundos.	- Certifique-se que não existam atritos específicos e / ou obstáculos durante o curso; - Dê um impulso de start para iniciar um processo de redefinição de posição; - Verifique se a operação foi concluída com êxito.
Err7	Movimento dos motores não detectado.	- Assegurar-se de que os motores e os encoders estão ligados correctamente. - Verifique o ajuste do parâmetro P029 (selecção de motores com ou sem encoder). - Se esse erro aparecer novamente, substituir a central de comando.

9 TESTE DA INSTALAÇÃO

A realização de testes é essencial a fim de verificar a correcta instalação do sistema. A **DEA System** resume o teste adequado de toda a automatização em 4 passos fáceis:

- Certifique-se que cumpre rigorosamente como descrito no parágrafo 2 “RESUMO AVISOS”;
- Experimente a abertura e fecho do portão certificando-se de que o movimento das folhas é o esperado. Sugerimos que, a este respeito, realize vários testes para avaliar a suavidade do funcionamento do portão e os eventuais defeitos de montagem ou de ajuste;
- Assegurar-se de que todos os dispositivos de segurança ligados funcionem corretamente;
- Realize a medição das forças de impacto em conformidade com a norma 12445 para encontrar a configuração que assegure o cumprimento dos limites estabelecidos pela norma EN12453.

10 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

 **ATENÇÃO** Em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), estes produtos não devem ser eliminados como resíduos sólidos urbanos. Por favor, elimine este produto, levando-o ao seu ponto de recolha para reciclagem municipal.

NET230N

Uniwersalna centrala sterująca dla silników 230V
Instrukcja montażu i użytkowania

Spis Treści

1	Ostrzeżenia dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw	91	7	Programowanie zaawansowane	101
2	Opis produktu	92	8	Informacje pojawiające się na wyświetlaczu	107
3	Dane Techniczne	92	9	Testowanie instalacji	107
4	Konfiguracja	93	10	Utylizacja produktu	107
5	Podłączenia Elektryczne	94			
6	Programowanie Standardowe	97			

1 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH NIEBEZPIECZEŃSTW

Producent zaleca uważne zapoznanie się z niniejszym rozdziałem; nie respektowanie ponizszych ostrzeżeń może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.

⚠ **UWAGA** Używanie produktu w niewłaściwych warunkach i do innych celów, nie przewidzianych przez producenta, może prowokować sytuacje niebezpieczne; w związku z tym zaleca się przestrzeganie warunków przedstawionych w niniejszej instrukcji.

⚠ **UWAGA DEA** System przypomina, że wybór, wykorzystanie i montaż wszystkich urządzeń i akcesoriów, stanowiących pełny system automatyzacji powinien odbywać się w zgodności z Dyrektywami Europejskimi: 2006/42/CE (Dyrektywa o Maszynach), 2004/108/CE (dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej), 2006/95/CE (dotycząca urządzeń elektrycznych zasilanych niskim napięciem). We wszystkich krajach nie będących członkami Unii Europejskiej, obok obowiązujących norm krajowych, zaleca się także respektowanie przepisów zawartych w wymienionych dyrektywach; ich przestrzeganie gwarantuje zadowalający poziom bezpieczeństwa.

⚠ **UWAGA** W żadnym wypadku nie należy używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem. W żadnym wypadku nie należy również używać produktu w warunkach mogących powodować uszkodzenie poszczególnych elementów produktu.

⚠ **UWAGA** W celu zagwarantowania bezpieczeństwa elektrycznego należy odseparować (minimum 4 mm w powietrzu lub 1 mm poprzez izolację) przewód zasilający na 230 V od tych o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa (zasilanie siłowników, elektrozamek, antena, zasilanie dodatkowe), przymocowując je ewentualnie za pomocą posiadanych obręczy lub skrzynki zaciskowej.

⚠ **UWAGA** Ktorekolwiek z działań związanych z montażem, konserwacją, czyszczeniem lub naprawą całego systemu zamknięcia winny być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane; wszelkie wskazane czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu elektrycznym oraz należy przestrzegać skrupulatnie wszystkich norm dotyczących urządzeń elektrycznych, obowiązujących w kraju, w którym dokonuje się automatyzacji bramy.

⚠ **UWAGA** Wykorzystywanie części zamiennych innych niż te wskazane przez **DEA** System i/lub montaż niepoprawny, mogą prowokować sytuacje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i przedmiotów materialnych, a także wpływać na wadliwe funkcjonowanie urządzenia; zaleca się stosowanie części zamiennych oryginalnych, wskazanych przez **DEA** System i przestrzeganie instrukcji montażu.

⚠ **UWAGA** Błędna ocena siły uderzeniowej może powodować poważne szkody dla ludzi, zwierząt i przedmiotów materialnych. **DEA** System przypomina, że instalator powinien zweryfikować czy siła, której pomiaru dokonuje się tak jak nakazuje norma EN 12245, w rzeczywistości nie przekracza limitów przewidzianych przez normę EN 12453.

⚠ **UWAGA** Zgodność urządzenia wewnętrznego wykrywającego przeszkody z wymogami normy EN12453 jest zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku silników wyposażonych w encoder.

⚠ **UWAGA** Ewentualne zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa, zainstalowane w celu respektowania limitów siły uderzeniowej, muszą być zgodne z normą EN 12978.

☒ **UWAGA** Zgodnie z Dyrektywami UE 2002/96/CE dotyczącymi utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (RAEE), ten produkt elektryczny nie może być traktowany jako odpad miejski mieszany. Prosi się o utylizację produktu, zanosząc go do lokalnych punktów odbioru odpadów miejskich w celu ich odpowiedniego zagospodarowania.

PL

2 OPIS PRODUKTU

NET230N jest uniwersalną centralą sterującą przeznaczoną do automatyki **DEA** System, posiada możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażanym lub nie w encoder. Główną cechą charakterystyczną tej centrali jest łatwość konfiguracji jej wejść i wyjść - zależnie od zapotrzebowania, gwarantując w ten sposób niezawodność każdego typu automatyki. Wystarczy skonfigurować parametry w zależności od użytego napędu, aby otrzymać optymalne parametry działania, wykluczając wszystkie niepotrzebne funkcje.

3 DANE TECHNICZNE

	TYPE 00		TYPE 01		TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04				
	Livi 6NET	Livi 9NET	Gulliver - REV	Ghost 100 Ghost 200	Look - Mac Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	550PL	Livi 902 (R/EN/F)	PASS	STOP	LATO 220
Napięcie zasilające (V)	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)										
Bezpiecznik F2 (A)	5A										
Bezpiecznik F1 (A)	160mA										
Wyjścia silników 230V (Maksymalny prąd wyjściowy) (A)	2 x 600W										
Napięcie wyjściowe	24 V ~ max 200mA										
Wyjście "Warning"	230 V ~ max 150W										
Wyjście elektrozamka	24V —— max 5W lub max 1 art. 110 lub wyjście 24V —— max 5W możliwością konfiguracji										
Wyjście lampy ostrzegawczej 230V	230 V ~ max 40W										
Wyjście lampy ostrzegawczej 24V	24 V —— max 100mA (do flashowania LED) art. LED24AI lub światła ostrzegawczego otwarcia bramy/sławietna grzecznościowego										
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50 °C										
Częstotliwość odbiornika radiowego	433,92 MHz										
Typ kodowania nadajników	HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch										
Pojemność pamięci odbiornika	100										

Livi 6NET - Livi 9NET REV - Gulliver	Look - Mac - Oli	Livi 500 (R/EN) Livi 502 (R/EN)	Ghost 100 - Ghost 200	Livi 550PL
			<p>* W przypadku łączenia z silnikami innego producenta, nie z DEA System, należy ustawić parametr "Wybór typu silnika" na wartość najbliższej zbliżoną do modelu oraz typu silnika</p>	
Livi 902 (R/EN/F)	Pass - Stop	LATO 220		

4 KONFIGURACJA CENTRALI

Uniwersalną centralę sterującą NET230N można zastosować do następujących rodzajów zautomatyzowanych systemów zamykania **DEA** System dla: bram skrzydłowych, przesuwnych, bram garażowych segmentowych oraz zapór.

W celu zagwarantowania maksymalnego przystosowania do każdego typu zamykania, centrala przewiduje procedurę początkową, do wykonania przy pierwszym uruchomieniu, mającą na celu optymalną konfigurację wejść, wyjść oraz parametrów działania (patrz schemat A). Po takiej konfiguracji, centrala będzie działała w sposób "przeznaczony" do danego typu bramy. Po wykonaniu początkowej konfiguracji należy wykonać standardową procedurę programowania instalacji.


Wszystkie ustawienia początkowe pozostają w pamięci, również przy następnych uruchomieniach (patrz schemat B).

Skonfigurowany rodzaj zamykania (YPE), jeśli zaistnieje taka potrzeba, może zostać zmieniony – patrz schemat C.

PIERWSZE URUCHOMIENIE CENTRALI

Konfiguracja po pierwszym włączeniu


- A** W celu pierwszego uruchomienia centrali, należy postępować w następujący sposób:
- Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim migające napisy "RES-" i "YPE";
 - Nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać go przez 5 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu napisu **d000**;
 - Przy pomocy przycisków **[+]** i **[-]**, wybrać żądaną konfigurację, w zależności od typu instalacji (np. **d002**) następnie zatwierdzić przyciskiem **OK**; W tym momencie wybór zostaje zapisany w pamięci i wybrana konfiguracja zostanie każdorazowo odtworzona przy następnych uruchomieniach.
 - Pojawią się napisy "YPE", "-00-", a następnie symbol zamkniętej bramy "----".

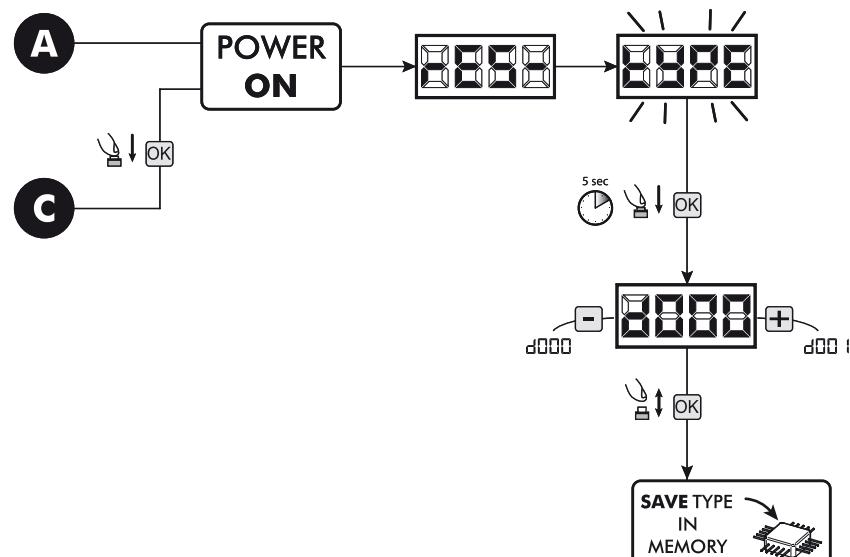

Następne uruchomienia

- B** Jeśli w centrali już została zapisana konfiguracja, należy postępować w następujący sposób:


Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim napisy "RES-", "YPE", "-00-"; a następnie symbol zamkniętej bramy "----".

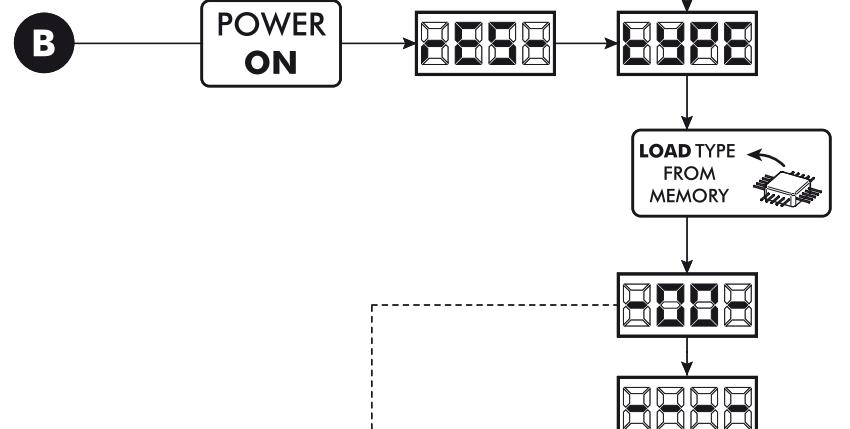

Zmiana istniejącej konfiguracji

- C** Jeśli w centrali już została zapisana konfiguracja i chce się ją zmienić, należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK** i zasilić centralę, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim migające napisy "RES-" i "YPE";
- Nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać go przez 5 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu napisu **d000** (wartość zmieni się zgodnie z wcześniej użytą konfiguracją);
- Przy pomocy przycisków **[+]** i **[-]**, wybrać żądaną konfigurację, w zależności od typu instalacji (np. **d002**) następnie zatwierdzić przyciskiem **OK**;
 - ⚠ Przerwanie procedury ponownej konfiguracji przed potwierdzeniem, skutkuje powrotem ustawień centrali do poprzedniej konfiguracji, bez naniesienia żadnych zmian.
 - ⚠ Jeśli procedura ponownej konfiguracji zostanie pomyślnie zakończona, nowa konfiguracja nakłada się na poprzednią i będzie odtwarzana przy każdym ponownym uruchomieniu.
- Pojawią się napisy "YPE", "-00-", a następnie symbol zamkniętej bramy "----".

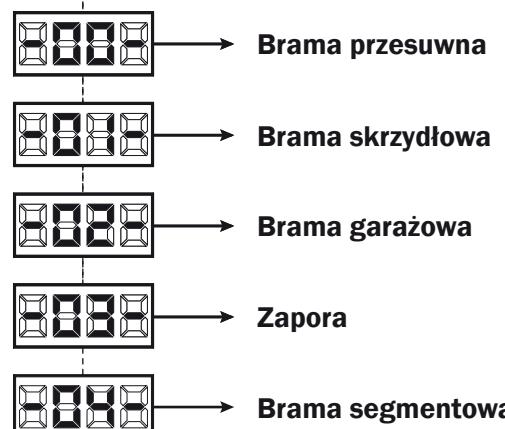

PL

5 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Wykonaj okablowanie stosując się do informacji zawartej w tabeli nr.1 oraz schematów ze str. 95.

UWAGA W celu zagwarantowania bezpieczeństwa elektrycznego odseparować (minimum 4 mm w powietrzu lub 1 mm poprzez izolację) przewód zasilający na 230 V od tych o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa (zasilanie siłowników, elektrozamek, antena, zasilanie dodatkowe), przymocowując je ewentualnie za pomocą posiadanych obręczy lub skrzynki zaciskowej.


UWAGA Podłączyć się do sieci 230 V ± 10% 50-60 Hz poprzez przełącznik jednobiegunowy lub inne urządzenie które zapewni brak zakłóceń w sieci, przy odległości między stykami ≥ 3 mm.

UWAGA W celu podłączenia enkodera do centrali sterującej, używać tylko i wyłącznie przewodu o wym. 3x0,22mm².

Tabela nr. 1 "podłączenie zacisków"

1-2		Zasilanie 230 V ~ ±10% (50/60 Hz)						
3-4-5		Wyjście siłownika nr. 1 230 V ~ max 600W						
6-7-8		Wyjście siłownika nr. 2 230 V ~ max 600W (jeśli obecny)						
9-10		Wyjście 230 V ~ max 150 W dla światła ostrzegawczego otwarcia bramy (jeśli P052=1) lub światła grzecznościowego (jeśli P052>1)						
11-12		Wyjście lampy ostrzegawczej 230 V ~ max 40W						
13-14		Wyjście "boost (impuls)" elektrozamka max 1 art. 110 (jeśli P062=0), wyjście 24V max 5W impulsowo (jesli P062=1), krok po kroku (jeśli P062=2), wyjście elektrohamulca postojowego dla silników odwracalnych (jesli P062=3), wyjście zasilania elektrozamka za pomocą przełącznika zewnętrznego (jeśli P062=4), wyjście zasilania elektromagnesów w zaporach (jeśli P062=5) lub wyjście na ustalony czas (jeśli P062>5).						
15-16		Wyjście 24V maksymalnie 100mA; poprzez wybranie zworzy FL/WL, istnieje możliwość otrzymywania klonu 24V wyjścia "Flash - Lampy ostrzegawczej" 230 (jeśli ustawiono FL) lub wyjścia "Warning-Urządzenia bezpieczeństwa" (jeśli ustawiono WL). Uwaga: Zakres wyjścia dostępny tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu lampy diodowej.						
		TYPE 00	TYPE 01	TYPE 02	TYPE 03	TYPE 04		
		Jeśli nie jest wykorzystywane należy je zmostkować						
17	Input 6	014 (FCC 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	014 (FCC 1) N.C.		
18 - Com								
19	Input 5	012 (FCA 1) N.C.	009 (PHOTO 2) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.	012 (FCA 1) N.C.		
20 - Com								
21	Input 4	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	011 (STOP) N.C.	000 (NONE) N.O.	011 (STOP) N.C.		
22 - Com								
23	Input 3	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	010 (SAFETY) N.C.	000 (NONE) N.O.	000 (NONE) N.O.		
24 - Com								
25	Input 2	002 (PED.) N.O.	002 (PED.) N.O.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.	008 (PHOTO 1) N.C.		
26 - Com								
27	Input 1	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.	001 (START) N.O.		
28 - Com								
29	Y	Wejście przewodu sygnałowego anteny radiowej						
30	+	Wejście przewodu ekranowanego anteny radiowej						
31-32		24 V ~ zasilanie akcesoriów max 200mA						
33-34		Wejście sieci DE@NET (nie używane)						

W przypadku gdy instalacja wymaga innych komend i/lub dodatkowych niż te które są w standardzie, istnieje możliwość konfiguracji każdego wejścia do pożądanego działania.
Patrz rozdział "Programowanie zaawansowane".

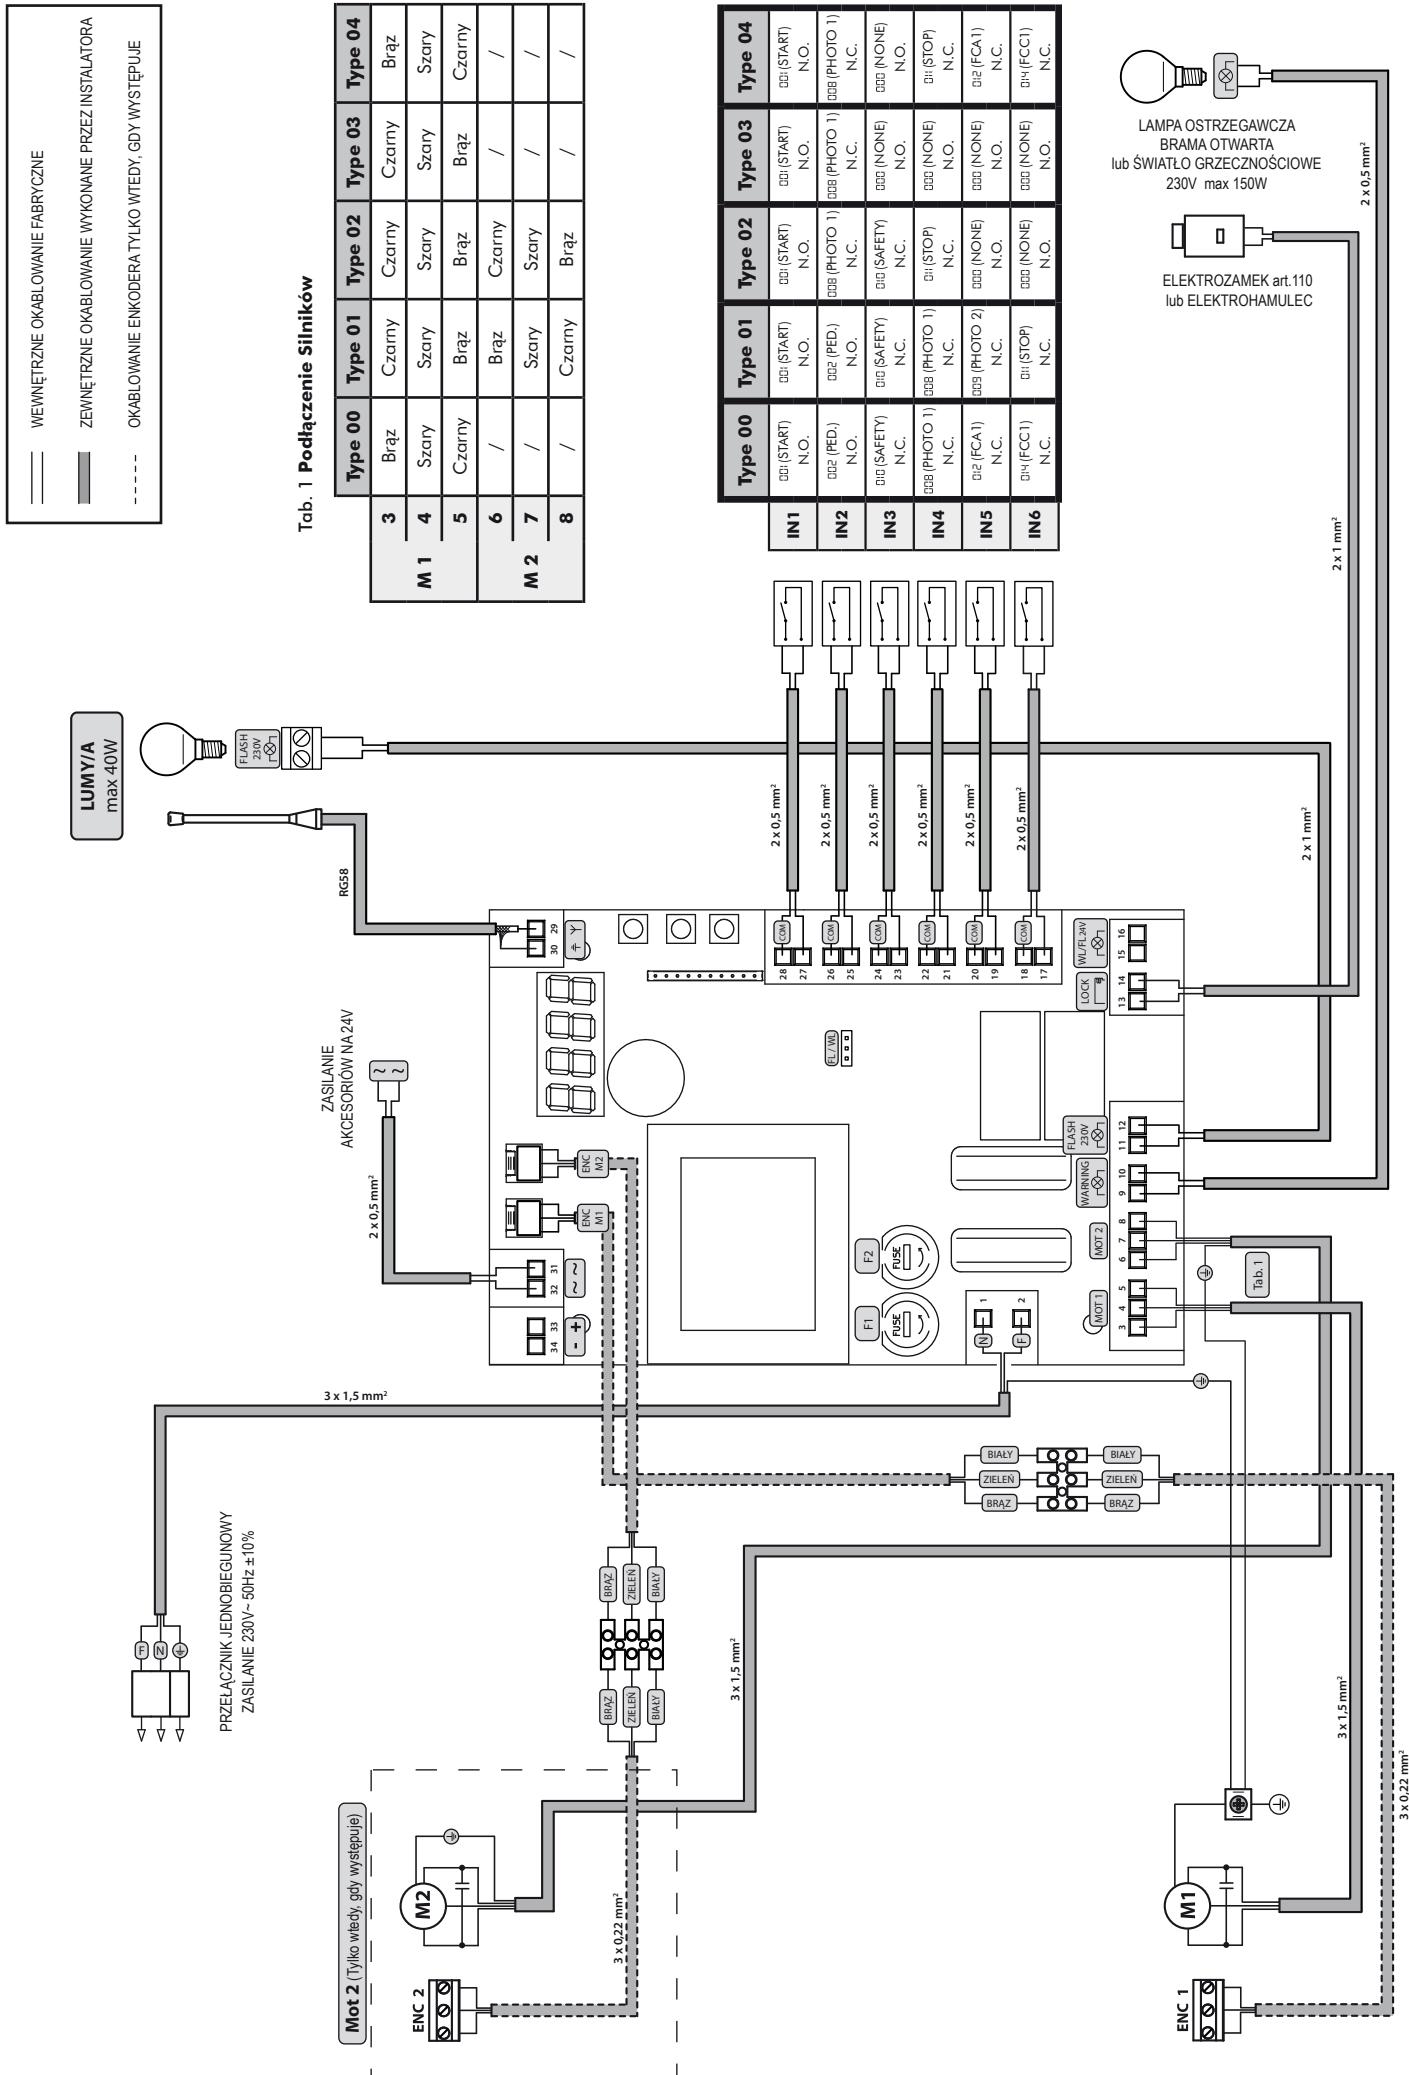

Tab. 1 Podłączenie Silników

	Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
M 1	3 Brąz	Czarny	Czarny	Czarny	Brąz
	4 Szary	Szary	Szary	Szary	Szary
M 2	5 Czarny	Brąz	Brąz	Brąz	Czarny
	6 / 7 /	Brąz	Czarny	/	/
	8 / /	Szary	Szary	/	/


Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
001(START) N.O.	001(START) N.O.	001(START) N.O.	001(START) N.O.	001(START) N.O.
002(PED.) N.O.	002(PED.) N.O.	003(PHOTO 1) N.C.	003(PHOTO 1) N.C.	003(PHOTO 1) N.C.
003(SAFETY) N.C.	003(SAFETY) N.C.	003(SAFETY) N.C.	003(NONE) N.O.	003(NONE) N.O.
008(PHOTO 1) N.C.	008(PHOTO 1) N.C.	001(STOP) N.C.	001(NONE) N.O.	001(STOP) N.C.
012(FC1) N.C.	012(FC1) N.C.	009(PHOTO 2) N.C.	009(NONE) N.O.	012(FC1) N.C.
014(FCC1) N.C.	014(FCC1) N.C.	011(STOP) N.C.	005(NONE) N.O.	014(FCC1) N.C.

6 PROGRAMOWANIWE STANDARDOWE

UWAGA Dla silników odwracalnych z elektrohamulcem, należy pamiętać o ustawieniu parametru P062=3.

1 Zasilanie

Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się kolejno napisy "rES-", "TYPE", "-0 1-" (lub wybranego typu) a następnie "----"




* W przypadku gdy centrala sterująca już została zaprogramowana i ponowne włączenie jest spowodowane brakiem zasilania, przy pierwszym impulsie START, zostanie wykonana procedura resetu ustawień (patrz "rESP" w tabeli Informacje o stanie na str. 107).

2 Komunikaty pracy napędu i licznik wykonanych zwrotów

- Naciśnąć przycisk **OK** i przytrzymać go wcisnięty przez 15sek;

- Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:

Stan wejść (sprawdzić czy jest poprawny);




Licznik wykonanych zwrotów (* patrz P064):

np: **C003** = 3x1000* = 3000 wykonanych zwrotów

Licznik przeglądu (* patrz P065):

np: **c005** = 5*x500 = 2500 ilość brakujących zwrotów przed wymaganym przeglądem konserwacyjnym (**----** = licznik przeglądu wyłączony)

- Przytrzymać naciśnięty przycisk **OK** w celu cyklicznego wyświetlania się 3 opcji, lub zwolnić przycisk **OK** aby wyjść z parametru.

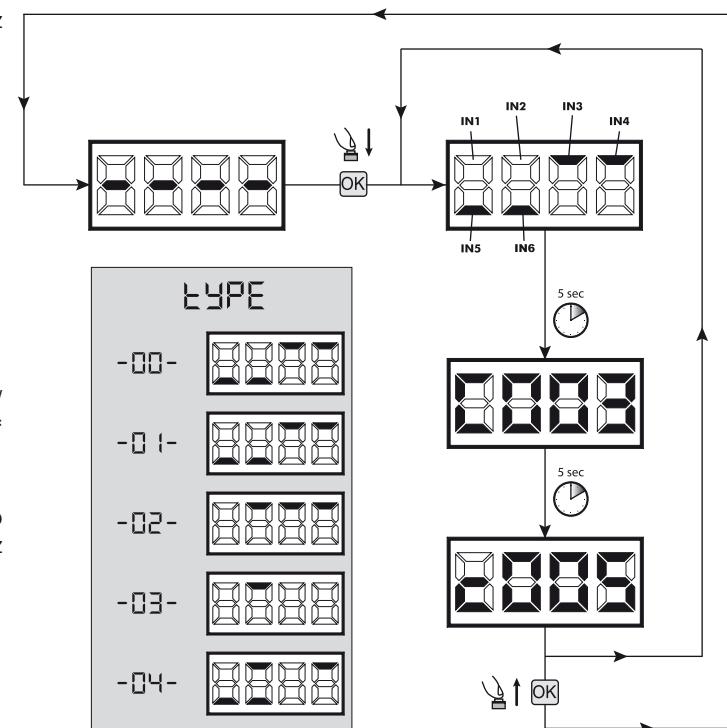

PL

3 Wybór typu silników

! UWAGA !


- Naciśnij przycisk **+** i **-** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P028;
- Naciśkając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciśkając przyciski **+** i **-**, ustawić:

Type 00	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04
• 005 6NET	• 001 Look - Mac	• 003 Livi 902EN	• 003 Pass	• 000 Lato
• 006 9NET	• 002 Ghost	• 004 Livi 902R -	• 004 Stop	
• 007 Gulliver	• 003 Livi 500	- 502 - 502EN -	902R/EN/F	
- Rev	- 550PL	502R/EN - 502L		
	• 004 Livi 500R/			
	EN - 502R -			
	502R/EN - 502L			
	• 005 Oli			

Uwaga: Przy wyborze silników typu OLI, wszystkie wartości dotyczące siły ciągu silnika (P037 - P038 - P039 - P040) zostaną automatycznie ustawione na 100% bez możliwości zmiany. Dla tego typu silników, nie jest możliwe ustawienie wykrywania przeszkód a regulacja siły napędowej może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie poprzez regulację zaworu odpowietrzającego silnika.


Uwaga: W przypadku łączenia z silnikami innego producenta, nie z **DEA System**, należy ustawić parametr na wartość najbardziej zbliżoną do modelu oraz typu (patrz tabela na str. 92).

- Zatwierdź wybór naciśkając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P028).

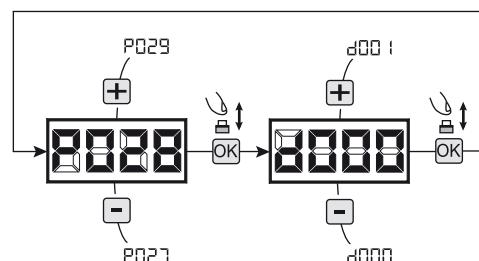


! UWAGA !**4 Wybór działania z lub bez encodera**

- Naciśnij przycisk **[+]** i **[-]** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P029;
- Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciskając przyciski **[+]** i **[-]**, ustawić:
 - d000=dla silników z encodera;
 - d001=dla silników bez encodera;
- Zatwierdź wybór naciskając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P029).

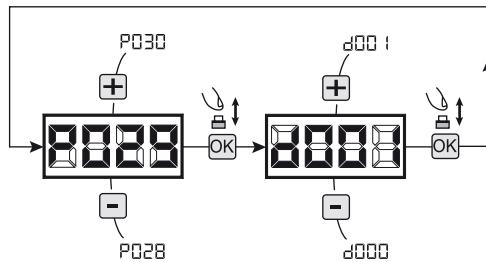
**5 Wybór działania 1 lub 2 silowników**

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P030;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Naciskając przycisk **[+]** / **[-]**, ustaw:
 - d001=dla 1 silownika;
 - d002=dla 2 silowników;
- Zatwierdź przyciskiem **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P030).

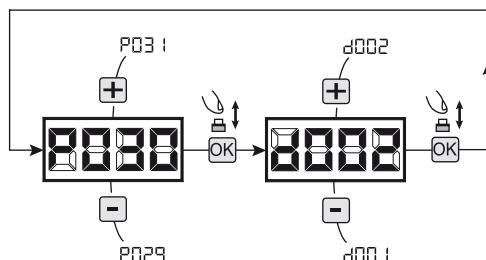
**6 Programowanie drogi poruszania się silowników (tylko Type 00 i Type 03)**

- Naciśnij przycisk **[+]** i **[-]** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P063;
- Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciskając przyciski **[+]** i **[-]**, ustawić:
 - d000=silnik w pozycji standardowej;
 - d001=silnik w pozycji odwróconej;
- Zatwierdź wybór naciskając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P063).

Uwaga: Parametr automatycznie zamienia wyjścia otwieranie/zamykanie silników, oraz ewentualne wejścia wyłączników krańcowych otwierania/zamykania.

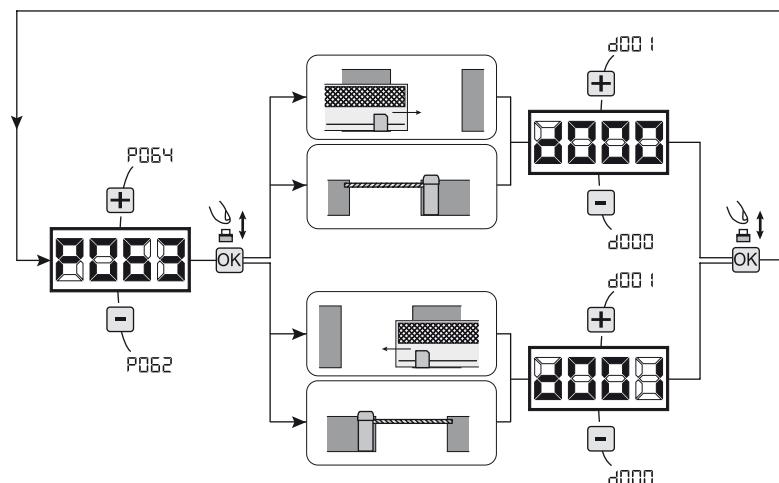**7 Regulacja krzywek wyłączników krańcowych**


- Przyciskami **[+]** i **[-]** należy przesunąć parametry do momentu pojawienia się na wyświetlaczu parametru P001;
- Wejść w parametr naciskając przycisk **OK**;
- Przyciskając **[+]** (otwieranie) i **[-]** (zamykanie), ustawić drzwi w pozycji otwarcia a następnie wyregulować odpowiednią krzywką do momentu w którym najedzie ona na mikroprzelącznik; Powtórzyć czynność przy regulacji wyłączników krańcowych na zamykaniu.
- Zatwierdź wybór przyciskiem **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P001).

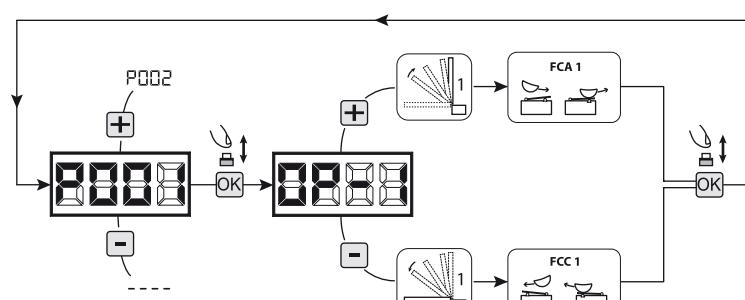

UWAGA Jeśli występuje 2 silnik, powtarza poprzednią regulację, przez ustawienie parametru P002.

8 Programowanie drogi poruszania się silowników

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P003;
 - Zatwierdź przyciskiem **OK**;
 - Po pojawieniu się migającego symbolu "RPPr" naciśnij **OK** na kilka sekund;
 - Zwolnij przycisk kiedy symbol przestanie migać; rozpoczęta się manewr uczenia się dla 1 silnika, na otwieraniu (jeśli miały zostać uruchomione na zamykaniu należy najpierw odłączyć zasilanie, zamienić przewody silnika a następnie powtórzyć całą procedurę);
 - Odczekać na moment gdy skrzydło (lub 2 skrzydła przypadku 2 silników) pojedzie i zatrzyma się na położeniu krańcowym otwarcia a następnie zamykania.
- Jeśli chce się wyprzedzić położenia krańcowe dla skrzydła na otwieraniu istnieje możliwość interwencji ręcznej, podając impuls "Start" (lub nacisnąć przycisk START na płycie) i symulując położenie krańcowe.**
- Uwaga:** Położenie krańcowe nie jest wykrywane w silnikach bez encodera, więc **MUSI** być symulowane zarówno na otwieraniu jak i na zamykaniu (dla obydwu silników) naciskając przycisk **OK**.
- Na wyświetlaczu pojawi się ponownie "—", procedura uczenia zakończona.

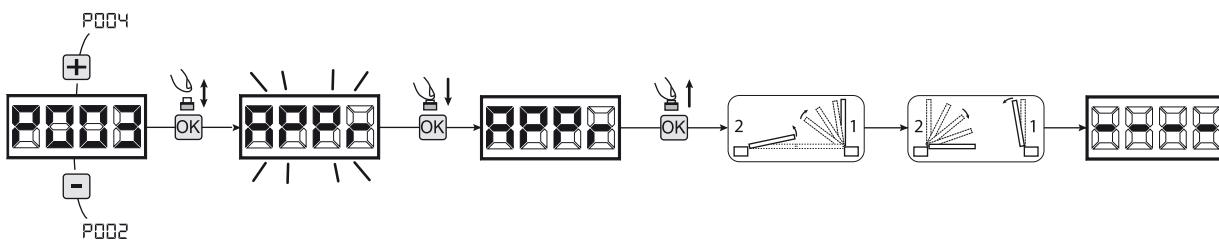


UWAGA (tylko Type 01 i Type 03) Po wykonaniu programowania czasu pracy, wykonać pełny cykl ruchu(zamknięcie/otwarcie), następnie sprawdzić możliwość rozblokowania awaryjnego. Jeżeli rozblokowanie jest utrudnione zmienić parametr P057 o 1 lub więcej.

9 Programowanie nadajników

9.1 Wybór kodów nadajników

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P027;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Wybierz typ nadajnika poprzez naciśnięcie **[+]** / **[-]**:
 - d000=rkod zmienny bazowy (**rada**);
 - d001=kod zmienny pełny;
 - d002=kod stały (mikroprzełącznik);
- Zatwierdź wybór naciskając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P027).

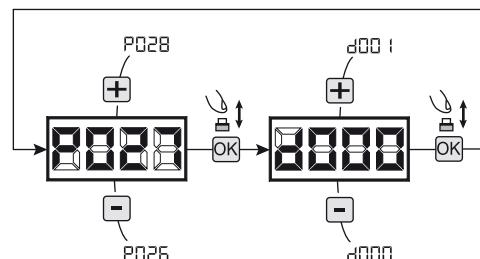


Uwaga: W przypadku, gdy trzeba zmienić sposób kodowania oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w pamięci już są zakodowane nadajniki z różnymi kodami należy wykasować pamięć (P004) **PO** nastawieniu nowego typu kodowania.

PL

9.2 Uczenie

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P005;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Po pojawieniu się symbolu "LERr" naciśnij dowolny przycisk nadajnika do zaprogramowania;
- Na wyświetlaczu pojawi się skrót wkodowanego nadajnika a następnie pojawi się symbol "LERr";
- Powtóż procedurę od pkt. 3 dla ewentualnych innych nadajników które są do zaprogramowania;
- Zakończ programowanie, poczekaj 10 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu "—".

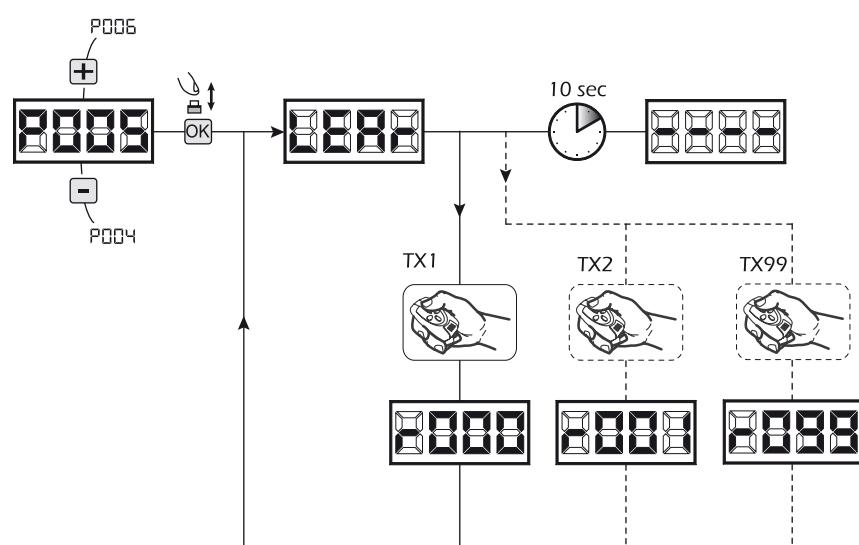


Uwaga: W przypadku nadajników kodu zmiennego, urządzenie odbierające może zostać postawione w stan uczenia się, przekazując impuls na przycisku ukrytym w nadajniku wcześniejszej zakodowanym.

10 Zmiana pozostałynych parametrów

W przypadku jeśli chcesz zmodyfikować parametry działania (np. siła, szybkość itd.):

1. Naciskaj przycisk / do momentu pojawienia się na wyświetlaczu żądanego parametru (np. P032);
2. Zatwierdź przyciskiem ;
3. Przez naciśnięcie / , ustaw parametr na żądaną wartość;
4. Potwierdź przyciskając (na wyświetlaczu pojawi się poprzednio wybrany parametr).

Wszystkie parametry znajdują się w tabeli “Parametry działania” na str. 104.

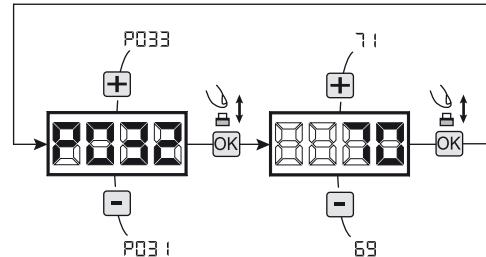

11 Programowanie zakończone

UWAGA Na zakończenie programowania nacisnąć przyciski i do momentu pojawienia się symbolu “----”, automatyka jest ponownie gotowa do manewru.

W celu wykonania “Programowania Zawansowanego” (kasowanie nadajników, konfiguracja wejść, itd.), patrz str. 101.


7 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Poniżej zostały dodane niektóre procedury programowania zarządzania pamięcią odbiornika i zaawansowana konfiguracja wejść.

1 Usuwanie zaprogramowanych nadajników


1.1 Kasowanie wszystkich nadajników

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P004;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Po pojawieniu się migającego symbolu “**[RnE]**” przyciśnij **OK**, na kilka sekund;
- Zwolnij przycisk kiedy symbol przestanie migać;
- Wszystkie zaprogramowane nadajniki zostały wykasowane (wyświetlacz pokazuje ponownie P004).

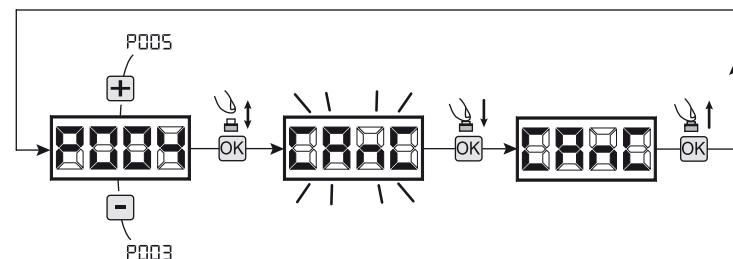


1.2 Jak wyszukać i wykasować nadajnik

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P006;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Przez naciskanie na **[+]** / **[-]**, wybierz numer nadajnika który chcesz wykasować (np. **r003**);
- Po pojawieniu się migającego symbolu “**r003**”, potwierdź kasowanie przez naciśnięcie **OK** na kilka sekund;
- Zwolnij przycisk **OK** kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol “**r---**”;
- Wybrany nadajnik został wykasowany, (wyświetlacz pokazuje ponownie P006).

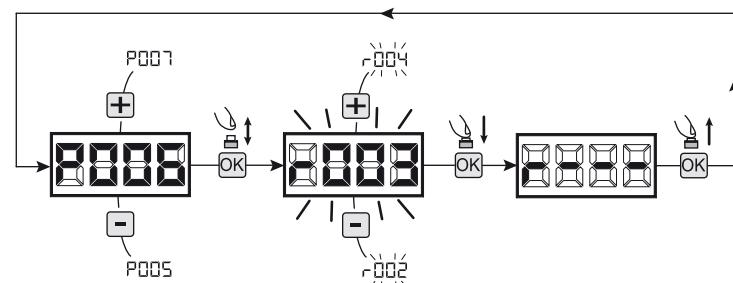

2 Odtworzenie ustawień domyślnych “default”

- Naciśnij przycisk **[+]** i **[-]** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu parametru P007;
 - Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
 - Po pojawieniu się migającego napisu “**dEF-**” naciśnij i przytrzymań przycisk **OK**;
 - Po ustaniu migania napisu “**dEF-**” zwolnij przycisk **OK**;
- Zostają przywrócone domyślne parametry dla konfiguracji aktualnie używanej;
- Po zakończonej operacji na wyświetlaczu pojawi się ponownie P007.

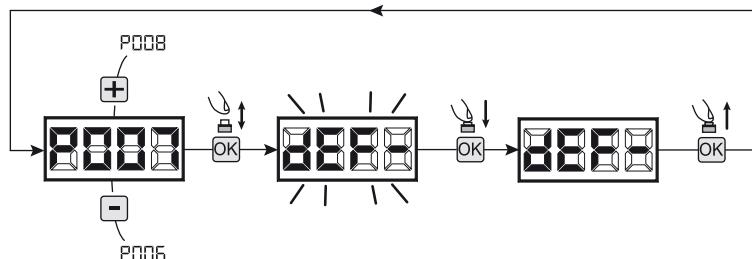

Uwaga: Po odtworzeniu ustawień parametrów początkowych, należy ponownie zaprogramować centralę oraz wyregulować wszystkie parametry działania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby poprawnie skonfigurować parametry działania silnika (P028 - P029 - P030).

Uwaga: Dla silników odwracalnych z elektrohamulcem, należy pamiętać o ustawieniu parametru P062=3, po zakończeniu procedury.


PL

3 Blokowanie/Odblokowanie dostępu do programowania

Używając nadajnika z kodem stałym (niezależnie od typu nadajnika który ewentualnie jest już zakodowany) istnieje możliwość blokowania i odblokowania dostępu do programowania centrali sterującej, w celu uniknięcia naruszenia ustawień. Ustawienie kodu stałego nadajnika, stanowi kod blokowania/odblokowania weryfikowany przez centralę


3.1 Blokowanie dostępu do programowania

- Naciśnij przycisk **[+]** / **[-]** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciśkając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje **PrDG/FREE** napisy w sposób przemienny, co wskazuje na to, że centrala oczekuje na transmisję kodu blokowania;
- W przeciągu 10 sek. naciśnij kanał CH1 nadajnika “TX urządzenia sterującego master”, na wyświetlaczu pojawi się **PrDG/bLOC** przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest odblokowany.

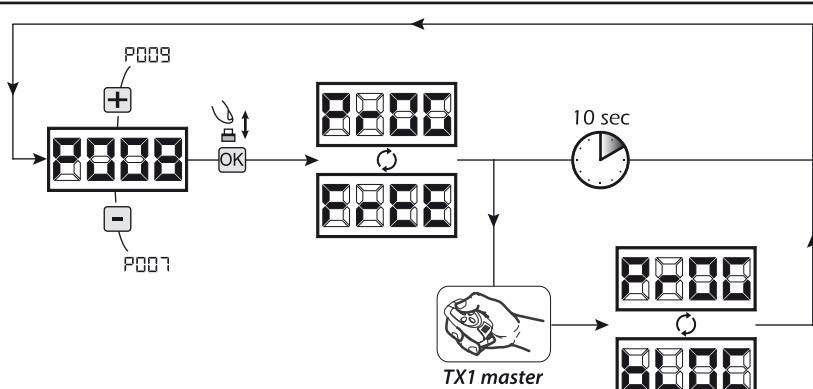

3.2 Odblokowanie dostępu do programowania

- Nacisnąć przycisk **+** / **-** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciskając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje **Pr0G/B10C** napisy w sposób przemienny, co wskazuje na to że centrala oczekuje na transmisję kodu odblokowania;
- W przeciągu 10 sek. nacisnąć kanał CH1 nadajnika "TX urządzenia sterującego master", na wyświetlaczu pojawi się **Pr0G/FrEE** przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest zablokowany.

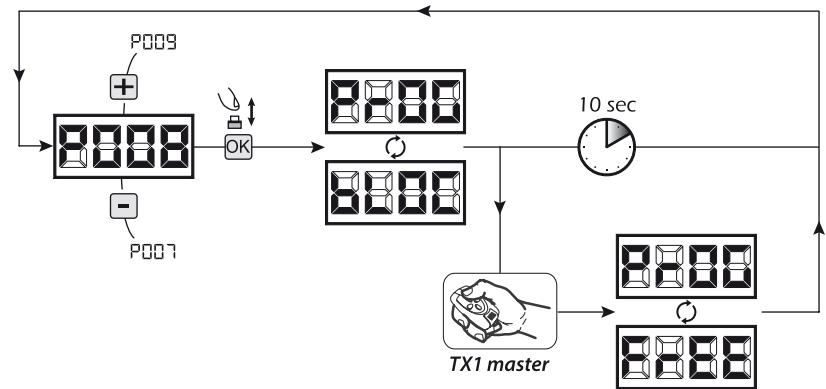


3.3 Odblokowanie dostępu do programowania całkowitym resetem

UWAGA! Procedura ta powoduje utratę wszystkich zaprogramowanych ustawień.

Niniejsza procedura pozwala na odblokowanie centrali również bez posiadania odpowiedniego kodu odblokowania.

Po tego typu odblokowaniu, **należy ponownie zaprogramować centralę oraz wyregulować wszystkie parametry działania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby poprawnie skonfigurować parametry działania silnika (P028 - P029 - P030).** W celu zapewnienia poprawnego działania oraz zgodności instalacji, należy również powtórzyć pomiar siły uderzenia.


- Nacisnąć przycisk **+** / **-** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciskając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje napisy w sposób przemienny **Pr0G/B10C**;
- Nacisnąć przycisk **OK**, wyświetlacz pokazuje **FrEE** migający napis;
- Ponownie nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać go przez 5 sek (przy wcześniejszym zwolnieniu, procedura zostanie przerwana): na wyświetlaczu pojawi się **FrEE** nieruchomy napis a następnie **dEF-**, przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest odblokowany.

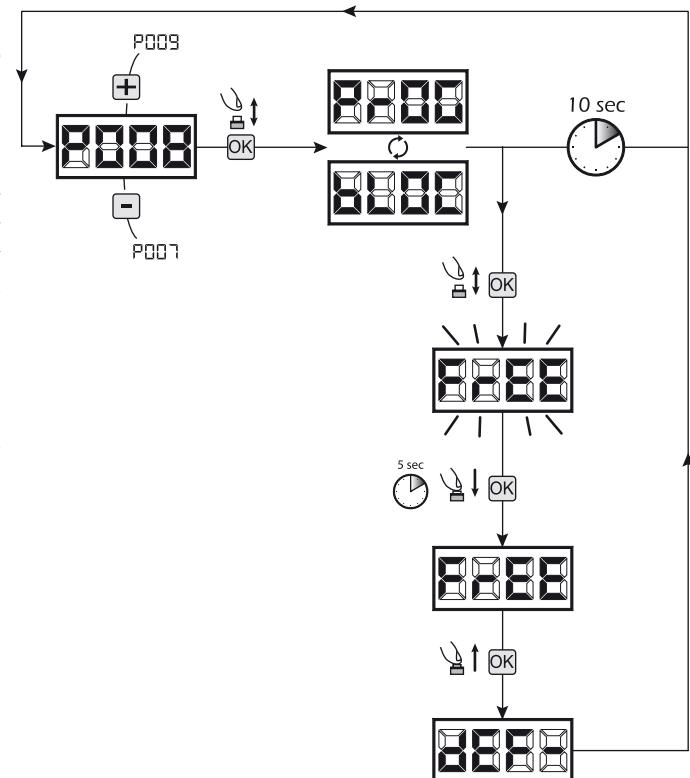

4 Konfiguracja wejść

W przypadku gdy instalacja wymaga innych poleceń i/lub dodatkowych, w stosunku do standardu opisanego na schemacie, jest możliwe skonfigurowanie pojedynczych wejść dla żądanej funkcji (np. START, FOTOKOMÓRKI, itd.).

- Naciśnij przycisk **+** / **-** do momentu pojawienia się parametru odpowiadającemu odpowiedniemu wejściu:
 - P017=dla INPUT 1;
 - P018=dla INPUT 2;
 - P019=dla INPUT 3;
 - P020=dla INPUT 4;
 - P021=dla INPUT 5;
 - P022=dla INPUT 6;
- Przyciśnij **OK** aby wejść w parametr (np. P018);
- Przez naciskanie na **+** / **-**, ustaw wartość odpowiadającą żądanej funkcji (patrz tabela "parametry konfiguracji wejść" na str. 103);
- Zatwierdzić wybór naciskając **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P018).
- Wykonać nowe połączenie do nowo zakodowanego wejścia.

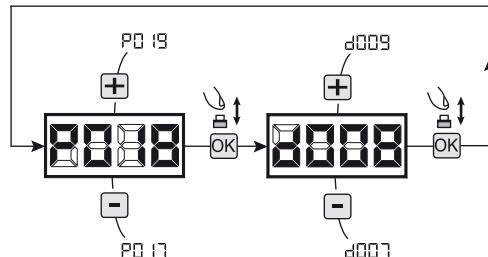

5 Programowanie zakończone

UWAGA Na zakończenie programowania naciśnij przyciski **+** i **-** do momentu pojawienia się symbolu **----**, automatyka jest ponownie gotowa do manewru.

		PARAMETRY OPIS
PAR.		PARAMETRY USTAWIENI
PGC1		Ustawienie pozycji silownika 1
PGC2		Ustawienie pozycji silownika 2
PGC3		Zapamietyswanie drogi poruszania się silowników
PGC4		Kasowanie nadajników
PGC5		Zapamietyswanie nadajników
PGC6		Wyszukiwanie i kasowanie nadajnika
PGC7		Ustawienie parametrów fabrycznych
PGC8		Blokowanie dostępu do programowania
PGC9		Uczestniczenie podłączonych urządzeń DE@NET (nie używane)
PGC10		Nie używany
PGC11		Nie używany
PGC12		Nie używany
PGC13		Nie używany
PGC14		Nie używany
PGC15		Nie używany

PARAMETRY PROGRAMOWANIA

		USTAWIENIA FABRYCZNE (dla różnych standardów instalacji)
PAR.	OPIS PARAMETRU	PARAMETRY USTAWIENI
PGC16	INPUT_3 typu wejścia	dEF1 Bramy przesuwne dEF2 Bramy skrzydłowe dEF3 Zapory dEF4 Bramy segmentowe
PGC17	Wybór działania INPUT_1	000 (czysty styk) 001 (czysty styk) 002 (czysty styk) 003 (czysty styk)
PGC18	Wybór działania INPUT_2	001 (START) 001 (START) 002 (PEDESTRIAN) 003 (PHOTO 1)
PGC19	Wybór działania INPUT_3	002 (SAFETY 1) 003 (SAFETY 1) 004 (STOP) 005 (NONE)
PGC20	Wybór działania INPUT_4	003 (PHOTO 1) 004 (PHOTO 1) 005 (NONE) 006 (FCC1)
PGC21	Wybór działania INPUT_5	004 (FCA1) 005 (PHOTO 2) 006 (NONE) 007 (FCA1)
PGC22	Wybór działania INPUT_6	005 (FCC1) 006 (STOP) 007 (NONE) 008 (FCC1)
PGC23	Umiejscowienie na KANALE 1 odbiorników	001 (START) 001 (START) 001 (START) 001 (FCC1)
PGC24	Umiejscowienie na KANALE 2 odbiorników	002 (NONE) 003 (NONE) 004 (OPEN (otwarcie)) 005 (CLOSED (zamknięcie))
PGC25	Umiejscowienie na KANALE 3 odbiorników	003 (NONE) 004 (NONE) 005 (OPEN (otwarcie)) 006 (CLOSED PM (zamykanie z obecnością czujnika))
PGC26	Umiejscowienie na KANALE 4 odbiorników	004 (NONE) 005 (NONE) 006 (NONE) 007 (LOCK-IN (aktwacja elektrozamka. Patrz parametr P062))
PGC27	Wybór typu przyjmowanego kodu	000 000 000 000

PARAMETRY KONFIGURACJI WEJŚĆ

			dEF0 Bramy przesuwne	dEF1 Bramy skrzydłowe	dEF2 Brama garazowa	dEF3 Zaporы	dEF4 Bramy segmentowe
		Wybór typu silników					
P028		Uwaga: Przy wyborze silników typu OLI, wszyskie wartości dotyczące siły ciągu silnika (P037 - P038 - P040) zostaną automatycznie ustawione na 100% bez możliwości zmiany. Dla tego typu silników, nie jest możliwe ustawienie wykrywania przeszkód a regulacja siły napięciowej może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie poprzez regulację zavoru odpowietrzającego silnika.	• 000: LATO - MAC • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST 100/200 • 003: 500 - 502 - 502EN - 902EN - PASS - 550PL • 004: STOP - 500REN - 502R - 502REN - 502L - 902R - 902REN/F	• 005: GNET - OLI • 006: QNET • 007: GULLIVER - REV	003	000	
P029		Wybór działania silnika z lub bez encodera.					
		UWAGA: parametr P029 musza zostać prawidłowo ustawione przed przystąpieniem do procedury programowania	• 000: silowniki z encoderaem • 001: silowniki bez encodera	000	000	000	000
P030		Wybór ilości silowników	• 001: jeden silownik • 002: dwa silowniki	001	002	001	001
P031		Regulacja szybkości spowolnienia silników przy otwieraniu	Uwaga: W przypadku silników bez enkoderaa predkosci podczas manewru otwierania / zamkiania (100%) oraz predkosci spowolnienia na otwieraniu / zamkianiu (30%) sa stale, niezaelne od ustalonych wartosci.	15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 5%tot.....80%tot 5%tot.....80%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot	040 050 050 050 025 020 050 050 050 050	030 100 100 100 040 050 020 050 050	030 100 100 100 030 030 020 050 050
P032		Regulacja szybkości silników przy otwieraniu					
P033		Regulacja szybkości silników przy zamkianiu					
P034		Regulacja szybkości spowolnienia silników przy zamkianiu					
P035		Spowolnienie przy otwieraniu w %					
P036		Spowolnienie przy zamkianiu w %					
P037		Regulacja siły silownika 1 przy otwieraniu (jesli = 100% czujnik antyzamkażeniowy włączony)	Uwaga: Dla silników bez encodera, w trakcie regulacji siły, wyszukiwanie przeszkoły na spowolnieniu będzie ignorowane.	15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot 15%tot.....100%tot	050 050 050 050	050 050 050 050	050 050 050 050
P038		Regulacja siły silownika 1 przy zamkianiu (jesli = 100% czujnik antyzamkażeniowy włączony)					
P039		Regulacja siły silownika 2 przy otwieraniu (jesli = 100% czujnik antyzamkażeniowy włączony)					
P040		Regulacja siły silownika 2 przy zamkianiu (jesli = 100% czujnik antyzamkażeniowy włączony)					
P041		Regulacja automatycznego czasu zamknięcia (jesli = 0 automatyczne zamkianie włączone)	Osec.....25sec	000	000	000	000
P042		Regulacja czasu zamknięcia w funkcji furtki (jesli = 0 automatyczne zamkianie włączone)	Osec.....25sec	000	000	000	000
P043		Regulacja otwarcia w funkcji furtki	5%tot.....100%tot	035	035	035	035
P044		Regulacja czasu wstępnego migania lampy	Osec.....40sec	000	000	000	000
P045		Regulacja czasu opóźnienia między skrzyniami bramy przy otwieraniu	Osec.....30sec	/	001	/	/
P046		Regulacja czasu opóźnienia między skrzyniami bramy przy zamknięciu	Osec.....30sec	/	003	/	/
P047		Funkcja wspólna: jeśli jest aktywna blokuje wejścia otwarcia i zamknięcia przez cały czas otwierania i zamknięcia bramy w trybie automatycznym	• 000: "wspólny" włączona • 001: "wspólny" włączona	000	000	000	000
P048		Funkcja dopchnięcia bramy: jeśli jest aktywna to przed rozpoczęciem fazy otwierania dopucha brame w kierunku zamknięcia w celu ułatwienia odblokowania elektro-zaczepu	• 000: "dopchnięcie bramy" włączona • 001: "dopchnięcie bramy" włączona	000	000	000	000
P049		Funkcja „szynki nawrótu” (otwórz - zamknij - otwórz itd.) lub krok po kroku (otwórz - stop - zamknij - stop itd.).	• 000: "szynki nawrot" • 001: "krok po kroku"	001	000	000	000
P050	PHOTO 1	Działanie fotokomórk: jeśli=0 fotokomórka aktywna na zamknięciu, kiedy brama jest zamknięta; jeśli=1 fotokomórka sa zawsze aktywne; jeśli=2 fotokomórka są aktywne tylko przy zamknięciu, jeśli jest aktywna, odwraca kierunek ruchu przy zamknięciu, powodując zatrzymanie przy otwieraniu, blokuje ruch otwierania kiedy brama jest zamknięta.	• 000: fotokomórka aktywna na zamknięciu i przy nieruchomej bramie • 001: fotokomórki aktywne tylko przy zamknięciu • 002: fotokomórki aktywne tylko przy zamknięciu natychmiast • 003: jako 000 ale przy "zamknięciu natychmiast" włączonej • 004: jako 001 ale przy "zamknięciu natychmiast" włączonej • 005: jako 002 ale przy "zamknięciu natychmiast" włączonej ewentualnych przeszkód, brama zamknie się automatycznie po stałym opóźnieniu wynoszącym 5 sek	002	002	002	002
P051	PHOTO 2						

	dEF0 Bramy przeszczepne	dEF1 Bramy skrzydłowe	dEF2 Brama garazowa	dEF3 Zaporы	dEF4 Bramy segmentowe
P052	Wybór trybu funkcyjnego światła ostrzegawczego wybrane "warning": Jeśli=1: "lampa ostrzegawcza" (ON-włączona kiedy brama otwarta, OFF-włączona kiedy brama zamknięta); Jeśli>1: "światło grzeźwiocie" (ON-włączone włącznie z czasem opóźnienia), Atrywacja poszukiwania położenia krąciowych również przy otwieraniu: silniki zatrzymają się tylko w momencie dotarcia do położenia krąciowego , również przy otwarciu. Uwaga: W trakcie trwania manewru resetu pozycji w ruchu po przerwie zasilania (tESP), silnik wykonuje pierwszy manewr na otwieraniu. Jednocześnie jeśli wstępnie włączniki krąciowe, ustawienie parametru zostańe wymuszone na 1.	• 001: "Światło ostrzegawcze" • >01 : opóźnione wyłączenie "światło grzeźwiocie" (2sek.....25sek)	001 000	001 000	001 000
P053	Atrywacja poszukiwania położenia krąciowych również przy otwieraniu: silniki zatrzymają się tylko w momencie dotarcia do położenia krąciowego , również przy otwarciu. Funkcja lagodny start: silniki przyspieszają stopniowo do momentu uzyskania ustalonej prędkości. Uwaga: W przypadku silników bez enkodera, parametr jest ignorowany.	• 000: zatrzymanie przy otwarciu w zaprogramowanym punkcie czasu • 001: zatrzymanie na otwieraniu na położeniu krąciowym • 002: funkcja lagodny start nieaktywna • 003: funkcja lagodny start aktywna • 004: "dług lagodny start" funkcja aktywna	/	000 000	001 000
P054	Funkcja lagodny start: silniki przyspieszają stopniowo do momentu uzyskania ustalonej prędkości. Uwaga: W przypadku silników bez enkodera, parametr jest ignorowany.	• 000: funkcja lagodny start nieaktywna • 001: funkcja lagodny start aktywna • 002: "dług lagodny start" funkcja aktywna	001 000	001 000	001 000
P055	czas trwania zwrotu przy pojawienniu się przeszkody (napotkanie przez wewnętrzny czujnik antyzmialażeniowy lub jeśli zostało uruchomione wejście bezpieczeństwa "SAFETY"); jeśli=0 brama całkowicie odwraca kierunek ruchu, jeśli>0 wskazuje czas trwania ruchu bramy (w sek.), po wykonanym zwrocie kierunku ruchu spowodowanym napotkaniem na przeszkodę przy otwieraniu.	• 000: całkowite odwrócenie kierunku ruchu • >00: brama odwraca kierunek ruchu tylko na ustalony czas (1sek.....10sek)	000 000	000 000	000 000
P055	czas trwania zwrotu przy pojawienniu się przeszkody (napotkanie przez wewnętrzny czujnik antyzmialażeniowy lub jeśli=0 brama całkowicie odwraca kierunek ruchu, jeśli>0 wskazuje czas trwania ruchu bramy (w sek.), po wykonanym zwrocie kierunku ruchu spowodowanym napotkaniem na przeszkodę przy zamknięciu	• 000: całkowite odwrócenie kierunku ruchu • >00: brama odwraca kierunek ruchu tylko na ustalony czas (1sek.....10sek)	000 000	000 000	000 000
P056	Funkcja "cofniecia bramy": jeśli=0, po wykryciu położenia końcowego na zamknięciu, 1 silnik wykonuje krótki nawrot w celu zmniejszenia naciśku na bramie, w związku z tym ułatwia odbiokowanie ręczne. Ustawiona wartość wskazuje czas zmiany kierunku ruchu. Jeśli=0 funkcja nieaktywna	• 000: funkcja "cofniecia bramy" nieaktywna • >00: funkcja "cofniecia bramy" aktywna z czasem trwania równym: (1x25ms.....20x25ms) (40x25ms) (tylko Type 0)	000 000	003 000	000 000
P057	Regulacja położenia krąciowych otwarcia: reguluje czas ostatniego odcinka ruchu podczas którego, ewentualna przeszkoła jest odczytywana jako położenie krąciowe, zostaje zablokowany silnik bez odwrócenia kierunku ruchu. Ustawiona wartość wskazuje na ilość obrótów winnika	1.....255	/	025 020	025 020
P058	Regulacja położenia krąciowych zamknięcia: reguluje czas ostatniego odcinka ruchu podczas którego, ewentualna przeszkoła jest odczytywana jako położenie krąciowe, zostaje zablokowany silnik bez odwrócenia kierunku ruchu. Ustawiona wartość wskazuje na ilość obrótów winnika	1.....255	/	025 020	025 020
P059	Regulacja siły silnika w momencie dotarcia do położenia krąciowego - jeśli=0, Regulacja nie ustawiona (wartość 0% udziałowej) w momencie dotarcia do położenia krąciowego jest obliczana automatycznie) – Jeśli różne od 0, wskazuje wartość (wartość (wartość maksymalnej) siły eksploatacji w położeniu krąciowym	0% 0.....100% 0	/	000 000	000 000
P060	Nie używany	/	/	/	/
P061	Działanie wyjścia elektrozamka: jeśli=0 Wyjście boost (impuls) zasilania elektrozamka art. 110. Jeśli>0 wyjście 24V kontrolowane przez wejście ELOCK_IN w trybie impulsowym, jeśli =2 wyjście 24V kontrolowane przez wejście ELOCK_IN w trybie krok po kroku, Jeśli =3 wyjście elektrohamulca silników odwracalnych, Jeśli=4: wyjście 24V zasilania elektromagnesów w porach, Jeśli=5: wyjście 24V zasilania elektromagnesów w porach, Jeśli>5 wyjście 24V w trybie na ustalony czas (ustawiona wartość wskazuje opóźnienie wyjścia w sekundach).	• 000: "Wyjście boost (impuls)" zasilania elektrozamka art. 110 • 001: "Wyjście boost (impuls)" zasilania elektrozamka art. 110 • 002: "Wyjście impulsu" na okres 24V == max 5W • 003: "Wyjście krok po kroku" 24V == max 5W • 004: "Wyjście elektrohamulca silników odwracalnych zewnętrznego • 005: "Wyjście zasilania elektrozamka przy pomocy przekaźnika (5sek.....25sek) • >05: "Wyjście na ustalony czas 24V == max 5W	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	
P062	Odwroćenie kierunku ruchu: Jeśli=1 odwraca automatycznie wyjścia otwieranie/zamykanie silników oraz ewentualne wejścia na włączniki krąciowe otwierania/zamykania, dzięki czemu unika się reżimy zmiany okablowania w przypadku instalacji motoreduktora w pozycji odwróconej w stosunku do montażu standardowego.	• 000: "Montaż standarodowy" • 001: "Montaż odwrócony"	000 000	000 000	000 000
P063	Mnożnik licznika wykonanych zwrotów: Mnożnik ilości zwrotów po wykonaniu których licznik zwrotów jest uaktualniany. Aby wyświetlić wartość, patrz paragraf: "Komunikaty pracy napędu i licznik wykonanych zwrotów".	• 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000	001 000	001 000	001 000
P064	Licznik przeglądu: Jeśli=0 zeruje licznik wraz z poleceniem wykonania przeglądu konserwacyjnego. Jeśli>0 wyskakuje ilość manewrów (x 500) jakie należy wykonać przed wstępny miganiem centrali po 4 dodatkowych sek., po których pojawi się komunikat o wymaganym przeglądzie konserwacyjnym. Np.: jeśli P065=050 ilość zwrotów = 50x500=25000 Uwaga: Przed ustawieniem nowej wartości licznika przeglądu, najpierw należy go zresetować ustawiając P065=0 a następnie P065= "nowa wartość".	• 000: "Komunikat o wymaganym przeglądzie konserwacyjnym - funkcja nieaktywna • >00: "ilosc zwrotow (x 500) brakujących do przeglądu konserwacyjnego.....255)	000 000	000 000	000 000
P065	Nie używany Wybór działania wyjścia lampy ostrzegawczej: jeśli=0 wyjście lampy ostrzegawczej miganie przerwanie; jeśli=1 wyjście lampy ostrzegawczej świecenie stale (dla lamp ostrzegawczych posiadających obwód zewnętrznzy z przerwaczem).	• 000: "wyjście lampy ostrzegawczej świecenie przerwanie • 001: "wyjście lampy ostrzegawczej świecenie stale	001 001	001 001	001 001

PARAMETR Y DZIAŁANIA

		dEF0 Bramy przesuwne	dEF1 Bramy skrzydłowe	dEF2 Brama garazowa	dEF3 Zaporы	dEF4 Bramy segmentowe
P056	SAFETY 1	Działanie wejścia SFT; jeśli=0 listwa bezpieczeństwa aktywna ; jeśli=1 listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na zamknięciu; jeśli=2 listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na zamknięciu oraz przed każdym ruchem; jeśli=3 listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na otwieraniu; jeśli=4 listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na zamknięciu oraz przed każdym ruchem wewnątrz czujnika antyzaklejania, również aktywacja wejścia SET1 i SFT2 powoduje całkowita lub częściowa zmianę kierunku ruchu, uzależniona od ustawionej wartości w parametrze P055 czasu trwania zwrotu po napotkaniu na przeszkodę na otwieraniu) oraz P056 (czas trwania zwrotu po napotkaniu na przeszkodę na zamknięciu).	• 000: "listwa bezpieczeństwa zawsze aktywna • 001: "listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na zamknięciu • 002: "listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na zamknięciu oraz przed każdym ruchem • 003: "listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na otwieraniu • 004: "listwa bezpieczeństwa aktywna tylko na otwieraniu oraz przed każdym ruchem	000	000	000
P058	SAFETY 2	Opóźnienie w wykryciu wyłączników kranowych; silnik zostanie zablokowany po upływie 1,5 sek., od napotkania na wyłączniki kranowe. Jeżeli w trakcie tego opóźnienia napędzie na kranówkę, silnik zostanie natychmiast zablokowany.	• 000: "opóźnienie wyłączników kranowych nieaktywne • 001: " opóźnienie wyłączników kranowych aktywne	000	000	000
P059	Uwaga: Jeśli funkcja lagodny start jest aktywna, regulacja momentu rozruchowego przy ruszaniu silowników wyłączona, niezależnie od wartości P070.	Regulacja czasu trwania momentu rozruchowego przy ruszaniu silowników	• 000: "regulacja momentu rozruchowego przy ruszaniu silowników wyłączona (zostanie wykonany bardzo krótki roztuch prawie niezauważalny) • 00X: "reguluje czas trwania momentu rozruchowego przy ruszaniu do 1,5 sek. (X * 6 ms)	008	008	008
P071	Nie używany		/	/	/	/
P072	Nie używany		/	/	/	/
P073	Nie używany		/	/	/	/
P074	Nie używany		/	/	/	/
P075	Nie używany		/	/	/	/

PARAMETR Y DZIAŁANIA

8 INFORMACJE POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAPĘDU	
Mess.	Opis
---	Brama zamknięta
JL	Brama otwarta
OPEN	Otwieranie
CLOS	Zamykanie
SLEEP	W trybie krok po kroku, centrala sterująca oczekuje na polecenia po wciśnięciu start
BLOC	Polecenie stop zostało przyjęte
rESP	Reset pozycji w ruchu: Centrala sterująca została ponownie włączona po przerwie zasilania, lub brama przekroczyła dopuszczalną ilość (80) zwrotów, nie docierając nigdy do położenia krańcowego na zamykaniu, lub dopuszczalną, maksymalną ilość (3) interwencji którą urządzenie antyzmiazdzeniowe wykonało jedna po drugiej. Zostało w ten sposób uruchomione poszukiwanie w spowolnieniu punktów położzeń krańcowych, na otwieraniu a następnie na zamykaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BŁĘDÓW		
Mess.	Opis	Możliwe rozwiązania
ErrP	Błąd ustawień: procedura resetu ustawień nie została zakończona poprawnie. Centrala sterująca pozostaje w oczekiwaniu na polecenia.	- Sprawdzić czy nie ma przeszkodej i/lub dodatkowego tarcia w trakcie ruchu silowników; - Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie, jeśli zachodzi taka potrzeba należy ręcznie przesunąć skrzydło/skrzydła bramy; - Sprawdzić ustawienia siły i prędkości silownika/ silowników i ewentualnie je poprawnie nastawić.
Err3	Fotokomórki i/lub inne urządzenia bezpieczeństwa uaktywnione lub uszkodzone.	Sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń bezpieczeństwa i fotokomórek.
Err4	Możliwe uszkodzenie obwodu zasilania centrali.	Odlączyć i połączyć ponownie zasilanie. Podać impuls START, jeśli błąd się powtórzy wymienić centralę sterującą.
Err5	Przekroczenie czasu ruchu silowników: silownik / silowniki przekroczyły maksymalny czas pracy (4min) bez zatrzymania się.	- Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie.
Err6	Przekroczenie czasu wyszukania przeszkodej: Przy niewyaktywnym czujniku antyzmiazdzeniowym, została namiierzona przeszkoła uniemożliwiająca ruch skrzydła bramy przez dłuższy niż 10 sek.	- Sprawdzić czy nie ma przeszkodej i/lub dodatkowego tarcia w trakcie ruchu silowników; - Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie.
Err7	NONE ruchu silnika.	- Upewnić się czy silowniki i encodery są poprawnie połączone. - Sprawdzić ustawienie parametru P029 (Wybór działania silownika z lub bez encodera) i upewnić się, że jest poprawne. - Jeśli błąd się będzie powtarzał, wymienić centralę sterującą.

9 TESTOWANIE INSTALACJI

Testowanie jest operacją niezbędną do sprawdzenia działania systemu. **DEA** System zbiorczo pokazuje poprawność testowania w 4 prostych krokach:

- Upewnij się, że wszystko jest zgodne z zaleceniami paragrafu 2 "Ostrzeżenia dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw";
- Przeprowadź próby otwarcia i zamknięcia bramy, aby upewnić się, że ruch skrzydeł jest prawidłowy. Zaleca się aby wykonać wiele prób w celu sprawdzenia czy brama łatwo się porusza i w celu wykrycia ewentualnych wad montażu i regulacji;
- Upewnij się czy wszystkie podłączone urządzenia bezpieczeństwa pracują poprawnie;
- Przeprowadzić pomiar siły zgodnie ze standardami normy EN12445 aby znaleźć optymalne ustawienie, zgodne se standardami normy EN12453.

10 UTYLIZACJA PRODUKTU



UWAGA Zgodnie z Dyrektywami UE 2002/96/CE dotyczącymi utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (RAEE), ten produkt elektryczny nie może być traktowany jako odpad miejski mieszany. Prosi się o utylizację produktu, zanosząc go do lokalnych punktów odbioru odpadów miejskich w celu ich odpowiedniego zagospodarowania.



NOTES



NOTES

Questo manuale è stato realizzato utilizzando carta ecologica riciclata certificata Ecolabel per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

This manual was printed using recycled paper certified Ecolabel to help save the environment.

Ce manuel a été réalisé en utilisant du papier recyclé certifié Ecolabel afin de respecter l'environnement.

El manual ha sido fabricado utilizando papel reciclado certificado Ecolabel para preservar el medio ambiente.

Este manual foi impresso com papel reciclado certificado Ecolabel para ajudar a preservar o meio ambiente.

W celu wsparcia ochrony środowiska, niniejszą instrukcję zrealizowaliśmy wykorzystując papier ekologiczny pochodzący z recyklingu i posiadający certyfikat Ecolabel.



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 - ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 - Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com