
KEY AUTOMATION

Instructions et avertissements pour l'installation et l'usage

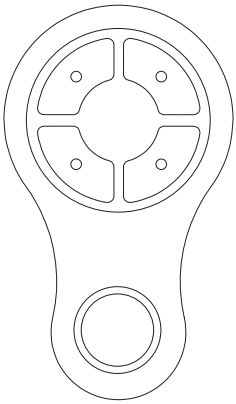

SUB P

Transmetteur 4 canaux, rolling code 433,92 MHz

CE

Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105043769

SOMMAIRE

1 - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 3
2 - DESCRIPTION DU PRODUIT.....3
2.1 - Caractéristiques techniques.....3
3 - INSTALLATION ET CONFIGURATION 4
4 - MAINTENANCE 4
5 – ÉLIMINATION.....4
6 – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE 5

1 - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Contient des piles bouton au lithium. Ne pas avaler, risque de brûlures chimiques. Tenir hors de portée des enfants. La pile peut provoquer des blessures graves ou mortelles en deux heures ou moins si elle est avalée ou insérée dans une partie du corps. En cas d'ingestion ou d'insertion, consulter immédiatement un médecin. Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect.



2 - DESCRIPTION DU PRODUIT

Le transmetteur SUBP4 est une télécommande à code variable (rolling code) à 4 canaux, fonctionnant à 433,92 MHz, compatible avec tous les automatismes Key Automation fonctionnant à cette fréquence. Il est disponible en plusieurs coloris.

2.1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SUBP4
Alimentation	3 Vcc (pile au lithium NON rechargeable CR2032)
Fréquence radio	433,92 MHz
Indice de protection	IP 67
Consommation en veille	< 1 µA
Consommation en transmission	25 mA
Puissance rayonnée	e.r.p. < 10 mW
Nombre de canaux	4
Antenne	intégrée
Couleur de la LED	verde
Portée	100m (à l'extérieur)
Température de fonctionnement	-10 - +55 °C
Poids	30g

3 - INSTALLATION ET CONFIGURATION

Chacune des 4 touches du SUBP4 transmet un code rolling code unique. Pour mémoriser la télécommande dans les récepteurs Key Automation, se référer aux instructions du récepteur ou, dans le cas de récepteurs intégrés, à celles de l'automatisme, en utilisant les tutoriels vidéo suivants :

Pour les récepteurs intégrés (CT10324, CT20324, CT103, CTE203...)

VIDÉO TUTORIEL

Pour les récepteurs enfichables (RX4K, RX4Y...)

VIDÉO TUTORIEL

Pour les récepteurs externes (RXM23K, RXM23Y...)

VIDÉO TUTORIEL

ATTENTION ! Le SUBP4 n'est pas un duplicateur et ne peut donc pas copier d'autres télécommandes. Si la fonction de copie/duplication des télécommandes rolling code Key Automation est nécessaire, choisir le SUBP4F ou, pour une compatibilité maximale avec les télécommandes d'autres marques du secteur de l'automatisation, choisir le SUB84C.

4 - MAINTENANCE

Pour le remplacement de la pile ou de la coque, se référer au tutoriel vidéo.

VIDÉO TUTORIEL

5 - ÉLIMINATION

ATTENTION ! La pile et la télécommande contiennent des substances polluantes et ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, mais éliminées conformément aux méthodes de collecte séparée prévues par la réglementation en vigueur dans votre région.

KEY AUTOMATION S.r.l. se réserve le droit de modifier les présentes instructions si nécessaire. Ces instructions et/ou leur version la plus récente sont disponibles sur le site www.keyautomation.com

NE PAS JETER DANS L'ENVIRONNEMENT !

6 - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le soussigné Nicola Michelin, Directeur Général de la société :

Key Automation S.r.l., via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) – ITALIE

déclare que le produit de type :

SUB P
Transmetteur 4 canaux rolling code 433,92 MHz

Modèles :

900SUBP4W, 900SUBP4, 900SUBP4Y, 900SUBP4P, 900SUBP4O,
900SUBP4M, 900SUBP4G, 900SUBP4C, 900SUBP4B

est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :


Directive RED 2014/53/UE
Directive RoHS 2011/65/UE

selon les normes harmonisées suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019,
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 :2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 :2017,
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 :2018
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
EN 62479 :2010

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
San Donà di Piave (VE), 29/09/2026

Directeur Général
Nicola Michelin



583SUBP REV.00

Key Automation S.r.l.
Via Meucci 23 - 30027 San Donà di Piave (VE)
T. +39 0421 307456 - info@keyautomation.it
www.keyautomation.com

Management System
ISO 9001
www.tuv.com
ID 9105043769