

Notice de programmation des télécommandes PUJOL.

Notice PUJOL

CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Appuyer sur le bouton caché au dos de la télécommande pendant au moins 2 secondes.

Le récepteur émet un long bip sonore.

Le récepteur est maintenant en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs.

- Prendre la NOUVELLE télécommande.

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 2 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.

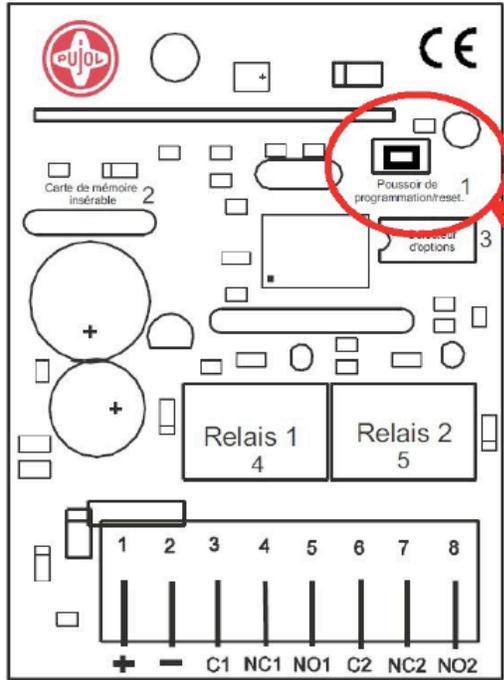
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes)

10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».

Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.

Notice modèle déposé R reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2012

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

	<h4>CODAGE A PARTIR DU RECEPTEUR RADIO :</h4> <ul style="list-style-type: none">- Ouvrez le coffret du récepteur radio.- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par un bip sonore)- Prendre une NOUVELLE télécommande.- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 2 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher. (un bip sonore vous confirmera la réussite de l'enregistrement)- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10secondes), 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal». <p>Tester la nouvelle télécommande.</p>
---	--

ATTENTION : En maintenant enfoncé le bouton P1 de récepteur radio plus de 5 secondes, vous effacez toutes les télécommandes enregistrées !!