

## Notice de programmation des telecommandes BANDY ONE.

### Notice BANDY - Copy 290 / 433 / 868 Mhz + Code MOTOSTAR original

Copie jusqu'à 4 signal radio à codage simple entre 290 et 868 Mhz.  
Cette télécommande peut fonctionner avec chacune des touche codée en 300Mhz, 433 Mhz ou 868 Mhz, simultanément.

**ATTENTION : Ne peut pas copier un code sécurisé type Rolling code, Keellog ou FM, type voiture ou alarme.**

**Manipulation pour placer la télécommande en mode copie :**

**ATTENTION La télécommande à copier doit être en bon état et équipée d'une pile neuve**

**1.**  
Tenir enfoncé la touche 1



**2.**  
Appuyer simultanément sur la touche 4



**3.**  
Relâcher les 2 touches  
Le voyant s'allume bleu fixe pendant 4 secondes



**4.**  
Dans les 4 secondes, choisir et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande BANDY Copy  
Le voyant clignote lentement, vert, rouge et bleu.


**5.**  
Saisir dans l'autre main la télécommande à copier et tenir enfoncé également la touche à copier.

**6.**  
Positionner vos mains à 30 / 40 cm l'une de l'autre, puis rapprocher doucement les 2 mains.

Dès réception d'un signal radio, le voyant bleu s'allume, scintille, puis clignote lentement. Rapprocher de plus en plus les mains.

Un clignotement régulier de 2 allumages/seconde du voyant bleu signal la réussite de la copie.

En cas d'échec de la copie, vous pouvez répéter l'opération de copie autant de fois que nécessaire.

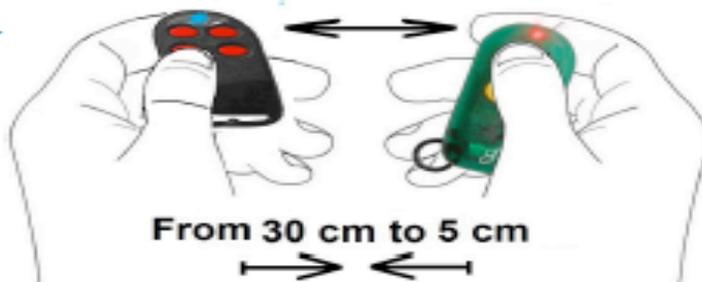

**7. Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande**

Pour Info : En générale la copie est de meilleur qualité avec un écart de 10 à 2 cm pour le 300 Mhz avec un écart de 20 à 5 cm pour le 433 Mhz et entre 40 et 10 cm pour le 868 Mhz

Le voyant s'allume rouge = émission en 433 Mhz. (légal CE)

Le voyant s'allume bleu = émission en 868 Mhz. (légal CE)

Le voyant s'allume en vert = émission dans la bande des 300 Mhz (utilisation interdit en CE)

**Création d'un code radio compatible MOTOSTAR (En cas de perte de télécommande)**


Maintenir enfoncé les touches 1 et 4. Au bout de 8 secondes le voyant clignote plus rapidement. Relâcher les touches. Les 4 touches de la télécommande ont maintenant un nouveau code radio compatible MOTOSTAR.

**Pile 23A 12V . Remplacement**

A : Ouvrir le boîtier avec un tournevis cruciforme comme indiqué ci contre

B : Soulever le couvercle avec un tournevis plat

La pile ne doit pas être jetées aux ordures ménagères mais rapportée auprès d'un centre de tri sélectif.



**Déclaration de conformité :**

Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes: 99/5/CE : 99/915/CE

Ernestino Bandera Busto Arsizio, le 01.10.2012

*Ernestino Bandera*