

## Notice de programmation

### CARDIN DKS250




Attention! Avant d'effectuer la première mémorisation de codes, se rappeler d'effacer entièrement la mémoire.

#### **Effacement total de la mémoire:**

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l'interface
2. Appuyer 4 fois de suite le bouton "P1" sur l'interface et le maintenir appuyé pendant 6 secondes à la quatrième pression.
3. Les LEDS, "L1" verte et "L2" rouge, clignotent et restent allumées pendant l'effacement
4. Le LED rouge "L2" s'éteint, tandis que la LED verte "L1" clignote pendant quelques instants avant de s'éteindre à son tour

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

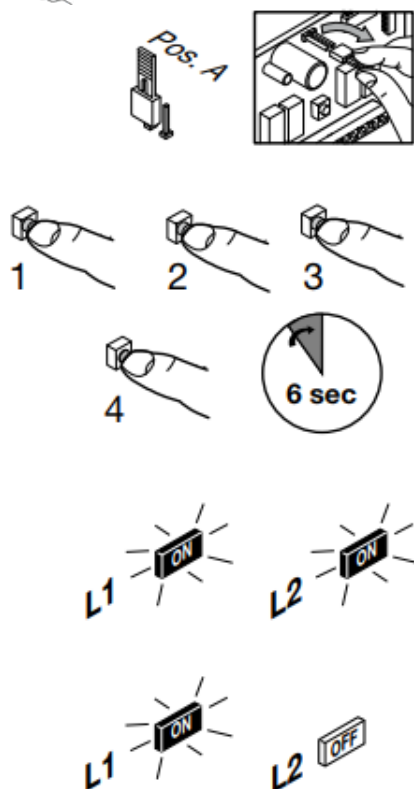


**Mémorisation du code d'accès aux fonctions de programmation à distance du clavier :**

1. Fermer le cavalier "J2" sur l'interface
2. Appuyer sur le bouton "P1" pendant au moins 6 secondes
3. La LED rouge "L2" sur l'interface s'allume.
4. Taper sur le clavier le code numérique d'accès aux fonctions (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-5-6), et appuyer sur confirmation \*
5. Sur l'interface, la LED verte "L1" clignote et la LED rouge "L2" s'éteint.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)


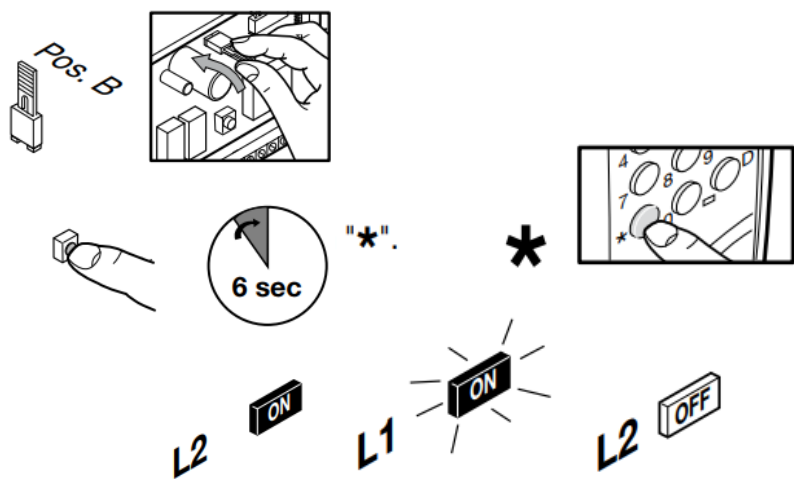


### Mémorisation des codes et sélection des fonctions :

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l'interface
2. Appuyer sur le bouton "P1" sur l'interface pendant au moins 3 secondes
3. La LED rouge "L2" sur l'interface s'allume
4. Taper sur le clavier le code numérique à mémoriser (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-5-6), et appuyer sur confirmation " \*"
5. Le clavier émet un bip pendant 2 secondes + LED verte allumée. Le code a été accepté et mémorisé
6. Dans les 13 secondes qui suivent la confirmation du code, appuyer sur une ou plusieurs fonctions A-B-C-D en respectant la séquence (Ex. A-C)
7. Appuyer sur confirmation " \*"; le clavier émet un bip
8. Sur l'interface, la LED verte "L1" clignote
9. Le code a été mémorisé, et les fonctions assignées (Ex. A-C).

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

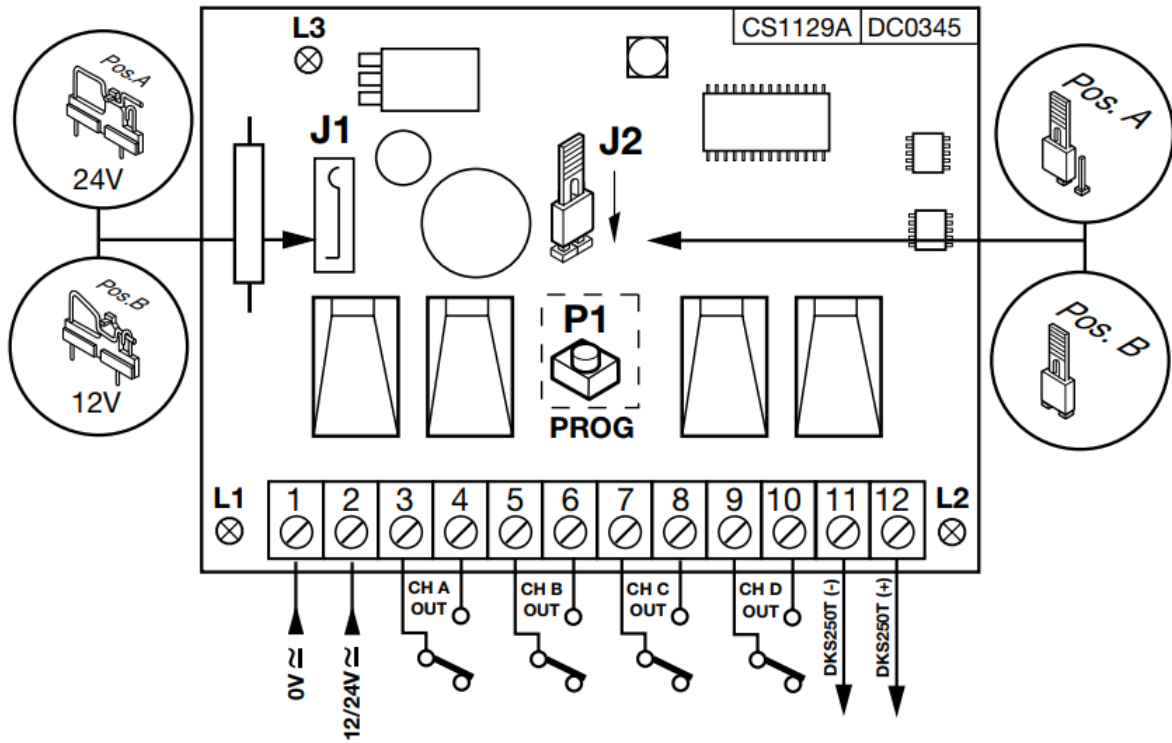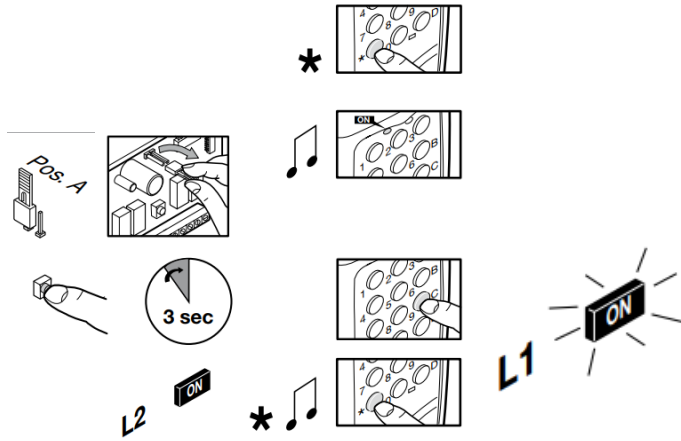

Merci d'avoir choisi Allotelecommande