

Notice de programmation

CARDIN MOLLIGHT



Montage :

- Il est possible de le monter sur n'importe quelle structure.
- Déterminer l'endroit de fixation selon la particularité de l'installation et vérifier que la signalisation soit bien visible à l'entrée et à la sortie.
- Prévoir le chemin des câbles (section minimale des câbles AWG #24 0,5 mm²) jusqu'à l'endroit de fixation

Montage au mur:

L'appareil est fourni prédisposé pour le montage en vertical "1a"; introduire les vis "1b" appliquer les caches, poser l'appareil contre le

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

mur, introduire les deux vis pour tracer les endroits de perçage "fig 3a", brancher le câble d'alimentation 24V ou 230Vac au bornier volant "1c" et fixer le signaleur au mur "1d" en utilisant exclusivement les vis avec les chevilles Fischer fournies en dotation et ensuite appliquer la couverture.

Montage au pilier:

Enlever l'embase "2a-2b", la tourner de 180° "2c-2d" la remettre en place sur le corps "2e", la fixer à l'aide des vis "2f" et appliquer les caches "2g", poser l'appareil contre le mur, introduire les deux vis pour tracer les endroits de perçage "fig 3", brancher le câble d'alimentation 24 V au bornier "2h-2L" volant et fixer le signaleur au mur "2m" en utilisant exclusivement les vis avec les chevilles Fischer fournies en dotation et ensuite appliquer la couverture.

- Lancer quelques manœuvres pour contrôler le bon fonctionnement du signaleur

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

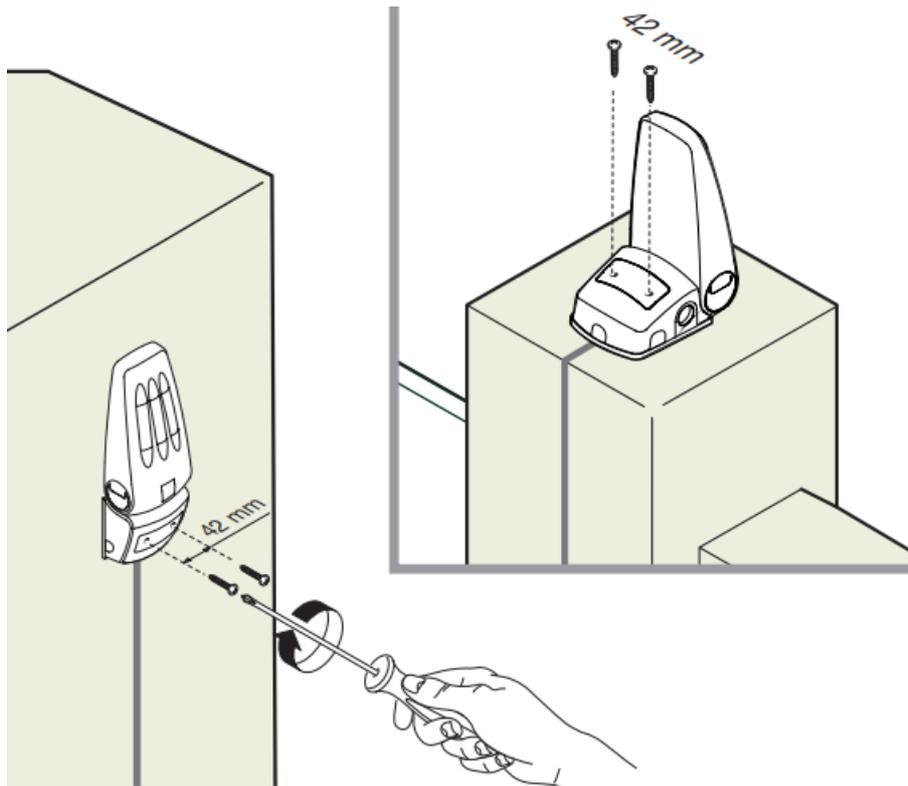


Figure 3

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com