

## Notice de programmation

### GENIUS Brain 592



#### **Préparation à la programmation:**

Alimenter la platine JA592, déverrouiller les 2 moteurs et positionner les 2 vantaux à 45°, reverrouiller les 2 moteurs


Appuyer sur la touche de la télécommande (préalablement enregistrée sur le récepteur)

#### **Programmation:**

- La procédure démarre portail fermé.
- Donner une impulsion avec la télécommande ou avec "OPEN A" pour fermer le portail.
- Appuyer plus de 3 secondes sur "F". La LED DL10 clignote et le 1er vantail part en ouverture.
- Relâcher "F".

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

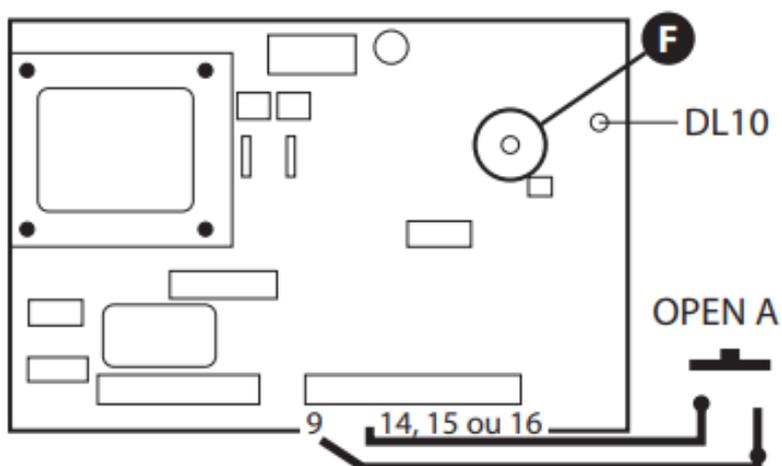

A chaque figure ci-dessous, de 1 à 8, pour valider la programmation.

- Appuyer 1 fois sur la touche d'une télécommande déjà enregistrée.
- Ou réaliser un contact entre les bornes 9 et 15 (OPEN A).

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

