


Notice de programmation

Coder une télécommande à mini-interrupteur (dips-switch)

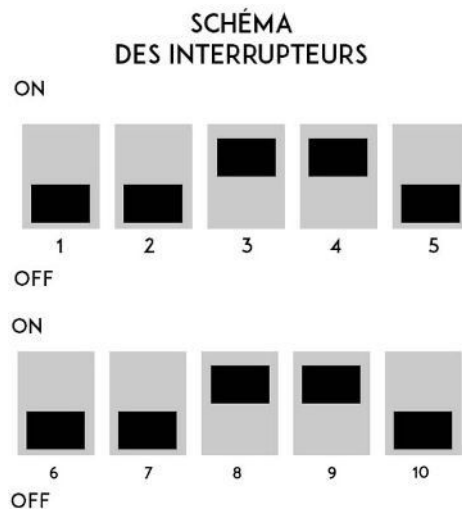

Comment coder une télécommande avec des mini-interrupteurs ?

- D'abord, ouvrez une télécommande déjà en service sur l'installation
- Puis ouvrez votre nouvelle télécommande et positionnez les mini-interrupteurs de la nouvelle télécommande dans la même position.
- Enfin, refermez les télécommandes et essayez-là.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Cas particulier des modèles ALLMATIC AKMY : Comment programmer votre nouvelle télécommande avec celle d'origine ?



1. Repérez (entourés en bleu) les 10 premiers interrupteurs. Ceux-ci représentent le code principal. Ils doivent être copiés à l'identique.
2. Repérez (entourés en rouge) les 4 interrupteurs (indiqués par A-B-C-D). Ceux-ci ne doivent pas être copiés mais être placé à l'inverse de ceux de votre télécommande d'origine.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Tableau des correspondances :

Touche	Télécommande d'origine	Nouvelle Télécommande
A	Mise sur "On"	Mise sur "Off"
A	Mise sur "Off"	Mise sur "On"
B	Mise sur "On"	Mise sur "Off"
B	Mise sur "Off"	Mise sur "On"
C	Mise sur "On"	Mise sur "Off"
C	Mise sur "Off"	Mise sur "On"
D	Mise sur "On"	Mise sur "Off"
D	Mise sur "Off"	Mise sur "On"

En résumé :


- La touche "On" devient "Off"
- La touche "Off" devient "On"

Et ce pour **chacun des quatre interrupteurs** (A-B-C-D).

Exemple visuel :

Interrupteurs de la télécommande d'origine

ON



OFF

A B C D

Interrupteurs de la nouvelle télécommande

Exemple : AKMY2 / AKMY 4

ON



OFF

A B C D

Pourquoi ces 4 DIP existent ?

Sur les anciens systèmes ALLMATIC à code fixe, ces 4 interrupteurs servent à distinguer plusieurs émetteurs utilisant le même code principal (les 10 interrupteurs). Cela permettait d'éviter certains conflits entre télécommandes d'une même installation. **La procédure officielle ALLMATIC demande donc leur inversion lors du clonage.**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Point important :

Selon les générations d'AKMY2, le sens physique de l'interrupteur peut varier :

- Sur certaines cartes, ON est imprimé
- Sur d'autres, seul un repère est présent
- Sur quelques fabrications, le côté du curseur vers le numéro correspond à ON.

Avant toute manipulation, il faut donc **regarder la sérigraphie de la carte.**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com