

Notice

Comment programmer votre télécommande DEA sans Mini-Interrupteurs?


Notice DEA Rolling code.

Concerne les télécommandes DEA, sans mini-interrupteur de codage avec ces boîtiers :

		
GOLD - R Touches jaunes et 1 grise	GENIE - R 2 touches grises	Moi - TR Bas de la télécommande gris


L'opération de codage de fait à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.
L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

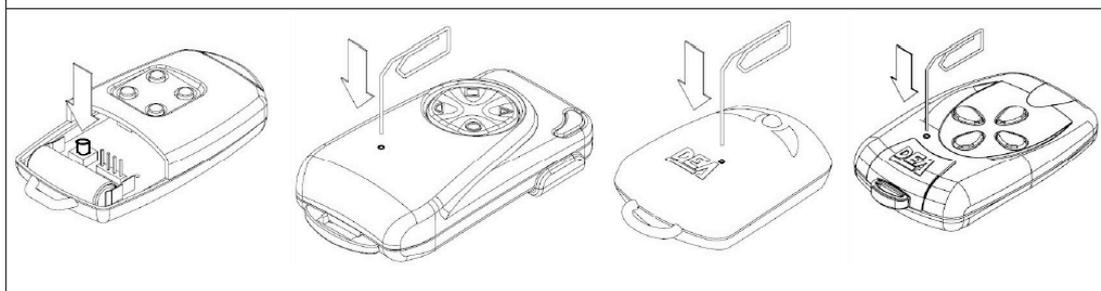

Sur la télécommande déjà en fonction :

- 1° Appuyer sur le bouton caché ou dans le petit trou
- 2° Appuyer sur une des touches de la télécommande déjà en service.

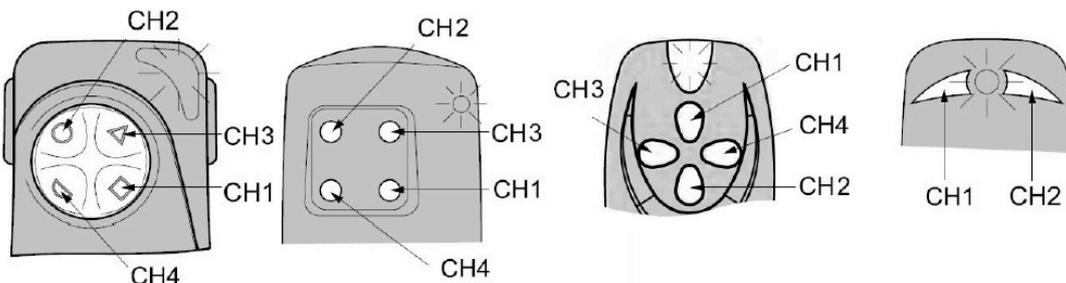

3° Prendre la nouvelle télécommande : Appuyer sur la touche à mémoriser.

4° Attendre 10 secondes : Tester votre nouvelle télécommande.