


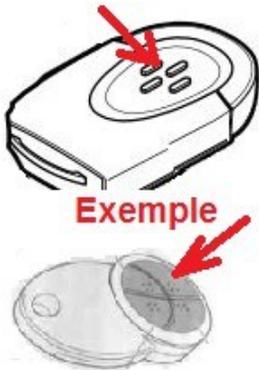
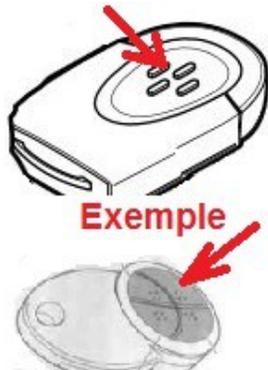
## Notice de programmation

### TELECO 433

#### Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prenez une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

Télécommande déjà en service		Nouvelle télécommande :
1	2	3
Appuyer sur le bouton caché audos d'une télécommande déjà en service <i>Le récepteur émet des bip.</i>	Appuyer sur la touche utilisée sur la télécommande déjà en service. <i>Le récepteur émet un bip : le récepteur passe en mode "mémoire" pendant 5 secondes.</i>	Appuyez sur la même touche. <i>Le récepteur émet des bips confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande</i>
	 <p><b>Exemple</b></p>	 <p><b>Exemple</b></p>

**ATTENTION EXISTE EN VERSION « TAK », boîtier NOIR, réservé aux installations collectives, noncompatible.**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)