

Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

CARDIN MORPH433T1/ CARDIN MORPH433T2/ CARDIN MORPH433T3/ CARDIN MORPH433T4/ CARDIN MORPH433T4A

Mémorisation d'un code de canal:

- Se placer avec l'unité mobile (L'émetteur) à proximité immédiate de l'unité fixe (Le récepteur)
- Sur l'unité fixe, appuyer sur le bouton MEMO et le garder appuyé; la led LGC se met à clignoter lentement.
- Sur l'unité mobile, appuyer une première fois sur la touche (canal) à mémoriser.
- Sur l'unité fixe, la led LGC se met à clignoter rapidement et l'unité mobile émet deux bips.
- Sur l'unité mobile, appuyer une deuxième fois sur la touche (canal) à mémoriser; la led LGC sur l'unité fixe reste allumée fixe et l'unité mobile émet deux bips. Après quelques instants, la led LGC s'éteint.
- Relâcher le bouton MEMO. L'opération est terminée.

Attention! Ne pas mémoriser le même canal sur deux unités fixes avoisinantes (c'est-à-dire dans le même champ d'action de l'unité mobile).

Effacement d'un code de canal (au moyen de l'unité mobile associée)

- Se placer avec l'unité mobile à proximité immédiate de l'unité fixe.
- Sur l'unité fixe, appuyer sur le bouton DEL et le garder appuyé; la led LGC se met à clignoter rapidement.
- Sur l'unité mobile, appuyer sur la touche (canal) à effacer.
- Sur l'unité fixe, la led LGC passe au rouge fixe et l'unité mobile émet deux bips. Après quelques instants, la led LGC s'éteint.
- Relâcher le bouton DEL.


L'opération est terminée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com


Effacement total de la mémoire codes (usagers)

- Sur l'unité fixe, appuyer en même temps sur les boutons MEMO et DEL et les garder appuyés pour plus de quatre secondes.
- La led LGC reste allumée pendant toute la durée de l'effacement, soit 3 secondes environ.
- La led LGC clignote pendant quelques instants avant de s'éteindre.
- Relâcher les boutons. L'opération est terminée.

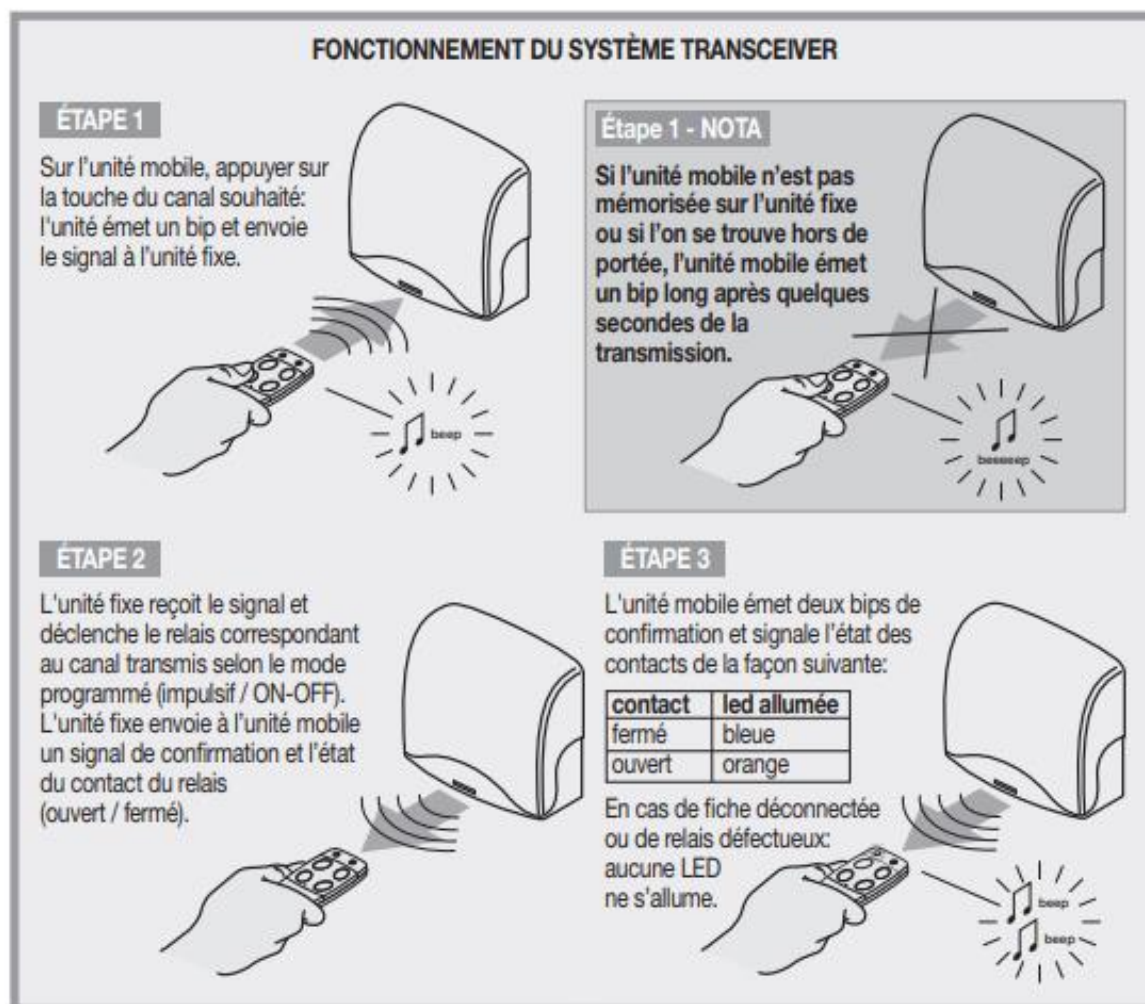

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

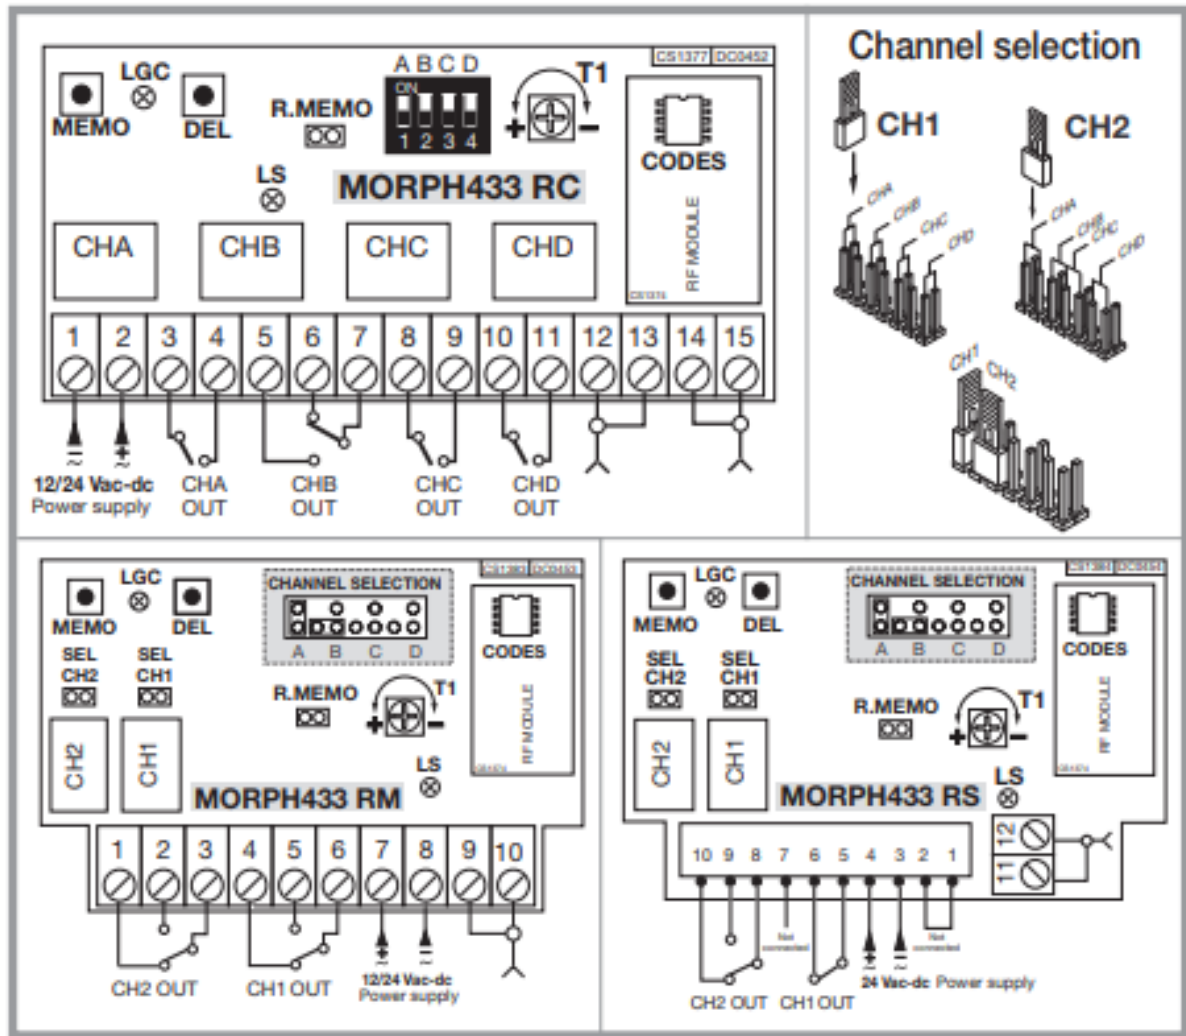

Merci d'avoir choisi Allotelecommande