


## Notice de programmation

**Somfy SITUO 1 IO PURE 5L**

**Somfy SITUO 5 IO PURE L**

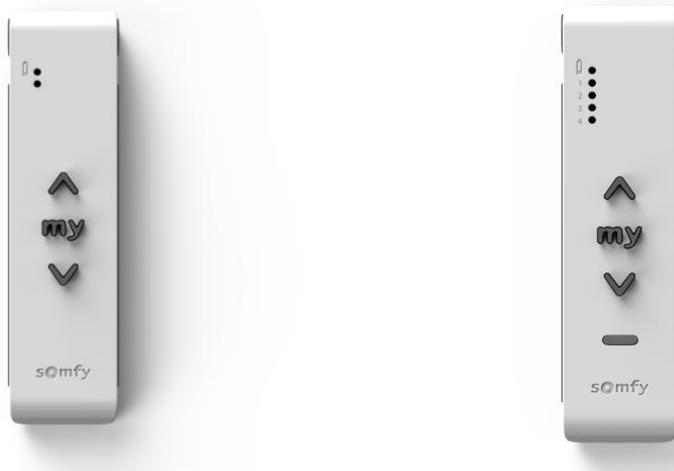

### **Programmation à partir d'un ancien émetteur**

1. Prenez votre ancien émetteur et le nouveau
2. Sur l'ancien émetteur appuyer pendant 2 secondes environ sur le bouton PROG le mode programmation s'active pendant 10 minutes
3. Sur le nouvel émetteur appuyer brièvement sur le bouton PROG.
4. Et voilà votre nouvel émetteur est programmé !

**ATTENTION : Pour la programmation d'un premier récepteur il faut se référer au manuel du store ou de l'automatisme car la manipulation peut changer en fonction de votre produit !**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)