

Contact

720293

Visiophone 2 fils 7" tactile avec contrôle d'accès RFID intégré



Visiophone 2 fils avec écran 7" tactile idéal pour sécuriser vos accès. Déclenchez l'ouverture de votre portail ou votre serrure électrique par badge (RFID). Mémoire de passage photo et vidéo. Produit évolutif grâce à de nombreux accessoires (moniteur, platine de rue et caméra en option).

+ produit

- contrôle d'accès RFID intégré à la platine de rue pour ouvrir gâche ou portail avec votre badge
- écran tactile 18cm (7") avec possibilité d'ajouter un écran supplémentaire
- moniteur slim (13mm)
- enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur mémoire interne ou carte SD (non fournie)
- plateforme évolutive grâce à l'écran supplémentaire et la caméra supplémentaire en option
- double commande gâche ET portail
- platine de rue et visièrre en aluminium
- fonction Polarity Protect pour protéger votre visiophone contre les inversions de polarité

Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 7" tactile
- 1 platine de rue avec lecteur de badges RFID intégré
- 1 visièrre anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 Modulo B (alimentation modulaire)
- 3 badges (administrateur)
- 2 badges (utilisateur)




EXTEL TV



Caractéristiques techniques

		accessoires en option
cablage	2 fils	
distance maxi.	platine de rue/caméra - écran principal : 100m platine de rue/caméra - écran supplémentaire : 125m écran principal - écran supplémentaire : 125m	 MN VISIO+ moniteur supplémentaire
commande	serrure ET portail	
sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	
caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px mémoire interne : 90Mo mémoire externe : carte SD (non fournie) maxi 32Go fixation : murale	 PL VISIO+ platine de rue supplémentaire
caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS couleur 420TVL angle de vue : H80°/V52° objectif : orientable vision nocturne : LEDs IR invisible bouton d'appel lumineux : Non porte étiquette lumineuse : Oui commande gâche : 12V / 1A maxi commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi RFID: 125kHz - 50 badges maxi fixation : en saillie	 CAM SUP caméra de vidéosurveillance supplémentaire
réglages	luminosité + contraste + volume sonnerie	
finition	moniteur : aluminium gris platine de rue : aluminium brossé	
caractéristiques électriques	17V DC / 600mA / 10,2W	
connexion électrique	alimentation modulaire rail DIN (fournie) à intégrer directement dans un tableau électrique	 BADGES ACCESS 2 badges supplémentaires
température de fonctionnement	-15°C / +50°C	
utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 150 (h.) x 215 (l.) x 13(p.) dimensions platine de rue : 185 (h.) x 100 (l.) x 46 (p.) poids : 1,0kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.) poids : 1,5kg	 EXTENSI extension de sonnerie universelle pour visiophone
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

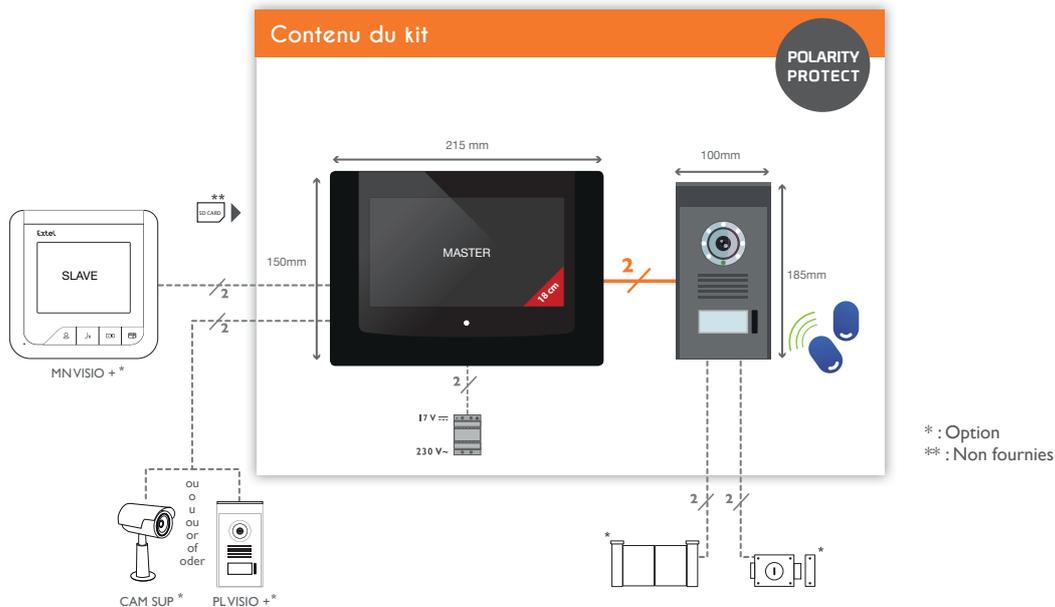

Découvrez nos produits sur :

www.cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur   



0 892 350 069 Service 0,35 € / min + prix appel

720293

